



# Red Hat Enterprise Linux 9

## 身份管理性能调优

调整身份管理服务以便在 Red Hat Enterprise Linux 9 中提高性能



## Red Hat Enterprise Linux 9 身份管理性能调优

---

调整身份管理服务以便在 Red Hat Enterprise Linux 9 中提高性能

Enter your first name here. Enter your surname here.

Enter your organisation's name here. Enter your organisational division here.

Enter your email address here.

## 法律通告

Copyright © 2022 | You need to change the HOLDER entity in the en-US/Tuning\_performance\_in\_Identity\_Management.ent file |.

The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution–Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). An explanation of CC-BY-SA is available at

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>

. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version.

Red Hat, as the licensor of this document, waives the right to enforce, and agrees not to assert, Section 4d of CC-BY-SA to the fullest extent permitted by applicable law.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, the Red Hat logo, JBoss, OpenShift, Fedora, the Infinity logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries.

Linux<sup>®</sup> is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries.

Java<sup>®</sup> is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

XFS<sup>®</sup> is a trademark of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the United States and/or other countries.

MySQL<sup>®</sup> is a registered trademark of MySQL AB in the United States, the European Union and other countries.

Node.js<sup>®</sup> is an official trademark of Joyent. Red Hat is not formally related to or endorsed by the official Joyent Node.js open source or commercial project.

The OpenStack<sup>®</sup> Word Mark and OpenStack logo are either registered trademarks/service marks or trademarks/service marks of the OpenStack Foundation, in the United States and other countries and are used with the OpenStack Foundation's permission. We are not affiliated with, endorsed or sponsored by the OpenStack Foundation, or the OpenStack community.

All other trademarks are the property of their respective owners.

## 摘要

本文档集合提供了在 Red Hat Enterprise Linux 9 中调整身份管理中常见性能设置的说明。

# 目录

使开源包含更多 .....	4
对红帽文档提供反馈 .....	5
第 1 章 调优 IDM 时的重要注意事项 .....	6
第 2 章 硬件建议 .....	7
第 3 章 IDM 中的故障转移、负载均衡和高可用性 .....	8
3.1. 客户端故障转移功能 .....	8
3.2. 服务器端负载均衡和服务可用性 .....	8
第 4 章 优化副本拓扑 .....	9
4.1. 确定正确的副本数 .....	9
4.2. 在拓扑中连接副本 .....	9
4.3. 副本拓扑示例 .....	10
4.4. 其他资源 .....	11
第 5 章 调整搜索大小和时间限制 .....	12
5.1. 在命令行中调整搜索大小和时间限制 .....	12
5.2. 在 WEB UI 中调整搜索大小和时间限制 .....	12
第 6 章 调整 IDM 目录服务器性能 .....	14
6.1. 调整条目缓存大小 .....	14
6.2. 调整数据库索引缓存大小 .....	16
6.3. 重新启用数据库和条目缓存自动大小 .....	17
6.4. 调整 DN 缓存大小 .....	18
6.5. 调整规范化 DN 缓存大小 .....	19
6.6. 调整最大的消息大小 .....	21
6.7. 调整文件描述符的最大数量 .....	22
6.8. 调整连接数据的大小 .....	23
6.9. 调整数据库锁定的最大数量 .....	24
6.10. 调整输入/输出块超时 .....	25
6.11. 调整闲置连接超时 .....	26
6.12. 调整复制发行超时 .....	27
6.13. 使用 LDIF 文件中的自定义数据库设置安装 IDM 服务器或副本 .....	29
6.14. 其他资源 .....	29
第 7 章 调整 KDC 的性能 .....	31
7.1. 调整 KDC 侦听队列的长度 .....	31
7.2. 每个域控制 KDC 行为的选项 .....	31
7.3. 根据每个域 (REALM) 调整 KDC 设置 .....	32
7.4. 调整 KRB5KDC 进程的数量 .....	32
7.5. 其他资源 .....	33
第 8 章 为大型 IDM-AD 信任部署调整 SSSD 性能 .....	34
8.1. 为大型 IDM-AD 信任部署在 IDM 服务器中调整 SSSD .....	34
8.2. 在 IDM 服务器中调整 IPA-EXTDOM 插件的配置超时 .....	34
8.3. 在 IDM 服务器中调整 IPA-EXTDOM 插件的最大缓冲区大小 .....	35
8.4. 为大型 IDM-AD 信任部署在 IDM 客户端中调整 SSSD .....	36
8.5. 在 TMPFS 中挂载 SSSD 缓存 .....	37
8.6. SSSD.CONF 中用于为大型 IDM-AD 信任部署调整 IDM 服务器和客户端中的选项 .....	38
8.6.1. IdM 服务器的调整选项 .....	38
8.6.2. IdM 客户端的调优选项 .....	39





## 使开源包含更多

红帽致力于替换我们的代码、文档和 Web 属性中存在问题的语言。我们从这四个术语开始：master、slave、黑名单和白名单。由于此项工作十分艰巨，这些更改将在即将推出的几个发行版本中逐步实施。有关更多详情，请参阅[我们的首席技术官 Chris Wright 提供的消息](#)。

在身份管理中，计划中的术语变化包括：

- 使用 ***block list*** 替换 *blacklist*
- 使用 ***allow list*** 替换 *whitelist*
- 使用 ***secondary*** 替换 *slave*
- *master* 会根据上下文被替换为其他更适当的术语：
  - 使用 ***IdM server*** 替换 *IdM master*
  - 使用 ***CA renewal server*** 替换 *CA renewal master*
  - 使用 ***CRL publisher server*** 替换 *CRL master*
  - 使用 ***multi-supplier*** 替换 *multi-master*



## 对红帽文档提供反馈

我们感谢您对文档提供反馈信息。请让我们了解如何改进文档。

- 关于特定内容的简单评论：
  1. 请确定您使用 *Multi-page HTML* 格式查看文档。另外，确定 **Feedback** 按钮出现在文档页的右上方。
  2. 用鼠标指针高亮显示您想评论的文本部分。
  3. 点在高亮文本上弹出的 **Add Feedback**。
  4. 按照显示的步骤操作。
- 要通过 Bugzilla 提交反馈，请创建一个新的 ticket：
  1. 进入 [Bugzilla](#) 网站。
  2. 在 Component 中选择 **Documentation**。
  3. 在 **Description** 中输入您要提供的信息。包括文档相关部分的链接。
  4. 点 **Submit Bug**。

## 第 1 章 调优 IDM 时的重要注意事项

对身份管理组件服务进行微调，以适用于大多数部署的最佳方式。作为系统管理员，您可能想要调整 IdM 服务的性能，以适应特定环境的需求。

### 重要注意事项

- 每个 IdM 部署可能有不同的硬件、软件、联网、数据、工作负载和其他因素，因此每个部署都可能具有其唯一性。适合一个环境的调整可能并不适合于另一个环境。
- 性能升级是一个迭代的实验过程。红帽建议一次仅调整一个变量，并监控其在环境中的影响。在通过一个变量达到预期的结果后，调整下一个变量，同时继续监控之前调整的性能。

## 第 2 章 硬件建议

对于性能调整，RAM 是最重要的硬件。请确定您的系统有足够可用 RAM。典型的 RAM 要求是：

- 对于 10,000 个用户和 100 个组：至少 4 GB RAM 和 4 GB 交换（swap）空间
- 对于 100,000 个用户和 50,000 个组：至少 16 GB RAM 和 4 GB swap 空间

对于较大的部署，增加 RAM 比增加磁盘空间更为有效，因为许多数据都存储在缓存中。通常，对于大型部署，添加更多 RAM 会因为有更多的缓存使系统具有更好的性能。



### 注意

基本用户条目或带有证书的简单主机条目大约是 5-10 kB 大小。

## 第 3 章 IDM 中的故障转移、负载均衡和高可用性

身份管理 (IdM) 为 IdM 客户端提供了内置的故障转移机制，为 IdM 服务器提供了负载均衡和高可用性功能。

### 3.1. 客户端故障转移功能

- 默认情况下，IdM 客户端中的 **SSSD** 服务被配置为使用 DNS 中的服务 (SRV) 资源记录来自动决定要连接的最佳 IdM 服务器。此行为由 `/etc/sss/sss.conf` 文件的 `ipa_server` 参数中的 `_srv_` 选项控制：

```
[root@client ~]# cat /etc/sss/sss.conf

[domain/example.com]
id_provider = ipa
ipa_server = _srv_, server.example.com
...
```

如果 IdM 服务器离线，IdM 客户端中的 SSSD 服务会自动连接到另一个 IdM 服务器。

- 如果您希望因为性能原因绕过 DNS 查找，请从 `ipa_server` 参数中删除 `_srv_` 条目，并指定客户端应该连接的 IdM 服务器，按首选顺序排列：

```
[root@client ~]# cat /etc/sss/sss.conf

[domain/example.com]
id_provider = ipa
ipa_server = server1.example.com, server2.example.com
...
```

### 3.2. 服务器端负载均衡和服务可用性

您可以通过安装多个 IdM 副本在 IdM 中实现负载均衡和高可用性：

- 如果您的网络分布在不同的地理位置，可以通过为每个数据中心配置多个 IdM 副本来缩短 IdM 客户端和最快的服务器间的路径。
- 红帽支持最多有 60 个副本的环境。
- IdM 复制机制提供主动/主动服务可用性：所有 IdM 副本的服务都同时可用。

#### 注意

红帽建议不要将 IdM 和其它负载均衡或高可用性 (HA) 软件合并。

许多第三方高可用性解决方案假定使用主动/被动模式，并可能导致 IdM 服务出现不必要的中断。其他解决方案使用虚拟 IP 或每个集群服务使用一个主机名。所有这些方法通常不适用于 IdM 所提供的服务。另外，它们与 Kerberos 的集成效果也不好，从而降低了部署的整体安全性和稳定性。

## 第 4 章 优化副本拓扑

一个好的副本拓扑可以对工作负载进行分散，并减少复制延迟。按照以下步骤优化副本拓扑布局。

### 4.1. 确定正确的副本数

**为每个数据中心设置至少两个副本（这并不是硬要求）**

数据中心可以位于主要的办公室，也可以处于其他地理位置。

**为您的客户端设置足够数量的服务器**

一个 IdM 服务器可为 2000 - 3000 个客户端提供服务。这假设客户端每天会多次查询服务器，但不会每分钟都查询一次。如果您预期使用更频繁的查询，请计划更多的服务器。

**设置足够数量的证书颁发机构（CA）副本**

只有安装了 CA 角色的副本才能复制证书数据。如果使用 IdM CA，请确保您的环境至少有两个带有证书复制协议的 CA 副本。

**在单个 IdM 域中设置最多 60 个副本**

红帽支持最多有 60 个副本的环境。


### 4.2. 在拓扑中连接副本

**将每个副本连接到至少两个其他副本**

配置额外的复制协议确保信息不仅在初始副本和您安装的第一个服务器之间复制，而且在其他副本之间复制。

**将副本连接到最多四个其他副本（这并不是硬要求）**

每个服务器有大量的复制协议不会带来很大的好处。接收副本一次只能被另外一个副本更新，而其他复制协议则处于闲置状态。每个副本有超过四个复制协议通常意味着资源不足。



#### 注意

本建议适用于证书复制协议和域复制协议。

每个副本有四个复制协议的限制有两个例外：

- 如果某些副本没有在线或没有响应时，您需要使用故障切换路径。
- 在大型部署中，您需要特定节点间的其他直接链接。

配置大量复制协议可能会对整体性能造成负面影响：当拓扑中的多个复制协议正在发送更新时，某些副本可能会在进入更新和传出更新之间在更改日志数据库文件出现高竞争。

如果您决定每个副本使用更多复制协议，请确保您没有遇到复制问题和延迟。但请注意，但距离大及存在大量中间节点时也可能造成延迟问题。

**相互连接数据中心中的副本**

这样可保证数据中心中的域复制。

**将每个数据中心连接到至少两个其他数据中心**

这样可确保数据中心间的域复制。

**至少使用一对复制协议连接数据中心**


如果数据中心 A 和 B 有从 A1 到 B1 的复制协议，当存在从 A2 到 B2 的复制协议时，可确保其中一个服务器停止工作时复制可在两个数据中心之间继续。

### 4.3. 副本拓扑示例

下图显示了基于创建可靠拓扑指南的身份管理 (IdM) 拓扑示例。


[副本拓扑示例 1](#) 显示了四个数据中心，每个数据中心有四个服务器。服务器与复制协议连接。

图 4.1. 副本拓扑示例 1

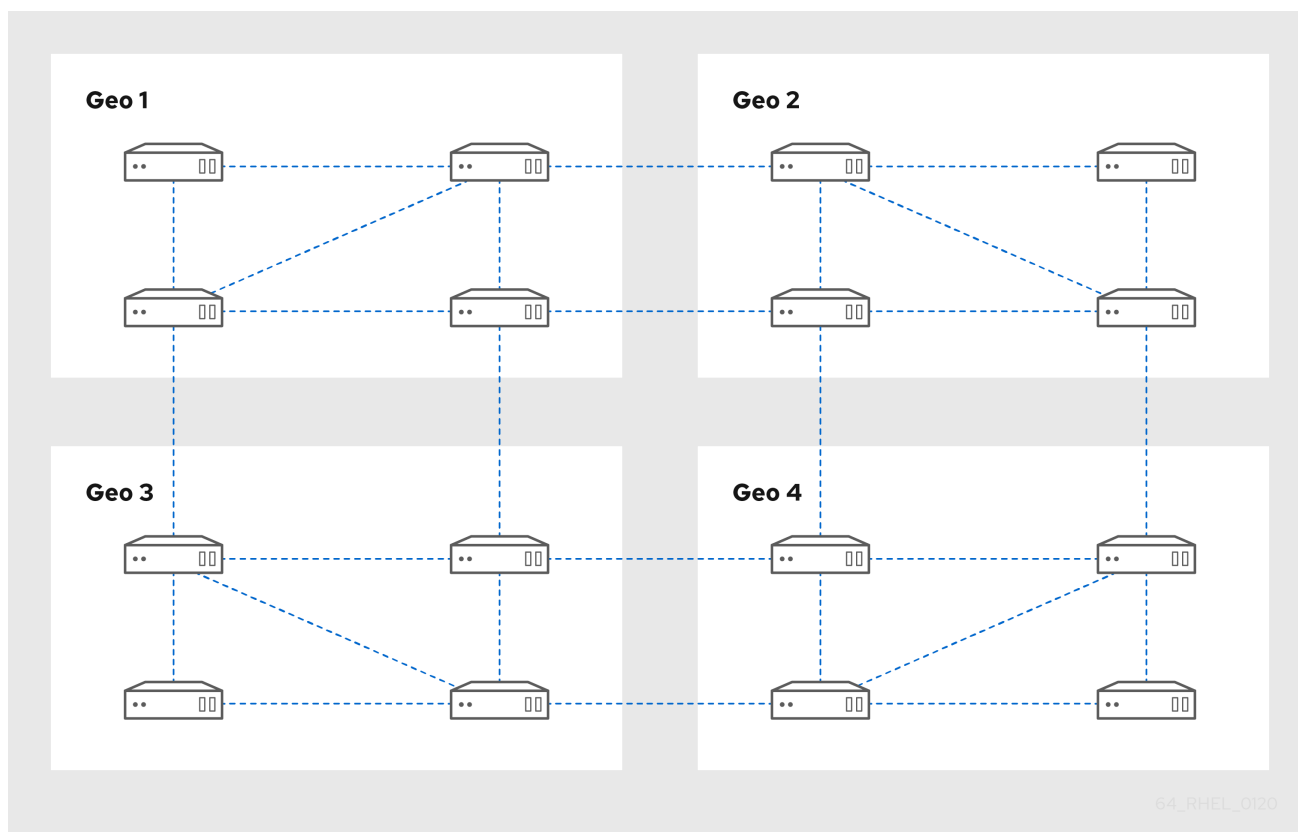

[副本拓扑示例 2](#) 显示三个数据中心，每个数据中心都有不同数量的服务器。服务器与复制协议连接。

图 4.2. 副本拓扑示例 2

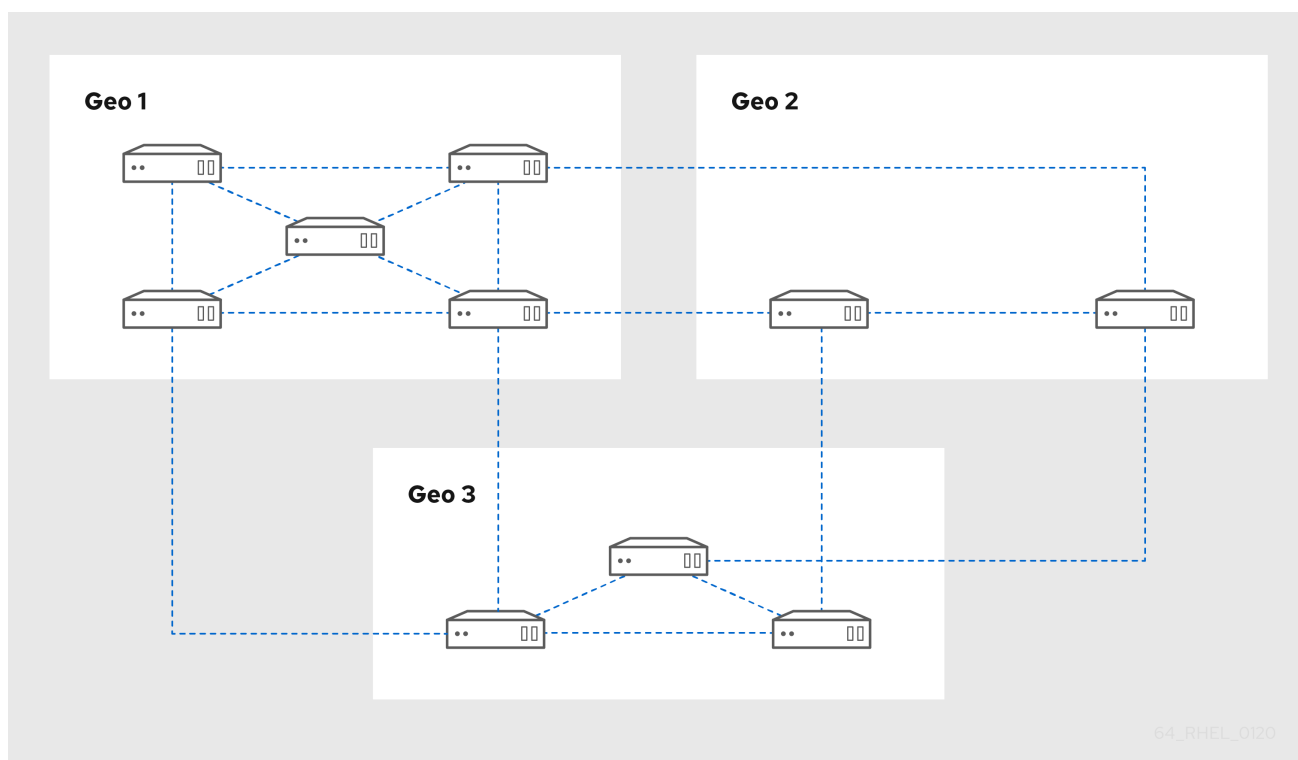

#### 4.4. 其他资源

- [规划副本拓扑。](#)
- [管理复制拓扑。](#)

## 第 5 章 调整搜索大小和时间限制

有些查询（比如请求 IdM 用户列表）可能会返回大量条目。通过调优这些搜索操作，您可以在运行 `ipa *-find` 命令时提高服务器的总体性能，例如 `ipa user-find`，并在 Web UI 中显示相应的列表。

### 搜索大小限制

定义从客户端 CLI 发送发送到服务器的请求或从访问 IdM Web UI 的浏览器返回的最大条目数。  
默认：100 条目。

### 搜索时间限制

定义服务器等待搜索运行的最长时间（以秒为单位）。搜索达到这个限制后，服务器将停止搜索并返回该时间里发现的条目。  
默认：2 秒。

如果您将值设为 `-1`，IdM 在搜索时不会应用任何限制。



### 重要

如果设置的搜索大小或时间限制太大，则可能会对服务器性能造成负面影响。

## 5.1. 在命令行中调整搜索大小和时间限制

以下流程描述了在命令行中调整搜索大小和时间限制：

- 全局
- 对于一个特定条目

### 步骤

1. 要在 CLI 中显示当前搜索时间和大小限制，请使用 `ipa config-show` 命令：

```
$ ipa config-show
Search time limit: 2
Search size limit: 100
```

2. 要为所有查询调整 **全局** 限制，请使用 `ipa config-mod` 命令，并添加 `--searchrecordslimit` 和 `--searchtimelimit` 选项。例如：

```
$ ipa config-mod --searchrecordslimit=500 --searchtimelimit=5
```

3. 要仅为特定查询 **暂时** 调整限制，请在命令中添加 `--sizelimit` 或 `--timelimit` 选项。例如：

```
$ ipa user-find --sizelimit=200 --timelimit=120
```


## 5.2. 在 WEB UI 中调整搜索大小和时间限制

以下流程描述了在 IdM Web UI 中调整全局搜索大小和时间限制。



## 步骤


1. 登录到 IdM Web UI。
2. 点 IPA Server。

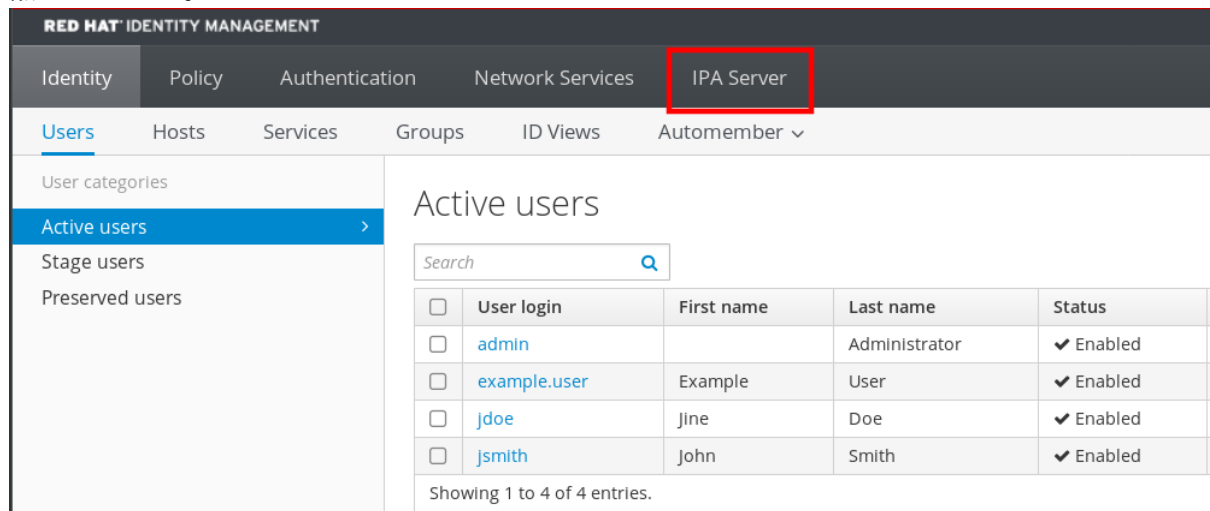

3. 在 IPA Server 选项卡中点 Configuration。
4. 在搜索选项区域中设置所需的值。  
默认值为：

- 搜索大小限制：100 个条目
- 搜索时间限值：2 秒

5. 点页面顶部的 Save。

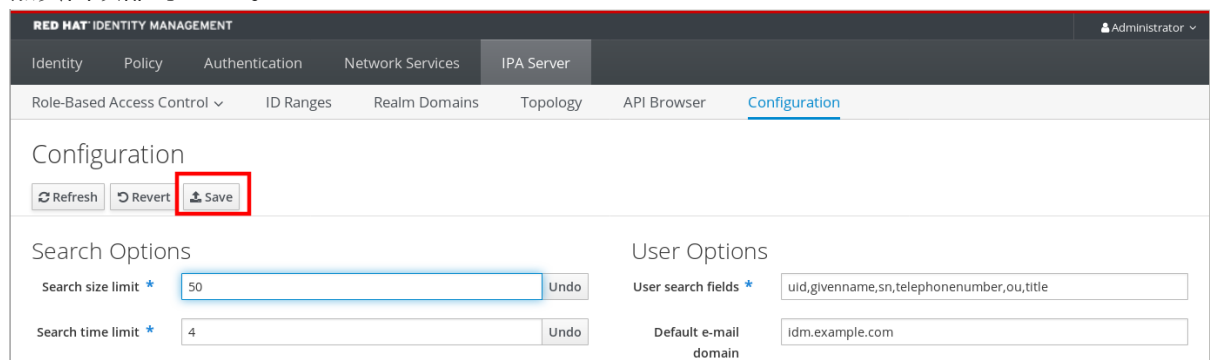

## 第 6 章 调整 IDM 目录服务器性能

您可以通过调整 LDAP 属性来控制目录服务器的资源和行为来调整身份管理数据库的性能。

要调整目录服务器缓存数据的方式，请参阅以下步骤：

- [调整条目缓存大小](#)
- [调整数据库索引缓存大小](#)
- [重新启用条目和数据库缓存自动大小](#)
- [调整 DN 缓存大小](#)
- [调整规范化 DN 缓存大小](#)

要调整 Directory 服务器的资源限值，请参阅以下步骤：

- [调整最大消息大小](#)
- [调整文件描述符的最大数量](#)
- [调整连接数据的大小](#)
- [调整数据库锁定的最大数量](#)

要调整对性能有最大影响的超时设置，请参阅以下步骤：

- [调整输入/输出块超时](#)
- [调整闲置连接超时](#)
- [调整复制发行超时](#)

要安装一个带有来自 LDIF 文件中的自定义 Directory 服务器设置的 IdM 服务器或副本，请参阅以下步骤：

- [使用 LDIF 文件中的自定义数据库设置安装 IdM 服务器或副本](#)

### 6.1. 调整条目缓存大小



#### 重要

红帽建议您使用内置缓存自动缩放功能来优化性能。只有在需要与自动调整的值分离时才会更改这个值。

`nsslapd-cachememsize` 属性指定条目缓存的可用内存空间大小（以字节为单位）。这个属性是控制目录服务器使用的物理 RAM 最重要的值之一。

如果条目缓存太小，您可能在 Directory Server 错误日志中看到以下错误：

`/var/log/dirsrv/slapped-INSTANCE-NAME/errors :`

```
REASON: entry too large (83886080 bytes) for the import buffer size (67108864 bytes). Try increasing nsslapd-cachememsize.
```

红帽建议在内存中安装条目缓存和数据库索引条目缓存。

默认值	209715200 (200 MiB)
有效范围	500000 - 18446744073709551615 (500 kB - $(2^{64}-1)$ )
条目 DN 位置	<b>cn=database-name,cn=ldbm database,cn=plugins,cn=config</b>

### 先决条件

- LDAP Directory Manager 密码

### 流程

1. 禁用自动缓存调整。

```
[root@server ~]# dsconf -D "cn=Directory Manager" ldap://server.example.com
backend config set --cache-autosize=0
```

2. 显示数据库后缀及其对应的后端。

```
[root@server ~]# dsconf -D "cn=Directory Manager" ldap://server.example.com
backend suffix list
cn=changelog (changelog)
dc=example,dc=com (userroot)
o=ipaca (ipaca)
```

这个命令显示每个后缀旁的后端数据库名称。在下一步中使用后缀的数据库名称。

3. 为数据库设置条目缓存大小。这个示例将 userroot 数据库的条目缓存设置为 2GB。

```
[root@server ~]# dsconf -D "cn=Directory Manager" ldap://server.example.com
backend suffix set --cache-memsize=2147483648 userroot
```

4. 重启 Directory 服务器。

```
[root@server ~]# systemctl restart dirsrv.target
```

5. 监控 IdM 目录服务器的性能。如果它没有以理想的方式改变，请重复这个过程并将 **cache-memsize** 调整为不同的值，或者重新启用缓存自动大小。

### 验证步骤


- 显示 **nsslapd-cachememsize** 属性的值，并将其设置为您所需的值。

```
[root@server ~]# ldapsearch -D "cn=directory manager" -w DirectoryManagerPassword
-b "cn=userroot,cn=ldbm database,cn=plugins,cn=config" | grep nsslapd-
cachememsize
nsslapd-cachememsize: 2147483648
```

## 其他资源

- Directory Server 11 文档中的 [nsslapd-cachememsize](#)
- [重新启用条目和数据库缓存自动大小](#)

## 6.2. 调整数据库索引缓存大小



### 重要

红帽建议您使用内置缓存自动缩放功能来优化性能。只有在需要与自动调整的值分离时才会更改这个值。

**nsslapd-dbcachesize** 属性控制数据库索引使用的内存量。这个缓存大小对 Directory 服务器性能的影响比条目缓存大小的影响要小。但是如果在设定了条目缓存大小后有可用的 RAM，红帽建议增加分配给数据库缓存的内存量。

数据库缓存限制为 1.5 GB RAM，因为更高的值并不会提高性能。

默认值	10000000 (10 MB)
有效范围	500000 - 1610611911 (500 kB - 1.5GB)
条目 DN 位置	cn=config,cn=ldbm database,cn=plugins,cn=config

### 先决条件

- LDAP Directory Manager 密码

### 流程

1. 禁用自动缓存调整，并设置数据库缓存大小。这个示例将数据库缓存设置为 256MB。

```
[root@server ~]# dsconf -D "cn=Directory Manager" ldap://server.example.com
backend config set --cache-autosize=0 --dbcachesize=268435456
```

2. 重启 Directory 服务器。

```
[root@server ~]# systemctl restart dirsrv.target
```

3. 监控 IdM 目录服务器的性能。如果它没有以理想的方式改变，请重复这个过程并将 **dbcachesize** 调整为不同的值，或者重新启用缓存自动大小。

### 验证步骤


- 显示 **nsslapd-dbcachesize** 属性的值，并将其设置为您所需的值。

```
[root@server ~]# ldapsearch -D "cn=directory manager" -w DirectoryManagerPassword
-b "cn=config,cn=ldbm database,cn=plugins,cn=config" | grep nsslapd-dbcachesize
nsslapd-dbcachesize: 2147483648
```

## 其他资源

- Directory Server 11 文档中的 [nsslapd-dbcachesize](#)
- [重新启用条目和数据库缓存自动大小](#)

## 6.3. 重新启用数据库和条目缓存自动大小



### 重要

红帽建议您使用内置缓存自动缩放功能来优化性能。红帽不推荐手动设置缓存大小。

默认情况下，IdM Directory 服务器会自动决定数据库缓存和条目缓存的最佳大小。自动的设置会忽略一部分可用 RAM，并在实例启动时根据服务器的硬件资源优化这两个缓存的大小。

使用这个流程取消自定义数据库缓存和条目缓存值，并将缓存自动大小功能恢复到默认值。

<b>nsslapd-cache-autosize</b>	这个设置控制为自动分配数据库和条目缓存而分配的可用 RAM 量。 <b>0</b> 代表禁用自动大小。
默认值	<b>10</b> (10% 的可用 RAM)
有效范围	<b>0 - 100</b>
条目 DN 位置	<b>cn=config,cn=ldbm database,cn=plugins,cn=config</b>

<b>nsslapd-cache-autosize-split</b>	这个值设定由 <b>nsslapd-cache-autosize</b> 决定用于数据库缓存的可用内存百分比。剩余百分比用于条目缓存。
默认值	<b>25</b> (25% 用于数据库缓存, 60% 用于条目缓存)
有效范围	<b>0 - 100</b>
条目 DN 位置	<b>cn=config,cn=ldbm database,cn=plugins,cn=config</b>

## 先决条件

- 之前您已经禁用了数据库和条目缓存自动扩展。

## 流程

1. 停止 Directory 服务器。

```
[root@server ~]# systemctl stop dirsrv.target
```

2. 在进行任何进一步的修改前，请备份 `/etc/dirsrv/slaped-instance_name/dse.ldif` 文件。

```
[root@server ~]# *cp /etc/dirsrv/slapd-instance_name/dse.ldif \
/etc/dirsrv/slapd-instance_name/dse.ldif.bak.$(date "+%F_%H-%M-%S")
```

### 3. 编辑 `/etc/dirsrv/slapd-instance_name/dse.ldif` 文件：

- a. 设置用于数据库的可用系统 RAM 百分比，恢复默认的 10% 可用 RAM。

```
nsslapd-cache-autosize: 10
```

- b. 将可用系统 RAM 中数据库缓存使用的百分比设置为默认的 25%：

```
nsslapd-cache-autosize-split: 25
```

### 4. 将更改保存到 `/etc/dirsrv/slapd-instance_name/dse.ldif` 文件。

### 5. 启动 Directory 服务器。

```
[root@server ~]# systemctl start dirsrv.target
```

## 验证步骤

- 显示 `nsslapd-cache-autosize` 和 `nsslapd-cache-autosize-split` 属性的值，并验证它们已设置为您所需的值。

```
[root@server ~]# ldapsearch -D "cn=directory manager" -w DirectoryManagerPassword
-b "cn=config,cn=ldbm database,cn=plugins,cn=config" | grep nsslapd-cache-autosize
nsslapd-cache-autosize: *10
nsslapd-cache-autosize-split: 25
```

## 其他资源

- Directory Server 11 文档中的 [nsslapd-cache-autosize](#)

## 6.4. 调整 DN 缓存大小



### 重要

红帽建议您使用内置缓存自动缩放功能来优化性能。只有在需要与自动调整的值分离时才会更改这个值。

`nsslapd-dncachememsize` 属性指定可辨识名称 (DN) 缓存的可用内存空间大小 (以字节为单位)。DN 缓存与数据库的条目缓存类似，但其表只存储条目 ID 和条目 DN，这样可加快查找 `rename` 和 `moddn` 操作。

默认值	<b>10485760</b> (10 MB)
有效范围	<b>500000 - 18446744073709551615</b> (500 kB - $(2^{64}-1)$ )

条目 DN 位置	<code>cn=database-name,cn=ldbm database,cn=plugins,cn=config</code>
----------	---

### 先决条件

- LDAP Directory Manager 密码

### 流程

1. (可选) 显示数据库后缀及其对应的数据库名称。

```
[root@server ~]# dsconf -D "cn=Directory Manager" ldap://server.example.com
backend suffix list
dc=example,dc=com (userroot)
```

这个命令显示每个后缀旁的后端数据库名称。在下一步中使用后缀的数据库名称。

2. 为数据库设置 DN 缓存大小。这个示例将 DN 缓存设置为 20MB。

```
[root@server ~]# dsconf -D "cn=Directory Manager" ldap://server.example.com
backend suffix set --dn-cache-memsize=20971520 userroot
```

3. 重启 Directory 服务器。

```
[root@server ~]# systemctl restart dirsrv.target
```

4. 监控 IdM 目录服务器的性能。如果它没有以理想的方式改变，请重复这个过程并将 `dn-cache-memsize` 调整为不同的值，或者返回到默认值 10MB。

### 验证步骤

- 显示 `nsslapd-dn-cache-memsize` 属性的新值，并将其设置为您所需的值。

```
[root@server ~]# ldapsearch -D "cn=directory manager" -w DirectoryManagerPassword
-b "cn=userroot,cn=ldbm database,cn=plugins,cn=config" | grep nsslapd-
dn-cache-memsize
nsslapd-dn-cache-memsize: 20971520
```

### 其他资源

- Directory Server 11 文档中的 [nsslapd-dn-cache-memsize](#)

## 6.5. 调整规范化 DN 缓存大小



### 重要

红帽建议您使用内置缓存自动缩放功能来优化性能。只有在需要与自动调整的值分离时才会更改这个值。

`nsslapd-ndn-cache-max-size` 属性控制存储规范化可分辨名称(NDN)的缓存的大小（以字节为单位）。增加这个值将在内存中保留更频繁使用的 DN。

默认值	20971520 (20 MB)
有效范围	0 - 2147483647
条目 DN 位置	cn=config

### 先决条件

- LDAP Directory Manager 密码

### 流程

1. 确保启用了 NDN 缓存。

```
[root@server ~]# dsconf -D "cn=Directory Manager" ldap://server.example.com config
get nsslapd-ndn-cache-enabled
Enter password for cn=Directory Manager on ldap://server.example.com:
nsslapd-ndn-cache-enabled: on
```

如果缓存关闭，使用以下命令启用它。

```
[root@server ~]# dsconf -D "cn=Directory Manager" ldap://server.example.com config
replace nsslapd-ndn-cache-enabled=on
Enter password for cn=Directory Manager on ldap://server.example.com:
Successfully replaced "nsslapd-ndn-cache-enabled"
```

2. 检索 **nsslapd-ndn-cache-max-size** 参数的当前值，并在需要恢复任何调整前记录它。提示时输入 Directory Manager 密码。

```
[root@server ~]# dsconf -D "cn=Directory Manager" ldap://server.example.com config
get nsslapd-ndn-cache-max-size
Enter password for cn=Directory Manager on ldap://server.example.com:
nsslapd-ndn-cache-max-size: 20971520
```

3. 修改 **nsslapd-ndn-cache-max-size** 属性的值。这个示例将值增加到 **41943040** (40 MB)。

```
[root@server ~]# dsconf -D "cn=Directory Manager" ldap://server.example.com config
replace nsslapd-ndn-cache-max-size=41943040
```

4. 监控 IdM 目录服务器的性能。如果它没有以理想的方式改变，请重复这个过程并将 **nsslapd-ndn-cache-max-size** 调整为不同的值，或者重新启用缓存自动大小。

### 验证步骤

- 显示 **nsslapd-ndn-cache-max-size** 属性的新值，并将其设置为您所需的值。

```
[root@server ~]# dsconf -D "cn=Directory Manager" ldap://server.example.com config
get nsslapd-ndn-cache-max-size
Enter password for cn=Directory Manager on ldap://server.example.com:
nsslapd-ndn-cache-max-size: 41943040
```



## 其他资源

- Directory Server 11 文档中的 [nsslapd-ndn-cache-max-size](#)。

## 6.6. 调整最大的消息大小

**nsslapd-maxbersize** 属性以字节为单位设定传入消息或 LDAP 请求的最大值。限制请求大小可防止某种形式拒绝服务攻击。

如果最大消息的大小太小，您可能在 Directory Server 错误日志中看到以下错误：  
**/var/log/dirsrv/slapd-*INSTANCE-NAME*/errors :**

Incoming BER Element was too long, max allowable is 2097152 bytes. **Change the nsslapd-maxbersize attribute in cn=config to increase.**

限制适用于 LDAP 请求的总大小。例如，如果请求要添加条目，并且请求中的条目大于配置的值或默认值，则拒绝添加请求。但是，这个限制不适用于复制进程。在更改此属性前请小心。

默认值	<b>209715200</b> (20 MB)
有效范围	<b>0 - 2147483647</b>
条目 DN 位置	<b>cn=config</b>

### 先决条件

- LDAP Directory Manager 密码

### 流程

1. 检索 **nsslapd-maxbersize** 参数的当前值，并在需要恢复任何调整前记录它。提示时输入 Directory Manager 密码。

```
[root@server ~]# dsconf -D "cn=Directory Manager" ldap://server.example.com config
get nsslapd-maxbersize
Enter password for cn=Directory Manager on ldap://server.example.com:
nsslapd-maxbersize: 209715200
```

2. 修改 **nsslapd-maxbersize** 属性的值。这个示例将值增加到 **419430400**。

```
[root@server ~]# dsconf -D "cn=Directory Manager" ldap://server.example.com config
replace nsslapd-maxbersize=419430400
```

3. 身份验证为 Directory Manager 以进行配置更改。

```
Enter password for cn=Directory Manager on ldap://server.example.com:
Successfully replaced "nsslapd-maxbersize"
```

4. 监控 IdM 目录服务器的性能。如果它没有以理想的方式改变，请重复这个过程将 **nsslapd-maxbersize** 调整为不同的值，或者重新使用默认的 **209715200**。

## 验证步骤

- 显示 `nsslapd-maxbersize` 属性的值，并将其设置为您所需的值。

```
[root@server ~]# dsconf -D "cn=Directory Manager" ldap://server.example.com config
get nsslapd-maxbersize
Enter password for cn=Directory Manager on ldap://server.example.com:
nsslapd-maxbersize: 419430400
```

## 其他资源

- Directory Server 11 文档中的 [nsslapd-maxbersize \(Maximum Message Size\)](#)

## 6.7. 调整文件描述符的最大数量

`nsslapd-maxdescriptors` 属性设置 Directory 服务器使用的最大的、依赖于平台的相关文件描述符。文件描述符用于客户端连接、日志文件、套接字和其他资源。

如果您设置的 `nsslapd-maxdescriptors` 值高于操作系统允许 `ns-slapd` 使用的文件描述符总数，Directory 服务器会查询操作系统获取最大允许值，然后使用该值。

默认值	4096 个描述符
有效范围	1 - 65535
条目 DN 位置	cn=config

## 先决条件

- LDAP Directory Manager 密码

## 流程

- 检索 `nsslapd-maxdescriptors` 参数的当前值，并在需要恢复任何调整前记录它。提示时输入 Directory Manager 密码。

```
[root@server ~]# dsconf -D "cn=Directory Manager" ldap://server.example.com config
get nsslapd-maxdescriptors
Enter password for cn=Directory Manager on ldap://server.example.com:
nsslapd-maxdescriptors: 4096
```

- 修改 `nsslapd-maxdescriptors` 属性的值。这个示例将值增加到 8192。

```
[root@server ~]# dsconf -D "cn=Directory Manager" ldap://server.example.com config
replace nsslapd-maxdescriptors=8192
```

- 身份验证为 Directory Manager 以进行配置更改。

```
Enter password for cn=Directory Manager on ldap://server.example.com:
Successfully replaced "nsslapd-maxdescriptors"
```

4. 监控 IdM 目录服务器的性能。如果它没有以理想的方式改变，请重复这个过程将 **nsslapd-maxdescriptors** 调整为不同的值，或者重新使用默认的 **4096**。

### 验证步骤

- 显示 **nsslapd-maxdescriptors** 属性的值，并验证它已设置为您所需的值。

```
[root@server ~]# dsconf -D "cn=Directory Manager" ldap://server.example.com config
get nsslapd-maxdescriptors
Enter password for cn=Directory Manager on ldap://server.example.com:
nsslapd-maxdescriptors: 8192
```

### 其他资源

- Directory Server 11 文档中的 [nsslapd-maxdescriptors \(Maximum File Descriptors\)](#)

## 6.8. 调整连接数据的大小

侦听服务设定可用于接收进入的连接的套接字的数量。**nsslapd-listen-backlog-size** 值代表，在拒绝连接前 **sockfd** socket 队列的最大长度。

如果您的 IdM 环境处理大量连接，请考虑增加 **nsslapd-listen-backlog-size** 的值。

默认值	128 个队列插槽
有效范围	0 - 9223372036854775807
条目 DN 位置	cn=config

### 先决条件

- LDAP Directory Manager 密码

### 流程

1. 检索 **nsslapd-listen-backlog-size** 参数的当前值，并在进行任何调整前记录它，以备需要恢复时使用。提示时输入 Directory Manager 密码。

```
[root@server ~]# dsconf -D "cn=Directory Manager" ldap://server.example.com config
get nsslapd-listen-backlog-size
Enter password for cn=Directory Manager on ldap://server.example.com:
nsslapd-listen-backlog-size: 128
```

2. 修改 **nsslapd-listen-backlog-size** 属性的值。这个示例将值增加到 **192**。

```
[root@server ~]# dsconf -D "cn=Directory Manager" ldap://server.example.com config
replace nsslapd-listen-backlog-size=192
```

3. 身份验证为 Directory Manager 以进行配置更改。

```
Enter password for cn=Directory Manager on ldap://server.example.com:
Successfully replaced "nsslapd-listen-backlog-size"
```

### 验证步骤

- 显示 `nsslapd-listen-backlog-size` 属性的值，并验证它已设置为您所需的值。

```
[root@server ~]# dsconf -D "cn=Directory Manager" ldap://server.example.com config
get nsslapd-listen-backlog-size
Enter password for cn=Directory Manager on ldap://server.example.com:
nsslapd-listen-backlog-size: 192
```

### 其他资源

- Directory Server 11 文档中的 [nsslapd-listen-backlog-size](#)

## 6.9. 调整数据库锁定的最大数量

锁定机制控制目录服务器进程可以同时运行多少个副本，`nsslapd-db-locks` 参数设置最大锁定数。

如果您在 `/var/log/dirsrv/slapd-instance_name/errors` 日志文件中看到以下错误信息，请增加最大锁定数：

```
libdb: Lock table is out of available locks
```

默认值	50000 个锁定
有效范围	0 - 2147483647
条目 DN 位置	cn=bdb,cn=config,cn=ldbm database,cn=plugins,cn=config

### 先决条件

- LDAP Directory Manager 密码

### 流程

- 检索 `nsslapd-db-locks` 参数的当前值，并在需要恢复任何调整前记录它。

```
[root@server ~]# ldapsearch -D "cn=directory manager" -w DirectoryManagerPassword
-b "cn=bdb,cn=config,cn=ldbm database,cn=plugins,cn=config" | grep nsslapd-db-locks
nsslapd-db-locks: 50000
```

- 修改 `locks` 属性的值。这个示例将值加倍到 **100000** 个锁定。

```
[root@server ~]# dsconf -D "cn=Directory Manager" ldap://server.example.com
backend config set --locks=100000
```

- 身份验证为 Directory Manager 以进行配置更改。

```
Enter password for cn=Directory Manager on ldap://server.example.com:
Successfully updated database configuration
```

- 重启 Directory 服务器。

```
[root@server ~]# systemctl restart dirsrv.target
```

### 验证步骤

- 显示 `nsslapd-db-locks` 属性的值，并将其设置为您所需的值。

```
[root@server ~]# ldapsearch -D "cn=directory manager" -w DirectoryManagerPassword
-b "cn=bdb,cn=config,cn=ldb database,cn=plugins,cn=config" | grep nsslapd-db-locks
nsslapd-db-locks: 100000
```

### 其他资源

- Directory Server 11 文档中的 [nsslapd-db-locks](#)

## 6.10. 调整输入/输出块超时

`nsslapd-ioblocktimeout` 属性代表一个时间（以毫秒为单位），在经过这个时间后到停滞的 LDAP 客户端的连接将关闭。当 LDAP 客户端没有为读或写操作进行任何 I/O 处理时，它被视为已停止工作。

降低 `nsslapd-ioblocktimeout` 属性的值可以更早地释放连接。

默认值	10000 毫秒
有效范围	0 - 2147483647
条目 DN 位置	cn=config

### 先决条件

- LDAP Directory Manager 密码

### 流程

- 检索 `nsslapd-ioblocktimeout` 参数的当前值，并在需要恢复任何调整前记录它。提示时输入 Directory Manager 密码。

```
[root@server ~]# dsconf -D "cn=Directory Manager" ldap://server.example.com config
get nsslapd-ioblocktimeout
Enter password for cn=Directory Manager on ldap://server.example.com:
nsslapd-ioblocktimeout: 10000
```

- 修改 `nsslapd-ioblocktimeout` 属性的值。这个示例将值降低为 **8000**。

```
[root@server ~]# dsconf -D "cn=Directory Manager" ldap://server.example.com config
replace nsslapd-ioblocktimeout=8000
```

- 身份验证为 Directory Manager 以进行配置更改。

```
Enter password for cn=Directory Manager on ldap://server.example.com:
Successfully replaced "nsslapd-ioblocktimeout"
```

- 监控 IdM 目录服务器的性能。如果它没有以理想的方式改变，请重复这个过程将 **nsslapd-ioblocktimeout** 调整为不同的值，或者重新使用默认值 **10000**。

### 验证步骤

- 显示 **nsslapd-ioblocktimeout** 属性的值，并将其设置为您所需的值。

```
[root@server ~]# dsconf -D "cn=Directory Manager" ldap://server.example.com config
get nsslapd-ioblocktimeout
Enter password for cn=Directory Manager on ldap://server.example.com:
nsslapd-idletimeout: 8000
```

### 其他资源

- Directory Server 11 文档中的 [nsslapd-ioblocktimeout \(IO Block Time Out\)](#)

## 6.11. 调整闲置连接超时

**nsslapd-idletimeout** 属性以秒为单位设置闲置 LDAP 客户端连接被 IdM 服务器关闭的时间长度（以秒为单位）。**0** 表示服务器永远不会关闭闲置连接。

红帽建议调整这个值，从而使停滞的连接关闭，但活跃的连接不会在不适当的情况下被关闭。

默认值	3600 秒 (1 小时)
有效范围	0 - 2147483647
条目 DN 位置	cn=config

### 先决条件

- LDAP Directory Manager 密码

### 流程

- 检索 **nsslapd-idletimeout** 参数的当前值，并在需要恢复任何调整前记录它。提示时输入 Directory Manager 密码。

```
[root@server ~]# dsconf -D "cn=Directory Manager" ldap://server.example.com config
get nsslapd-idletimeout
Enter password for cn=Directory Manager on ldap://server.example.com:
nsslapd-idletimeout: 3600
```

2. 修改 `nsslapd-idletimeout` 属性的值。这个示例将值降低为 **1800**（30 分钟）。

```
[root@server ~]# dsconf -D "cn=Directory Manager" ldap://server.example.com config
replace nsslapd-idletimeout= 1800
```

3. 身份验证为 Directory Manager 以进行配置更改。

```
Enter password for cn=Directory Manager on ldap://server.example.com:
Successfully replaced "nsslapd-idletimeout"
```

4. 监控 IdM 目录服务器的性能。如果它没有以理想的方式改变，请重复这个过程将 `nsslapd-idletimeout` 调整为不同的值，或者重新使用默认的 **3600**。

### 验证步骤

- 显示 `nsslapd-idletimeout` 属性的值，并将其设置为您所需的值。

```
[root@server ~]# dsconf -D "cn=Directory Manager" ldap://server.example.com config
get nsslapd-idletimeout
Enter password for cn=Directory Manager on ldap://server.example.com:
nsslapd-idletimeout: 3600
```

### 其他资源

- Directory Server 11 文档中的 [nsslapd-idletimeout \(Default Idle Timeout\)](#)

## 6.12. 调整复制发行超时

IdM 副本在带有另一个副本的复制会话中被锁定。在一些环境中，因为大型更新或网络拥塞导致副本长时间锁定，这会增加复制延迟。

您可以通过调整 `repl-release-timeout` 参数在固定时间后发布副本。红帽建议将此值设置为 **30** 到 **120** 之间：

- 如果值设置过低，则副本会持续重新分配另一个，并且副本无法发送较大的更新。
- 较长的超时可以改进高流量的情况。在高流量的情况中，一个服务器可以在较长的时间内独家访问一个副本是最佳的，但如果高于 **120** 秒则会减慢复制速度。

默认值	60 秒
有效范围	0 - 2147483647
推荐的范围	30 - 120

### 先决条件

- LDAP Directory Manager 密码

### 流程

1. 显示数据库后缀及其对应的后端。

```
[root@server ~]# dsconf -D "cn=Directory Manager" ldap://server.example.com
backend suffix list
cn=changelog (changelog)
dc=example,dc=com (userroot)
o=ipaca (ipaca)
```

这个命令会在后缀旁的显示后端数据库名称。在下一步中使用后缀名称。

2. 修改主 userroot 数据库的 **repl-release-timeout** 属性的值。这个示例将值增加到 **90** 秒。

```
[root@server ~]# dsconf -D "cn=Directory Manager" ldap://server.example.com
replication set --suffix="dc=example,dc=com" --repl-release-timeout=90
```

3. 身份验证为 Directory Manager 以进行配置更改。

```
Enter password for cn=Directory Manager on ldap://server.example.com:
Successfully replaced "repl-release-timeout"
```

4. (可选) 如果您的 IdM 环境使用 IdM 证书颁发机构(CA)，您可以修改 CA 数据库的 **repl-release-timeout** 属性的值。这个示例将值增加到 **90** 秒。

```
[root@server ~]# dsconf -D "cn=Directory Manager" ldap://server.example.com replication
set --suffix="o=ipaca" --repl-release-timeout=90
Enter password for cn=Directory Manager on ldap://server.example.com:
Successfully replaced "repl-release-timeout"
```

5. 重启 Directory 服务器。

```
[root@server ~]# systemctl restart dirsrv.target
```


6. 监控 IdM 目录服务器的性能。如果它没有以理想的方式改变，请重复这个过程并将 **repl-release-timeout** 调整为不同的值，或者返回使用默认值 **60** 秒。

## 验证步骤

- 显示 **nsds5ReplicaReleaseTimeout** 属性的值，并验证它已设置为您的所需值。

```
[root@server ~]# ldapsearch -D "cn=directory manager" -w DirectoryManagerPassword
-b "cn=replica,cn=dc\3Dexample\2Cdc\3Dcom,cn=mapping tree,cn=config" | grep
nsds5ReplicaReleaseTimeout
nsds5ReplicaReleaseTimeout: 90
```





## 注意

本例中后缀的可辨识名称为 **dc=example,dc=com**，但等号(=)和逗号(,)必须在 **ldapsearch** 命令中进行转义。

使用以下转义字符将后缀 DN 转换为 **cn=dc\3Dexample\2Cdc\3Dcom**：

- \3D 替换 =
- \2C 替换 ,

## 其他资源

- Directory Server 11 文档中的 [nsDS5ReplicaReleaseTimeout](#)

## 6.13. 使用 LDIF 文件中的自定义数据库设置安装 IDM 服务器或副本

您可以使用活动目录数据库的自定义设置安装 IdM 服务器和 IdM 副本。以下流程演示了如何使用数据库设置创建 LDAP 数据交换格式(LDIF)文件，以及如何将这些设置传递给 IdM 服务器和副本安装命令。

### 先决条件

- 您已确定了可改进 IdM 环境性能的自定义目录服务器设置。请参阅 [调整 IdM 目录服务器性能](#)。

### 流程

1. 使用自定义数据库设置，创建一个 LDIF 格式的文本文件。使用短划线(-)分隔 LDAP 属性修改。这个示例为空闲超时和最大文件描述符设置了非默认值。

```
dn: cn=config
changetype: modify
replace: nsslapd-idletimeout
nsslapd-idletimeout=1800
-
replace: nsslapd-maxdescriptors
nsslapd-maxdescriptors=8192
```

2. 使用 **--dirsrv-config-file** 参数将 LDIF 文件传递给安装脚本。

- a. 要安装 IdM 服务器：

```
# ipa-server-install --dirsrv-config-file filename.ldif
```

- b. 要安装 IdM 副本：

```
# ipa-replica-install --dirsrv-config-file filename.ldif
```

## 其他资源

- [ipa-server-install](#) 和 [ipa-replica-install](#) 命令的选项

## 6.14. 其他资源

- [Directory Server 11 性能调优指南](#)

## 第 7 章 调整 KDC 的性能

以下小节介绍了如何调整 Kerberos 密钥分发中心(KDC)的性能，它负责验证用户、主机和服务。

### 7.1. 调整 KDC 侦听队列的长度

您可以通过在 `/var/kerberos/krb5kdc/kdc.conf` 文件的 `[kdcdefaults]` 部分中设置 `kdc_tcp_listen_backlog` 选项，来调整 KDC 守护进程的监听队列长度的大小。对于某些有大量 Kerberos 流量的 IdM 部署，默认值 `5` 可能太低，但如果设置的值太高会降低性能。

默认值	<code>5</code>
有效范围	<code>1 - 10</code>

#### 流程

1. 在文本编辑器中打开 `/var/kerberos/krb5kdc/kdc.conf` 文件。
2. 将 TCP 侦听功能设置为所需值，如 `7`。

```
[kdcdefaults]
...
kdc_tcp_listen_backlog = 7
```

3. 保存并关闭 `/var/kerberos/krb5kdc/kdc.conf` 文件。
4. 重启 KDC 来加载新设置。

### 7.2. 每个域控制 KDC 行为的选项

为了跟踪每个 Kerberos 域的锁定和解锁用户帐户，KDC 会在每个成功和身份验证失败后写入其数据库。通过调整 `/etc/krb5.conf` 文件的 `[dbmodules]` 部分中的以下选项，您可以最大程度减少 KDC 写入信息的频率来提高性能。

#### `disable_last_success`

如果设置为 `true`，这个选项会阻止 KDC 更新到需要预身份验证的主条目的 `Last successful authentication` 字段。

默认值	<code>false</code>
有效范围	<code>true</code> 或 <code>false</code>

#### `disable_lockout`

如果设置为 `true`，这个选项会阻止 KDC 更新到需要预身份验证的主条目的 `Last failed authentication` 和 `Failed password attempts` 字段。设置此标志可能会提高性能，但禁用帐户锁定可能会被视为安全风险。

默认值	<code>false</code>
有效范围	<code>true</code> 或 <code>false</code>

## 其他资源

- [根据每个域 \(realm\) 调整 KDC 设置](#)

## 7.3. 根据每个域 (REALM) 调整 KDC 设置

这个过程调整每个 Kerberos 域的 KDC 行为。

### 流程

1. 在文本编辑器中打开 `/etc/krb5.conf` 文件。
2. 在 `[dbmodules]` 部分中指定任意选项及其所需值，并在相应的 Kerberos 域中指定。在本例中，您要为 `EXAMPLE.COM` Kerberos 域设置 `disable_last_success` 变量。

```
[dbmodules]
EXAMPLE.COM = {
    disable_last_success = true
}
```

3. 保存并关闭 `/etc/krb5.conf` 文件。
4. 重启 KDC 来加载新设置。

## 其他资源

- [每个域控制 KDC 行为的选项](#)

## 7.4. 调整 KRB5KDC 进程的数量

这个步骤描述了如何手动调整密钥分发中心(KDC)开始处理进入的连接的进程数。

默认情况下，IdM 安装程序会检测 CPU 内核数，并在 `/etc/sysconfig/krb5kdc` 文件中定义值。例如，该文件可能包含以下条目：

```
KRB5KDC_ARGS='-w 2'
[...]
```

在这个示例中，`KRB5KDC_ARGS` 参数设为 `-w 2`，KDC 会启动两个独立的进程来处理来自主进程的进入连接。您可能想要调整这个值，特别是在虚拟环境中，您可以根据您的要求轻松添加或删除虚拟 CPU 的数量。为了防止性能问题，甚至 IdM 服务器因为端口 88 上的不断增加 TCP/IP 队列而变得没有响应，请通过手动将 `KRB5KDC_ARGS` 参数设置为更高值来模拟更多进程。

### 流程

1. 在文本编辑器中打开 `/etc/sysconfig/krb5kdc` 文件。
2. 指定 `KRB5KDC_ARGS` 参数的值。在本例中，您要将进程数设置为 10：

```
KRB5KDC_ARGS='-w 10'
[...]
```

3. 保存并关闭 `/etc/sysconfig/krb5kdc` 文件。

4. 重新载入 systemd 配置：

```
# systemctl daemon-reload
```

5. 重启 **krb5kdc** 服务：

```
# systemctl restart krb5kdc.service
```

## 7.5. 其他资源

- [MIT Kerberos 文档 - kdc.conf](#).

## 第 8 章 为大型 IDM-AD 信任部署调整 SSSD 性能

对于系统安全服务守护进程 (SSSD)，检索用户和组群信息会涉及大量数据操作，特别是在带有信任到大型 Active Directory (AD) 域的 IdM 部署中。提高此性能的方法是，调整 SSSD 从身份提供程序检索哪些信息，以及进行多久。

### 8.1. 为大型 IDM-AD 信任部署在 IDM 服务器中调整 SSSD

此流程对 IdM 服务器中的 SSSD 服务配置应用调整选项，以改进从大型 AD 环境检索信息时的响应时间。

#### 先决条件

- 您需要 **root** 权限来编辑 `/etc/sss/sss.conf` 配置文件。

#### 流程

1. 在文本编辑器中打开 `/etc/sss/sss.conf` 配置文件。
2. 在您的 Active Directory 域的 **[domain]** 部分添加以下选项。如果您还没有 AD 域的 domain 部分，请创建一个。

```
[domain/ad.example.com]
ignore_group_members = true
subdomain_inherit = ignore_group_members
...
```

3. 保存并关闭服务器上的 `/etc/sss/sss.conf` 文件。
4. 重启 SSSD 服务以载入配置更改。

```
[root@client ~]# systemctl restart sssd
```

#### 其它资源

- [为大型 IdM-AD 信任部署在 IdM 服务器和客户端中调整 SSSD 的选项](#)

### 8.2. 在 IDM 服务器中调整 IPA-EXTDOM 插件的配置超时

IdM 客户端无法直接从 Active Directory(AD)接收用户和组的信息，因此 IdM 服务器使用 **ipa-extdom** 插件接收 AD 用户和组的信息，并将这些信息转发到请求的客户端。

**ipa-extdom** 插件向 SSSD 发送有关 AD 用户的数据的请求。如果信息不在 SSSD 缓存中，SSSD 会从 AD 域控制器(DC)请求数据。您可以调整 config 超时值，它定义 **ipa-extdom** 插件在插件取消连接前等待 SSSD 的回复，并将超时错误返回给调用者。默认值为 10000 毫秒 (10 秒)。

以下示例将配置超时调整为 20 秒 (20000 毫秒)。



## 警告

调整配置超时时要非常谨慎：

- 如果您设置了太小的值（如 500 毫秒），SSSD 可能没有足够的时间来回复，请求始终会返回超时。
- 如果您设置了太大的值，如 30000 毫秒（30 秒），则单个请求可能会阻止到 SSSD 的连接。因为一个线程一次只能连接到 SSSD，所以来自插件的所有其他请求都必须等待。
- 如果 IdM 客户端发送了多个请求，它们可以阻止为 IdM 服务器上的 Directory 服务器配置的所有可用 worker。因此，服务器可能无法在一段时间内回复任何类型的请求。

只在以下情况下更改配置超时：

- 在请求 AD 用户和组的信息时，如果 IdM 客户端会在达到自己的搜索超时前频繁收到超时错误，这代表配置超时值**太小**。
- 如果 IdM 服务器上的 Directory Server 经常会锁定，**pstack** 程序报告有很多或所有 worker 线程在处理 **ipa-extdom** 请求，这代表这个值**太大**。

### 先决条件

- LDAP Directory Manager 密码

### 流程

- 使用以下命令将配置超时调整为 20000 毫秒：

```
# ldapmodify -D "cn=directory manager" -W
dn: cn=ipa_extdom_extop,cn=plugins,cn=config
changetype: modify
replace: ipaExtDomMaxNssTimeout
ipaExtDomMaxNssTimeout: 20000
```

## 8.3. 在 IDM 服务器中调整 IPA-EXTDOM 插件的最大缓冲区大小

IdM 客户端无法直接从 Active Directory(AD)接收用户和组的信息，因此 IdM 服务器使用 **ipa-extdom** 插件接收 AD 用户和组的信息，并将这些信息转发到请求的客户端。

您可以调整 **ipa-extdom** 插件的最大缓冲区大小，它调整 SSSD 可以存储它接收数据的缓冲区的大小。如果缓冲区太小，SSSD 会返回 **ERANGE** 错误，并且插件会以更大的缓冲区重试请求。默认缓冲区大小为 134217728 字节(128 MB)。

以下示例将最大缓冲区大小调整为 256 MB（268435456 字节）。

### 先决条件

- LDAP Directory Manager 密码

## 流程

- 使用以下命令将最大缓冲区大小设置为 268435456 字节：

```
# ldapmodify -D "cn=directory manager" -W
dn: cn=ipa_extdom_extop,cn=plugins,cn=config
changetype: modify
replace: ipaExtDomMaxNssBufSize
ipaExtDomMaxNssBufSize: 268435456
```

## 8.4. 为大型 IDM-AD 信任部署在 IDM 客户端中调整 SSSD

此流程对 IdM 客户端中的 SSSD 服务配置应用调整选项，以便在从大型 AD 环境检索信息时提高其响应时间。

### 先决条件

- 您需要 **root** 权限来编辑 `/etc/sss/sss.conf` 配置文件。

### 流程

1. 确定单个未缓存登录所需的秒数。

- a. 清除 IdM 客户端 `client.example.com` 上的 SSSD 缓存。

```
[root@client ~]# sss_cache -E
```

- b. 使用 **time** 命令测量以 AD 用户身份登录所需的时间。在本例中，从 IdM 客户端 `client.example.com` 中与 `ad.example.com` AD 域中的用户 `ad-user` 身份登录同一主机。

```
[root@client ~]# time ssh ad-user@ad.example.com@client.example.com
```

- c. 尽快输入密码。

```
Password:
Last login: Sat Jan 23 06:29:54 2021 from 10.0.2.15
[ad-user@ad.example.com@client ~]$
```

- d. 尽快注销以显示已经过的时间。在本例中，单个未缓存的登录大约需要 **9 秒**。

```
[ad-user@ad.example.com@client ~]$ exit
logout
Connection to client.example.com closed.

real 0m8.755s
user 0m0.017s
sys 0m0.013s
```

2. 在文本编辑器中打开 `/etc/sss/sss.conf` 配置文件。
3. 在您的 Active Directory 域的 `[domain]` 部分添加以下选项。将 `pam_id_timeout` 和 `krb5_auth_timeout` 选项设置为未缓存登录所需的秒数。如果您还没有 AD 域的 `domain` 部分，请创建一个。



```
[domain/ad.example.com]
pam_id_timeout = 9
krb5_auth_timeout = 9
ldap_deref_threshold = 0
...
```

4. 保存并关闭服务器上的 `/etc/sss/sss.conf` 文件。
5. 重启 SSSD 服务以载入配置更改。

```
[root@client ~]# systemctl restart sssd
```

## 其它资源

- [为大型 IdM-AD 信任部署在 IdM 服务器和客户端中调整 SSSD 的选项](#)

## 8.5. 在 TMPFS 中挂载 SSSD 缓存

系统安全服务守护进程(SSSD)持续将 LDAP 对象写入其缓存中。这些内部 SSSD 事务将数据写入磁盘，它的速度比从 Random-Access Memory(RAM)进行读取和写入要慢。

要提高此性能，请在 RAM 中挂载 SSSD 缓存。

### 注意事项

- 如果 SSSD 缓存位于 RAM，则缓存的信息不会在重启后保留。
- 在 IdM 服务器上执行此更改是安全的，因为 IdM 服务器中的 SSSD 实例不会丢失与同一主机上 Directory 服务器的连接。
- 如果您在 IdM 客户端中执行此调整，且丢失了与 IdM 服务器的连接，则用户重启后将无法进行身份验证，直到重新建立连接为止。

### 先决条件

- 您需要 `root` 权限来编辑 `/etc/fstab` 配置文件。

### 流程

1. 创建 `tmpfs` 临时文件系统：

- a. 在 RHEL 8.6 及更高版本中，确认 SSSD 用户拥有 `config.ldb` 文件：

```
# ls -al /var/lib/sss/db/config.ldb
-rw-----. 1 sssd sssd 1286144 Jun  8 16:41 /var/lib/sss/db/config.ldb
```

在这种情况下，将以下条目添加到 `/etc/fstab` 文件中作为一行：

```
tmpfs /var/lib/sss/db/ tmpfs
size=300M,mode=0700,uid=sss,gid=sss,rootcontext=system_u:object_r:sss_var_lib_
t:s0 0 0
```

- b. 对于早于 8.6 的 RHEL 8 版本，`config.ldb` 文件的所有者是 `root` 用户：

```
# ls -al /var/lib/sss/db/config.ldb
-rw-----. 1 root root 1286144 Jun  8 14:15 /var/lib/sss/db/config.ldb
```

在这种情况下，将以下条目添加到 **/etc/fstab** 文件中作为一行：

```
tmpfs /var/lib/sss/db/ tmpfs
size=300M,mode=0700,rootcontext=system_u:object_r:sssd_var_lib_t:s0 0 0
```

这个示例创建了一个 300MB 缓存。根据您的 IdM 和 AD 目录大小调整 **size** 参数，每个 10,000 LDAP 条目大约为 100 MBs。

2. 挂载新的 SSSD 缓存目录。

```
[root@host ~]# mount /var/lib/sss/db/
```

3. 重启 SSSD 以反应这个配置更改。

```
[root@host ~]# systemctl restart sssd
```


## 8.6. SSSD.CONF 中用于为大型 IDM-AD 信任部署调整 IDM 服务器和客户端中的选项

在具有大型 IdM-AD 信任部署时，您可以使用 **/etc/sss/sss.conf** 配置文件中的 SSSD 的性能调整 IdM 服务器和客户端中的性能。

### 8.6.1. IdM 服务器的调整选项

#### ignore\_group\_members

在验证和授权用户时，了解用户所属的组而不是属于组的所有用户是非常重要地。当将 **ignore\_group\_members** 设为 **true** 时，SSSD 只检索关于组对象本身而不是其成员的信息，从而显著提高性能。



#### 注意

**id user@ad-domain.com** 命令仍然会返回正确的组列表，但 **getent group ad-group@ad-domain.com** 会返回一个空列表。

默认值	<b>false</b>
推荐的值	<b>true</b>



#### 注意

当部署涉及带有 compat 树的 IdM 服务器时，您不应该将这个选项设置为 **true**。

#### subdomain\_inherit

使用 **subdomain\_inherit** 选项，您可以将 **ignore\_group\_members** 设置应用到可信 AD 域配置。**subdomain\_inherit** 选项中列出的设置适用于主(IdM)域以及 AD 子域。

默认值	<b>none</b>
推荐的值	<b>subdomain_inherit = ignore_group_members</b>

## 8.6.2. IdM 客户端的调优选项

### pam\_id\_timeout

这个参数控制 PAM 会话结果的时长，以避免在身份查找过程中过量回滚到身份提供程序。在 IdM 服务器和 IdM 客户端中填充复杂组成员资格的环境中，默认值 **5** 秒可能不足。红帽建议将 **pam\_id\_timeout** 设置为一个未缓存的单个登录所需的秒数。

默认值	<b>5</b>
推荐的值	<b>单个未缓存登录所需的秒数</b>

### krb5\_auth\_timeout

对于存在用户是大量组的成员的环境，增加 **krb5\_auth\_timeout** 可以允许更多的时间来处理复杂的组信息。红帽建议把这个值设置为一个未缓存的登录所花的秒数。

默认值	<b>6</b>
推荐的值	<b>单个未缓存登录所需的秒数</b>

### ldap\_deref\_threshold

解引用查找是在单个 LDAP 调用中获取所有组成员的方法。**ldap\_deref\_threshold** 值指定必须从内部缓存中缺少的组成员数，以便触发对解引用（dereference）的查找。如果缺少的成员较少，则会单独查找。在大型环境中，解引用查找可能需要很长时间，并降低性能。要禁用解引用查找，将此选项设置为 **0**。

默认值	<b>10</b>
推荐的值	<b>0</b>

## 8.7. 其他资源

- [大型 IdM-AD 信任部署的性能调优 SSSD](#)