



Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes 2.1

概要

概要

概要

Enter your first name here. Enter your surname here.

Enter your organisation's name here. Enter your organisational division here.

Enter your email address here.

法律上の通知

Copyright © 2022 | You need to change the HOLDER entity in the en-US/About.ent file |.

The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution–Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). An explanation of CC-BY-SA is available at

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>

. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version.

Red Hat, as the licensor of this document, waives the right to enforce, and agrees not to assert, Section 4d of CC-BY-SA to the fullest extent permitted by applicable law.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, the Red Hat logo, JBoss, OpenShift, Fedora, the Infinity logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries.

Linux[®] is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries.

Java[®] is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

XFS[®] is a trademark of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the United States and/or other countries.

MySQL[®] is a registered trademark of MySQL AB in the United States, the European Union and other countries.

Node.js[®] is an official trademark of Joyent. Red Hat is not formally related to or endorsed by the official Joyent Node.js open source or commercial project.

The OpenStack[®] Word Mark and OpenStack logo are either registered trademarks/service marks or trademarks/service marks of the OpenStack Foundation, in the United States and other countries and are used with the OpenStack Foundation's permission. We are not affiliated with, endorsed or sponsored by the OpenStack Foundation, or the OpenStack community.

All other trademarks are the property of their respective owners.

概要

アーキテクチャー、コンポーネント、クイックスタートなど、Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes の概要

目次

第1章 RED HAT ADVANCED CLUSTER MANAGEMENT FOR KUBERNETES へようこそ	3
1.1. マルチクラスターアーキテクチャー	4
1.1.1. ハブクラスター	4
1.1.2. マネージドクラスター	5
1.1.3. クラスターライフサイクル	5
1.1.4. アプリケーションライフサイクル	5
1.1.5. ガバナンスおよびリスク	5
1.2. コンポーネントおよびサービス	6
1.2.1. デフォルトで有効化されているサービス	6
1.2.2. デフォルトで無効化されているサービス	6
1.2.3. ハブクラスター向けにデフォルトで有効化されているコンポーネント	7
1.2.4. マネージドクラスター向けにデフォルトで有効化されているコンポーネント	9
1.3. スタートガイド	10
1.3.1. はじめに	10
1.3.2. インストール	10
1.3.3. クラスターの管理	11
1.3.4. アプリケーションの管理	11
1.3.5. セキュリティーの管理	11
1.4. 用語集	11
1.4.1. 標準の関連用語集	12
1.4.2. Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes の用語	12
1.4.2.1. アプリケーションライフサイクル	12
1.4.2.2. チャネル	12
1.4.2.3. クラスターライフサイクル	12
1.4.2.4. コンソール	12
1.4.2.5. Deployable	12
1.4.2.6. ガバナンスおよびリスク	12
1.4.2.7. ハブクラスター	12
1.4.2.8. マネージドクラスター	12
1.4.2.9. Klusterlet	12
1.4.2.10. Klusterlet アドオン	13
1.4.2.11. 配置ポリシー	13
1.4.2.12. 配置ルール	13
1.4.2.13. サブスクリプション	13

第1章 RED HAT ADVANCED CLUSTER MANAGEMENT FOR KUBERNETES へようこそ

Kubernetes は、一貫性のある標準コントロールプレーンでコンテナをデプロイし、管理するためのプラットフォームを提供します。ただし、アプリケーションのワークロードが開発環境から実稼働環境に移動するにつれて、DevOps のパイプラインをサポートするために、目的に合った Kubernetes クラスターが複数必要になることが頻繁にあります。

注記: 当 Red Hat 製品を使用するには、ライセンスとサブスクリプション契約が必要です。

管理者やサイト信頼性エンジニア (SRE) などのユーザーは、Kubernetes クラスターを稼働する複数のデータセンター、プライベートクラウド、パブリッククラウドなど、さまざまな環境で作業を行うにあたり、課題に直面しています。Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes には、このような共通の課題に対処するツールや機能が含まれています。

Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes では、お使いの Kubernetes 環境を管理するために、管理状況をエンドツーエンドで視覚的に確認して制御できます。クラスターの作成やアプリケーションライフサイクルの管理機能でアプリケーションモダナイゼーションプログラムを管理し、データセンターやハイブリッドクラウド環境にまたがる全クラスターやアプリケーションのセキュリティーとコンプライアンスを確保します。クラスターおよびアプリケーションはすべて、同梱のセキュリティーポリシーを使用して、1つのコンソールから表示でき、管理できます。Red Hat OpenShift が稼働する場所であればどこからでも操作し、お使いの環境で Kubernetes クラスターを管理できます。

以下で Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes コンソールの **Welcome ページ** の画像を確認してください。ヘッダーには、**Applications** アイコンが表示され、OpenShift Container Platform に戻り、Visual Web ターミナルなどにアクセスできます。タイルは、製品の主な機能を記述し、重要なコンソールページにリンクします。

Welcome! Let's get started.

Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes provides the tools and capabilities to address various challenges with managing multiple clusters and consoles, distributed business applications, and inconsistent security controls across Kubernetes clusters that are deployed on-premises, or across public clouds.

- End-to-end visibility**
View system alerts, critical application metrics, and overall system health. Search, identify, and resolve issues that are impacting distributed workloads using an operational dashboard designed for Site Reliability Engineers (SREs).
[Go to Overview](#)
- Cluster lifecycle**
Create, update, scale, and remove clusters reliably, consistently using an open source programming model that supports and encourages Infrastructure as Code best practices and design principles.
[Go to Clusters](#)
- Application lifecycle**
Define a business application using open standards and deploy the applications using placement policies that are integrated into existing CI/CD pipelines and governance controls.
[Go to Applications](#)
- Governance, Risk, and Compliance**
Use policies to automatically configure and maintain consistency of security controls required by industry or other corporate standards. Prevent unintentional or malicious configuration drift that might expose unwanted and unnecessary threat vectors.
[Go to Governance and risk](#)

Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes では以下を実現できます。

- Kubernetes クラスターを稼働する複数のデータセンター、プライベートクラウド、パブリッククラウドなど、さまざまな環境で機能する。
- Kubernetes クラスターを簡単に作成し、1つのコンソールでクラスターのライフサイクルを管理できる。

- Kubernetes がサポートするカスタムリソース定義を使用して、ターゲットクラスターでポリシーを有効にする。
- クラスターランドスケープ全体に分散されているビジネスアプリケーションの「Day 2 Operation (Day 2 運用)」をデプロイして維持する。


本書では、Kubernetes の概念および用語に精通していることを前提としています。Kubernetes の概念に関する情報は、[Kubernetes ドキュメント](#) を参照してください。

この製品に関する詳細は、以下のドキュメントを参照してください。

- [マルチクラスターアーキテクチャー](#)
- [コンポーネントおよびサービス](#)
- [インストール](#)

1.1. マルチクラスターアーキテクチャー

Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes は、クラスターへのアクセスおよび管理に使用される複数のマルチクラスターコンポーネントで構成されます。以下のセクションでは、アーキテクチャーの詳細を説明します。その後、リンクに移動して、詳細なドキュメントを参照してください。

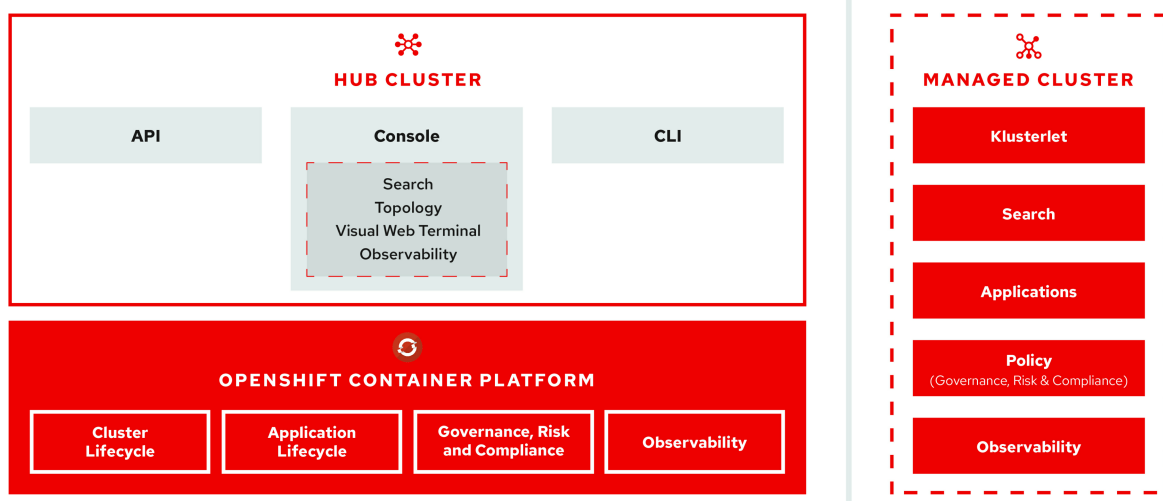

Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes の以下のコンポーネントについて詳しく説明します。

- ハブクラスター
- マネージドクラスター
- クラスターライフサイクル
- アプリケーションライフサイクル
- ガバナンスおよびリスク

1.1.1. ハブクラスター

ハブ クラスターは、Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes クラスターで実行する中央コントローラーを定義する時に使用される一般的な用語です。ハブクラスターから、コンソールや製品コンポーネントをはじめ、クラスターライフサイクル管理に関連する API 要求を処理する **rcm-api** などの API にアクセスできます。これについては、本トピックの後半で定義します。

ハブクラスターから、コンソールを使用したクラスターのリソースの検索、Visual Web ターミナルでのコマンドの実行、トポロジーの表示が可能です。さらに、**可観測性** を有効にして、マネージドクラスターおよびクラウドプロバイダーからメトリクスを監視することができます。

ハブクラスターは、非同期のワーク要求モデルを使用して複数のクラスターから情報を集計します。ハブクラスターは、グラフデータベースを使用して、ハブクラスター上で実行されるクラスターやアプリケーションの状態を管理します。

ハブクラスターは、**etcd** (分散 Key-Value Store (KVS)) を使用して、ワーク要求の状態や複数クラスターからの結果を保存し、サポート対象のさまざまな機能に対して REST API セットを提供します。

1.1.2. マネージドクラスター

マネージド クラスターは、**Klusterlet** を持つ追加のクラスターを定義するとき使用する用語です。このクラスターは、Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes ハブクラスターへの接続を開始するエージェントです。マネージドクラスターは要求を受信して適用してから、結果を返します。

たとえば、可観測性サービスが有効になっている場合に、マネージドクラスターはメトリクスをハブクラスターに送信します。全マネージドクラスターのメトリクスの取得、ヘルスの最適化については、「[環境の監視](#)」を参照してください。

1.1.3. クラスターライフサイクル

Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes の **クラスターライフサイクル** は、パブリッククラウドおよびプライベートクラウド全体のクラスターの作成、インポート、管理プロセスを定義します。

ハブクラスターコンソールから、すべてのクラスターのヘルスステータスの集計を表示したり、個別のヘルスマトリクスを表示したりできます。Red Hat Openshift のマネージドクラスターの個別または一括でのアップグレードや、ハブクラスターから作成した Red Hat Openshift クラスターの破棄が可能です。

クラスターライフサイクル に含まれるクラスターの管理については、『[クラスターの管理](#)』を参照してください。

1.1.4. アプリケーションライフサイクル

Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes の **アプリケーションライフサイクル** は、マネージドクラスターでのアプリケーションリソースの管理に使用するプロセスを定義します。マルチクラスターアプリケーションは Kubernetes 仕様を使用しますが、さらに、個別のクラスターに対するリソースのデプロイメントやライフサイクル管理が自動化されます。

マルチクラスターアプリケーションを使用すると、調整しやすいサービスルートを確認しながらも、複数のクラスターにリソースをデプロイでき、さらにはアプリケーションのあらゆる側面への Kubernetes リソースの更新を完全に制御できます。

他のアプリケーションに関するトピックについては、『[アプリケーションの管理](#)』を参照してください。

1.1.5. ガバナンスおよびリスク

ガバナンスおよびリスク は、中央のインターフェースページからセキュリティーおよびコンプライアンスを管理するのに使用するプロセスを定義する用語です。Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes のハブクラスターとマネージドクラスターを設定した後に、Red Hat Advanced Cluster Management ポリシーフレームワークを使用してポリシーの表示や作成が可能になります。

ガバナンスおよびリスクの詳細は、「[セキュリティー](#)」の概要を参照してください。さらに、「[ロールベースのアクセス制御](#)」のドキュメントで、アクセス要件について確認してください。

クラスターを準備して設定情報を取得するには、当製品の「[インストール](#)」のセクションを参照してください。

この製品でインストールされる内容の詳細は、「[コンポーネントおよびサービス](#)」のトピックを参照してください。

1.2. コンポーネントおよびサービス

ハブクラスターおよびマネージドクラスターで有効化されているコンポーネントの情報については、以下の表を参照してください。以下で、必須のコンポーネントや、該当する場合のデフォルト値 (必須) を確認してください。

- [デフォルトで有効化されているサービス](#)
- [デフォルトで無効化されているサービス](#)
- [ハブクラスター向けにデフォルトで有効化されているコンポーネント](#)
- [マネージドクラスター向けにデフォルトで有効化されているコンポーネント](#)

1.2.1. デフォルトで有効化されているサービス

サービス	説明	必須
cert-manager	このサービスは、証明書のライフサイクルを管理します。	はい
cert-manager-webhook	このサービスは Kubernetes API サーバーを拡張し、証明書マネージャーのリソースを動的に検証できるようにします。	はい
configmap-watcher	このサービスは、依存する config map の更新時に Pod を再起動するために使用できます。	はい
management-ingress	予測可能なアノテーションと TLS 保護を使用して、ネットワークの Ingress コントローラーの背後にある全管理サービスを統合します。このサービスには直接アクセスしないようにしてください。	はい

1.2.2. デフォルトで無効化されているサービス

サービス	説明	必須
multicluster-observability-operator	可観測性およびアラート管理サービス	いいえ

1.2.3. ハブクラスター向けにデフォルトで有効化されているコンポーネント

サービス	説明	必須
application-ui	アプリケーションのライフサイクルを管理する Web コンソール。	はい
console-api	console-ui サービスのバックエンド API を提供します。	はい
console-ui	クラスターで利用可能なリソースを確認でき、作成、変更、または削除の機能がサポートされます。	はい
console-header	Web コンソールのヘッダーで利用可能なサービスセットを提供します。	はい
cluster-manager	ハブクラスターにクラスターマネージャーをインストールするための Operator	はい
cluster-manager-registration-controller	ハブクラスターでのクラスター登録を処理するサービス。	はい
cluster-manager-registration-webhook	このサービスは Kubernetes API サーバーを拡張し、登録リソースの検証および変更を行います。	はい
cluster-manager-work-webhook	このサービスは Kubernetes API サーバーを拡張し、作業リソースの検証および変更を行います。	はい
grc-ui	Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes でのガバナンスおよびリスクを管理する Web コンソール	はい
grc-ui-api	Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes でのガバナンスおよびリスクを管理する API サービス	はい

サービス	説明	必須
grc-policy-propogator	Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes リソースへのイベントと要求を処理します。	はい
hive	クラスターのプロビジョニングとライフサイクル管理を行います。	はい
klusterlet-addon-controller	マネージドクラスターで klusterlet-addons の作成、更新、削除を行うコントローラー	はい
kui-web-terminal	Visual Web ターミナルを提供します。	はい
managedcluster-import-controller	クラスターのライフサイクル管理に使用するコントローラー	はい
multiclustert-operators	サブスクリプションの管理および調整	はい
multiclustert-hub-operator	ハブクラスターに Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes をインストールするためのオペレーター	はい
multiclustert-hub-repo	内部用の Helm リポジトリをホストするサービス。必要なコンポーネントの Helm チャートで事前にデータが投入されます。	はい
ocm-controller	ハブクラスターのクラスター情報、ロール、インベントリー関連のリソースを提供するコントローラー	はい
ocm-proxyserver	マネージドクラスターへのプロキシログやクラスターのステータス要求に使用するサーバー	はい
ocm-webhook	Kubernetes API サーバーを拡張して API リソースの検証および変更を行うサービス。	はい
redisgraph-tls	検索データのキャッシュ	はい

サービス	説明	必須
search-aggregator	マネージドクラスターの search-collector からデータを受信してインデックス化します。	はい
search-api	検索サービスの API を提供します。	はい
search-collector	コンソールおよび Visual Web ターミナルを使用してリソースを検索できる機能を提供します。	はい
topology	Topology ダッシュボードのユーザーインターフェースを提供します。	はい
topology-api	Topology-ui サービスのバックエンドサービスを提供します。	はい

1.2.4. マネージドクラスター向けにデフォルトで有効化されているコンポーネント

以下の表は、マネージドクラスターにインストールされているサービスを示しています。

サービス	説明	必須
applicationManager	管理対象リソースへのイベントや他の要求を処理します。	はい
certPolicyController	分散ポリシーに基づいて証明書の有効期限を監視します。	はい
iamPolicyController	分散ポリシーに基づくアイデンティティ管理を監視します。	はい
imageRegistry	quay.io/open-cluster-management	はい
klusterlet	マネージドクラスターに Klusterlet をインストールする Operator	はい
klusterlet-addon-operator	内部 Helm チャートコンポーネントのデプロイメントを処理します。	はい

サービス	説明	必須
klusterlet-addon-workmgr	クラスター情報、managedClusterAction、および managedClusterView を処理するコンポーネント	はい
klusterlet-registration-agent	マネージドクラスターの登録に使用するエージェント	はい
klusterlet-work-agent	作業を有効にし、マネージドクラスターでロジックを実行します。	はい
policyController	設定されたポリシーを分散し、Kubernetes ベースのポリシーを監視します。	はい
searchCollector	ハブクラスターの検索コンポーネントでインデックス化できるようにクラスターデータを収集します。	はい

1.3. スタートガイド

1.3.1. はじめに

「マルチクラスターアーキテクチャー」で製品アーキテクチャーを確認してください。ライセンスとサブスクリプション契約を受諾する際に、Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes にインストールされる内容については、「コンポーネントおよびサービス」のトピックを参照してください。

ハブクラスターとマネージドクラスターのアーキテクチャーについて確認した後に、「サポート対象のクラウド」を確認してください。ここでは、クラウドプロバイダーのクラスターオプションが一覧表示されています。

ハブクラスターは、Red Hat OpenShift クラスターバージョン 4.4、4.5 または 4.6 を使用し、任意の「サポート対象の Red Hat OpenShift Container Platform インフラストラクチャー」で稼働します。

「用語集」では、当製品の一般的な用語が定義されています。

問題が発生した場合には、『トラブルシューティング』ガイドを参照して、**must-gather** コマンドについて確認してください。また、文書化されているトラブルシューティングタスクを参照すると、問題の解決に役に立つ場合があります。

1.3.2. インストール

1. Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes をインストールする前に、「要件および推奨事項」で設定要件と設定オプションについて確認してください。必要なオペレーティングシステムおよびサポート対象のブラウザに関する情報を取得します。たとえば、ハブクラスターを設定できるように、サポート対象の Red Hat OpenShift Container Platform バージョンを使用していることを確認します。

2. また、ハブクラスターに適切な容量があることを確認する必要があります。ハブクラスターを準備するには、「[インストール用のハブクラスターの準備](#)」を参照してください。
3. ハブクラスターにサポート対象の OpenShift Container Platform がインストールされ、稼働している場合には、「[ネットワーク接続時のオンラインインストール](#)」に進んでください。

インストール後に、『[Web コンソール](#)』ガイドを参照して、コンソールへのアクセス方法と、コンソールで利用できる機能を確認します。

1.3.3. クラスターの管理

クラスターの作成およびインポートの準備が整いました。ハブクラスターで、他の Kubernetes サービスから管理対象のクラスターを作成して、クラスター情報を表示できます。

1. 作成可能なマネージドクラスターの種類については、「[クラスターの作成](#)」を参照してください。マネージドクラスターの作成時に、新しいマネージドクラスターが自動的にインポートされます。
2. 手動でインポートするクラスターがある場合には、「[ハブクラスターへのターゲットのマネージドクラスターのインポート](#)」を参照して、マネージドクラスターのインポート方法を確認してください。
3. クラスターを管理する必要がなくなったら、**Cluster ページ** からクラスターをデタッチします。

1.3.4. アプリケーションの管理

作成してインポートしたマネージドクラスターで、アプリケーションの管理を開始できます。作成可能なリソースタイプは、アプリケーション、チャンネル、サブスクリプション、配置ルールです。

1. リソースとリソースの作成や管理に関する情報は、『[アプリケーションの管理](#)』を参照してください。リソースの作成には、**.yaml** を追加または編集します。
2. **アプリケーションダッシュボード** からリソースを表示して編集します。

1.3.5. セキュリティーの管理

作成してインポートしたマネージドクラスターから、セキュリティーおよびコンプライアンスを管理することも可能です。

1. **policy** テンプレートを使用して、ポリシーを作成します。**.yaml** テンプレートでポリシーを作成する方法については、「[ポリシーの概要](#)」を参照してください。
2. **Policy** ページから、クラスターとポリシー違反の概要を確認できます。
3. コンソールの **Governance and risk** ページからポリシーを確認します。また、クラスターの **概要** からポリシーの詳細を表示することもできます。

1.4. 用語集

Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes は複数のマルチクラスターコンポーネントで構成されます。以下のセクションで、これらのマルチクラスターコンポーネントについて定義します。また、一般的な Kubernetes 用語の一部も、当製品で使用されます。用語はアルファベット順に記載されています。

1.4.1. 標準の関連用語集

- [Kubernetes 用語](#)

1.4.2. Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes の用語

1.4.2.1. アプリケーションライフサイクル

マネージドクラスターでアプリケーションを管理するときに使用するプロセス。マルチクラスターアプリケーションは Kubernetes 仕様を使用しますが、さらに、個別のクラスターに対するリソースのデプロイメントやライフサイクル管理が自動化されます。

1.4.2.2. チャンネル

Git リポジトリ、Helm チャートリポジトリ、オブジェクトストアリポジトリ、ハブクラスターの namespace テンプレートなど、Kubernetes リソースが格納されるリポジトリを参照するカスタムリソース定義。チャンネルでは、複数ターゲットからの複数のサブスクリプションをサポートします。

1.4.2.3. クラスターライフサイクル

パブリッククラウドおよびプライベートクラウド全体のクラスターの作成、インポート、管理プロセスを定義します。

1.4.2.4. コンソール

Red Hat Advanced Cluster Management のグラフィカルユーザーインターフェース。

1.4.2.5. Deployable

パッケージのテストや実行ができるように、ビルドの出力を取得して設定プロパティで出力をパッケージ化し、事前定義済みの場所にパッケージをインストールします。

1.4.2.6. ガバナンスおよびリスク

セキュリティおよびコンプライアンスの管理に使用する Red Hat Advanced Cluster Management プロセス。

1.4.2.7. ハブクラスター

Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes クラスターで実行する中央コントローラー。ハブクラスターから、コンソールと、対象のコンソールにあるコンポーネント、API にアクセスできます。

1.4.2.8. マネージドクラスター

作成およびインポートしたクラスターは、Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes ハブクラスターへの接続を開始する Klusterlet エージェントとそのアドオンにより管理されます。

1.4.2.9. Klusterlet

マネージドクラスター上でコントローラーを 2 つ含むエージェントで Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes のハブクラスターへの接続を開始します。

1.4.2.10. Klusterlet アドオン

追加の管理機能を提供する Klusterlet 上の特化されたコントローラー。

1.4.2.11. 配置ポリシー

アプリケーションコンポーネントのデプロイ先や、配置するレプリカ数を定義するポリシー。

1.4.2.12. 配置ルール

サブスクリプションの配信先のターゲットクラスターを定義するルール。たとえば、クラスター名、リソースアノテーション、またはリソースラベルを検証します。

1.4.2.13. サブスクリプション

チャンネル内 (リソースリポジトリ) で Kubernetes リソースを特定し、ターゲットクラスターに Kubernetes リソースを配置するリソース。