



# Red Hat CloudForms

## 4.5

### セルフサービスユーザーインター フェースの概要

---

Red Hat CloudForms セルフサービスユーザーインターフェースの概要

Red Hat CloudForms Documentation  
Team



# Red Hat CloudForms 4.5 セルフサービスユーザーインターフェースの概要

---

## Red Hat CloudForms セルフサービスユーザーインターフェースの概要

Red Hat CloudForms Documentation Team  
cloudforms-docs@redhat.com

## 法律上の通知

Copyright © 2017 Red Hat, Inc.

The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution–Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). An explanation of CC-BY-SA is available at

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>

. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version.

Red Hat, as the licensor of this document, waives the right to enforce, and agrees not to assert, Section 4d of CC-BY-SA to the fullest extent permitted by applicable law.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, JBoss, OpenShift, Fedora, the Infinity logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries.

Linux ® is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries.

Java ® is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

XFS ® is a trademark of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the United States and/or other countries.

MySQL ® is a registered trademark of MySQL AB in the United States, the European Union and other countries.

Node.js ® is an official trademark of Joyent. Red Hat Software Collections is not formally related to or endorsed by the official Joyent Node.js open source or commercial project.

The OpenStack ® Word Mark and OpenStack logo are either registered trademarks/service marks or trademarks/service marks of the OpenStack Foundation, in the United States and other countries and are used with the OpenStack Foundation's permission. We are not affiliated with, endorsed or sponsored by the OpenStack Foundation, or the OpenStack community.

All other trademarks are the property of their respective owners.

## 概要

本書では、Red Hat CloudForms のセルフサービスユーザーインターフェースで利用可能なオプションについて概説します。本ガイドを改善するためのご意見やご提案をお寄せいただく場合、またはエラーを発見された場合には、<http://bugzilla.redhat.com> で Red Hat CloudForms Management Engine の Documentation コンポーネントを指定して、Bugzilla レポートを提出してください。セクション番号、ガイド名、CloudForms のバージョンなど具体的な情報を記載していただけると、より迅速に対応することができます。

---

## 目次

第1章 RED HAT CLOUDFORMS セルフサービス .....	3
第2章 セルフサービスユーザーインターフェースへのアクセス .....	4
第3章 セルフサービスユーザーインターフェースのナビゲーション .....	5
第4章 ダッシュボードタブ .....	7
第5章 マイサービスタブ .....	8
5.1. HTML5 コンソールへのアクセス .....	8
5.2. サービスのリタイヤ日の設定 .....	9
5.3. サービスのリタイヤ .....	10
5.4. サービスの所有者の設定 .....	10
5.5. タグの追加および編集 .....	11
5.6. サービスの削除 .....	12
5.7. サービスの削除 .....	12
5.8. COCKPIT 統合 .....	13
5.8.1. Cockpit インターフェースへのアクセス .....	13
第6章 オーダータブ .....	15
第7章 サービスカタログタブ .....	16



## 第1章 RED HAT CLOUDFORMS セルフサービス

Red Hat CloudForms セルフサービスは、IT サービス要求をオーバーおよび管理するための Web ベースのグラフィカルユーザーインターフェースです。セルフサービステナントのエンドユーザーを有効化すると、ウィジェット/ダッシュボードの制御やフィードバックの機能を実装したセルフサービスユーザーインターフェース (SSUI) を使用して、サービスへのアクセス、要求のトラッキング、アカウントの管理を容易に行うことができます。セルフサービスユーザーインターフェースは、完全な管理ユーザーインターフェースと同様に、メニューおよび機能のロールベースアクセス制御をサポートしています。



### 注記

ユーザーがカタログ項目、ダイアログ、ボタン、アイコン、およびその他の項目を使用できるようにするには、それらをすべて、完全な管理ユーザーインターフェース内であらかじめ設定しておく必要があります。

## 第2章 セルフサービスユーザーインターフェースへのアクセス

セルフサービスユーザーインターフェースはデフォルトで実行されており、起動や設定をする必要はありません。セルフサービスユーザーインターフェースにアクセスするには、アプライアンスのホスト名 (または IP address) およびログインの認証情報を知っている必要があります。

セルフサービスの URL:

```
https://HOSTNAME/self_service/
```



セルフサービスユーザーインターフェースで使用する言語は、ログイン画面の **言語** から選択することができます。使用可能な言語は **English**、**Español** (スペイン語)、**Français** (フランス語)、**日本語**、**Nederlands** (オランダ語)、**Português** (ポルトガル語)、および**简体中文** (簡体字中国語) になります。また、**User Default** と **Browser Default** オプションはそれぞれ、ユーザーまたはブラウザーで設定した言語になります。



### 注記

セルフサービスユーザーインターフェースのログインページには、デフォルトで**管理者ユーザー**が含まれています。




## 第3章 セルフサービスユーザーインターフェースのナビゲーション

完全な管理ユーザーインターフェースと同様に、セルフサービスのユーザーインターフェースには画面左にスライドアウトナビゲーションメニューがあり、メニューアイコン(≡)をクリックするとこれを最小化することができます。スライドアウトナビゲーションメニューには、以下のタブがあります。

- ※ ダッシュボード
- ※ マイサービス
- ※ オーダー
- ※ サービスカタログ


ユーザーインターフェースの上部にあるメニューバーには、ショッピングカートや通知設定、完全な管理ユーザーインターフェースオプション、ヘルプオプションなど、複数のオプションがあります。また、**管理者** などのように、現在ログインしている LDAP ユーザーが表示されます。




### ショッピングカート

ショッピングカートのアイコンをクリックすると、注文可能なサービスが表示され、必要に応じてカート进行管理し、すべてのサービスを一括して注文できます。セルフサービスユーザーインターフェースのショッピングカートモデルに関する詳細は、「[7章 サービス カタログタブ](#)」を参照してください。

### 通知

セルフサービスユーザーインターフェースでは新しい通知機能が導入されており、ショッピングカートへのサービスの追加やサービス注文、プロビジョニング、サービス電源操作など各種イベントでシステムが生成したメッセージが表示されます。ベルのアイコンをクリックすると **通知設定** の引き出しが開閉し、各種通知イベントが表示されます。**通知 設定** の左側にある  をクリックすると、**通知** 画面のサイズを変更できます。

### 管理ユーザーインターフェースのリンク

メニューバーアイコン()をクリックすると、**管理 UI** リンクが表示されます。クリックすると、お使いの Web ブラウザーで新しいウィンドウまたはタブが開き、メインの管理ユーザーインターフェースが表示されます。

### ヘルプ

ヘルプのアイコンをクリックすると、**ドキュメント**、**Red Hat Customer Portal**、および **詳細情報** のオプションにアクセスできます。**詳細情報** をクリックすると、ログイン中のユーザー名やブラウザーの詳細、さらには使用中のセルフサービスユーザーインターフェースのバージョンなど、セルフサービス環境についての情報が確認できます。これらの情報は、サポートの際に有用になります。


### ロールベースアクセス制御

セルフサービスユーザーインターフェースは、メニューおよび機能のロールベースアクセ

ス制御をサポートしています。ユーザーが複数のグループのメンバーになっている場合には、ユーザーインターフェース右上の **管理者 > グループの変更** をクリックして、利用可能なオプションから新規グループを選択すると、実行中のグループを変更することができます。

## 言語の切り替え


ユーザーインターフェースで使用する言語はログイン画面から選択できますが、画面右上の **管理者 > 言語の切り替え** に移動すると現在使用している言語とは別の言語に切り替えることができます。

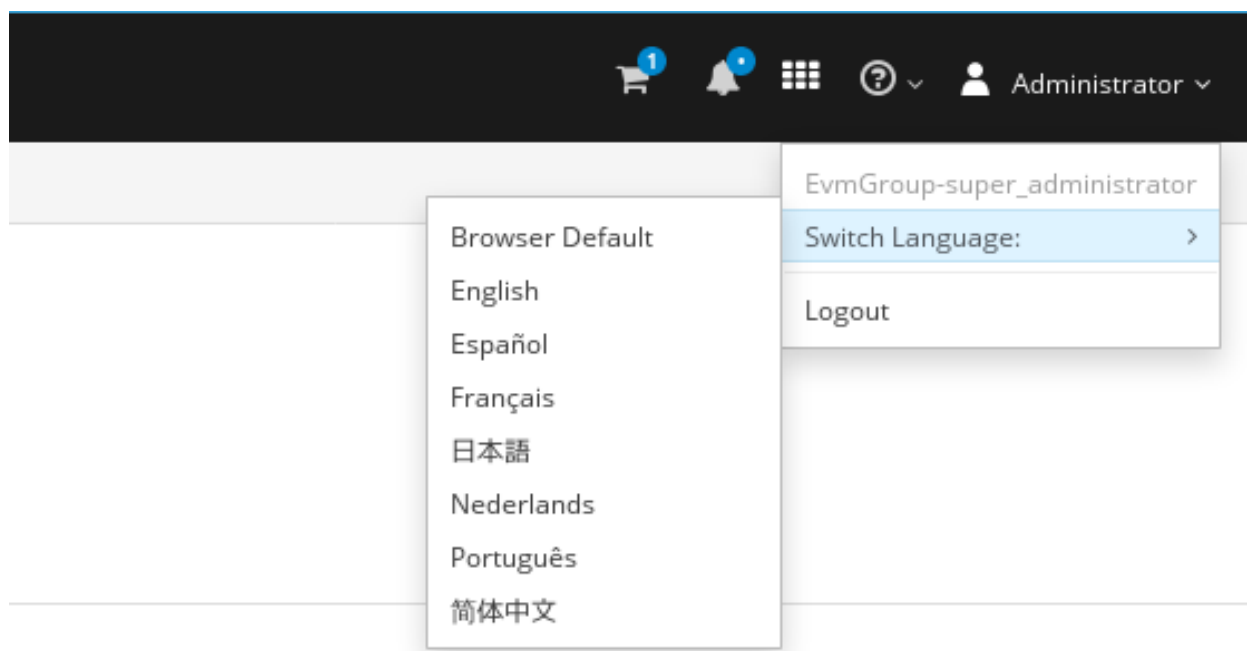

## 第4章 ダッシュボードタブ

セルフサービスユーザーインターフェースにログインすると、デフォルトでダッシュボードの画面が表示されます。ダッシュボード タブには、利用可能なサービス、実行した要求の件数およびそれらのステータスが以下のように表示されます。

- ※ サービス合計数
- ※ 現在有効なサービス
- ※ リタイア予定のサービス
- ※ リタイア済みのサービス
- ※ 要求の合計数
- ※ 保留中の要求
- ※ 承認済みの要求
- ※ 拒否済みの要求

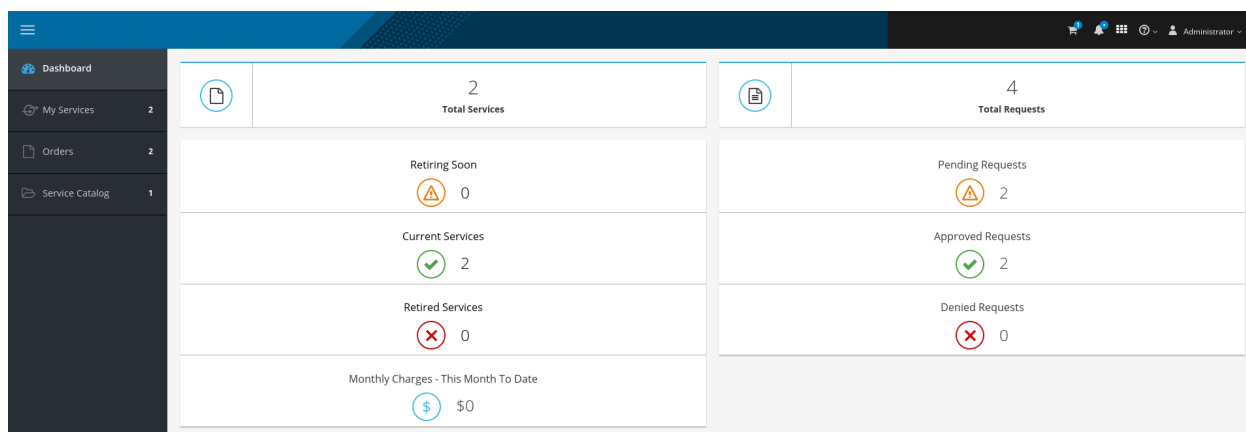

### 月額 - 今月

セルフサービスインターフェースでは、リソース使用におけるコンピューティングおよびストレージ費用について月間の請求額を、完全な管理ユーザーインターフェースで対応している通貨で表示できるようになっています。これにより、当月の現時点までの費用を簡単に確認することができます。完全な管理ユーザーインターフェースでのチャージバックレートの設定と Red Hat CloudForms がチャージバック費用を計算する方法についての詳細は、『**Monitoring, Alerts, and Reporting**』ガイドの「[Chargeback](#)」を参照してください。




#### 注記

当月の初日の場合はデータがなく、費用がゼロになることもあります。また、データが豊富にあっても、新しい月に移されていない場合は今月のデータがないことになり、費用もゼロになります。

## 第5章 マイサービスタブ

マイサービス タブには、利用可能なサービスが、サービス名、アイコンで表示される現在の電源状態、仮想マシン数、所有者、作成 およびリタイヤの日付など、各サービスに関連付けられた情報の概要とともに表示されます。さらに、仮想マシンの過去 1 ヶ月の使用量に対するサービス別チャージバックコストも表示できます。エンティティーや相対費用 毎にサービスをフィルタリングしたり、分類することができます。

同じ画面で、サービス名と説明の編集、タグの編集、所有者の編集、今すぐサービスのリタイヤ、あとでリタイヤ、サービスの削除などのオプションが表示されます。サービスの隣にある ... (ドット 3 つで表示) の詳細オプションをクリックして、仮想マシンに対する電源操作を行うこともできます。

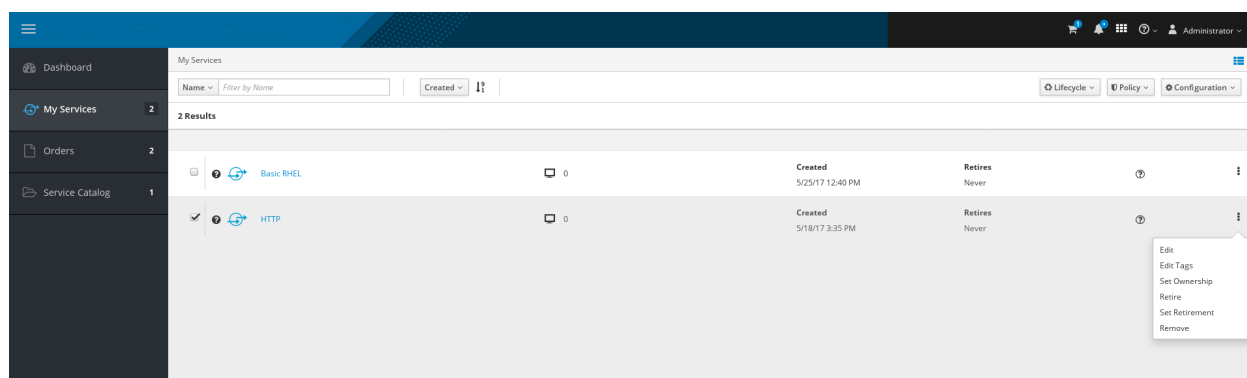

これらのタスクの大半は、一括で実行することができます (サービス詳細の編集および電源操作以外)。これには、複数のサービスを選択して、画面の右隅にある必要なタスク向けのボタンをクリックしてください。

サービスをクリックして、関連する仮想マシンやスナップショット、関係データの情報など詳細を表示します。さらに、リソース で、仮想マシンの名前をクリックして、プロパティーを表示し、

リソースレベルの電源操作を実行することができます。スナップショット またはカメラ アイコンをクリックして、スナップショットページに移動し、設定 ボタンを使用してスナップショットを作成または削除したり、利用可能なスナップショット一覧を表示したりできます。スナップショットとは、特定の時間の仮想マシンの全体的な状態をキャプチャーした仮想マシンディスクファイル (VMDK) のコピーのことです。... (3 つのドットで表示) の下にある 戻す を使用して、スナップショットを作成したときの以前の状態に仮想マシンを戻します。

### 5.1. HTML5 コンソールへのアクセス

以下の手順に従い、HTML5 コンソールを使用して仮想マシンにアクセスします。このコンソールは、仮想マシンと直接対話できるようにするリモートコントロールシステムです。

1. サービス 画面から必要なサービスをクリックします。

2. リソース で、仮想マシンの横にある

Access ▾

ボタンをクリックして、**Open****HTML5 Console** を選択します。

Services > RHEL VM

Properties

Name	RHEL VM	Created On	Apr 4, 2017 3:59:09 PM
Description	Basic RHEL VM	Retirement State	Unknown
GUID	d202ba64-18fb-11e7-88a6-001a4a81da24	Retires On	Never
Service Id	1000000000001		
Owner	Administrator		
Monthly Cost	\$0.000		
Tags	Quota - Max Memory: 1GB		

Resources

Compute (1)

🟢 🖥️ Nyanko 📷 ⓘ Latest ⓘ Last Boot Apr 20, 2017 20:02:46 Access ▾ ⓘ

Open HTML5 Console  
Open Cockpit Console

Relationships


Basic RHEL VM Parent Catalog Item A basic RHEL virtual machine without cloud-init.

Web ブラウザーの新しいウィンドウに HTML5 コンソールが開きます。コンソールにアクセスするには、お使いのブラウザのポップアップ設定を場合によっては有効化する必要がある点に注意してください。

## 5.2. サービスのリタイヤ日の設定

以下の手順に従い、後ほどサービスをリタイヤする日程をスケジュールします。今すぐサービスをリタイヤする方法については「[サービスのリタイヤ](#)」を参照してください。

1. サービス 画面から、リタイヤをスケジュールする必要があるサービスをクリックします。


2. 画面の右上隅にある  ボタンをクリックしてから **リタイヤ日の設定** を選択します。サービスのリタイヤのスケジュールウィンドウが表示されます。

**Schedule Service Retirement** ✕

Retirement Warning 1 Week ▾

Retirement Date 06/01/2017 📅

Affected Services

  
RHEL VM


Cancel Reset Save


3. **リタイヤ日** を設定します。
4. 一覧から **リタイア警告** を選択します。
5. **保存** をクリックします。

### 5.3. サービスのリタイヤ

サービスをすぐにリタイヤする場合は以下の方法に従います。あとでサービスをリタイヤする場合は「[サービスのリタイヤ日の設定](#)」を参照してください。

1. **サービス** 画面から、今すぐリタイヤをするサービスをクリックします。

2. 画面の右上隅にある  ボタンをクリックして、**リタイヤ** を選択します。アクションを確定するための **サービスを今すぐリタイヤ** ウィンドウが表示されます。

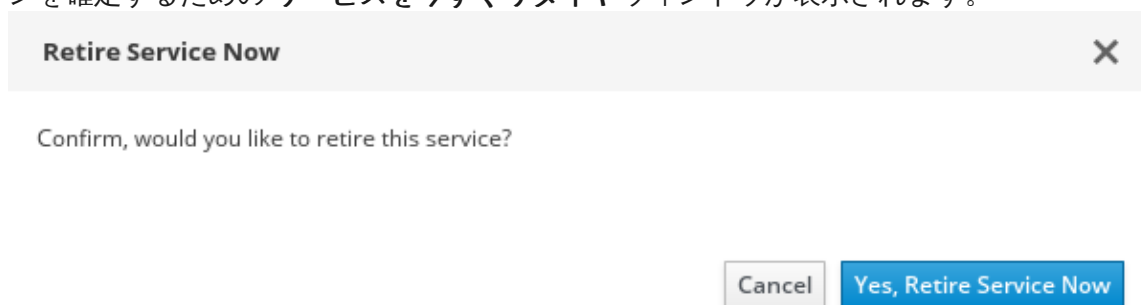


3. **はい。今すぐサービスをリタイアします。** をクリックします。

### 5.4. サービスの所有者の設定

以下の手順に従い、サービスの所有者を設定します。

1. サービス画面から、所有者を設定するサービスの隣にある詳細オプションをクリックしてから、**所有者の設定** をクリックします。または、サービスをクリックします。画面の右上

隅にある  ボタンをクリックしてから、**所有者の設定** を設定します。


Set Service Ownership
✕

Select an Owner
Administrator

Select a Group
EvmGroup-support

---

Affected Services


  
RHEL VM


Cancel
Reset
Save

2. 一覧から所有者を選択します。
3. 一覧からグループを選択します。
4. **保存** をクリックします。

## 5.5. タグの追加および編集

以下の手順に従い、サービスにタグを追加、あるいはサービスのタグを編集します。

1. サービス 画面から、タグを追加または編集するサービスの隣にある詳細オプションをクリックしてから、**タグの編集** をクリックします。または、サービスををクリックします。画

面の右上隅にある  ボタンをクリックしてから **タグの編集** をクリックします。

Edit Tags ×

Tags

Quota - Max Memory ▼

1GB ▼

+


Auto Approve - Max CPU: Auto Approve - Max CPU ✕

Cost Center: Cost Center 002 ✕

Quota - Max Memory: 1GB ✕

---

Affected Services



RHEL VM

Cancel

Reset


Save

2. タグを追加するには、一覧から値およびタグカテゴリーを選択して、キャプチャー画面にある青いプラス (+) サインをクリックします。
3. タグを編集するには、カテゴリーに割り当てられた値を変更するだけです。または、タグの x サインをクリックして、既存のタグを削除します。
4. **保存** をクリックします。

## 5.6. サービスの削除

以下の手順に従い、サービスを削除します。

1. サービス 画面から、削除するサービスの横にある詳細オプションをクリックして、**削除**

をクリックします。画面の右上隅にある  ボタンをクリックしてから、**削除** を選択すると確認画面が表示されます。

2. **はい。サービスを削除します。** をクリックします。

## 5.7. サービスの削除


以下の手順に従い、サービスの名前や説明を編集します。



1. サービス 画面から、編集するサービスの横にある詳細オプションをクリックして、**編集**

をクリックします。画面の右上隅にある  ボタンをクリックしてから、**編集** を選択すると サービスの**編集** 画面が表示されます。

2. 必要に応じてサービス名および説明を編集します。

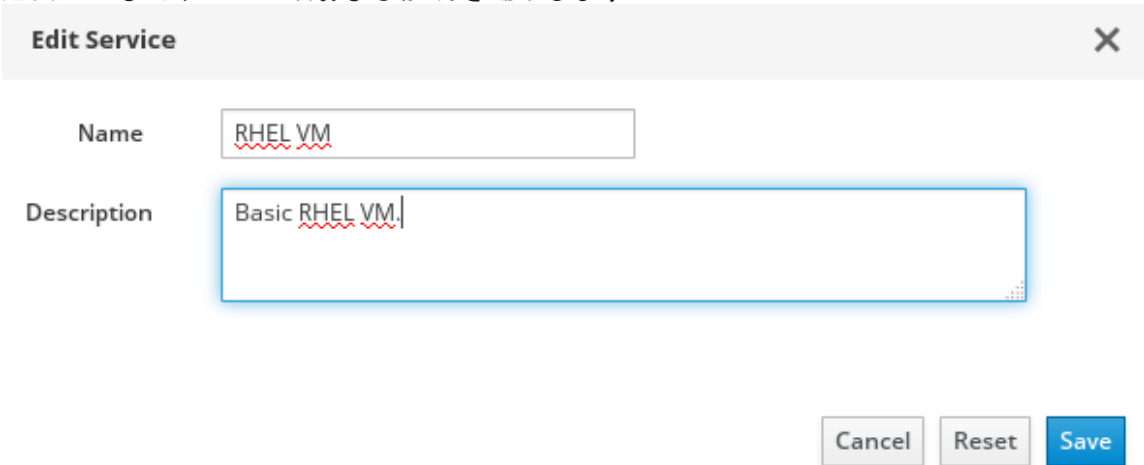

The image shows a dialog box titled "Edit Service" with a close button (X) in the top right corner. It contains two input fields: "Name" with the text "RHEL VM" and "Description" with the text "Basic RHEL VM.". At the bottom right, there are three buttons: "Cancel", "Reset", and "Save".

3. **保存** をクリックします。

## 5.8. COCKPIT 統合

Cockpit は、インタラクティブな Linux サーバーの管理インターフェースです。コンテナの開始、ストレージ管理、ネットワーク設定およびログの検査などの簡単な管理タスクが実行できます。Cockpit を使用すると同時に複数のサーバーを監視および管理できる一方で、ブラウザーは Cockpit サービスを実行するプライマリーサーバーに接続します。このサービスからは別のサーバーに接続を確立することができます。


Red Hat CloudForms の完全な管理インターフェースとセルフサービスユーザーインターフェースでは、既定の仮想マシン用に Cockpit インターフェースにアクセスできるようになっています。

### 5.8.1. Cockpit インターフェースへのアクセス



#### 注記


Cockpit は事前設定して仮想マシンで実行する必要があります。




ボタンから仮想マシンの Cockpit コンソールを表示できます。

1. サービス 画面から、Cockpit を表示する仮想マシンに関連付けられているサービスををクリックします。
2. リソース で、仮想マシンの横にある **アクセス** をクリックして、**Cockpit コンソールを開く** を選択します。Cockpit インターフェースが読み込み中であることを示す通知が表示されます。
3. 仮想マシンの Cockpit インターフェースが別ウィンドウで開きます。ブラウザーがセキュリティ警告を表示する場合は、この接続をセキュリティ例外に追加します。 **Advanced** → **Add Exception** → **Confirm Security Exception** とクリックします。す

るとログイン画面が表示されます。

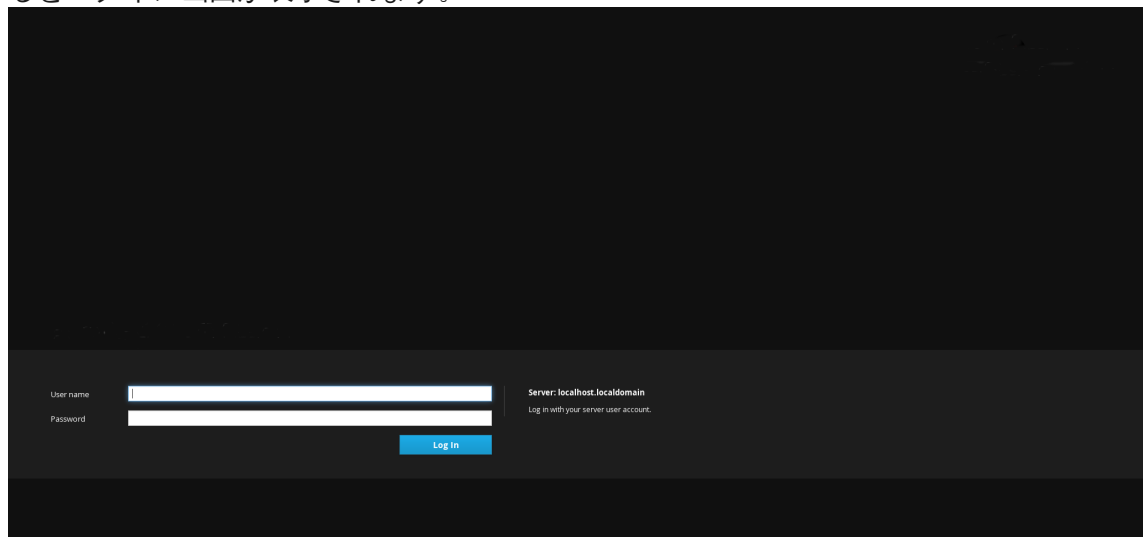


4. ログインすると、ダッシュボードのタブと Cockpit に追加された個別マシンが確認できます。

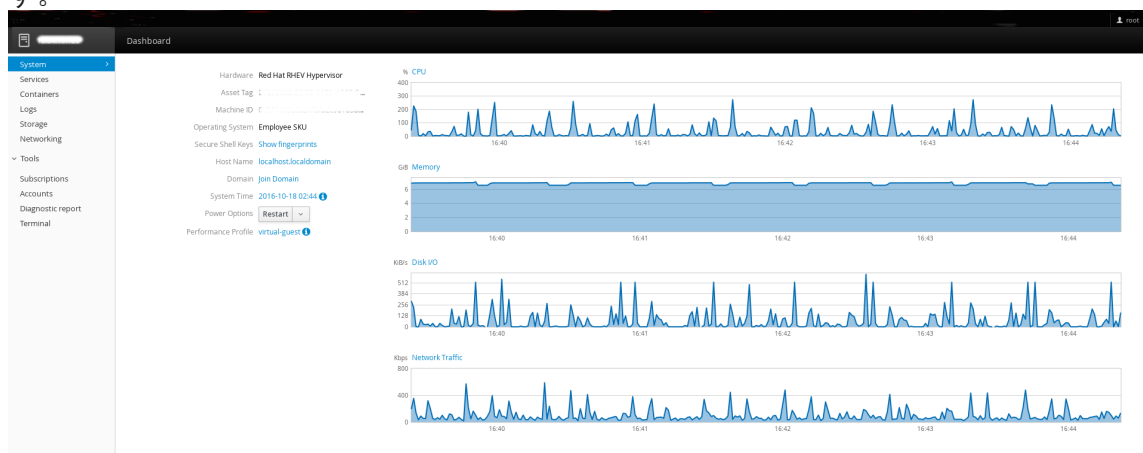

## 第6章 オーダータブ


オーダー タブには、サービスカタログから追加されたサービスのショッピングカードの全オーダーが表示されます。また、オーダー番号、リクエスター、注文日、アイテム番号など、各オーダーのサマリーも表示されます。オーダー番号の隣の矢印をクリックすると、オーダーに関連付けられたリクエストや、リクエスト ID、承認/却下の状況、リクエストの現在の状態など追加の詳細が表示されます。画面のジョブにあるボタンを使用して、ページに表示されているオーダーをフィルタリングまたはソートすることができます。

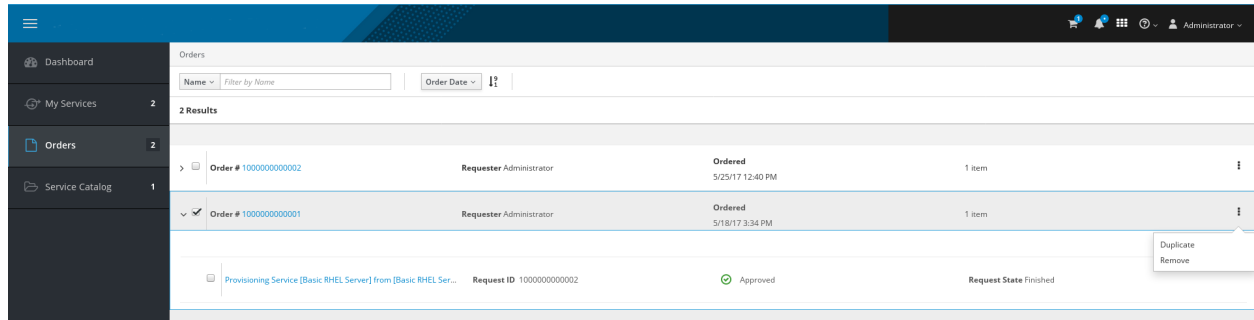

オーダーの隣にある詳細オプション (3つのドットで表示) をクリックして、オーダーを複製または削除します。

## 第7章 サービスカタログタブ


サービスカタログタブには、全サービスカタログ項目の一覧がタイルとして表示されます。ユーザーがそれらの項目にアクセスするには、管理ユーザーインターフェースで予め設定しておく必要があります。サービスカタログ項目は、**名前**、**説明**、**カタログ名**でフィルタリングしたり、並べ替えたりすることができます。

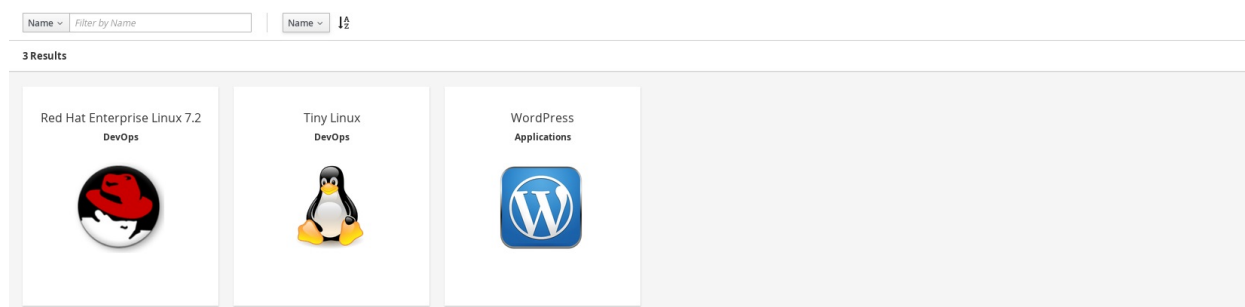

サービスおよび仮想マシン名およびサービスに関連付けられた**VM Characteristics**の下にあるダイアログフィールドで要求した情報を入力するページに移動するには、サービスをクリックします。セルフサービスユーザーインターフェースに、動的なダイアログ要素を追加できるようになった点に注意してください。つまり、Red Hat CloudForms がインスタンスやメソッドと通信し、必要な情報を取得して、動的にフィールドに値を入力できるように特定のダイアログフィールドが追加されました。ダイアログフィールドに全情報を入力したら、**ショッピングカートに追加**をクリックします。

### ショッピングカートモデル:

セルフサービスユーザーインターフェースでは、ショッピングカートモデルを採用しており、サービスを即時にオーダーする代わりにこのカートを利用することができます。画面上部のショッピングカートのアイコンをクリックすると、ショッピングカートに追加済みのオーダー可能な全サービスが表示されます。必要な場合には特定のサービスをカートから削除することが可能です。また、カート内の全サービスを一度にオーダーしたり、まとめて消去して終了することもできます。

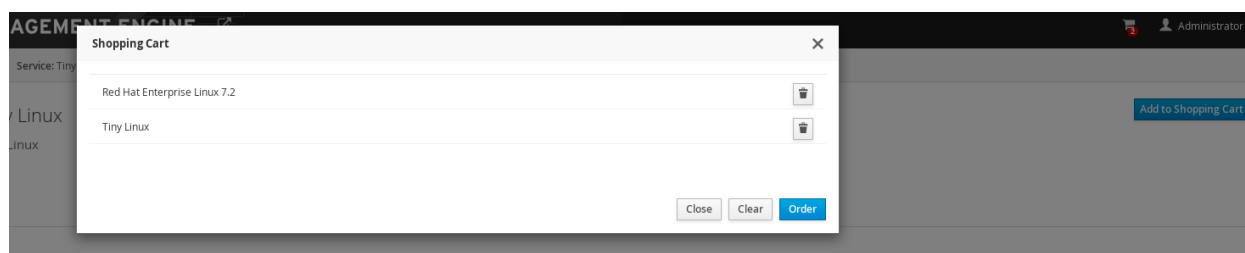

同じアイテムでショッピングカートに**追加**をクリックすると、同じアイテムがカートにあることを伝える警告がポップアップウィンドウに表示され、それでも追加するかどうか聞かれます。

