



Red Hat Fuse 7.2

JBoss EAP へのデプロイ

JBoss Enterprise Application Platform(EAP)コンテナへのアプリケーションパッケージのデプロイ

Red Hat Fuse 7.2 JBoss EAP へのデプロイ

JBoss Enterprise Application Platform(EAP)コンテナへのアプリケーションパッケージのデプロイ

Enter your first name here. Enter your surname here.

Enter your organisation's name here. Enter your organisational division here.

Enter your email address here.

法律上の通知

Copyright © 2022 | You need to change the HOLDER entity in the en-US/Deploying_into_JBoss_EAP.ent file |.

The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution–Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). An explanation of CC-BY-SA is available at

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>

. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version.

Red Hat, as the licensor of this document, waives the right to enforce, and agrees not to assert, Section 4d of CC-BY-SA to the fullest extent permitted by applicable law.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, the Red Hat logo, JBoss, OpenShift, Fedora, the Infinity logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries.

Linux[®] is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries.

Java[®] is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

XFS[®] is a trademark of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the United States and/or other countries.

MySQL[®] is a registered trademark of MySQL AB in the United States, the European Union and other countries.

Node.js[®] is an official trademark of Joyent. Red Hat is not formally related to or endorsed by the official Joyent Node.js open source or commercial project.

The OpenStack[®] Word Mark and OpenStack logo are either registered trademarks/service marks or trademarks/service marks of the OpenStack Foundation, in the United States and other countries and are used with the OpenStack Foundation's permission. We are not affiliated with, endorsed or sponsored by the OpenStack Foundation, or the OpenStack community.

All other trademarks are the property of their respective owners.

概要

本ガイドでは、アプリケーションを JBoss EAP コンテナにデプロイするオプションを説明します。

目次

第1章 JBOSS EAP デプロイメント上のJBOSS FUSEの概要	4
1.1. サポート対象の製品バージョン	4
1.2. CAMEL ON EAP サブシステム	4
第2章 JBOSS EAP でのアプリケーションのビルド	5
2.1. 概要	5
2.2. プロジェクトの実行	5
2.3. JBOSS EAP の BOM ファイル	5
第3章 機能	7
Camel コンテキストの定義	7
Camel コンテキストのデプロイメント	7
Arquillian テストのサポート	8
第4章 設定	9
Camel サブシステムの設定	9
Camel デプロイメントの設定	9
Camel サブシステムの無効化	9
コンポーネントの選択	9
第5章 JAVAEE INTEGRATION	10
5.1. CDI	10
5.1.1. XML DSL 設定のインポート	10
5.2. EJB	10
5.3. JAXB	11
5.3.1. JAXB アノテーションが付けられたクラス	11
5.3.2. JAXB クラス XML 表現	11
5.3.3. Camel JAXB アンマーシャリング	12
5.3.4. Camel JAXB マーシャリング	12
5.4. JAX-RS	12
5.4.1. CXF-RS プロデューサー	12
5.4.2. CXF-RS コンシューマー	13
5.4.3. Camel REST DSL による JAX-RS コンシューマー	13
5.4.4. セキュリティー	14
5.4.5. Fuse on EAP のクイックスタートの例	14
5.5. JAX-WS	15
5.5.1. JAX-WS CXF プロデューサー	15
5.5.1.1. JAX-WS Web サービス	15
5.5.1.2. Camel ルートの設定	15
5.5.2. Camel CXF JAX-WS コンシューマー	16
5.5.3. セキュリティー	16
5.5.4. Fuse on EAP のクイックスタートの例	16
5.6. JMS	16
5.6.1. JBoss EAP JMS の設定	17
5.6.2. Camel ルートの設定	17
5.6.2.1. JMS プロデューサー	17
5.6.2.2. JMS コンシューマー	18
5.6.2.3. JMS トランザクション	19
5.6.2.4. リモート JMS 宛先	20
5.6.3. セキュリティー	21
5.6.4. Fuse on EAP のクイックスタートの例	21
5.7. JMX	21

5.8. JNDI	22
5.9. JPA	22
5.9.1. persistence.xml の例	22
5.9.2. JPA エンティティの例	23
5.9.3. Camel JPA エンドポイント / ルート設定	24
第6章 CAMEL コンポーネント	25
6.1. CAMEL-ACTIVEMQ	25
6.1.1. JBoss EAP ActiveMQ リソースアダプターの設定	25
6.1.2. Camel ルートの設定	26
6.1.2.1. ActiveMQ プロデューサー	26
6.1.2.2. ActiveMQ コンシューマー	27
6.1.2.3. ActiveMQ トランザクション	27
6.1.2.3.1. ActiveMQ リソースアダプターの設定	27
6.1.2.4. トランザクションマネージャー	28
6.1.2.5. トランザクションポリシー	28
6.1.2.6. ルートビルダー	29
6.1.3. セキュリティー	29
6.1.4. GitHub のコード例	30
6.2. CAMEL-JMS	30
6.2.1. メッセージングブローカーおよびクライアント	30
6.3. CAMEL-MAIL	32
6.3.1. JBoss EAP の設定	32
6.3.2. POP3 の設定	33
6.3.3. Camel ルートの設定	33
6.3.3.1. メールプロデューサー	33
6.3.3.1.1. ルートビルダー SMTPS の例	33
6.3.3.2. メールコンシューマー	34
6.3.4. セキュリティー	34
6.3.4.1. SSL 設定	34
6.3.4.2. パスワードの保護	34
6.3.4.3. Camel のセキュリティー	34
6.3.5. GitHub のコード例	35
6.4. CAMEL-REST	35
6.5. CAMEL-REST-SWAGGER	35
6.6. CAMEL-SQL	35
6.6.1. Spring JDBC XML namespaceのサポート	37
6.7. コンポーネントの追加	37
modules.xml 定義の追加	37
コンポーネントへの参照の追加	37
第7章 セキュリティー	39
7.1. JAX-RS のセキュリティー	39
7.2. JAX-WS のセキュリティー	39
7.3. JMS のセキュリティー	39
7.4. ルートポリシー	39
7.4.1. Camel 呼び出しの speed	39
7.4.2. Camel ルートの保護	40

第1章 JBOSS EAP デプロイメント上のJBOSS FUSEの概要

Fuse on EAP パッケージを JBoss EAP コンテナにインストールした後に、Red Hat JBoss Enterprise Application Platform (JBoss EAP) に Fuse アプリケーションをデプロイできます。

ここでは、Camel on EAP サブシステムを使用したデプロイメントモデルについて説明します。Fuse の Apache Camel を使用すると、統合アプリケーションを実行するためのコンテナを選択できます。



重要

Fuse on JBoss EAP はドメインモードではサポートされません。



注記

Red Hat JBoss EAP には、管理者向けと開発者向けのアプリケーションデプロイメントおよび設定オプションが多くあります。JBoss EAP 設定およびデプロイメントプロセスに関する詳細は、『[Red Hat JBoss EAP Configuration Guide](#)』を参照してください。

1.1. サポート対象の製品バージョン

Fuse 7.2 をサポートする最新バージョンの JBoss EAP を確認するには、「[Red Hat Fuse でサポートされる構成](#)」を参照してください。

1.2. CAMEL ON EAP サブシステム

Camel on EAP サブシステムは Apache Camel を直接 JBoss EAP コンテナに統合します。このサブシステムは、Fuse on EAP パッケージを JBoss EAP コンテナにインストールした後に利用できます。Camel コンポーネントのシンプルなデプロイや基盤の JBoss EAP コンテナとの密な統合など、Camel デプロイメントに対するさまざまな利点があります。

Apache Camel アプリケーションを JBoss EAP にデプロイする場合、Red Hat では Camel on EAP サブシステムのデプロイメントモデルを使用することを推奨します。

第2章 JBOSS EAP でのアプリケーションのビルド

2.1. 概要

以下の例は、CDI Bean を Camel ルートと統合するために Red Hat Fuse on EAP で **camel-cdi** コンポーネントを使用する方法を実証します。

この例では、Camel ルートはサブリット **HTTP GET** リクエストからメッセージペイロードを取得し、それをダイレクトエンドポイントに渡します。その後、ペイロードを Camel CDI Bean 呼び出しに渡してメッセージの応答を生成し、Web ブラウザーページに出力を表示します。

2.2. プロジェクトの実行

プロジェクトを実行する前に、セットアップに Maven と Red Hat Fuse を使用するアプリケーションサーバーが含まれていることを確認してください。プロジェクトを実行するには、以下の手順を実行します。

1. スタンドアロンモードでアプリケーションサーバーを起動します。
 - Linux の場合: `${JBOSS_HOME}/bin/standalone.sh -c standalone-full.xml`
 - Windows の場合: `%JBOSS_HOME%\bin\standalone.bat -c standalone-full.xml`
2. プロジェクトをビルドしてデプロイします (`mvn install -Pdeploy`)。
3. ここで、<http://localhost:8080/example-camel-cdi/?name=World> の場所を参照します。以下のメッセージ **Hello World from 127.0.0.1** は、Web ページの出力として表示されます。また、以下のように **MyRouteBuilder.java** クラスで Camel Route を表示できます。

```
from("direct:start").bean("helloBean");
```

bean DSL では、Camel は bean レジストリーで **helloBean** という名前の bean を検索します。また、**SomeBean** クラスが原因で bean を Camel で利用できます。**@Named** アノテーションを使用すると、**camel-cdi** は bean を Camel bean レジストリーに追加します。

```
@Named("helloBean")

public class SomeBean {

    public String someMethod(String name) throws Exception {

        return String.format("Hello %s from %s", name, InetAddress.getLocalHost().getHostAddress());

    }

}
```

詳細は、`$ EAP_HOME/quickstarts/camel/camel-cdi` ディレクトリーを参照してください。

2.3. JBOSS EAP の BOM ファイル

Maven BOM (Bill of Materials) ファイルの目的は、正常に動作する Maven 依存関係バージョンのセットを提供し、各 Maven アーティファクトに対して個別にバージョンを定義する必要をなくすることです。

JBoss EAP の Fuse BOM には以下の利点があります。

- Maven 依存関係のバージョンを定義するため、依存関係を POM に追加するときにバージョンを指定する必要がありません。
- 特定バージョンの Fuse に対して完全にテストされ、完全にサポートする依存関係のセットを定義します。
- Fuse のアップグレードを簡素化します。



重要

Fuse BOM によって定義される依存関係のセットのみが Red Hat によってサポートされます。

Maven プロジェクトに BOM ファイルを組み込むには、以下の例のように、プロジェクトの **pom.xml** ファイル (または親 POM ファイル内の) **dependencyManagement** 要素を指定します。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<project ...>
  ...
  <properties>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>

    <!-- configure the versions you want to use here -->
    <fuse.version>7.2.0.fuse-720020-redhat-00001</fuse.version>

  </properties>

  <dependencyManagement>
    <dependencies>
      <dependency>
        <groupId>org.jboss.redhat-fuse</groupId>
        <artifactId>fuse-eap-bom</artifactId>
        <version>${fuse.version}</version>
        <type>pom</type>
        <scope>import</scope>
      </dependency>
    </dependencies>
  </dependencyManagement>
  ...
</project>
```

依存関係管理のメカニズムを使用して BOM を指定した後、アーティファクトのバージョンを指定しなくても、Maven 依存関係を POM に追加できるようになります。たとえば、**camel-velocity** コンポーネントの依存関係を追加するには、以下の XML フラグメントを POM の **dependencies** 要素に追加します。

```
<dependency>
  <groupId>org.apache.camel</groupId>
  <artifactId>camel-velocity</artifactId>
  <scope>provided</scope>
</dependency>
```

この依存関係の定義では、**version** 要素が省略されることに注意してください。

第3章 機能

本章では、Camel on EAP 機能に関して必要な情報を提供します。

Camel コンテキストの定義

camel コンテキストをサブシステム定義の一部として設定するには、**standalone.xml** ファイルで以下を実行します。

```
<subsystem xmlns="urn:jboss:domain:camel:1.0">
  <camelContext id="system-context-1">
    <![CDATA[
      <route>
        <from uri="direct:start"/>
        <transform>
          <simple>Hello #{body}</simple>
        </transform>
      </route>
    ]]>
  </camelContext>
</subsystem>
```

Camel コンテキストのデプロイメント

以下のように **-camel-context.xml** サフィックスを使用して、Camel コンテキストを JBoss EAP にデプロイできます。

- スタンドアロンの XML ファイルとして
- サポートされる別のデプロイメントの一部として

デプロイメントには、複数の **-camel-context.xml** ファイルが含まれる場合があります。

デプロイされた Camel コンテキストは、以下のように CDI 注入が可能です。

```
@Resource(name = "java:jboss/camel/context/mycontext")
CamelContext camelContext;
[discrete]
### Management Console
```


デフォルトでは、管理コンソールへのアクセスは保護されます。したがって、最初に管理ユーザーを設定する必要があります。

```
$ bin/add-user.sh
```

```
What type of user do you wish to add?
```

- Management User (mgmt-users.properties)
- Application User (application-users.properties)

[Hawtio](#) コンソールには、サブシステム設定からの camel コンテキストが表示されるはずです。

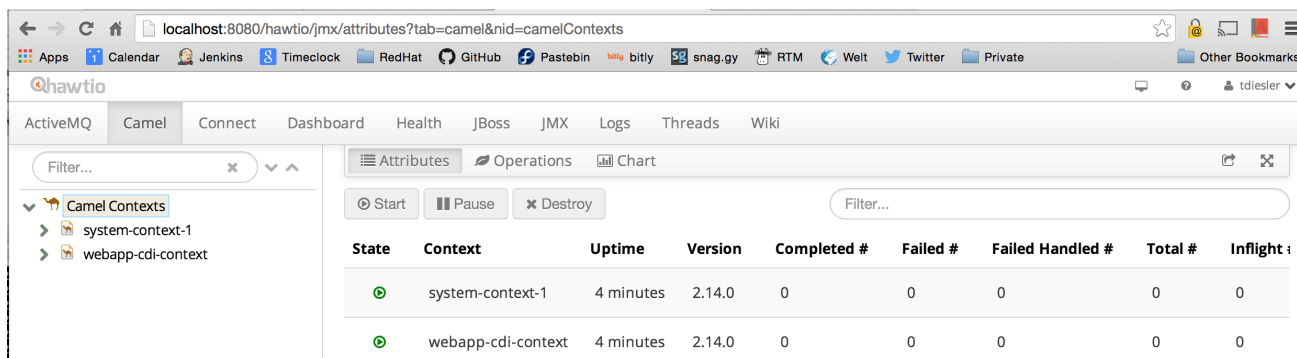

Arquillian テストのサポート

Camel on EAP テストスイートは、WildFly [Arquillian](#) 管理コンテナを使用します。これにより、すでに実行している JBoss EAP インスタンスへ接続したり、必要に応じてスタンドアロンのサーバーインスタンスを起動したりできます。

多数のテストエンリッチャーが実装されており、これらの Camel on EAP 固有のタイプを Arquillian テストケースに注入できます。

```
@ArquillianResource
CamelContextFactory contextFactory;
```

```
@ArquillianResource
CamelContextRegistry contextRegistry;
```

第4章 設定

本章では、Camel サブシステムおよびデプロイメント設定に関して必要な情報を提供します。

Camel サブシステムの設定

Camel サブシステム設定には静的なシステムルートを含めることができます。ただし、システムはルートを自動的に起動します。

```
<subsystem xmlns="urn:jboss:domain:camel:1.0">
  <camelContext id="system-context-1">
    <![CDATA[
      <route>
        <from uri="direct:start"/>
        <transform>
          <simple>Hello #{body}</simple>
        </transform>
      </route>
    ]]>
  </camelContext>
</subsystem>
```

Camel デプロイメントの設定

Camel デプロイメントのデフォルト設定を変更する場合は、デプロイメントで **WEB-INF/jboss-all.xml** または **META-INF/jboss-all.xml** 設定ファイルのいずれかを編集できます。

jboss-all.xml ファイル内の **<jboss-camel>** XML 要素を使用して、Camel 設定を制御します。

Camel サブシステムの無効化

camel サブシステムをデプロイメントに追加しない場合は、**jboss-camel** XML 要素で **enabled="false"** 属性を設定します。

例: **jboss-all.xml** ファイル

```
<jboss xmlns="urn:jboss:1.0">
  <jboss-camel xmlns="urn:jboss:jboss-camel:1.0" enabled="false"/>
</jboss>
```

コンポーネントの選択

ネストされた **<component>** または **<component-module>** XML 要素を追加する場合は、Camel コンポーネントのデフォルトリストをデプロイメントに追加する代わりに、指定されたコンポーネントのみがデプロイメントに追加されます。

例: **jboss-all.xml** ファイル

```
<jboss xmlns="urn:jboss:1.0">
  <jboss-camel xmlns="urn:jboss:jboss-camel:1.0">
    <component name="camel-ftp"/>
    <component-module name="org.apache.camel.component.rss"/>
  </jboss-camel>
</jboss>
```

第5章 JAVAEE INTEGRATION

本章では、getfac1 との統合ポイントに関する必要な情報を提供します。

5.1. CDI

Camel CDI コンポーネントは、CDI を依存性注入フレームワークとして使用して Apache Camel の自動設定を提供します。ただし、「設定より規約(Convention over Configuration)」に基づいています。CDI Bean で Camel アノテーションを簡単に使用できるようにするため、標準の Camel Bean インテグレーションを実装します。

CDI の詳細は、[cdi](#) のドキュメントを参照してください。

次の例で、Camel コンテキストを使用してルートに関連付ける方法を説明します。

```
@Startup
@ApplicationScoped
@ContextName("cdi-context")
public class MyRouteBuilder extends RouteBuilder {

    @Override
    public void configure() throws Exception {
        from("direct:start").transform(body().prepend("Hi"));
    }
}
```

```
@Inject
@ContextName("cdi-context")
private CamelContext camelctx;
```

5.1.1. XML DSL 設定のインポート

Camel CDI インテグレーションを使用すると、**@ImportResource** アノテーションで既存の XML DSL ファイルをインポートできます。

```
@ImportResource("camel-context.xml")
class MyBean {
}
```



注記

インポートされたファイルの場所は、デプロイメントクラスパスに存在する必要があります。ファイルを **WEB-INF** などの場所に配置しても機能しません。ただし、**WEB-INF/classes** は問題なく機能します。

5.2. EJB

管理サポートは、EJB3 サブシステムと統合する **ejb** コンポーネントを介して提供されます。

```
CamelContext camelctx = new DefaultCamelContext();
camelctx.addRoutes(new RouteBuilder() {
    @Override
```

```

    public void configure() throws Exception {
        from("direct:start").to("ejb:java:module/HelloBean");
    }
});

```

5.3. JAXB

JAXB サポートは、[Camel JAXB データフォーマット](#) を介して提供されます。

Camel は、XML データの JAXB アノテーションの付けられたクラスへのアンマーシャリング、およびクラスから XML へのマーシャリングをサポートします。以下は、Camel JAXB データフォーマットクラスでマーシャリングおよびアンマーシャリングを行うための簡単な Camel ルートを示しています。

5.3.1. JAXB アノテーションが付けられたクラス

```

@XmlRootElement(name = "customer")
@XmlAccessorType(XmlAccessType.FIELD)
public class Customer implements Serializable {

    private String firstName;
    private String lastName;

    public Customer() {
    }

    public Customer(String firstName, String lastName) {
        this.firstName = firstName;
        this.lastName = lastName;
    }

    public String getFirstName() {
        return firstName;
    }

    public void setFirstName(String firstName) {
        this.firstName = firstName;
    }

    public String getLastName() {
        return lastName;
    }

    public void setLastName(String lastName) {
        this.lastName = lastName;
    }
}

```

5.3.2. JAXB クラス XML 表現

```

<customer xmlns="http://org.wildfly/test/jaxb/model/Customer">
    <firstName>John</firstName>
    <lastName>Doe</lastName>
</customer>

```

5.3.3. Camel JAXB アンマーシャリング

```

WildFlyCamelContext camelctx = contextFactory.createCamelContext(getClass().getClassLoader());

final JaxbDataFormat jaxb = new JaxbDataFormat();
jaxb.setContextPath("org.wildfly.camel.test.jaxb.model");

camelctx.addRoutes(new RouteBuilder() {
    @Override
    public void configure() throws Exception {
        from("direct:start")
            .unmarshal(jaxb);
    }
});
camelctx.start();

ProducerTemplate producer = camelctx.createProducerTemplate();

// Send an XML representation of the customer to the direct:start endpoint
Customer customer = producer.requestBody("direct:start", readCustomerXml(), Customer.class);
Assert.assertEquals("John", customer.getFirstName());
Assert.assertEquals("Doe", customer.getLastName());

```

5.3.4. Camel JAXB マーシャリング

```

WildFlyCamelContext camelctx = contextFactory.createCamelContext();

final JaxbDataFormat jaxb = new JaxbDataFormat();
jaxb.setContextPath("org.wildfly.camel.test.jaxb.model");

camelctx.addRoutes(new RouteBuilder() {
    @Override
    public void configure() throws Exception {
        from("direct:start")
            .marshal(jaxb);
    }
});
camelctx.start();

ProducerTemplate producer = camelctx.createProducerTemplate();
Customer customer = new Customer("John", "Doe");
String customerXML = producer.requestBody("direct:start", customer, String.class);
Assert.assertEquals(readCustomerXml(), customerXML);

```

5.4. JAX-RS

JAX-RS のサポートは [Camel CXF-RS](#) によって提供されます。

5.4.1. CXF-RS プロデューサー

```

<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:cxf="http://camel.apache.org/schema/cxf"

```

```

xsi:schemaLocation="
  http://www.springframework.org/schema/beans
  http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
  http://camel.apache.org/schema/cxf http://camel.apache.org/schema/cxf/camel-cxf.xsd
  http://camel.apache.org/schema/spring http://camel.apache.org/schema/spring/camel-
  spring.xsd">

  <cxfrsClient id="cxfProducer"
    address="http://localhost:8080/rest"
    serviceClass="org.wildfly.camel.examples.cxf.jaxrs.GreetingService" />

  <camelContext id="cxfrs-camel-context" xmlns="http://camel.apache.org/schema/spring">
    <route>
      <from uri="direct:start" />
      <setHeader headerName="operationName">
        <simple>greet</simple>
      </setHeader>
      <setHeader headerName="CamelCxfRsUsingHttpAPI">
        <constant>false</constant>
      </setHeader>
      <to uri="cxfrs:bean:cxfProducer" />
    </route>
  </camelContext>
</beans>

```

5.4.2. CXF-RS コンシューマー

```

<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:cxf="http://camel.apache.org/schema/cxf"
  xsi:schemaLocation="
    http://www.springframework.org/schema/beans
    http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
    http://camel.apache.org/schema/cxf http://camel.apache.org/schema/cxf/camel-cxf.xsd
    http://camel.apache.org/schema/spring http://camel.apache.org/schema/spring/camel-
    spring.xsd">

  <cxfrsServer id="cxfConsumer"
    address="http://localhost:8080/rest"
    serviceClass="org.wildfly.camel.examples.cxf.jaxrs.GreetingService" />

  <camelContext id="cxfrs-camel-context" xmlns="http://camel.apache.org/schema/spring">
    <route>
      <from uri="cxfrs:bean:cxfConsumer" />
      <setBody>
        <constant>Hello world</constant>
      </setBody>
    </route>
  </camelContext>
</beans>

```

5.4.3. Camel REST DSL による JAX-RS コンシューマー

Camel REST DSL により、JAX-RS コンシューマーとして動作する Camel ルートを書き込むことができます。以下の RouteBuilder クラスがこれを示しています。

```
@Startup
@ApplicationScoped
@ContextName("rest-camel-context")
public class RestConsumerRouteBuilder extends RouteBuilder {
    @Override
    public void configure() throws Exception {

        // Use the camel-undertow component to provide REST integration
        restConfiguration().component("undertow")
            .contextPath("/rest").port(8080).bindingMode(RestBindingMode.json);

        rest("/customer")
            // GET /rest/customer
            .get()
            .produces(MediaType.APPLICATION_JSON)
            .to("direct:getCustomers")
            // GET /rest/customer/1
            .get("/{id}")
            .produces(MediaType.APPLICATION_JSON)
            .to("direct:getCustomer")
            // POST /rest/customer
            .post()
            .type(Customer.class)
            .to("direct:createCustomer");
            // PUT /rest/customer
            .put()
            .type(Customer.class)
            .to("direct:updateCustomer");
            // DELETE /rest/customer/1
            .delete("/{id}")
            .to("direct:deleteCustomer");
    }
}
```

バインディングモードを設定することで、Camel は 'produces()' または 'type()' 設定ステップのいずれかを指定することにより、JSON データをマーシャリングおよびアンマーシャリングできます。



注記

- REST DSL 設定は、**restConfiguration().component("undertow")** で始まります。
- Camel on EAP サブシステムは、REST DSL で使用する camel-servlet および camel-undertow コンポーネントのみをサポートします。他のコンポーネントを設定した場合は機能しません。

5.4.4. セキュリティー

[JAX-RS のセキュリティ](#) セクションを参照してください。

5.4.5. Fuse on EAP のクイックスタートの例

クイックスタートの例は、**quickstarts/camel/camel-cxf-jaxrs** ディレクトリーの Fuse on EAP インストールで利用できます。

5.5. JAX-WS

WebService のサポートは、[Apache CXF](#) も使用する JBoss EAP WebServices サブシステムと統合する [CXF](#) コンポーネントを介して提供されます。

5.5.1. JAX-WS CXF プロデューサー

以下のコード例では、CXF を使用して [WildFly Web サービスサブシステム](#) によってデプロイされた Web サービスを消費します。

5.5.1.1. JAX-WS Web サービス

以下の簡単な Web サービスには、2 つの文字列引数を連結して返す簡単な 'greet' メソッドがあります。

JBoss EAP Web サービスサブシステムが JAX-WS アノテーションが含まれるクラスを検出すると、CXF エンドポイントをブートストラップします。この例では、サービスのエンドポイントは <http://hostname:port/context-root/greeting> にあります。

```
// Service interface
@WebService(name = "greeting")
public interface GreetingService {
    @WebMethod(operationName = "greet", action = "urn:greet")
    String greet(@WebParam(name = "message") String message, @WebParam(name = "name")
String name);
}

// Service implementation
public class GreetingServiceImpl implements GreetingService{
    public String greet(String message, String name) {
        return message + " " + name ;
    }
}
```

5.5.1.2. Camel ルートの設定

この RouteBuilder は、上で定義された 'greeting' Web サービスを使用する CXF プロデューサーエンドポイントを設定します。camel-cdi コンポーネントと共に CDI を使用して、RouteBuilder および CamelContext をブートストラップします。

```
@Startup
@ApplicationScoped
@ContextName("cxf-camel-context")
public class CxfRouteBuilder extends RouteBuilder {

    @Override
    public void configure() throws Exception {
        from("direct:start")
            .to("cxf://http://localhost:8080/example-camel-cxf/greeting?serviceClass=" +
```

```
GreetingService.class.getName());
    }
}
```

挨拶用 Web サービス 'greet' には 2 つのパラメーターが必要です。これらは、**ProducerTemplate** の方法で上記のルートに提供できます。Web サービスメソッドの引数の値は、エクスチェンジボディーとして渡されるオブジェクトアレイを構築することで設定されます。

```
String message = "Hello"
String name = "Kermit"

ProducerTemplate producer = camelContext.createProducerTemplate();
Object[] serviceParams = new Object[] {message, name};
String result = producer.requestBody("direct:start", serviceParams, String.class);
```

5.5.2. Camel CXF JAX-WS コンシューマー

```
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:cxf="http://camel.apache.org/schema/cxf"
  xsi:schemaLocation="
    http://www.springframework.org/schema/beans
    http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
    http://camel.apache.org/schema/cxf http://camel.apache.org/schema/cxf/camel-cxf.xsd
    http://camel.apache.org/schema/spring http://camel.apache.org/schema/spring/camel-
    spring.xsd">

  <cxf:cxfEndpoint id="cxfConsumer"
    address="http://localhost:8080/webservices/greeting"
    serviceClass="org.wildfly.camel.examples.cxf.jaxws.GreetingService" />

  <camelContext id="cxfws-camel-context" xmlns="http://camel.apache.org/schema/spring">
    <route>
      <from uri="cxf:bean:cxfConsumer" />
      <to uri="log:ws" />
    </route>
  </camelContext>

</beans>
```

5.5.3. セキュリティー

「[JAX-WS security](#)」セクションを参照してください。

5.5.4. Fuse on EAP のクイックスタートの例

クイックスタートの例は、**quickstarts/camel/camel-cxf-jaxws** ディレクトリーの Fuse on EAP インストールで利用できます。

5.6. JMS

メッセージングのサポートは、JBoss EAP Messaging ([ActiveMQ Artemis](#))サブシステムと統合する **JMS** コンポーネントを介して提供されます。

他の JMS 実装とのインテグレーションは、ベンダー固有のリソースアダプターを設定するか、使用できない場合は JBoss Generic JMS リソースアダプターを使用して行うことができます。

5.6.1. JBoss EAP JMS の設定

標準の JBoss EAP XML 設定ファイルを介して JBoss EAP の [メッセージングサブシステム](#) を設定できます 例：standalone.xml ファイル

以下の例では、メモリーインスタンスに埋め込まれた ActiveMQ Artemis を使用します。最初に以下の XML 設定を `jms-destinations` セクションに追加して、メッセージングサブシステムに新しい JMS キューを設定します。

```
<jms-queue name="WildFlyCamelQueue">
  <entry name="java:/jms/queue/WildFlyCamelQueue"/>
</jms-queue>
```

あるいは、CLI スクリプトを使用してキューを追加することもできます。

```
$ jms-queue add --queue-address=WildFlyCamelQueue --
entries=queue/WildFlyCamelQueue,java:/jms/queue/WildFlyCamelQueue
```

また、カスタム `jms.xml` デプロイメント記述子内に **messaging-deployment** 設定を作成することもできます。詳細は、JBoss EAP メッセージングサブシステムのドキュメントの 'Deployment of -jms.xml files' セクションを参照してください。

5.6.2. Camel ルートの設定

以下の JMS プロデューサーおよびコンシューマーの例では、JBoss EAP の組み込み ActiveMQ Artemis サーバーを使用して、宛先との間でメッセージを公開および消費します。

この例では、`camel-cdi` コンポーネントと共に CDI も使用します。JMS ConnectionFactory インスタンスは、JNDI ルックアップを介して Camel RouteBuilder に注入されます。

5.6.2.1. JMS プロデューサー

DefaultJMSConnectionFactory 接続ファクトリーは、JNDI から RouteBuilder に注入されます。メッセージングサブシステム内の JBoss EAP XML 設定に、接続ファクトリーがあります。

次に、タイマーエンドポイントが 10 秒ごとに実行され、以前に設定した `WildFlyCamelQueue` 宛先に XML ペイロードを送信します。

```
@Startup
@ApplicationScoped
@ContextName("jms-camel-context")
public class JmsRouteBuilder extends RouteBuilder {

    @Resource(mappedName = "java:jboss/DefaultJMSConnectionFactory")
    private ConnectionFactory connectionFactory;

    @Override
    public void configure() throws Exception {
        JmsComponent component = new JmsComponent();
        component.setConnectionFactory(connectionFactory);
    }
}
```

```

getContext().addComponent("jms", component);

from("timer://sendJMSMessage?fixedRate=true&period=10000")
  .transform(constant("<?xml version='1.0'><message><greeting>hello world</greeting>
</message>"))
  .to("jms:queue:WildFlyCamelQueue")
  .log("JMS Message sent");
}
}

```

JMS メッセージが WildFlyCamelQueue 宛先に追加されるたびに、ログメッセージがコンソールに出力されます。メッセージが実際にキューに配置されていることを確認するには、JBoss EAP 管理コンソールを使用できます。

MESSAGING STATISTICS

Overview System Status

Platform

- JVM
- Environment
- Log Viewer

Subsystems

- Datasources
- JPA
- JMS Destinations**
- JNDI View
- Transaction Logs
- Transactions
- Webservices

JMS Queue Metrics: Provider 'default'

Metrics for JMS queues.

Flush

Name	JNDI
ExpiryQueue	[java:/jms/queue/ExpiryQueue]
DLQ	[java:/jms/queue/DLQ]
RemoteQueue	[queue/RemoteQueue, java:jboss/exported/jms/queues/Remot...]
WildFlyCamelQueue	[java:/jms/queue/WildFlyCamelQueue]

Queue Metrics

Refresh Results

Consumer Count 0
 Message Count 12
 Messages Added 12
 Scheduled Count 0

5.6.2.2. JMS コンシューマー

JMS メッセージを消費するため、Camel RouteBuilder 実装はプロデューサーの例と似ています。

前述のように、接続ファクトリーは JNDI から検出され、JMSComponent インスタンスに注入され設定されます。

JMS エンドポイントが WildFlyCamelQueue 宛先からのメッセージを消費すると、内容がコンソールに記録されます。

```

@Override
public void configure() throws Exception {
  JmsComponent component = new JmsComponent();
  component.setConnectionFactory(connectionFactory);

  getContext().addComponent("jms", component);

  from("jms:queue:WildFlyCamelQueue")
    .to("log:jms?showAll=true");
}

```

5.6.2.3. JMS トランザクション

Camel JMS ルートが JMS トランザクションに参加できるようにするには、追加の設定が必要になります。camel-jms は spring-jms を中心に構築されているため、JBoss EAP のトランザクションマネージャーおよび接続ファクトリーと連携できるようにいくつかの Spring クラスを設定する必要があります。以下のコード例は、CDI を使用してトランザクション JMS Camel ルートを設定する方法を示しています。

camel-jms コンポーネントには、タイプ

org.springframework.transaction.PlatformTransactionManager トランザクションマネージャーが必要です。そのため、**JtaTransactionManager** を拡張する Bean の作成から開始します。Bean には **@Named** アノテーションが付けられており、Camel Bean レジストリー内に Bean を登録できるように注意してください。また、JBoss EAP トランザクションマネージャーとユーザートランザクションインスタンスは CDI を使用して注入されることにも注意してください。

```
@Named("transactionManager")
public class CdiTransactionManager extends JtaTransactionManager {

    @Resource(mappedName = "java:/TransactionManager")
    private TransactionManager transactionManager;

    @Resource
    private UserTransaction userTransaction;

    @PostConstruct
    public void initTransactionManager() {
        setTransactionManager(transactionManager);
        setUserTransaction(userTransaction);
    }
}
```

次に、使用するトランザクションポリシーを宣言する必要があります。ここでも、**@Named** アノテーションを使用して Bean を Camel で利用可能にします。また、トランザクションマネージャーも、必要なトランザクションポリシーで TransactionTemplate を作成できるように注入されます (ここでは PROPAGATION_REQUIRED)。

```
@Named("PROPAGATION_REQUIRED")
public class CdiRequiredPolicy extends SpringTransactionPolicy {
    @Inject
    public CdiRequiredPolicy(CdiTransactionManager cdiTransactionManager) {
        super(new TransactionTemplate(cdiTransactionManager,
            new DefaultTransactionDefinition(TransactionDefinition.PROPAGATION_REQUIRED)));
    }
}
```

これで、Camel RouteBuilder クラスを設定し、Camel JMS コンポーネントに必要な依存関係を注入できるようになりました。JBoss EAP XA 接続ファクトリーは、以前に設定されたトランザクションマネージャーとともに注入されます。

この例の RouteBuilder では、queue1 から任意のメッセージが消費されるたびに、メッセージは queue2 という名前の別の JMS キューにルーティングされます。queue2 から消費されるメッセージにより、rollback() DSL メソッドを使用して JMS トランザクションがロールバックされます。これにより、元のメッセージがデッドレターキュー(DLQ)に配置されます。

```
@Startup
```

```

@ApplicationScoped
@ContextName("jms-camel-context")
public class JMSRouteBuilder extends RouteBuilder {

    @Resource(mappedName = "java:/JmsXA")
    private ConnectionFactory connectionFactory;

    @Inject
    CdiTransactionManager transactionManager;

    @Override
    public void configure() throws Exception {
        // Creates a JMS component which supports transactions
        JmsComponent jmsComponent = JmsComponent.jmsComponentTransacted(connectionFactory,
transactionManager);
        getContext().addComponent("jms", jmsComponent);

        from("jms:queue:queue1")
            .transacted("PROPAGATION_REQUIRED")
            .to("jms:queue:queue2");

        // Force the transaction to roll back. The message will end up on the Wildfly 'DLQ' message queue
        from("jms:queue:queue2")
            .to("log:end")
            .rollback();
    }
}

```

5.6.2.4. リモート JMS 宛先

ある JBoss EAP インスタンスが [リモート JNDI](#) を使用して別の JBoss EAP インスタンスに設定された ActiveMQ Artemis 宛先にメッセージを送信することができます。

これには、追加の JBoss EAP 設定が必要です。最初に、エクスポートされた JMS キューが設定されます。

java:jboss/exported namespace でバインドされた JNDI 名のみがリモートクライアントの候補として考慮されるため、キューには適切な名前が付けられます。



注記

JBoss EAP クライアントアプリケーションサーバー **および** JBoss EAP リモートサーバーでキューを設定する必要があります。

```

<jms-queue name="RemoteQueue">
  <entry name="java:jboss/exported/jms/queues/RemoteQueue"/>
</jms-queue>

```

クライアントがリモートサーバーに接続できるようにするには、ユーザーアクセスクレデンシャルを設定する必要があります。リモートサーバーで [add user utility](#) を実行し、「guest」グループ内に新しいアプリケーションユーザーを作成します。この例には、名前が「admin」でパスワードが「secret」のユーザーがいます。

RouteBuilder の実装は、前述の例とは異なります。接続ファクトリーを注入する代わりに、InitialContext を設定し、JNDI 自体から取得する必要があります。

configureInitialContext メソッドはこの InitialContext を作成します。リモート JBoss EAP インスタンスのホスト名とポート番号を参照するプロバイダー URL を設定する必要があります。この例では JBoss EAP JMS http-connector を使用していますが、[ここ](#) に記載されている代替手段があります。

最後に、ルートは、前項で定義されたリモート宛先('RemoteQueue')に 10 秒ごとに XML ペイロードを送信するように設定されます。

```
@Override
public void configure() throws Exception {
    Context initialContext = configureInitialContext();
    ConnectionFactory connectionFactory = (ConnectionFactory)
initialContext.lookup("java:jms/RemoteConnectionFactory");

    JmsComponent component = new JmsComponent();
    component.setConnectionFactory(connectionFactory);

    getContext().addComponent("jms", component);

    from("timer://foo?fixedRate=true&period=10000")
    .transform(constant("<?xml version='1.0'><message><greeting>hello world</greeting>
</message>"))
    .to("jms:queue:RemoteQueue?username=admin&password=secret")
    .to("log:jms?showAll=true");
}

private Context configureInitialContext() throws NamingException {
    final Properties env = new Properties();
    env.put(Context.INITIAL_CONTEXT_FACTORY,
"org.jboss.naming.remote.client.InitialContextFactory");
    env.put(Context.PROVIDER_URL, System.getProperty(Context.PROVIDER_URL, "http-
remoting://my-remote-host:8080"));
    env.put(Context.SECURITY_PRINCIPAL, System.getProperty("username", "admin"));
    env.put(Context.SECURITY_CREDENTIALS, System.getProperty("password", "secret"));
    return new InitialContext(env);
}
```

5.6.3. セキュリティー

「[JMS のセキュリティ](#)」セクションを参照してください。

5.6.4. Fuse on EAP のクイックスタートの例

クイックスタートの例は、**quickstarts/camel/camel-jms** ディレクトリーの Fuse on EAP インストールで利用できます。

5.7. JMX

JBoss EAP JMX サブシステムと統合する [JMX](#) コンポーネントを介して管理サポートを提供できます。

```
CamelContext camelctx = contextFactory.createWildflyCamelContext(getClass().getClassLoader());
camelctx.addRoutes(new RouteBuilder() {
    @Override
    public void configure() throws Exception {
        String host = InetAddress.getLocalHost().getHostName();
```

```

        from("jmx:platform?format=raw&objectDomain=org.apache.camel&key.context=" + host +
"/system-context-1&key.type=routes&key.name=\"route1\"\" +
"&monitorType=counter&observedAttribute=ExchangesTotal&granularityPeriod=500").
        to("direct:end");
    }
});
camelctx.start();

```

```

ConsumerTemplate consumer = camelctx.createConsumerTemplate();
MonitorNotification notification = consumer.receiveBody("direct:end", MonitorNotification.class);
Assert.assertEquals("ExchangesTotal", notification.getObservedAttribute());

```

5.8. JNDI

JNDI インテグレーションは、以下のように JBoss EAP 固有の CamelContext によって提供されます。

```

InitialContext inictx = new InitialContext();
CamelContextFactory factory = inictx.lookup("java:jboss/camel/CamelContextFactory");
WildFlyCamelContext camelctx = factory.createCamelContext();

```

WildFlyCamelContext から、事前設定された以下のネーミングコンテキストを取得できます。

```

Context context = camelctx.getNamingContext();
context.bind("helloBean", new HelloBean());

```

これを Camel ルートから参照できます。

```

camelctx.addRoutes(new RouteBuilder() {
    @Override
    public void configure() throws Exception {
        from("direct:start").beanRef("helloBean");
    }
});
camelctx.start();

```

5.9. JPA

JPA インテグレーションは [Camel JPA コンポーネント](#) によって提供されます。一部の JPA アノテーションが付けられたクラスと合わせて persistence.xml 設定ファイルを指定することで、Camel JPA アプリケーションを開発できます。

5.9.1. persistence.xml の例

以下の例では、JBoss EAP の standalone.xml 設定ファイル内で設定された JBoss EAP インメモリー ExampleDS データソースを使用できます。

```

<persistence version="2.0"
  xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/persistence" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/persistence
http://java.sun.com/xml/ns/persistence/persistence_2_0.xsd">

  <persistence-unit name="camel">

```

```

<jta-data-source>java:jboss/datasources/ExampleDS</jta-data-source>
<class>org.wildfly.camel.test.jpa.model.Customer</class>
<properties>
  <property name="hibernate.hbm2ddl.auto" value="create-drop"/>
  <property name="hibernate.show_sql" value="true"/>
</properties>
</persistence-unit>

</persistence>

```

5.9.2. JPA エンティティの例

```

@Entity
@Table(name = "customer")
public class Customer implements Serializable {
    @Id
    @GeneratedValue
    private Long id;
    private String firstName;
    private String lastName;

    public Customer() {
    }

    public Customer(String firstName, String lastName) {
        this.firstName = firstName;
        this.lastName = lastName;
    }

    public Long getId() {
        return id;
    }

    public void setId(final Long id) {
        this.id = id;
    }

    public String getFirstName() {
        return firstName;
    }

    public void setFirstName(String firstName) {
        this.firstName = firstName;
    }

    public String getLastName() {
        return lastName;
    }

    public void setLastName(String lastName) {
        this.lastName = lastName;
    }
}

```

5.9.3. Camel JPA エンドポイント / ルート設定

JPA を設定したら、CDI を使用して EntityManager および UserTransaction インスタンスを RouteBuilder クラスまたはテストケースに注入できます。

```
@PersistenceContext
EntityManager em;

@Inject
UserTransaction userTransaction;
```

Camel ルートおよび JPA エンドポイントを設定するには、以下を行います。

```
WildFlyCamelContext camelctx = contextFactory.createCamelContext(getClass().getClassLoader());

EntityManagerFactory entityManagerFactory = em.getEntityManagerFactory();

// Configure a transaction manager
JtaTransactionManager transactionManager = new JtaTransactionManager();
transactionManager.setUserTransaction(userTransaction);
transactionManager.afterPropertiesSet();

// Configure the JPA endpoint to use the correct EntityManagerFactory and JtaTransactionManager
final JpaEndpoint jpaEndpoint = new JpaEndpoint();
jpaEndpoint.setCamelContext(camelctx);
jpaEndpoint.setEntityType(Customer.class);
jpaEndpoint.setEntityManagerFactory(entityManagerFactory);
jpaEndpoint.setTransactionManager(transactionManager);

camelctx.addRoutes(new RouteBuilder() {
    @Override
    public void configure() throws Exception {
        from("direct:start")
            .to(jpaEndpoint);
    }
});

camelctx.start();
```

最後に、'Customer' エンティティを 'direct:start' エンドポイントに送信し、ExampleDS データソースにクエリーを送信して、レコードが保存されていることを確認できます。

```
Customer customer = new Customer("John", "Doe");
ProducerTemplate producer = camelctx.createProducerTemplate();
producer.sendBody("direct:start", customer);

// Query the in memory database customer table to verify that a record was saved
CriteriaBuilder criteriaBuilder = em.getCriteriaBuilder();
CriteriaQuery<Long> query = criteriaBuilder.createQuery(Long.class);
query.select(criteriaBuilder.count(query.from(Customer.class)));

long recordCount = em.createQuery(query).getSingleResult();

Assert.assertEquals(1L, recordCount);
```

第6章 CAMEL コンポーネント

本章では、サポートされる Camel コンポーネントについて詳しく説明します。

6.1. CAMEL-ACTIVEMQ

Camel ActiveMQ インテグレーションは [activemq](#) コンポーネントによって提供されます。

コンポーネントは、埋め込みまたは外部ブローカーと連携するように設定できます。Wildfly / EAP コンテナ管理接続プールと XA-Transaction サポートの場合、[ActiveMQ リソースアダプター](#) はコンテナ設定ファイルに設定できます。

6.1.1. JBoss EAP ActiveMQ リソースアダプターの設定

[ActiveMQ リソースアダプターの rar ファイル](#) をダウンロードします。以下の手順で、ActiveMQ リソースアダプターを設定する方法の概要を説明します。

1. JBoss EAP インスタンスを停止します。
2. リソースアダプターをダウンロードし、該当する JBoss EAP デプロイメントディレクトリーにコピーします。スタンドアロンモードの場合：

```
cp activemq-rar-5.11.0.redhat-630396.rar
${JBOSS_HOME}/standalone/deployments/activemq-rar.rar
```

3. ActiveMQ アダプターの JBoss EAP リソースアダプターサブシステムを設定します。

```
<subsystem xmlns="urn:jboss:domain:resource-adapters:2.0">
  <resource-adapters>
    <resource-adapter id="activemq-rar.rar">
      <archive>
        activemq-rar.rar
      </archive>
      <transaction-support>XATransaction</transaction-support>
      <config-property name="UseInboundSession">
        false
      </config-property>
      <config-property name="Password">
        defaultPassword
      </config-property>
      <config-property name="UserName">
        defaultUser
      </config-property>
      <config-property name="ServerUrl">
        tcp://localhost:61616?jms.rmlIdFromConnectionId=true
      </config-property>
      <connection-definitions>
        <connection-definition class-
name="org.apache.activemq.ra.ActiveMQManagedConnectionFactory" jndi-
name="java:/ActiveMQConnectionFactory" enabled="true" pool-name="ConnectionFactory">
          <xa-pool>
            <min-pool-size>1</min-pool-size>
            <max-pool-size>20</max-pool-size>
            <prefill>>false</prefill>
          </xa-pool>
        </connection-definition>
      </connection-definitions>
    </resource-adapter>
  </resource-adapters>
</subsystem>
```

```

        <is-same-rm-override>false</is-same-rm-override>
    </xa-pool>
</connection-definition>
</connection-definitions>
<admin-objects>
    <admin-object class-name="org.apache.activemq.command.ActiveMQQueue" jndi-
name="java:/queue/HELLOWORLDMDBQueue" use-java-context="true" pool-
name="HELLOWORLDMDBQueue">
        <config-property name="PhysicalName">
            HELLOWORLDMDBQueue
        </config-property>
    </admin-object>
    <admin-object class-name="org.apache.activemq.command.ActiveMQTopic" jndi-
name="java:/topic/HELLOWORLDMDBTopic" use-java-context="true" pool-
name="HELLOWORLDMDBTopic">
        <config-property name="PhysicalName">
            HELLOWORLDMDBTopic
        </config-property>
    </admin-object>
</admin-objects>
</resource-adapter>
</resource-adapters>
</subsystem>

```

リソースアダプターアーカイブのファイル名が `activemq-rar.rar` と異なる場合は、前述の設定のアーカイブ要素の内容を変更し、アーカイブファイルの名前に一致させる必要があります。

外部ブローカーの有効なユーザーのクレデンシャルに一致するように、`UserName` および `Password` 設定プロパティーの値を選択する必要があります。

外部ブローカーによって公開される実際のホスト名およびポートに一致するように `ServerUrl` 設定プロパティーの値を変更する必要がある場合があります。

4) JBoss EAP を起動します。すべてが正しく設定されていれば、JBoss EAP の `server.log` に以下のようなメッセージが記録されるはずです。

```

13:16:08,412 INFO [org.jboss.as.connector.deployment] (MSC service thread 1-5) JBAS010406:
Registered connection factory java:/AMQConnectionFactory`

```

6.1.2. Camel ルートの設定

以下の ActiveMQ プロデューサーおよびコンシューマーの例では、ActiveMQ 埋め込みブローカーと 'vm' トランスポートを使用します（したがって、外部 ActiveMQ ブローカーがなくなりました）。

この例では、CDI を `camel-cdi` コンポーネントと併用します。JMS ConnectionFactory インスタンスは、JNDI ルックアップを介して Camel RouteBuilder に注入されます。

6.1.2.1. ActiveMQ プロデューサー

```

@Startup
@ApplicationScoped
@ContextName("activemq-camel-context")
public class ActiveMQRouteBuilder extends RouteBuilder {

    @Override


```

```

public void configure() throws Exception {
    from("timer://sendJMSMessage?fixedRate=true&period=10000")
    .transform(constant("<?xml version='1.0'><message><greeting>hello world</greeting>
</message>"))
    .to("activemq:queue:WildFlyCamelQueue?brokerURL=vm://localhost")
    .log("JMS Message sent");
}
}

```

メッセージが WildFlyCamelQueue 宛先に追加されるたびに、ログメッセージがコンソールに出力されます。メッセージが実際にキューに配置されていることを確認するには、Camel on EAP サブシステムによって提供される `../features/hawtio.md[Hawtio console>window=_blank]` を使用できます。

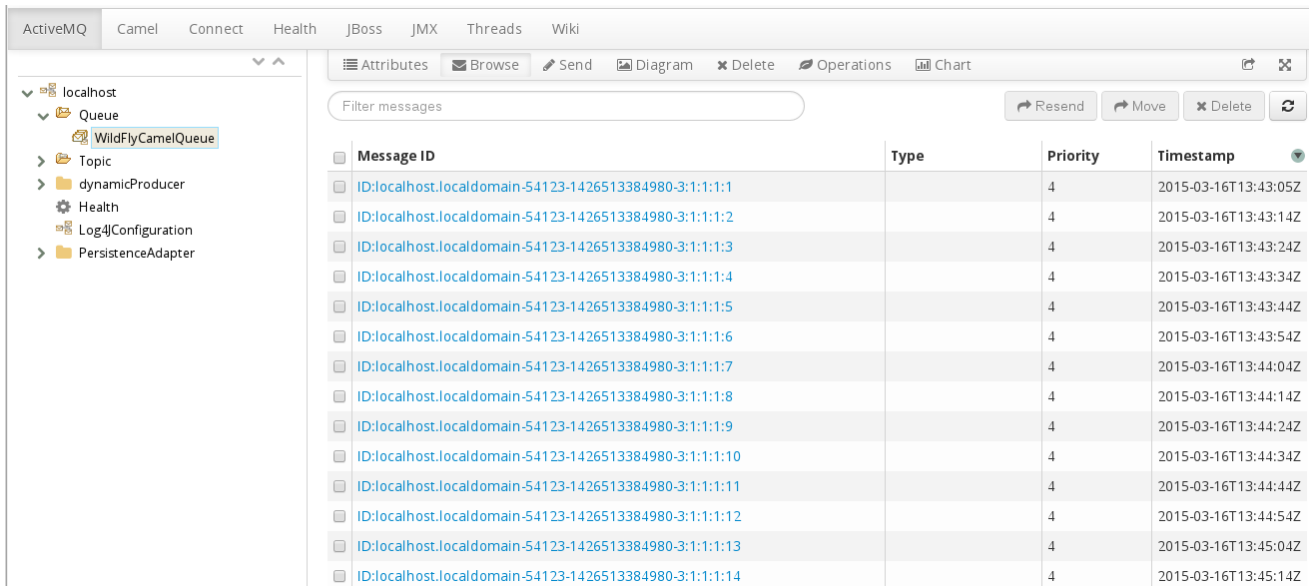

Message ID	Type	Priority	Timestamp
ID:localhost.localdomain-54123-1426513384980-3:1:1:1		4	2015-03-16T13:43:05Z
ID:localhost.localdomain-54123-1426513384980-3:1:1:2		4	2015-03-16T13:43:14Z
ID:localhost.localdomain-54123-1426513384980-3:1:1:3		4	2015-03-16T13:43:24Z
ID:localhost.localdomain-54123-1426513384980-3:1:1:4		4	2015-03-16T13:43:34Z
ID:localhost.localdomain-54123-1426513384980-3:1:1:5		4	2015-03-16T13:43:44Z
ID:localhost.localdomain-54123-1426513384980-3:1:1:6		4	2015-03-16T13:43:54Z
ID:localhost.localdomain-54123-1426513384980-3:1:1:7		4	2015-03-16T13:44:04Z
ID:localhost.localdomain-54123-1426513384980-3:1:1:8		4	2015-03-16T13:44:14Z
ID:localhost.localdomain-54123-1426513384980-3:1:1:9		4	2015-03-16T13:44:24Z
ID:localhost.localdomain-54123-1426513384980-3:1:1:10		4	2015-03-16T13:44:34Z
ID:localhost.localdomain-54123-1426513384980-3:1:1:11		4	2015-03-16T13:44:44Z
ID:localhost.localdomain-54123-1426513384980-3:1:1:12		4	2015-03-16T13:44:54Z
ID:localhost.localdomain-54123-1426513384980-3:1:1:13		4	2015-03-16T13:45:04Z
ID:localhost.localdomain-54123-1426513384980-3:1:1:14		4	2015-03-16T13:45:14Z

6.1.2.2. ActiveMQ コンシューマー

ActiveMQ メッセージを消費するため、Camel RouteBuilder 実装はプロデューサーの例と似ています。

ActiveMQ エンドポイントが WildFlyCamelQueue 宛先からのメッセージを消費すると、内容がコンソールに記録されます。

```

@Override
public void configure() throws Exception {
    from("activemq:queue:WildFlyCamelQueue?brokerURL=vm://localhost")
    .to("log:jms?showAll=true");
}

```

6.1.2.3. ActiveMQ トランザクション

6.1.2.3.1. ActiveMQ リソースアダプターの設定

XA トランザクションのサポート、接続プールなどを利用するには、ActiveMQ リソースアダプターが必要です。

以下の XML スニペットは、リソースアダプターが JBoss EAP サーバーの XML 設定内でどのように設定されるかを示しています。**ServerURL** は組み込みブローカーを使用するように設定されていることに注意してください。接続ファクトリーは JNDI 名 **java:/ActiveMQConnectionFactory** にバインドされます。これは、以下の RouteBuilder の例で検索されます。

最後に、'queue1' と 'queue2' という名前の2つのキューが設定されます。

```
<subsystem xmlns="urn:jboss:domain:resource-adapters:2.0">
  <resource-adapters>
    <resource-adapter id="activemq-rar.rar">
      ...
      <admin-objects>
        <admin-object class-name="org.apache.activemq.command.ActiveMQQueue" jndi-
name="java:/queue/queue1" use-java-context="true" pool-name="queue1pool">
          <config-property name="PhysicalName">queue1 </config-property>
        </admin-object>
        <admin-object class-name="org.apache.activemq.command.ActiveMQQueue" jndi-
name="java:/queue/queue2" use-java-context="true" pool-name="queue2pool">
          <config-property name="PhysicalName">queue2</config-property>
        </admin-object>
      </admin-objects>
    </resource-adapter>
  </resource-adapters>
</subsystem>
```

6.1.2.4. トランザクションマネージャー

camel-activemq コンポーネントには、タイプ

org.springframework.transaction.PlatformTransactionManager のトランザクションマネージャーが必要です。そのため、最初にこの要件を満たす **JtaTransactionManager** を拡張する Bean を作成します。Bean には **@Named** アノテーションが付けられており、Camel Bean レジストリー内に Bean を登録することに注意してください。また、JBoss EAP トランザクションマネージャーとユーザートランザクションインスタンスは CDI を使用して注入されることにも注意してください。

```
@Named("transactionManager")
public class CdiTransactionManager extends JtaTransactionManager {

    @Resource(mappedName = "java:/TransactionManager")
    private TransactionManager transactionManager;

    @Resource
    private UserTransaction userTransaction;

    @PostConstruct
    public void initTransactionManager() {
        setTransactionManager(transactionManager);
        setUserTransaction(userTransaction);
    }
}
```

6.1.2.5. トランザクションポリシー

次に、使用するトランザクションポリシーを宣言する必要があります。ここでも、**@Named** アノテーションを使用して Bean を Camel で利用可能にします。また、トランザクションマネージャーも、必要なトランザクションポリシーで **TransactionTemplate** を作成できるように注入されます。このインスタンスの **PROPAGATION_REQUIRED**

```
@Named("PROPAGATION_REQUIRED")
public class CdiRequiredPolicy extends SpringTransactionPolicy {
```

```

@Inject
public CdiRequiredPolicy(CdiTransactionManager cdiTransactionManager) {
    super(new TransactionTemplate(cdiTransactionManager,
        new DefaultTransactionDefinition(TransactionDefinition.PROPROPAGATION_REQUIRED)));
}
}

```

6.1.2.6. ルートビルダー

これで、Camel RouteBuilder クラスを設定し、Camel ActiveMQ コンポーネントに必要な依存関係を注入できるようになりました。リソースアダプター設定に設定した ActiveMQ 接続ファクトリーは、以前に設定したトランザクションマネージャーと共に注入されます。

この例の RouteBuilder では、queue1 から任意のメッセージが消費されるたびに、メッセージは queue2 という名前の別の JMS キューにルーティングされます。queue2 から消費されるメッセージにより、rollback() DSL メソッドを使用して JMS トランザクションがロールバックされます。これにより、元のメッセージがデッドレターキュー(DLQ)に配置されます。

```

@Startup
@ApplicationScoped
@ContextName("activemq-camel-context")
public class ActiveMQRouteBuilder extends RouteBuilder {

    @Resource(mappedName = "java:/ActiveMQConnectionFactory")
    private ConnectionFactory connectionFactory;

    @Inject
    private CdiTransactionManager transactionManager;

    @Override
    public void configure() throws Exception {
        ActiveMQComponent activeMQComponent = ActiveMQComponent.activeMQComponent();
        activeMQComponent.setTransacted(false);
        activeMQComponent.setConnectionFactory(connectionFactory);
        activeMQComponent.setTransactionManager(transactionManager);

        getContext().addComponent("activemq", activeMQComponent);

        errorHandler(deadLetterChannel("activemq:queue:ActiveMQ.DLQ")
            .useOriginalMessage()
            .maximumRedeliveries(0)
            .redeliveryDelay(1000));

        from("activemq:queue:queue1F")
            .transacted("PROPAGATION_REQUIRED")
            .to("activemq:queue:queue2");

        from("activemq:queue:queue2")
            .to("log:end")
            .rollback();
    }
}

```

6.1.3. セキュリティー

「[JMS のセキュリティー](#)」セクションを参照してください。

6.1.4. GitHub のコード例

[camel-activemq アプリケーション](#) のサンプルは GitHub で利用できます。

6.2. CAMEL-JMS

camel-jms、camel-sjms、および camel-sjms2 エンドポイントをリモート AMQ ブローカーに接続するサポート対象の方法は 2 つあります。

1. JBoss EAP 『Configuring Messaging』の「[Configuring the Artemis Resource Adapter to Connect to Red Hat JBoss AMQ 7](#)」セクションで説明されているように、pooled-connection-factory で remote-connector を設定する。
2. [connection-factory を使用した remote-connector の設定](#)で説明されているように、connection-factory を使用して remote-connector を設定する。

接続プールと XA トランザクションのサポートを提供するため、最初のオプションが推奨される方法です。

永続サブスクリバラーを使用するメッセージングシナリオでは、制限が 7 仕様によって課せられたため、pooled-connection-factory は JBoss EAP 上の Fuse 7.2 ではサポートされません。このようなシナリオでは、標準のプール化されていない connection-factory を設定することが推奨されます。

connection-factory を使用した remote-connector の設定

1. リモートメッセージングサーバーを指す outbound-socket-binding を作成します。

```
/socket-binding-group=standard-sockets/remote-destination-outbound-socket-binding=messaging-remote-throughput:add(host=localhost, port=61616)
```

2. ステップ 1 で作成した outbound-socket-binding を参照する remote-connector を作成します。

```
/subsystem=messaging-activemq/server=default/remote-connector=netty-remote-throughput:add(socket-binding=messaging-remote-throughput)
```

3. ステップ 2 で作成した remote-connector を参照する connection-factory を作成します。

```
/subsystem=messaging-activemq/server=default/connection-factory=simple-remote-artemis-connection-factory:add(entries=[java:/jms/RemoteJms],connectors=[netty-remote-throughput])
```

6.2.1. メッセージングブローカーおよびクライアント

概要

Fuse 7.2 にはデフォルトの内部メッセージングブローカーが同梱されていますが、外部 JMS ブローカーとのインターフェースとして設計されています。

Fuse 7.2 on JBoss EAP は『[Configuring Messaging on JBoss EAP](#)』で説明するリソースアダプターを使用して外部メッセージングブローカーにアクセスします。

Fuse 7.2 on JBoss EAP のメッセージングに使用できる外部ブローカー、JCA アダプター、および Camel コンポーネントの組み合わせに関する詳細は、「[サポートされる構成](#)」を参照してください。

JMS を使用して Fuse on JBoss EAP を使用して外部ブローカーに接続する方法は、「[camel-jms](#)」を参照してください。

camel-jms クイックスタート

クイックスタートは、Fuse on JBoss EAP で camel-jms コンポーネントを使用して JMS メッセージを生成および消費する方法を示すために提供されます。

このクイックスタートでは、Camel ルートは **EAP_HOME/standalone/data/orders** からファイルを消費し、コンテンツを **OrdersQueue** という名前のインメモリー ActiveMQ Artemis キューに配置します。別の Camel ルートは **OrdersQueue** の内容を使用し、**EAP_HOME/standalone/data/orders/processed** 内で個別の国ディレクトリーへの注文を並べ替えます。

アプリケーションがデプロイおよびアンデプロイされるときに、JMS **OrdersQueue** の作成および削除を処理する **OrdersQueue** CLI スクリプトが CLI コマンドによって作成および削除されます。これらのスクリプトは **EAP_HOME/quickstarts/camel-jms/src/main/resources/cli** ディレクトリー内にあります。

前提条件

このクイックスタートを実行するには、作業用バージョンの Fuse 7.2 が必要になります。

外部 AMQ7 ブローカーに接続するには、「[Using JBoss AMQ for remote JMS Communication](#)」の手順にも従う必要があります。続いて、デフォルトの接続ファクトリーと同じように、接続ファクトリーを注入できます。

```
@Resource(mappedName = "java:jboss/RemoteJmsXA")
ConnectionFactory connectionFactory;
```

クイックスタートの設定

1. JBOSS EAP をスタンドアロンモードで起動します。
2. **EAP_HOME/quickstarts/camel/camel-jms**に移動します。
3. **mvn clean install -Pdeploy** を入力して、クイックスタートをビルドおよびデプロイします。
4. <http://localhost:8080/example-camel-jms> を参照します。

'Orders Received' というタイトルのページが表示されるはずです。サンプルアプリケーションに注文を送信すると、国ごとの注文一覧がこのページに表示されます。

クイックスタートの実行

EAP_HOME/quickstarts/camel/camel-jms/src/main/resources ディレクトリー内の順序 XML ファイルの例があります。Camel は 5 秒ごとにランダムにファイルを選択し、処理のために **EAP_HOME/standalone/data/orders** にコピーします。

コンソールには、各注文で何が発生したかを説明するメッセージが出力されます。出力は以下のようになります。

```
JmsConsumer[OrdersQueue]) Sending order to the UK
JmsConsumer[OrdersQueue]) Sending order to another country
JmsConsumer[OrdersQueue]) Sending order to the US
```

ファイルが消費されると、<http://localhost:8080/example-camel-jms/orders> に戻ることができます。各国の受注の数が1増えているはずです。

処理されたすべての注文は、以下の宛先に分割されます。

```
EAP_HOME/standalone/data/orders/processed/uk
EAP_HOME/standalone/data/orders/processed/us
EAP_HOME/standalone/data/orders/processed/other
```

アンデプロイ

例をアンデプロイするには、**EAP_HOME/quickstarts/camel/camel-jms** が **mvn clean -Pdeploy** を実行するようにします。

6.3. CAMEL-MAIL

メールとの対話は、[mail](#) コンポーネントによって提供されます。

デフォルトでは、Camel は独自のメールセッションを作成し、これを使用してメールサーバーと対話します。JBoss EAP はすでに、安全な接続、ユーザー名およびパスワードの暗号化などの関連する機能がすべてサポートされるメールサブシステムを提供しているため、JBoss EAP 設定内でメールセッションを設定し、JNDI を使用して Camel エンドポイントに接続することが推奨されます。

6.3.1. JBoss EAP の設定

最初に、メールサーバーに JBoss EAP メールサブシステムを設定します。以下の例では、Google Mail IMAP および SMTP の設定を追加します。

追加の mail-session は 'default' のセッションの後に設定されます。

```
<subsystem xmlns="urn:jboss:domain:mail:2.0">
  <mail-session name="default" jndi-name="java:jboss/mail/Default">
    <smtp-server outbound-socket-binding-ref="mail-smtp"/>
  </mail-session>

  <mail-session debug="true" name="gmail" jndi-name="java:jboss/mail/gmail">
    <smtp-server outbound-socket-binding-ref="mail-gmail-smtp" ssl="true" username="your-username-here" password="your-password-here"/>
    <imap-server outbound-socket-binding-ref="mail-gmail-imap" ssl="true" username="your-username-here" password="your-password-here"/>
  </mail-session>
</subsystem>
```

mail-gmail-smtp と mail-gmail-imap の **outbound-socket-binding-ref** 値を設定できます。

次のステップでは、これらのソケットバインディングを設定します。以下のように、**socket-binding-group** 設定にバインディングを追加できます。

```
<outbound-socket-binding name="mail-gmail-smtp">
  <remote-destination host="smtp.gmail.com" port="465"/>
```

```

</outbound-socket-binding>

<outbound-socket-binding name="mail-gmail-imap">
  <remote-destination host="imap.gmail.com" port="993"/>
</outbound-socket-binding>

```

これにより、ポート 465 で smtp.gmail.com ホスト、ポート 993 で imap.gmail.com に接続するようにメールセッションが設定されます。別のメールホストを使用している場合は、この詳細が異なります。

6.3.2. POP3 の設定

POP3 セッションを設定する必要がある場合は、原則は上記の例で定義されているものと同じです。

```

<!-- Server configuration -->
<pop3-server outbound-socket-binding-ref="mail-pop3" ssl="true" username="your-username-here"
password="your-password-here"/>

<!-- Socket binding configuration -->
<outbound-socket-binding name="mail-gmail-imap">
  <remote-destination host="pop3.gmail.com" port="993"/>
</outbound-socket-binding>

```

6.3.3. Camel ルートの設定

6.3.3.1. メールプロデューサー

この例では、CDI と camel-cdi コンポーネントの併用と共に、SMTPS プロトコルを使用します。JBoss EAP 設定内で設定した Java メールセッションは、JNDI を介して Camel RouteBuilder に注入されます。

6.3.3.1.1. ルートビルダー SMTPS の例

GMail のメールセッションは、以前に設定した **jndi-name** 属性への参照とともに **@Resource** アノテーションを使用して Producer クラスに注入されます。これにより、camel-mail エンドポイント設定でメールセッションを参照できます。

```

public class MailSessionProducer {
  @Resource(lookup = "java:jboss/mail/greenmail")
  private Session mailSession;

  @Produces
  @Named
  public Session getMailSession() {
    return mailSession;
  }
}

public class MailRouteBuilder extends RouteBuilder {
  @Override
  public void configure() throws Exception {
    from("direct:start")

```

```

        .to("smtps://smtp.gmail.com?session=#mailSession");
    }
}

```

メールを送信するには、ProducerTemplate を作成し、必要なメールヘッダーとともに適切なボディーを送信します。

```

Map<String, Object> headers = new HashMap<String, Object>();
headers.put("To", "destination@test.com");
headers.put("From", "sender@example.com");
headers.put("Subject", "Camel on Wildfly rocks");

String body = "Hi,\n\nCamel on Wildfly rocks!.";

ProducerTemplate template = camelContext.createProducerTemplate();
template.sendBodyAndHeaders("direct:start", body, headers);

```

6.3.3.2. メールコンシューマー

メールを受信するには、IMAP MailEndpoint を使用できます。Camel ルート設定は以下のようになります。

```

public void configure() throws Exception {
    from("imaps://imap.gmail.com?session=#mailSession")
    .to("log:email");
}

```

6.3.4. セキュリティー

6.3.4.1. SSL 設定

JBoss EAP を、SSL/TLS を使用して Java メールセッションと関連トランスポートを管理するように設定できます。メールセッションを設定する場合は、サーバータイプに SSL または TLS を設定できます。

- smtp-server
- imap-server
- pop-server

ssl="true" 属性または **tls="true"** 属性を設定する場合。

6.3.4.2. パスワードの保護

設定ファイル内では、パスワードにはクリアテキストを使用しないことが推奨されます。[WildFly Vault](#) を使用して機密データをマスクできます。

6.3.4.3. Camel のセキュリティー

Camel エンドポイントのセキュリティードキュメントは、[mail](#) コンポーネントガイドにあります。Camel には [セキュリティーの概要](#) ページもあります。

6.3.5. GitHub のコード例

GitHub で利用できる [camel-mail アプリケーション](#) のサンプルで、電子メールの送受信を試すことができます。

6.4. CAMEL-REST

[rest](#) コンポーネントを使用すると、[Rest DSL](#) を使用して REST エンドポイントを定義して、REST トランSPORTとして他の Camel コンポーネントにプラグインできます。



注記

Camel on EAP サブシステムは、REST DSL で使用する camel-servlet および camel-undertow コンポーネントのみをサポートします。ただし、他のコンポーネントの設定を試みると、サブシステムは機能しません。

```
CamelContext camelctx = new DefaultCamelContext();
camelctx.addRoutes(new RouteBuilder() {
    @Override
    public void configure() throws Exception {
        restConfiguration().component("servlet").contextPath("camel/rest").port(8080);
        rest("/hello").get("/{name}").to("direct:hello");
        from("direct:hello").transform(simple("Hello ${header.name}"));
    }
});
```

6.5. CAMEL-REST-SWAGGER

[rest-swagger](#) コンポーネントは、[Swagger](#) ドキュメントから REST プロデューサーを設定し、以下のような **RestProducerFactory** インターフェースを実装するコンポーネントに委譲できます。

- [camel-http4](#)
- [camel-undertow](#)

6.6. CAMEL-SQL

[SQL](#) コンポーネントでは、[JDBC](#) クエリーを使用してデータベースを操作することができます。このコンポーネントと JDBC コンポーネントの相違点は、SQLの場合、クエリーがエンドポイントのプロパティであり、クエリーに渡されるパラメーターとしてメッセージペイロードを使用ことです。

```
CamelContext camelctx = new DefaultCamelContext();
camelctx.addRoutes(new RouteBuilder() {
    @Override
    public void configure() throws Exception {
        from("sql:select name from information_schema.users?
dataSource=java:jboss/datasources/ExampleDS")
        .to("direct:end");
    }
});
```



注記

上記の JNDI データソースルックアップは、**DefaultCamelContext** を設定する際にのみ有効です。**CdiCamelContext** および **SpringCamelContext** の例は、以下を参照してください。

camel-cdi コンポーネントと併用すると、Java EE アノテーションを使用してデータソースを Camel が利用できるようになります。この例では、Camel が必要なデータソースを検出できるように、**@Named** アノテーションを使用しています。

```
public class DatasourceProducer {
    @Resource(name = "java:jboss/datasources/ExampleDS")
    DataSource dataSource;

    @Produces
    @Named("wildFlyExampleDS")
    public DataSource getDataSource() {
        return dataSource;
    }
}
```

これで、データソースは camel-sql エンドポイント設定の **dataSource** パラメーターから参照できるようになります。

```
@ApplicationScoped
@ContextName("camel-sql-cdi-context")
@Startup
public class CdiRouteBuilder extends RouteBuilder {
    @Override
    public void configure() throws Exception {
        from("sql:select name from information_schema.users?dataSource=wildFlyExampleDS")
        .to("direct:end");
    }
}
```

camel-spring を使用する場合、ルート設定は以下のようになります。

```
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:jee="http://www.springframework.org/schema/jee"
    xsi:schemaLocation="
        http://www.springframework.org/schema/beans
        http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
        http://camel.apache.org/schema/spring http://camel.apache.org/schema/spring/camel-spring.xsd
        http://www.springframework.org/schema/jee http://www.springframework.org/schema/jee/spring-jee.xsd">

    <jee:jndi-lookup id="wildFlyExampleDS" jndi-name="java:jboss/datasources/ExampleDS"/>

    <camelContext id="sql-spring-context" xmlns="http://camel.apache.org/schema/spring">
        <route>
            <from uri="sql:select name from information_schema.users?dataSource=#wildFlyExampleDS" />
            <to uri="direct:end" />
        </route>
    </camelContext>
</beans>
```

```
</camelContext>
```


```
</beans>
```

6.6.1. Spring JDBC XML namespaceのサポート

以下の Spring JDBC XML 設定のサポートがサポートされます。

jdbc:embedded-database

```
<jdbc:embedded-database id="datasource" type="H2">
  <jdbc:script location="db-schema.sql"/>
</jdbc:embedded-database>
```



注記

JBoss EAP にはネイティブサポートがあるため、H2 データベースのみがデフォルトでサポートされます。他の組み込みデータベースプロバイダーを使用する場合は、適切なデータベースドライバーをインストールする必要があります。

jdbc:initialize-database

```
<jdbc:initialize-database data-source="datasource">
  <jdbc:script location="classpath:db-init.sql"/>
</jdbc:initialize-database>
```

6.7. コンポーネントの追加

追加の Camel コンポーネントのサポートを追加するのは簡単です

modules.xml 定義の追加

modules.xml 記述子は、コンポーネントのクラス読み込み動作を定義します。これは、**modules/system/layers/fuse/org/apache/camel/component** にあるコンポーネントの jar とともに配置する必要があります。モジュールの依存関係は、直接コンパイル時の依存関係用に設定する必要があります。

以下は camel-ftp コンポーネントの例になります。

```
<module xmlns="urn:jboss:module:1.1" name="org.apache.camel.component.ftp">
  <resources>
    <resource-root path="camel-ftp-2.14.0.jar" />
  </resources>
  <dependencies>
    <module name="com.jcraft.jsch" />
    <module name="javax.xml.bind.api" />
    <module name="org.apache.camel.core" />
    <module name="org.apache.commons.net" />
  </dependencies>
</module>
```

WildFly ですでに利用でき、再利用できるモジュールが複製されないようにしてください。

コンポーネントへの参照の追加

任意の JavaEE デプロイメントでこのモジュールがデフォルトで表示されるように、**modules/system/layers/fuse/org/apache/camel/component/main/module.xml** への参照を追加します。

```
<module xmlns="urn:jboss:module:1.3" name="org.apache.camel.component">
  <dependencies>
    ...
    <module name="org.apache.camel.component.ftp" export="true" services="export"/>
  </dependencies>
</module>
```

第7章 セキュリティー

JBoss EAP でのセキュリティーは、広範囲に渡るトピックです。設定、エンドポイント、およびペイロードの保護に関して、JBoss EAP と Camel の両方には、適切に文書化された標準メソッドがあります。

7.1. JAX-RS のセキュリティー

以下のトピックでは、JAX-RS エンドポイントを保護する方法を説明します。

- [WildFly HTTP Basic 認証](#)
- [セキュリティーレルムと SSL](#)
- [EJB の保護](#)

7.2. JAX-WS のセキュリティー

以下のトピックでは、JAX-WS エンドポイントを保護する方法を説明します。

- [WildFly HTTP Basic 認証](#)
- [WS-Security](#)
- [CXF のセキュリティー](#)
- [セキュリティーレルムと SSL](#)
- [EJB の保護](#)

7.3. JMS のセキュリティー

以下のトピックでは、JMS エンドポイントを保護する方法を説明します。

- [ActiveMQ Artemis のセキュリティードキュメント](#)
- [ActiveMQ Artemis アドレスおよび JMS 宛先のセキュリティー設定](#)
- [ActiveMQ Artemis セキュリティードメインの設定](#)
- [ActiveMQ のセキュリティー](#)

さらに、Camel のルートポリシーの概念を使用して、JBoss EAP セキュリティーシステムと統合できます。

7.4. ルートポリシー

Camel は [RoutePolicies](#) の概念をサポートしており、これを使用して JBoss EAP セキュリティーシステムと統合することができます。現在、セキュリティーインテグレーションに関して、現在サポート対象のシナリオが2つあります。

7.4.1. Camel 呼び出しの speed

camel ルートがセキュアなボリュームに呼び出されると、クライアントとして機能し、呼び出しに関連する適切なクレデンシャルを提供する必要があります。

ClientAuthorizationPolicy で以下のようにルート切り離すことができます。

```
CamelContext camelctx = new DefaultCamelContext();
camelctx.addRoutes(new RouteBuilder() {
    @Override
    public void configure() throws Exception {
        from("direct:start")
            .policy(new ClientAuthorizationPolicy())
            .to("ejb:java:module/AnnotatedSLSB?method=doSelected");
    }
});
```

これは、Camel メッセージ処理の一部として認証および認可を行いません。代わりに、Camel Exchange に含まれるクレデンシャルを EJB3 レイヤーの呼び出しに関連付けます。

メッセージコンシューマーを呼び出すクライアントは、以下のように AUTHENTICATION ヘッダーに適切なクレデンシャルを提供する必要があります。

```
ProducerTemplate producer = camelctx.createProducerTemplate();
Subject subject = new Subject();
subject.getPrincipals().add(new DomainPrincipal(domain));
subject.getPrincipals().add(new EncodedUsernamePasswordPrincipal(username, password));
producer.requestBodyAndHeader("direct:start", "Kermit", Exchange.AUTHENTICATION, subject,
String.class);
```

認証と承認は practices 層で行われます。

7.4.2. Camel ルートの保護

Camel Route をセキュアにするには、**DomainAuthorizationPolicy** をルートに関連付けることができます。このポリシーには、指定のセキュリティドメインに対する認証の成功および「Role2」の認可が必要です。

```
CamelContext camelctx = new DefaultCamelContext();
camelctx.addRoutes(new RouteBuilder() {
    @Override
    public void configure() throws Exception {
        from("direct:start")
            .policy(new DomainAuthorizationPolicy().roles("Role2"))
            .transform(body().prepend("Hello "));
    }
});
camelctx.start();
```

この場合も、メッセージコンシューマーを呼び出すクライアントは、次のように AUTHENTICATION ヘッダーに適切なクレデンシャルを提供する必要があります。

```
ProducerTemplate producer = camelctx.createProducerTemplate();
Subject subject = new Subject();
subject.getPrincipals().add(new DomainPrincipal(domain));
```

```
subject.getPrincipals().add(new EncodedUsernamePasswordPrincipal(username, password));  
producer.requestBodyAndHeader("direct:start", "Kermit", Exchange.AUTHENTICATION, subject,  
String.class);
```