



# Red Hat OpenShift Data Foundation 4.11

## ストレージリソースの管理および割り当て

スナップショットおよびクローンを含む、OpenShift Data Foundation のコアサービスおよびホスト型アプリケーションにストレージを割り当てる方法の手順



## Red Hat OpenShift Data Foundation 4.11 ストレージリソースの管理および割り当て

---

スナップショットおよびクローンを含む、OpenShift Data Foundation のコアサービスおよびホスト型アプリケーションにストレージを割り当てる方法の手順

## 法律上の通知

Copyright © 2023 Red Hat, Inc.

The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution–Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). An explanation of CC-BY-SA is available at

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>

. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version.

Red Hat, as the licensor of this document, waives the right to enforce, and agrees not to assert, Section 4d of CC-BY-SA to the fullest extent permitted by applicable law.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, the Red Hat logo, JBoss, OpenShift, Fedora, the Infinity logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries.

Linux<sup>®</sup> is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries.

Java<sup>®</sup> is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

XFS<sup>®</sup> is a trademark of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the United States and/or other countries.

MySQL<sup>®</sup> is a registered trademark of MySQL AB in the United States, the European Union and other countries.

Node.js<sup>®</sup> is an official trademark of Joyent. Red Hat is not formally related to or endorsed by the official Joyent Node.js open source or commercial project.

The OpenStack<sup>®</sup> Word Mark and OpenStack logo are either registered trademarks/service marks or trademarks/service marks of the OpenStack Foundation, in the United States and other countries and are used with the OpenStack Foundation's permission. We are not affiliated with, endorsed or sponsored by the OpenStack Foundation, or the OpenStack community.

All other trademarks are the property of their respective owners.

## 概要

本書では、Red Hat OpenShift Data Foundation でコアサービスおよびホスト型アプリケーションにストレージを割り当てる方法について説明します。

## 目次

多様性を受け入れるオープンソースの強化 .....	4
RED HAT ドキュメントへのフィードバック (英語のみ) .....	5
第1章 概要 .....	6
第2章 ストレージクラス .....	7
2.1. ストレージクラスおよびプールの作成 .....	7
2.2. 永続ボリュームの暗号化のためのストレージクラス .....	8
第3章 ブロックプール .....	17
3.1. ブロックプールの作成 .....	17
3.2. 既存プールの更新 .....	18
3.3. プールの削除 .....	18
第4章 OPENSIFT CONTAINER PLATFORM サービスのストレージの設定 .....	20
4.1. OPENSIFT DATA FOUNDATION を使用するためのイメージレジストリーの設定 .....	20
4.2. OPENSIFT DATA FOUNDATION を使用するためのモニタリングの設定 .....	22
4.3. オーバープロビジョニングレベルのポリシー制御 [テクノロジープレビュー] .....	25
4.4. OPENSIFT DATA FOUNDATION のクラスターロギング .....	27
第5章 OPENSIFT DATA FOUNDATION を使用した OPENSIFT CONTAINER PLATFORM アプリケーションのサポート .....	31
第6章 既存の外部の OPENSIFT DATA FOUNDATION クラスターへのファイルおよびオブジェクトストレージの追加 .....	33
第7章 RED HAT OPENSIFT DATA FOUNDATION に専用のワーカーノードを使用する方法 .....	37
7.1. インフラストラクチャーノードの仕組み .....	37
7.2. インフラストラクチャーノードを作成するためのマシンセット .....	38
7.3. インフラストラクチャーノードの手動作成 .....	38
7.4. ユーザーインターフェイスからノードのテイント .....	39
第8章 PERSISTENT VOLUME CLAIM (永続ボリューム要求、PVC) の管理 .....	41
8.1. OPENSIFT DATA FOUNDATION を使用するためのアプリケーション POD の設定 .....	41
8.2. PERSISTENT VOLUME CLAIM (永続ボリューム要求、PVC) 要求ステータスの表示 .....	43
8.3. PERSISTENT VOLUME CLAIM (永続ボリューム要求、PVC) 要求イベントの確認 .....	43
8.4. PERSISTENT VOLUME CLAIM (永続ボリューム要求、PVC) の拡張 .....	43
8.5. 動的プロビジョニング .....	45
第9章 ターゲットボリュームのスペースを再利用 .....	48
9.1. RECLAIMSPACEJOB を使用したスペースの回収操作の有効化 .....	48
9.2. RECLAIMSPACECRONJOB を使用したスペースの回収操作の有効化 .....	49
9.3. ANNOTATING PERSISTENTVOLUMECLAIMS を使用してスペースの回収操作を有効にする .....	50
第10章 ボリュームスナップショット .....	52
10.1. ボリュームスナップショットの作成 .....	52
10.2. ボリュームスナップショットの復元 .....	53
10.3. ボリュームスナップショットの削除 .....	55
第11章 ボリュームのクローン作成 .....	57
11.1. クローンの作成 .....	57
第12章 CONTAINER STORAGE INTERFACE (CSI) コンポーネントの配置の管理 .....	58
第13章 NFS を使用したエクスポートの作成 [テクノロジープレビュー] .....	60

13.1. NFS 機能の有効化	60
13.2. NFS エクスポートの作成	61
13.3. クラスター内での NFS エクスポートの使用	62
13.4. OPENSIFT クラスターから外部で NFS エクスポートを使用する	63



## 多様性を受け入れるオープンソースの強化

Red Hat では、コード、ドキュメント、Web プロパティにおける配慮に欠ける用語の置き換えに取り組んでいます。まずは、マスター (master)、スレーブ (slave)、ブラックリスト (blacklist)、ホワイトリスト (whitelist) の 4 つの用語の置き換えから始めます。この取り組みは膨大な作業を要するため、今後の複数のリリースで段階的に用語の置き換えを実施して参ります。詳細は、[Red Hat CTO である Chris Wright のメッセージ](#) をご覧ください。



## RED HAT ドキュメントへのフィードバック (英語のみ)

Red Hat ドキュメントに対するご意見をお聞かせください。ドキュメントの改善点があれば、ぜひお知らせください。フィードバックをお寄せいただくには、以下をご確認ください。

- 特定の部分についての簡単なコメントをお寄せいただく場合は、以下をご確認ください。
  1. ドキュメントの表示が **Multi-page HTML** 形式になっていることを確認してください。ドキュメントの右上隅に **Feedback** ボタンがあることを確認してください。
  2. マウスカーソルを使用して、コメントを追加するテキストの部分を強調表示します。
  3. 強調表示されたテキストの下に表示される **Add Feedback** ポップアップをクリックします。
  4. 表示される指示に従ってください。
- より詳細なフィードバックをお寄せいただく場合は、Bugzilla のチケットを作成してください。
  1. [Bugzilla](#) の Web サイトに移動します。
  2. **Component** セクションで、**documentation** を選択します。
  3. **Description** フィールドに、ドキュメントの改善に向けたご提案を記入してください。ドキュメントの該当部分へのリンクも追加してください。
  4. **Submit Bug** をクリックします。

## 第1章 概要

本書では、ストレージを作成し、設定し、Red Hat OpenShift Data Foundation のコアサービスまたはホスト型アプリケーションに割り当てる方法について説明します。

- [2章 ストレージクラス](#) カスタムのストレージクラスを作成する方法を説明します。
- [3章 ブロックプール](#) ブロックプールの作成、更新、および削除方法に関する情報を提供します。
- [4章 OpenShift Container Platform サービスのストレージの設定](#) コアとなる OpenShift Container Platform サービスに OpenShift Data Foundation を使用する方法を説明します。
- [5章 OpenShift Data Foundation を使用した OpenShift Container Platform アプリケーションのサポート](#) OpenShift Data Foundation を使用するように OpenShift Container Platform アプリケーションを設定する方法についての情報を提供します。
- [既存の外部の OpenShift Data Foundation クラスターへのファイルおよびオブジェクトストレージの追加](#)
- [7章 Red Hat OpenShift Data Foundation に専用のワーカーノードを使用する方法](#) Red Hat OpenShift Data Foundation に専用のワーカーノードを使用する方法についての情報を提供します。
- [8章 Persistent Volume Claim \(永続ボリューム要求、PVC\) の管理](#) Persistent Volume Claim (永続ボリューム要求、PVC) の要求の管理とそれらの要求への対応の自動化に関する情報を提供します。
- [9章 ターゲットボリュームのスペースを再利用](#) では、実際に使用可能なストレージスペースを回収する方法を説明しています。
- [10章 ボリュームスナップショット](#) ボリュームスナップショットを作成し、復元し、削除する方法を説明します。
- [11章 ボリュームのクローン作成](#) ボリュームのクローンを作成する方法を説明します。
- [12章 Container Storage Interface \(CSI\) コンポーネントの配置の管理](#) 容認を設定してノードでコンテナストレージのインターフェイスコンポーネントを起動する方法についての情報を提供します。

## 第2章 ストレージクラス

OpenShift Data Foundation Operator は、使用されるプラットフォームに応じてデフォルトのストレージクラスをインストールします。このデフォルトストレージクラスは Operator によって所有され、制御されるため、削除したり変更したりすることはできません。ただし、カスタムストレージクラスを作成して他のストレージリソースを使用したり、アプリケーションに異なる動作を提供したりできます。



### 注記

カスタムストレージクラスは、**外部モード** の OpenShift Data Foundation クラスタではサポートされません。

### 2.1. ストレージクラスおよびプールの作成

既存のプールを使用してストレージクラスを作成するか、ストレージクラスの作成中にストレージクラスの新規プールを作成できます。

#### 前提条件

- OpenShift Container Platform の Web コンソールにログインしており、OpenShift Data Foundation クラスタが **Ready** 状態にあることを確認します。

#### 手順

1. **Storage** → **StorageClasses** をクリックします。
2. **Create Storage Class** をクリックします。
3. ストレージクラスの **Name** および **Description** を入力します。
4. **Reclaim Policy** は、デフォルトオプションとして **Delete** に設定されています。この設定を使用します。  
回収ポリシーをストレージクラスで **Retain** に変更すると、永続ボリューム要求 (PVC) を削除した後でも、永続ボリューム (PV) は **Released** 状態のままになります。
5. **ボリュームバインディングモード** は、デフォルトオプションとして **WaitForConsumer** に設定されています。  
**Immediate** オプションを選択すると、PVC の作成時に PV がすぐに作成されます。
6. 永続ボリュームをプロビジョニングするために使用されるプラグインである **RBD Provisioner** を選択します。
7. 一覧から既存の **ストレージプール** を選択するか、新規プールを作成します。



### 注記

双方向レプリケーションデータ保護ポリシーの使用は、デフォルトプールではサポートされていません。ただし、追加のプールを作成する場合は、双方向レプリケーションを使用できます。

#### 新規プールの作成

- a. **Create New Pool** をクリックします。

- b. **Pool name** を入力します。
- c. Data Protection Policy として **2-way-Replication** または **3-way-Replication** を選択します。
- d. データを圧縮する必要がある場合は、**Enable compression** を選択します。  
圧縮を有効にするとアプリケーションのパフォーマンスに影響がある可能性があり、書き込まれるデータがすでに圧縮または暗号化されている場合は効果的ではない可能性があります。圧縮を有効にする前に書き込まれたデータは圧縮されません。
- e. **Create** をクリックして新規ストレージプールを作成します。
- f. プールの作成後に **Finish** をクリックします。

8. オプション: **Enable Encryption** のチェックボックスを選択します。

9. **Create** をクリックしてストレージクラスを作成します。

## 2.2. 永続ボリュームの暗号化のためのストレージクラス

永続ボリューム (PV) 暗号化は、テナント (アプリケーション) の分離および機密性を保証します。PV 暗号化を使用する前に、PV 暗号化のストレージクラスを作成する必要があります。永続ボリュームの暗号化は RBD PV の場合にのみ利用できます。

OpenShift Data Foundation は、HashiCorp Vault での暗号化パズフレーズの保存をサポートします。永続的なボリュームの暗号化のために、外部の鍵管理システム (KMS) を使用して、暗号化対応のストレージクラスを作成することができます。ストレージクラスを作成する前に、KMS へのアクセスを設定する必要があります。



### 注記

PV 暗号化には、有効な Red Hat OpenShift Data Foundation Advanced サブスクリプションが必要です。詳細については、[OpenShift Data Foundation サブスクリプションに関するナレッジベースの記事](#) を参照してください。

### 2.2.1. Key Management System (KMS) のアクセス設定

ユースケースに基づいて、次のいずれかの方法を使用して KMS へのアクセスを設定する必要があります。

- **vaulttokens** の使用: ユーザーはトークンを使用して認証できるようになります。
- **vaulttenantsa** (テクノロジープレビュー) の使用: ユーザーは **serviceaccounts** を使用して **Vault** で認証できるようになります。



## 重要

**vaulttenantsa** を使用した KMS へのアクセスはテクノロジープレビュー機能です。テクノロジープレビュー機能は、Red Hat 製品のサービスレベルアグリーメント (SLA) の対象外であり、機能的に完全ではないことがあります。Red Hat は実稼働環境でこれらを使用することを推奨していません。これらの機能は、近々発表予定の製品機能をリリースに先駆けてご提供することにより、お客様は機能性をテストし、開発プロセス中にフィードバックをお寄せいただくことができます。

詳細は、[テクノロジープレビュー機能のサポート範囲](#) を参照してください。

### 2.2.1.1. vaulttokens を使用した KMS へのアクセス設定

#### 前提条件

- OpenShift Data Foundation クラスターは **Ready** 状態である。
- 外部の鍵管理システム (KMS) で、以下を実行します。
  - トークンのあるポリシーが存在し、**Vault** のキー値のバックエンドパスが有効化されていることを確認します。
  - **vaulttokens** サーバーで署名済みの証明書を使用していることを確認します。

#### 手順

テナントの namespace にシークレットを作成します。

1. OpenShift Container Platform Web コンソールで、**Workloads** → **Secrets**に移動します。
2. **Create** → **Key/value secret**をクリックします。
3. **Secret Name** を **ceph-csi-kms-token** として入力します。
4. **Key** を **token** として入力します。
5. **Value** を入力します。  
これは Vault のトークンです。**Browse** をクリックしてトークンが含まれるファイルを選択し、アップロードするか、テキストボックスにトークンを直接入力します。
6. **Create** をクリックします。



## 注記

トークンは、**ceph-csi-kms-token** を使用するすべての暗号化された PVC が削除された後にのみ削除できます。

### 2.2.1.2. vaulttenantsa を使用した KMS へのアクセスの設定

#### 前提条件

- OpenShift Data Foundation クラスターは **Ready** 状態である。
- 外部の鍵管理システム (KMS) で、以下を実行します。

- ポリシーが存在し、Vault のキー値のバックエンドパスが有効になっていることを確認します。
- Vault サーバーで署名済みの証明書を使用していることを確認します。
- 以下のようにテナント namespace に以下の serviceaccount を作成します。

```
$ cat <<EOF | oc create -f -
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
  name: ceph-csi-vault-sa
EOF
```

## 手順

OpenShift Data Foundation が **Vault** で認証して使用を開始する前に、Kubernetes 認証方法を設定する必要があります。以下の手順では、OpenShift Data Foundation が **Vault** で認証できるように、**serviceAccount**、**ClusterRole**、および **ClusterRoleBinding** を作成し、設定します。

1. 以下の YAML を Openshift クラスターに適用します。

```
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
  name: rbd-csi-vault-token-review
---
kind: ClusterRole
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
  name: rbd-csi-vault-token-review
rules:
  - apiGroups: ["authentication.k8s.io"]
    resources: ["tokenreviews"]
    verbs: ["create", "get", "list"]
---
kind: ClusterRoleBinding
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
  name: rbd-csi-vault-token-review
subjects:
  - kind: ServiceAccount
    name: rbd-csi-vault-token-review
    namespace: openshift-storage
roleRef:
  kind: ClusterRole
  name: rbd-csi-vault-token-review
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
```

2. serviceaccount トークンおよび CA 証明書のシークレットを作成します。

```
$ cat <<EOF | oc create -f -
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
```

```
name: rbd-csi-vault-token-review-token
namespace: openshift-storage
annotations:
  kubernetes.io/service-account.name: "rbd-csi-vault-token-review"
type: kubernetes.io/service-account-token
data: {}
EOF
```

- シークレットからトークンと CA 証明書を取得します。

```
$ SA_JWT_TOKEN=$(oc -n openshift-storage get secret rbd-csi-vault-token-review-token -o
jsonpath="{.data['token']}" | base64 --decode; echo)
$ SA_CA_CERT=$(oc -n openshift-storage get secret rbd-csi-vault-token-review-token -o
jsonpath="{.data['ca.crt']}" | base64 --decode; echo)
```

- OpenShift クラスターエンドポイントを取得します。

```
$ OCP_HOST=$(oc config view --minify --flatten -o jsonpath="{.clusters[0].cluster.server}")
```

- 前の手順で収集した情報を使用して、以下のように Vault で Kubernetes 認証方法を設定します。

```
$ vault auth enable kubernetes
$ vault write auth/kubernetes/config \
  token_reviewer_jwt="$SA_JWT_TOKEN" \
  kubernetes_host="$OCP_HOST" \
  kubernetes_ca_cert="$SA_CA_CERT"
```

- テナント namespace の Vault にロールを作成します。

```
$ vault write "auth/kubernetes/role/csi-kubernetes" bound_service_account_names="ceph-
csi-vault-sa" bound_service_account_namespaces=<tenant_namespace> policies=
<policy_name_in_vault>
```

**csi-kubernetes** は、OpenShift Data Foundation が Vault を検索するデフォルトのロール名です。OpenShift Data Foundation クラスターのテナント namespace のデフォルトのサービスアカウント名は **ceph-csi-vault-sa** です。これらのデフォルト値は、テナント namespace に ConfigMap を作成して上書きできます。

デフォルト名の上書きに関する詳細は、[Overriding Vault connection details using tenant ConfigMap](#) を参照してください。

## YAML 例

- PV 暗号化の **vaulttenantsa** メソッドを使用する storageclass を作成するには、既存の ConfigMap を編集するか、Vault との接続を確立するために必要なすべての情報を保持する **csi-kms-connection-details** という名前の ConfigMap を作成する必要があります。以下の yaml のサンプルを使用して、**csi-kms-connection-detail** ConfigMap を更新または作成できます。

```
apiVersion: v1
data:
  vault-tenant-sa: |-
    {
```

```

"encryptionKMSType": "vaulttenantsa",
"vaultAddress": "<https://hostname_or_ip_of_vault_server:port>",
"vaultTLSServerName": "<vault TLS server name>",
"vaultAuthPath": "/v1/auth/kubernetes/login",
"vaultAuthNamespace": "<vault auth namespace name>"
"vaultNamespace": "<vault namespace name>",
"vaultBackendPath": "<vault backend path name>",
"vaultCAFromSecret": "<secret containing CA cert>",
"vaultClientCertFromSecret": "<secret containing client cert>",
"vaultClientCertKeyFromSecret": "<secret containing client private key>",
"tenantSAName": "<service account name in the tenant namespace>"
}
metadata:
  name: csi-kms-connection-details

```

<b>encryptionKMSType</b>	Vault での認証にサービスアカウントを使用するには、 <b>vaulttenantsa</b> に設定します。
<b>vaultAddress</b>	ポート番号を持つ vault サーバーのホスト名または IP アドレス。
<b>vaultTLSServerName</b>	(オプション)vault の TLS サーバー名
<b>vaultAuthPath</b>	(オプション)Vault で kubernetes 認証メソッドが有効なパス。デフォルトのパスは <b>kubernetes</b> です。auth メソッドが <b>kubernetes</b> 以外のパスで有効になっている場合は、この変数を <b>"/v1/auth/&lt;path&gt;/login"</b> として設定する必要があります。
<b>vaultAuthNamespace</b>	(オプション)kubernetes 認証メソッドが有効な Vault namespace。
<b>vaultNamespace</b>	(オプション) キーの保存に使用されるバックエンドパスが存在する Vault namespace
<b>vaultBackendPath</b>	暗号化キーが保存される Vault のバックエンドパス
<b>vaultCAFromSecret</b>	Vault の CA 証明書が含まれる OpenShift Data Foundation クラスターのシークレット
<b>vaultClientCertFromSecret</b>	Vault のクライアント証明書を含む OpenShift Data Foundation クラスターのシークレット
<b>vaultClientCertKeyFromSecret</b>	Vault のクライアントプライベートキーが含まれる OpenShift Data Foundation クラスターのシークレット



**tenantSA  
Name**

(オプション) テナント namespace のサービスアカウント名。デフォルト値は **ceph-csi-vault-sa** です。別の名前を使用する場合は、この変数を適切に設定する必要があります。

## 2.2.2. 永続ボリュームの暗号化のためのストレージクラスの作成

### 前提条件


ユースケースに基づいて、以下のいずれかの KMS へのアクセスを確実に設定する必要があります。

- **vaulttokens** の使用 : [Configuring access to KMS using vaulttokens](#) の説明に従って、アクセスを確実に設定してください。
- **vaulttenantsa** の使用 (テクノロジープレビュー): [Configuring access to KMS using vaulttenantsa](#) の説明に従って、アクセスを確実に設定してください。

### 手順

1. OpenShift Web コンソールで、**Storage → Storage Classes** に移動します。
2. **Create Storage Class** をクリックします。
3. ストレージクラスの **Name** および **Description** を入力します。
4. **Reclaim Policy** について **Delete** または **Retain** のいずれかを選択します。デフォルトでは、**Delete** が選択されます。
5. **Immediate** または **WaitForFirstConsumer** を **Volume binding モード** として選択します。**WaitForConsumer** はデフォルトオプションとして設定されます。
6. 永続ボリュームをプロビジョニングするために使用されるプラグインである **RBD Provisioner** **openshift-storage.rbd.csi.ceph.com** を選択します。
7. ボリュームデータが保存される **Storage Pool** をリストから選択するか、新規プールを作成します。
8. **Enable encryption** チェックボックスを選択します。KMS 接続の詳細を設定するオプションは 2 つあります。
  - **既存の KMS 接続の選択**: ドロップダウンリストから既存の KMS 接続を選択します。この一覧は、**csi-kms-connection-details** ConfigMap で利用可能な接続の詳細から設定されます。
  - **新しい KMS 接続の作成**: これは、**vaulttokens** にのみ適用されます。
    - a. **Key Management Service Provider** はデフォルトで Vault に設定されます。
    - b. Vault サーバーの一意的な **接続名**、**ホスト アドレス**、**ポート番号** および **トークン** を入力します。
    - c. **Advanced Settings** を展開して、**Vault** 設定に基づいて追加の設定および証明書の詳細を入力します。
      - i. OpenShift Data Foundation 専用かつ特有のキーと値のシークレットパスを **Backend Path** に入力します。

- ii. オプション: **TLS Server Name** および **Vault Enterprise Namespace** を入力します。
  - iii. PEM でエンコードされた、該当の証明書ファイルをアップロードし、**CA 証明書**、**クライアント証明書**、および **クライアントの秘密鍵** を指定します。
  - iv. **Save** をクリックします。
- d. **Save** をクリックします。
9. **Create** をクリックします。
10. HashiCorp Vault 設定により、バックエンドパスによって使用されるキー/値 (KV) シークレットエンジン API バージョンの自動検出が許可されない場合は、ConfigMap を編集して **vaultBackend** パラメーターを追加します。



### 注記

**vaultBackend** は、バックエンドパスに関連付けられた KV シークレットエンジン API のバージョンを指定するために configmap に追加されるオプションのパラメーターです。値がバックエンドパスに設定されている KV シークレットエンジン API バージョンと一致していることを確認します。一致しない場合には、永続ボリューム要求 (PVC) の作成時に失敗する可能性があります。

- a. 新規に作成されたストレージクラスによって使用されている **encryptionKMSID** を特定します。
  - i. OpenShift Web コンソールで、**Storage → Storage Classes** に移動します。
  - ii. **Storage class 名 → YAML** タブをクリックします。
  - iii. ストレージクラスによって使用されている **encryptionKMSID** を取得します。以下に例を示します。

```
encryptionKMSID: 1-vault
```

- b. OpenShift Web コンソールで **Workloads → ConfigMaps** に移動します。
- c. KMS 接続の詳細を表示するには、**csi-kms-connection-details** をクリックします。
- d. ConfigMap を編集します。
  - i. アクションメニュー (⋮) → **Edit ConfigMap** をクリックします。
  - ii. 以前に特定した **encryptionKMSID** に設定されるバックエンドに応じて、**vaultBackend** パラメーターを追加します。  
KV シークレットエンジン API バージョン 1 の場合は **kv** を、KV シークレットエンジン API バージョン 2 の場合は **kv-v2** を、それぞれ割り当てることができます。

以下に例を示します。

```
kind: ConfigMap
apiVersion: v1
metadata:
  name: csi-kms-connection-details
[...]
```

```

data:
  1-vault: |-
    {
      "encryptionKMSType": "vaulttokens",
      "kmsServiceName": "1-vault",
      [...]
      "vaultBackend": "kv-v2"
    }
  2-vault: |-
    {
      "encryptionKMSType": "vaulttenantsa",
      [...]
      "vaultBackend": "kv"
    }

```

iii. 保存をクリックします。

### 次のステップ

- ストレージクラスを使用して、暗号化された永続ボリュームを作成できます。詳細は、[managing persistent volume claims](#) を参照してください。



#### 重要

Red Hat はテクノロジーパートナーと連携して、本書をお客様へのサービスとして提供します。ただし、Red Hat では、HashiCorp 製品のサポートを提供していません。この製品に関するテクニカルサポートについては、[HashiCorp](#) にお問い合わせください。

### 2.2.2.1. テナント ConfigMap を使用した Vault 接続の詳細の上書き

Vault 接続の詳細は、**openshift-storage** namespace の **csi-kms-connection-details** ConfigMap で設定された値とは異なる設定オプションを使用して、OpenShift namespace に ConfigMap を作成することにより、テナントごとに再設定できます。ConfigMap はテナント namespace に配置する必要があります。テナント namespace の ConfigMap の値は、その namespace で作成される暗号化された永続ボリュームの **csi-kms-connection-details** ConfigMap に設定された値を上書きします。

#### 手順

1. テナント namespace にあることを確認します。
2. **Workloads → ConfigMaps** をクリックします。
3. **Create ConfigMap** をクリックします。
4. yaml ファイルの例を以下に示します。指定のテナント namespace について過剰に使用される値は、以下に示すように **data** セクションで指定できます。

```

---
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
  name: ceph-csi-kms-config
data:
  vaultAddress: "<vault_address:port>"

```

```
vaultBackendPath: "<backend_path>"  
vaultTLSServerName: "<vault_tls_server_name>"  
vaultNamespace: "<vault_namespace>"
```

5. yaml を編集したら、**Create** をクリックします。

## 第3章 ブロックプール

OpenShift Data Foundation Operator は、使用されるプラットフォームに応じてデフォルトのストレージプールのセットをインストールします。これらのデフォルトストレージプールは Operator によって所有され、制御されるため、削除したり変更したりすることはできません。OpenShift Container Platform を使用して、以下の機能を提供するストレージクラスにマップする複数のカスタムストレージプールを作成できます。

- それぞれに高可用性のあるアプリケーションを有効にして、2つのレプリカを持つ永続ボリュームを使用できるようにします。これにより、アプリケーションのパフォーマンスが向上する可能性があります。
- 圧縮が有効にされているストレージクラスを使用して永続ボリューム要求の領域を節約します。



### 注記

外部モードの OpenShift Data Foundation クラスターでは、複数のブロックプールはサポートされません。

### 3.1. ブロックプールの作成

#### 前提条件

- 管理者として OpenShift Container Platform Web コンソールにログインしている必要があります。

#### 手順

1. **Storage → Data Foundation** をクリックします。
2. **Storage systems** タブでストレージシステムを選択し、**BlockPools** タブをクリックします。
3. **Create Block Pool** をクリックします。
4. **Pool name** を入力します。



### 注記

双方向レプリケーションデータ保護ポリシーの使用は、デフォルトプールではサポートされていません。ただし、追加のプールを作成する場合は、双方向レプリケーションを使用できます。

5. **Data protection policy** を **2-way Replication** または **3-way Replication** のいずれかとして選択します。
6. **Volume Type** を選択します。
7. オプション: データを圧縮する必要がある場合は、**Enable compression** のチェックボックスを選択します。  
圧縮を有効にするとアプリケーションのパフォーマンスに影響がある可能性があり、書き込まれるデータがすでに圧縮または暗号化されている場合は効果的ではない可能性があります。圧縮を有効にする前に書き込まれたデータは圧縮されません。

8. **Create** をクリックします。

## 3.2. 既存プールの更新

### 前提条件

- 管理者として OpenShift Container Platform Web コンソールにログインしている必要があります。

### 手順

1. **Storage → Data Foundation** をクリックします。
2. **Storage systems** タブでストレージシステムを選択し、**BlockPools** をクリックします。
3. 更新するプールの末尾でアクションメニュー (⋮) をクリックします。
4. **Edit Block Pool** をクリックします。
5. 以下のようにフォームの詳細を変更します。



#### 注記

双方向レプリケーションデータ保護ポリシーの使用は、デフォルトプールではサポートされていません。ただし、追加のプールを作成する場合は、双方向レプリケーションを使用できます。

- a. **Data protection policy** を 2-way Replication または 3-way Replication のいずれかに変更します。
  - b. 圧縮オプションを有効または無効にします。  
圧縮を有効にするとアプリケーションのパフォーマンスに影響がある可能性があり、書き込まれるデータがすでに圧縮または暗号化されている場合は効果的ではない可能性があります。圧縮を有効にする前に書き込まれたデータは圧縮されません。
6. **Save** をクリックします。

## 3.3. プールの削除

以下の手順を使用して、OpenShift Data Foundation のプールを削除します。

### 前提条件

- 管理者として OpenShift Container Platform Web コンソールにログインしている必要があります。

### 手順

1. **Storage → Data Foundation** をクリックします。
2. **Storage systems** タブでストレージシステムを選択し、**BlockPools** タブをクリックします。
3. 削除するプールの末尾でアクションメニュー (⋮) をクリックします。

4. **Delete Block Pool** をクリックします。
5. **Delete** をクリックしてプールの削除を確認します。

**注記**

プールが PVC にバインドされる場合、削除できません。このアクティビティを実行する前に、すべてのリソースの割り当てを解除する必要があります。

## 第4章 OPENSIFT CONTAINER PLATFORM サービスのストレージの設定

OpenShift Data Foundation を使用して、イメージレジストリー、モニタリング、およびロギングなどの OpenShift Container Platform サービスのストレージを提供できます。

これらのサービスのストレージを設定するプロセスは、OpenShift Data Foundation デプロイメントで使用するインフラストラクチャーによって異なります。



### 警告

これらのサービスに十分なストレージ容量があることを常に確認してください。これらの重要なサービスのストレージ領域が不足すると、クラスターは動作なくなり、復元が非常に困難になります。

Red Hat は、これらのサービスのキューレーションおよび保持期間を短く設定することを推奨します。詳細は、OpenShift Container Platform ドキュメントの **Monitoring** の [Configuring the Curator schedule](#) と [Modifying retention time for Prometheus metrics data](#) を参照してください。

これらのサービスのストレージ領域が不足する場合は、Red Hat カスタマーサポートにお問い合わせください。

### 4.1. OPENSIFT DATA FOUNDATION を使用するためのイメージレジストリーの設定

OpenShift Container Platform は、クラスターで標準ワークロードとして実行される、組み込まれたコンテナイメージレジストリーを提供します。通常、レジストリーはクラスター上にビルドされたイメージの公開ターゲットとして、またクラスター上で実行されるワークロードのイメージのソースとして使用されます。

このセクションの手順に従って、OpenShift Data Foundation をコンテナイメージレジストリーのストレージとして設定します。AWS では、レジストリーのストレージを変更する必要はありません。ただし vSphere およびベアメタルプラットフォームの場合は、OpenShift Data Foundation 永続ボリュームに対してストレージを変更することが推奨されます。



### 警告

このプロセスでは、データを既存イメージレジストリーから新規イメージレジストリーに移行しません。既存のレジストリーにコンテナイメージがある場合、このプロセスを完了する前にレジストリーのバックアップを作成し、このプロセスの完了時にイメージを再登録します。

#### 前提条件



- OpenShift Web コンソールへの管理者アクセスがある。
- OpenShift Data Foundation Operator が **openshift-storage** namespace にインストールされ、実行されている。OpenShift Web Console で、**Operators** → **Installed Operators** をクリックしてインストールされた Operator を表示します。
- イメージレジストリー Operator が **openshift-image-registry** namespace にインストールされ、実行されている。OpenShift Web コンソールで、**Administration** → **Cluster Settings** → **Cluster Operators** をクリックしてクラスター Operator を表示します。
- プロビジョナー **openshift-storage.cephfs.csi.ceph.com** を持つストレージクラスが利用可能である。OpenShift Web コンソールで、**Storage** → **StorageClasses** をクリックし、利用可能なストレージクラスを表示します。

## 手順

1. 使用するイメージレジストリーの Persistent Volume Claim(永続ボリューム要求、PVC) を作成します。
  - a. OpenShift Web コンソールで、**Storage** → **Persistent Volume Claims** をクリックします。
  - b. **Project** を **openshift-image-registry** に設定します。
  - c. **Create Persistent Volume Claim** をクリックします。
    - i. 上記で取得した利用可能なストレージクラス一覧から、プロビジョナー **openshift-storage.cephfs.csi.ceph.com** で **Storage Class** を指定します。
    - ii. Persistent Volume Claim(永続ボリューム要求、PVC) の **Name** を指定します (例: **ocs4registry**)。
    - iii. **Shared Access (RWX)** の **Access Mode** を指定します。
    - iv. 100 GB 以上の **Size** を指定します。
    - v. **Create** をクリックします。  
新規 Persistent Volume Claim(永続ボリューム要求、PVC) のステータスが **Bound** として一覧表示されるまで待機します。
2. クラスターのイメージレジストリーを、新規の Persistent Volume Claim(永続ボリューム要求、PVC) を使用するように設定します。
  - a. **Administration** → **Custom Resource Definitions** をクリックします。
  - b. **imageregistry.operator.openshift.io** グループに関連付けられた **Config** カスタムリソース定義をクリックします。
  - c. **Instances** タブをクリックします。
  - d. クラスターインスタンスの横にある **Action メニュー (⋮)** → **Edit Config** をクリックします。
  - e. イメージレジストリーの新規 Persistent Volume Claim(永続ボリューム要求、PVC) を追加します。
    - i. 以下を **spec:** の下に追加し、必要に応じて既存の **storage:** セクションを置き換えます。

```
storage:
  pvc:
    claim: <new-pvc-name>
```

以下に例を示します。

```
storage:
  pvc:
    claim: ocs4registry
```

ii. **Save** をクリックします。


3. 新しい設定が使用されていることを確認します。

- a. **Workloads** → **Pods** をクリックします。
- b. **Project** を **openshift-image-registry** に設定します。
- c. 新規 **image-registry-\*** Pod が **Running** のステータスと共に表示され、以前の **image-registry-\*** Pod が終了していることを確認します。
- d. 新規の **image-registry-\*** Pod をクリックし、Pod の詳細を表示します。
- e. **Volumes** までスクロールダウンし、**registry-storage** ボリュームに新規 Persistent Volume Claim (永続ボリューム要求、PVC) に一致する **Type** があることを確認します (例: **ocs4registry**)。

## 4.2. OPENSIFT DATA FOUNDATION を使用するためのモニタリングの設定

OpenShift Data Foundation は、Prometheus および Alert Manager で設定されるモニタリングスタックを提供します。

このセクションの手順に従って、OpenShift Data Foundation をモニタリングスタックのストレージとして設定します。



### 重要

ストレージ領域が不足すると、モニタリングは機能しません。モニタリング用に十分なストレージ容量があることを常に確認します。

Red Hat は、このサービスの保持期間を短く設定することを推奨します。詳細は、OpenShift Container Platform ドキュメントの Monitoring guide の [Modifying retention time for Prometheus metrics data](#) を参照してください。

### 前提条件

- OpenShift Web コンソールへの管理者アクセスがある。
- OpenShift Data Foundation Operator が **openshift-storage** namespace にインストールされ、実行されている。OpenShift Web コンソールで、**Operators** → **Installed Operators** をクリックし、インストールされた Operator を表示します。

- モニタリング Operator が **openshift-monitoring** namespace にインストールされ、実行されている。OpenShift Web コンソールで、**Administration → Cluster Settings → Cluster Operators** をクリックし、クラスター Operator を表示します。
- プロビジョナー **openshift-storage.rbd.csi.ceph.com** を持つストレージクラスが利用可能である。OpenShift Web コンソールで、**Storage → StorageClasses** をクリックし、利用可能なストレージクラスを表示します。

## 手順

1. OpenShift Web コンソールで、**Workloads → Config Maps** に移動します。
2. **Project** ドロップダウンを **openshift-monitoring** に設定します。
3. **Create Config Map** をクリックします。
4. 以下の例を使用して新規の **cluster-monitoring-config** Config Map を定義します。  
山括弧 (<, >) 内の内容を独自の値に置き換えます (例: **retention: 24h** または **storage: 40Gi**)。

**storageClassName**、をプロビジョナー **openshift-storage.rbd.csi.ceph.com** を使用する **storageclass** に置き換えます。以下の例では、**storageclass** の名前は **ocs-storagecluster-ceph-rbd** です。

### cluster-monitoring-config Config Map の例

```
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
  name: cluster-monitoring-config
  namespace: openshift-monitoring
data:
  config.yaml: |
    prometheusK8s:
      retention: <time to retain monitoring files, e.g. 24h>
      volumeClaimTemplate:
        metadata:
          name: ocs-prometheus-claim
        spec:
          storageClassName: ocs-storagecluster-ceph-rbd
          resources:
            requests:
              storage: <size of claim, e.g. 40Gi>
    alertmanagerMain:
      volumeClaimTemplate:
        metadata:
          name: ocs-alertmanager-claim
        spec:
          storageClassName: ocs-storagecluster-ceph-rbd
          resources:
            requests:
              storage: <size of claim, e.g. 40Gi>
```

5. **Create** をクリックして、設定マップを保存し、作成します。

## 検証手順

1. Persistent Volume Claim (永続ボリューム要求、PVC) が Pod にバインドされていることを確認します。
  - a. **Storage → Persistent Volume Claims**に移動します。
  - b. **Project** ドロップダウンを **openshift-monitoring** に設定します。
  - c. 5 つの Persistent Volume Claim(永続ボリューム要求、PVC) が **Bound** (バインド) の状態で表示され、3 つの **alertmanager-main-\*** Pod および 2 つの **prometheus-k8s-\*** Pod に割り当てられていることを確認します。





















図4.1 作成済みのバインドされているストレージのモニタリング

Project: openshift-monitoring ▼

Persistent Volume Claims

Create Persistent Volume Claim Filter by name...






0 Pending 5 Bound 0 Lost Select All Filters 5 Items

Name ↑	Namespace ↓	Status ↓	Persistent Volume ↓	Requested ↓	
 my-alertmanager-claim-alertmanager-main-0	 openshift-monitoring	 Bound	 pvc-d00428a5-0ce6-11ea-8fe8-023bdfa29edc	40Gi	⋮
 my-alertmanager-claim-alertmanager-main-1	 openshift-monitoring	 Bound	 pvc-d00be111-0ce6-11ea-8fe8-023bdfa29edc	40Gi	⋮
 my-alertmanager-claim-alertmanager-main-2	 openshift-monitoring	 Bound	 pvc-d01ac717-0ce6-11ea-8fe8-023bdfa29edc	40Gi	⋮
 my-prometheus-claim-prometheus-k8s-0	 openshift-monitoring	 Bound	 pvc-ce290f1b-0ce6-11ea-8fe8-023bdfa29edc	40Gi	⋮
 my-prometheus-claim-prometheus-k8s-1	 openshift-monitoring	 Bound	 pvc-ce361010-0ce6-11ea-8fe8-023bdfa29edc	40Gi	⋮

2. 新規の **alertmanager-main-\*** Pod が **Running** 状態で表示されることを確認します。
  - a. **Workloads → Pods** に移動します。
  - b. 新規の **alertmanager-main-\*** Pod をクリックし、Pod の詳細を表示します。
  - c. **Volumes** にスクロールダウンし、ボリュームに新規 Persistent Volume Claim(永続ボリューム要求、PVC) のいずれかに一致する **Type ocs-alertmanager-claim** があることを確認します (例: **ocs-alertmanager-claim-alertmanager-main-0**)。

図4.2 alertmanager-main-\* Pod に割り当てられた Persistent Volume Claim(永続ボリューム要求、PVC)


Volumes

Name ↓	Mount Path ↓	SubPath ↓	Type	Permissions ↓	Utilized By ↓
config-volume	/etc/alertmanager/config		 alertmanager-main	Read/Write	 alertmanager
 ocs-alertmanager-claim-alertmanager-main-0	/alertmanager	alertmanager-db	 ocs-alertmanager-claim-alertmanager-main-0	Read/Write	 alertmanager

3. 新規 **prometheus-k8s-\*** Pod が **Running** 状態で表示されることを確認します。
  - a. 新規 **prometheus-k8s-\*** Pod をクリックし、Pod の詳細を表示します。
  - b. **Volumes** までスクロールダウンし、ボリュームに新規の Persistent Volume Claim (永続ボ

- ④. **Volumes** または **ヘルプ** をクリックし、左メニューに初版の **Persistent Volume Claim** (永続ボリューム要求、PVC) のいずれかに一致する **Type ocs-prometheus-claim** があることを確認します (例: **ocs-prometheus-claim-prometheus-k8s-0**)。

図4.3 prometheus-k8s-\* Pod に割り当てられた Persistent Volume Claim(永続ボリューム要求、PVC)

Volumes					
Name	Mount Path	SubPath	Type	Permissions	Utilized By
config-out	/etc/prometheus/config_out		Container Volume	Read-only	prometheus
ocs-prometheus-claim	/prometheus	prometheus-db	 ocs-prometheus-claim-prometheus-k8s-0	Read/Write	prometheus

## 4.3. オーバープロビジョニングレベルのポリシー制御 [テクノロジープレビュー]

オーバープロビジョニング制御は、特定のアプリケーション namespace に基づいて、ストレージクラスターから消費される Persistent Volume Claim(永続ボリューム要求、PVC) の量にクォータを定義できるようにするメカニズムです。

オーバープロビジョニング制御メカニズムを有効にすると、ストレージクラスターから消費される PVC をオーバープロビジョニングするのを防ぐことができます。Open Shift は、**ClusterResourceQuota** を使用して、クラスタースコップでの集約リソース消費を制限する制約を定義するための柔軟性を提供します。詳細については、[OpenShift ClusterResourceQuota](#) を参照してください。

オーバープロビジョニング制御を使用すると、**ClusterResourceQuota** が開始し、各ストレージクラスのストレージ容量制限を設定できます。容量制限の 80% が消費されると、アラームがトリガーされます。



### 注記

オーバープロビジョニングレベルのポリシー制御はテクノロジープレビューです。テクノロジープレビュー機能は、Red Hat 製品のサービスレベルアグリーメント (SLA) の対象外であり、機能的に完全ではないことがあります。Red Hat は実稼働環境でこれらを使用することを推奨していません。これらの機能は、近々発表予定の製品機能をリリースに先駆けてご提供することにより、お客様は機能性をテストし、開発プロセス中にフィードバックをお寄せいただくことができます。詳細は、[Technology Preview Features Support Scope](#) を参照してください。

OpenShift Data Foundation のデプロイメントの詳細については、[製品ドキュメント](#) を参照し、プラットフォームに応じたデプロイメント手順を選択してください。

### 前提条件

- OpenShift Data Foundation クラスターが作成されていることを確認します。

### 手順

- コマンドラインインターフェイスまたはユーザーインターフェイスのいずれかから **storagecluster** をデプロイします。
- アプリケーションの namespace にラベルを付けます。

```
apiVersion: v1
kind: Namespace
metadata:
```

```
name: <desired_name>
labels:
  storagequota: <desired_label>
```

**<desired\_name>**

アプリケーション namespace の名前を指定します (例: **quota-rbd**)。

**<desired\_label>**

ストレージクォータのラベルを指定します (例: **storagequota1**)。

3. **storagecluster** を編集して、ストレージクラスのコォータ制限を設定します。

```
$ oc edit storagecluster -n openshift-storage <ocs_storagecluster_name>
```

**<ocs\_storagecluster\_name>**

ストレージクラスターの名前を指定します。

4. 必要なハード制限を持つオーバプロビジョニング制御のエントリーを **StorageCluster.Spec** に追加します。

```
apiVersion: ocs.openshift.io/v1
kind: StorageCluster
spec:
  [...]
  overprovisionControl:
    - capacity: <desired_quota_limit>
      storageClassName: <storage_class_name>
      quotaName: <desired_quota_name>
      selector:
        labels:
          matchLabels:
            storagequota: <desired_label>
  [...]
```

**<desired\_quota\_limit>**

ストレージクラスに必要なクォータ制限を指定します (例: **27Ti**)。

**<storage\_class\_name>**

クォータ制限を設定するストレージクラスの名前を指定します (例: **ocs-storagecluster-ceph-rbd**)。

**<desired\_quota\_name>**

ストレージクォータの名前を指定します (例: **quota1**)。

**<desired\_label>**

ストレージクォータのラベルを指定します (例: **storagequota1**)。

5. 変更された **storagecluster** を保存します。
6. **clusterresourcequota** が定義されていることを確認します。

**注記**

前の手順で定義した **quotaName** (たとえば、**quota1**) を持つ **clusterresourcequota** を期待します。

```
$ oc get clusterresourcequota -A
```

```
$ oc describe clusterresourcequota -A
```

## 4.4. OPENSIFT DATA FOUNDATION のクラスターロギング

クラスターロギングをデプロイして、各種の OpenShift Container Platform サービスについてのログを集計できます。クラスターロギングのデプロイ方法は、[クラスターロギングのデプロイ](#) を参照してください。

OpenShift Container Platform の初回のデプロイメントでは、OpenShift Data Foundation はデフォルトで設定されず、OpenShift Container Platform クラスターはノードから利用可能なデフォルトストレージのみに依存します。OpenShift ロギング (ElasticSearch) のデフォルト設定を OpenShift Data Foundation で対応されるように編集し、OpenShift Data Foundation でサポートされるロギング (Elasticsearch) を設定できます。

### 重要

これらのサービスに十分なストレージ容量があることを常に確認してください。これらの重要なサービスのストレージ領域が不足すると、ロギングアプリケーションは動作しなくなり、復元が非常に困難になります。

Red Hat は、これらのサービスのキューレーションおよび保持期間を短く設定することを推奨します。詳細は、OpenShift Container Platform ドキュメントで [クラスターロギング Curator](#) について参照してください。

これらのサービスのストレージ領域が不足している場合は、Red Hat カスタマーポータルにお問い合わせください。

### 4.4.1. 永続ストレージの設定

ストレージクラス名およびサイズパラメーターを使用して、Elasticsearch クラスターの永続ストレージクラスおよびサイズを設定できます。Cluster Logging Operator は、これらのパラメーターに基づいて、Elasticsearch クラスターの各データノードについて Persistent Volume Claim (永続ボリューム要求、PVC) を作成します。以下に例を示します。

```
spec:
  logStore:
    type: "elasticsearch"
  elasticsearch:
    nodeCount: 3
  storage:
    storageClassName: "ocs-storagecluster-ceph-rbd"
    size: "200G"
```

この例では、クラスター内の各データノードが **200GiB** の **ocs-storagecluster-ceph-rbd** ストレージを要求する Persistent Volume Claim(永続ボリューム要求、PVC) にバインドされるように指定します。それぞれのプライマリーシャードは単一のレプリカによってサポートされます。シャードのコピーはすべてのノードにレプリケートされ、常に利用可能となり、冗長性ポリシーにより 2 つ以上のノードが存在する場合にコピーを復元できます。Elasticsearch レプリケーションポリシーの詳細は、[About deploying and configuring cluster logging](#) の **Elasticsearch replication policy** を参照してください。



### 注記

ストレージブロックを省略すると、デプロイメントはデフォルトのストレージでサポートされます。以下に例を示します。

```
spec:
  logStore:
    type: "elasticsearch"
    elasticsearch:
      nodeCount: 3
      storage: {}
```

詳細は、[Configuring cluster logging](#) を参照してください。

## 4.4.2. OpenShift Data Foundation を使用するためのクラスターロギングの設定

このセクションの手順に従って、OpenShift Data Foundation を OpenShift クラスターロギングのストレージとして設定します。



### 注記

OpenShift Data Foundation では、ロギングを初めて設定する際に、すべてのログを取得できます。ただし、ロギングをアンインストールして再インストールすると、古いログが削除され、新しいログのみが処理されます。

### 前提条件

- OpenShift Web コンソールへの管理者アクセスがある。
- OpenShift Data Foundation Operator が **openshift-storage** namespace にインストールされ、実行されている。
- Cluster Logging Operator が **openshift-logging** namespace にインストールされ、実行されている。

### 手順

1. OpenShift Web コンソールの左側のペインから **Administration → Custom Resource Definitions** をクリックします。
2. Custom Resource Definitions ページで、**ClusterLogging** をクリックします。
3. Custom Resource Definition Overview ページで、Actions メニューから **View Instances** を選択するか、**Instances** タブをクリックします。
4. Cluster Logging ページで、**Create Cluster Logging** をクリックします。  
データを読み込むためにページの更新が必要になる場合があります。
5. YAML において、**storageClassName**、をプロビジョナー **openshift-storage.rbd.csi.ceph.com** を使用する **storageclass** に置き換えます。以下の例では、**storageclass** の名前は **ocs-storagecluster-ceph-rbd** です。

```
apiVersion: "logging.openshift.io/v1"
kind: "ClusterLogging"
```



```

metadata:
  name: "instance"
  namespace: "openshift-logging"
spec:
  managementState: "Managed"
  logStore:
    type: "elasticsearch"
    elasticsearch:
      nodeCount: 3
      storage:
        storageClassName: ocs-storagecluster-ceph-rbd
        size: 200G # Change as per your requirement
        redundancyPolicy: "SingleRedundancy"
  visualization:
    type: "kibana"
    kibana:
      replicas: 1
  curation:
    type: "curator"
    curator:
      schedule: "30 3 * * *"
  collection:
    logs:
      type: "fluentd"
      fluentd: {}

```

OpenShift Data Foundation ノードにティントのマークが付けられている場合、ロギング用に daemonset Pod のスケジューリングを有効にするために容認を追加する必要があります。

```

spec:
[...]
```

```

collection:
  logs:
    fluentd:
      tolerations:
        - effect: NoSchedule
          key: node.ocs.openshift.io/storage
          value: 'true'
      type: fluentd


```

6. **Save** をクリックします。

## 検証手順

1. Persistent Volume Claim(永続ボリューム要求、PVC) が **elasticsearch** Pod にバインドされていることを確認します。
  - a. **Storage → Persistent Volume Claims**に移動します。
  - b. **Project** ドロップダウンを **openshift-logging** に設定します。
  - c. Persistent Volume Claim(永続ボリューム要求、PVC) が **elasticsearch-\*** Pod に割り当てられ、**Bound** (バインド) の状態が表示されることを確認します。

図4.4 作成済みのバインドされたクラスターロギング

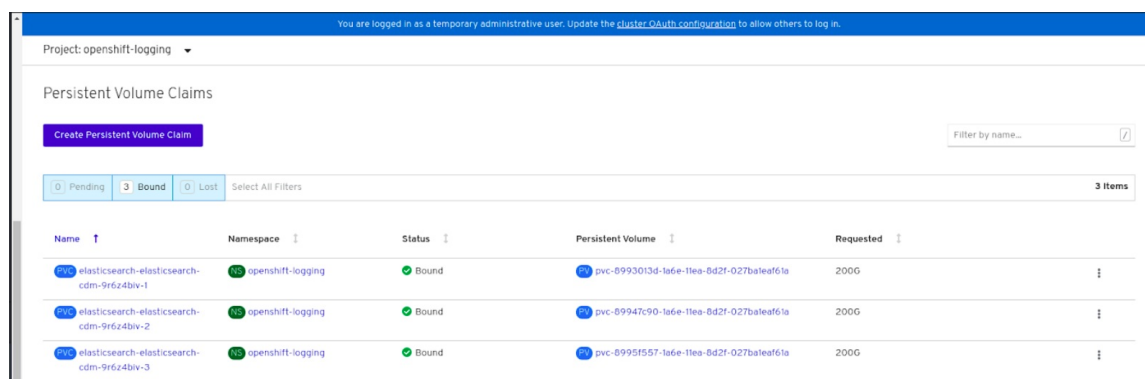

Name	Namespace	Status	Persistent Volume	Requested
elasticsearch-elasticsearch-cdm-9r6z4biv-1	openshift-logging	Bound	pvc-8993013d-1a6e-11ea-8d2f-027b4eaf61a	200G
elasticsearch-elasticsearch-cdm-9r6z4biv-2	openshift-logging	Bound	pvc-89947c90-1a6e-11ea-8d2f-027b4eaf61a	200G
elasticsearch-elasticsearch-cdm-9r6z4biv-3	openshift-logging	Bound	pvc-8995f557-1a6e-11ea-8d2f-027b4eaf61a	200G

2. 新規クラスターロギングが使用されていることを確認します。
  - a. **Workload → Pods** をクリックします。
  - b. プロジェクトを **openshift-logging** に設定します。
  - c. 新規の **elasticsearch-\*** Pod が **Running** 状態で表示されることを確認します。
  - d. 新規の **elasticsearch-\*** Pod をクリックし、Pod の詳細を表示します。
  - e. **Volumes** までスクロールダウンし、elasticsearch ボリュームに新規 Persistent Volume Claim (永続ボリューム要求、PVC) に一致する **Type** があることを確認します (例: **elasticsearch-elasticsearch-cdm-9r6z4biv-3**)。
  - f. Persistent Volume Claim(永続ボリューム要求、PVC) の名前をクリックし、PersistentVolumeClaim Overview ページでストレージクラス名を確認します。

## 注記

Elasticsearch Pod に割り当てられる PV の詳細シナリオを回避するために、キュレーターの時間を短く設定して使用するようにしてください。

Curator を、保持設定に基づいて Elasticsearch データを削除するように設定できます。以下の 5 日間のインデックスデータの保持期間をデフォルトとして設定することが推奨されます。

```
config.yaml: |
  openshift-storage:
    delete:
      days: 5
```

詳細は、[Curation of Elasticsearch Data](#) を参照してください。

## 注記

Persistent Volume Claim(永続ボリューム要求、PVC) がサポートするクラスターロギングをアンインストールするには、それぞれのデプロイメントガイドのアンインストールについての章に記載されている、クラスターロギング Operator の OpenShift Data Foundation からの削除についての手順を使用します。

## 第5章 OPENSIFT DATA FOUNDATION を使用した OPENSIFT CONTAINER PLATFORM アプリケーションのサ ポート

OpenShift Container Platform のインストール時に OpenShift Data Foundation を直接インストールすることはできません。ただし、Operator Hub を使用して OpenShift Data Foundation を既存の OpenShift Container Platform にインストールし、OpenShift Container Platform アプリケーションを OpenShift Data Foundation でサポートされるように設定することができます。

### 前提条件

- OpenShift Container Platform がインストールされ、OpenShift Web コンソールへの管理者アクセスがある。
- OpenShift Data Foundation が **openshift-storage** namespace にインストールされ、実行されている。

### 手順

1. OpenShift Web コンソールで、以下のいずれかを実行します。

- **Workloads → Deployments** をクリックします。  
Deployments ページで、以下のいずれかを実行できます。
  - 既存のデプロイメントを選択し、**Action** メニュー(:) から **Add Storage** オプションをクリックします。
  - 新規デプロイメントを作成してからストレージを追加します。
    - i. **Create Deployment** をクリックして新規デプロイメントを作成します。
    - ii. 要件に応じて **YAML** を編集し、デプロイメントを作成します。
    - iii. **Create** をクリックします。
    - iv. ページ右上の **Actions** ドロップダウンメニューから **Add Storage** を選択します。
- **Workloads → Deployment Configs** をクリックします。  
Deployment Configs ページで、以下のいずれかを実行できます。
  - 既存のデプロイメントを選択し、**Action** メニュー(:) から **Add Storage** オプションをクリックします。
  - 新規デプロイメントを作成してからストレージを追加します。
    - i. **Create Deployment Config** をクリックし、新規デプロイメントを作成します。
    - ii. 要件に応じて **YAML** を編集し、デプロイメントを作成します。
    - iii. **Create** をクリックします。
    - iv. ページ右上の **Actions** ドロップダウンメニューから **Add Storage** を選択します。

2. Add Storage ページで、以下のオプションのいずれかを選択できます。

- **Use existing claim** オプションをクリックし、ドロップダウンリストから適切な PVC を選

択します。

- **Create new claim** オプションをクリックします。
  - a. **Storage Class** ドロップダウンリストから適切な **CephFS** または **RBD** ストレージクラスを選択します。
  - b. Persistent Volume Claim (永続ボリューム要求、PVC) の名前を指定します。
  - c. ReadWriteOnce (RWO) または ReadWriteMany (RWX) アクセスモードを選択します。



#### 注記

ReadOnlyMany (ROX) はサポートされないため、非アクティブになります。

- d. 必要なストレージ容量のサイズを選択します。



#### 注記

ブロック PV を拡張することはできますが、Persistent Volume Claim (永続ボリューム要求、PVC) の作成後にストレージ容量のサイズを縮小することはできません。

3. コンテナ内のマウントパスボリュームのマウントパスとサブパス (必要な場合) を指定します。
4. **Save** をクリックします。

### 検証手順

1. 設定に応じて、以下のいずれかを実行します。
  - **Workloads → Deployments** をクリックします。
  - **Workloads → Deployment Configs** をクリックします。
2. 必要に応じてプロジェクトを設定します。
3. ストレージを追加したデプロイメントをクリックして、デプロイメントの詳細を表示します。
4. **Volumes** までスクロールダウンし、デプロイメントに、割り当てた Persistent Volume Claim(永続ボリューム要求、PVC) に一致する **Type** があることを確認します。
5. Persistent Volume Claim(永続ボリューム要求、PVC) の名前をクリックし、Persistent Volume Claim Overview ページでストレージクラス名を確認します。

## 第6章 既存の外部の OPENSIFT DATA FOUNDATION クラスターへのファイルおよびオブジェクトストレージの追加

OpenShift Data Foundation が外部モードで設定されている場合に、Persistent Volume Claim (永続ボリューム要求、PVC) および Object Bucket Claim (オブジェクトバケット要求) 向けにストレージを提供する方法は複数あります。

- ブロックストレージ用の Persistent Volume Claim (永続ボリューム要求、PVC) は、外部の Red Hat Ceph Storage クラスターから直接提供されます。
- ファイルストレージ用の Persistent Volume Claim (永続ボリューム要求、PVC) は、メタデータサーバー (MDS) を外部の Red Hat Ceph Storage クラスターに追加して提供できます。
- オブジェクトストレージのオブジェクトバケット要求は、Multicloud Object Gateway を使用するか、Ceph Object Gateway を外部の Red Hat Ceph Storage クラスターに追加して提供できます。

以下のプロセスを使用して、ブロックストレージだけを提供するために最初にデプロイされていたファイルストレージ (メタデータサーバー 使用)、オブジェクトストレージ (Ceph Object Gateway 使用) または両方を外部の OpenShift Data Foundation クラスターに追加します。

### 前提条件

- OpenShift Data Foundation 4.11 が OpenShift Container Platform バージョン 4.11 以降にインストールされ、実行されている。また、外部モードの OpenShift Data Foundation Cluster が **Ready** 状態にある。
- 外部の Red Hat Ceph Storage クラスターが以下のいずれかまたは両方で設定されている。
  - オブジェクトストレージ用に OpenShift Container Platform クラスターがアクセスできる Ceph Object Gateway (RGW) エンドポイント
  - ファイルストレージ用のメタデータサーバー (MDS) プール
- 外部の OpenShift Data Foundation クラスターのデプロイメント時に **ceph-external-cluster-details-exporter.py** スクリプトで使用するパラメーターを把握している。

### 手順

1. 以下のコマンドを使用して **ceph-external-cluster-details-exporter.py** Python スクリプトの OpenShift Data Foundation バージョンをダウンロードします。

```
oc get csv $(oc get csv -n openshift-storage | grep ocs-operator | awk '{print $1}') -n
openshift-storage -o
jsonpath='{.metadata.annotations.external\features\ocs\openshift\io/export-script}' | base64
--decode > ceph-external-cluster-details-exporter.py
```

2. 更新パーミッションは、外部の Red Hat Ceph Storage クラスターのクライアントノードで **ceph-external-cluster-details-exporter.py** を実行して、外部の Red Hat Ceph Storage クラスターを制限します。これを行うには、Red Hat Ceph Storage の管理者に問い合わせる必要があります。

```
# python3 ceph-external-cluster-details-exporter.py --upgrade \
--run-as-user=ocs-client-name \
--rgw-pool-prefix rgw-pool-prefix
```

**--run-as-user**

OpenShift Data Foundation クラスターのデプロイメント時に使用されるクライアント名。別のクライアント名が設定されていない場合は、デフォルトのクライアント名 **client.healthchecker** を使用します。

**--rgw-pool-prefix**

Ceph Object Gateway プールに使用する接頭辞。デフォルトの接頭辞を使用している場合は、省略できます。

3. 外部の Red Hat Ceph Storage クラスターから設定詳細を生成して保存します。

- a. 外部の Red Hat Ceph Storage クラスターのクライアントノードで **ceph-external-cluster-details-exporter.py** を実行して、設定の詳細を生成します。

```
# python3 ceph-external-cluster-details-exporter.py --rbd-data-pool-name rbd-block-pool-name --monitoring-endpoint ceph-mgr-prometheus-exporter-endpoint --monitoring-endpoint-port ceph-mgr-prometheus-exporter-port --run-as-user ocs-client-name --rgw-endpoint rgw-endpoint --rgw-pool-prefix rgw-pool-prefix
```

**--monitoring-endpoint**

オプション。OpenShift Container Platform クラスターから到達可能な、アクティブ mgr およびスタンバイ mgr の IP アドレスのコンマ区切りリストを受け入れます。指定しない場合には、値が自動的に入力されます。

**--monitoring-endpoint-port**

オプション。**--monitoring-endpoint** で指定された ceph-mgr Prometheus エクスポートに関連付けられるポートです。指定しない場合には、値が自動的に入力されます。

**--run-as-user**

OpenShift Data Foundation クラスターのデプロイメント時に使用されるクライアント名。別のクライアント名が設定されていない場合は、デフォルトのクライアント名 **client.healthchecker** を使用します。

**--rgw-endpoint**

このパラメーターを指定して OpenShift Data Foundation の Ceph Object Gateway でオブジェクトストレージをプロビジョニングします (任意のパラメーター)。

**--rgw-pool-prefix**

Ceph Object Gateway プールに使用する接頭辞。デフォルトの接頭辞を使用している場合は、省略できます。

ユーザーパーミッションは、以下のように更新されます。

```
caps: [mgr] allow command config
caps: [mon] allow r, allow command quorum_status, allow command version
caps: [osd] allow rwx pool=default.rgw.meta, allow r pool=.rgw.root, allow rw pool=default.rgw.control, allow rx pool=default.rgw.log, allow x pool=default.rgw.buckets.index
```

**注記**

Ceph Object Gateway の詳細 (指定されている場合) 以外の全パラメーター (任意の引数を含む) は、OpenShift Data Foundation を外部モードでデプロイした時に使用したものと同じです。

- b. スクリプトの出力を **external-cluster-config.json** ファイルに保存します。  
以下の出力例では、生成された設定変更を太字で示しています。

```
[{"name": "rook-ceph-mon-endpoints", "kind": "ConfigMap", "data": {"data":
"xxx.xxx.xxx.xxx:xxxx", "maxMonId": "0", "mapping": "{}"}, {"name": "rook-ceph-mon",
"kind": "Secret", "data": {"admin-secret": "admin-secret", "fsid": "<fs-id>", "mon-secret":
"mon-secret"}}, {"name": "rook-ceph-operator-creds", "kind": "Secret", "data": {"userID": "
<user-id>", "userKey": "<user-key>"}}, {"name": "rook-csi-rbd-node", "kind": "Secret",
"data": {"userID": "csi-rbd-node", "userKey": "<user-key>"}}, {"name": "ceph-rbd", "kind":
"StorageClass", "data": {"pool": "<pool>"}}, {"name": "monitoring-endpoint", "kind":
"CephCluster", "data": {"MonitoringEndpoint": "xxx.xxx.xxx.xxx", "MonitoringPort":
"xxxx"}}, {"name": "rook-ceph-dashboard-link", "kind": "Secret", "data": {"userID": "ceph-
dashboard-link", "userKey": "<user-key>"}}, {"name": "rook-csi-rbd-provisioner", "kind":
"Secret", "data": {"userID": "csi-rbd-provisioner", "userKey": "<user-key>"}}, {"name":
"rook-csi-cephfs-provisioner", "kind": "Secret", "data": {"adminID": "csi-cephfs-
provisioner", "adminKey": "<admin-key>"}}, {"name": "rook-csi-cephfs-node", "kind":
"Secret", "data": {"adminID": "csi-cephfs-node", "adminKey": "<admin-key>"}}, {"name":
"cephfs", "kind": "StorageClass", "data": {"fsName": "cephfs", "pool": "cephfs_data"}},
{"name": "ceph-rgw", "kind": "StorageClass", "data": {"endpoint": "xxx.xxx.xxx.xxx:xxxx",
"poolPrefix": "default"}}, {"name": "rgw-admin-ops-user", "kind": "Secret", "data":
{"accessKey": "<access-key>", "secretKey": "<secret-key>"}}]
```

4. 生成された JSON ファイルをアップロードします。
  - a. OpenShift Web コンソールにログインします。
  - b. **Workloads** → **Secrets** をクリックします。
  - c. **プロジェクト** を **openshift-storage** に設定します。
  - d. **rook-ceph-external-cluster-details** をクリックします。
  - e. **Actions ( : )** → **Edit Secret** をクリックします。
  - f. **Browse** をクリックして **external-cluster-config.json** ファイルをアップロードします。
  - g. **Save** をクリックします。

## 検証手順

- OpenShift Data Foundation クラスターが正常であり、データが回復性があることを確認するには、**Storage** → **Data foundation** → **Storage Systems** タブに移動してから、ストレージシステム名をクリックします。
  - **Overview** → **Block and File** タブで Status カードをチェックして、**Storage Cluster** に正常であることを示す緑色のチェックマークが表示されていることを確認します。
- ファイルストレージ用のメタデータサーバー (MDS) を追加した場合:
  - a. **Workloads** → **Pods** をクリックして、**csi-cephfsplugin-\*** Pod が新規作成され、状態が **Running** であることを確認します。
  - b. **Storage** → **Storage Classes** をクリックして **ocs-external-storagecluster-cephfs** ストレージクラスが作成されていることを確認します。
- オブジェクトストレージ用に Ceph Object Gateway を追加した場合:

- a. **Storage → Storage Classes** をクリックして **ocs-external-storagecluster-ceph-rgw** ストレージクラスが作成されていることを確認します。
- b. OpenShift Data Foundation クラスターが正常であり、データが回復性があることを確認するには、**Storage → Data foundation → Storage Systems** タブに移動してから、ストレージシステム名をクリックします。
- c. **Object** タブをクリックして、**Object Service** および **Data resiliency** に正常であることを示す緑色のチェックマークが表示されていることを確認します。



## 第7章 RED HAT OPENSIFT DATA FOUNDATION に専用のワーカーノードを使用する方法

Red Hat OpenShift Container Platform サブスクリプションには、OpenShift Data Foundation サブスクリプションが必要です。ただし、インフラストラクチャーノードを使用して OpenShift Data Foundation リソースをスケジュールしている場合は、OpenShift Container Platform のサブスクリプションコストを節約できます。

マシン API サポートの有無にかかわらず複数の環境全体で一貫性を維持することが重要です。そのため、いずれの場合でも、worker または infra のいずれかのラベルが付けられたノードの特別なカテゴリーや、両方のロールを使用できるようにすることが強く推奨されます。詳細は、「[インフラストラクチャーノードの手動作成](#)」セクションを参照してください。

### 7.1. インフラストラクチャーノードの仕組み


OpenShift Data Foundation で使用するインフラストラクチャーノードにはいくつかの属性があります。ノードが RHOCF エンタイトルメントを使用しないようにするには、**infra** ノードロールのラベルが必要です。**infra** ノードロールラベルは、OpenShift Data Foundation を実行するノードには OpenShift Data Foundation エンタイトルメントのみが必要となるようにします。

- **node-role.kubernetes.io/infra** のラベル

**infra** ノードが OpenShift Data Foundation リソースのみをスケジュールできるようにするには、**NoSchedule** effect のある OpenShift Data Foundation テイントを追加する必要があります。

- **node.ocs.openshift.io/storage="true"** のテイント

RHOCF サブスクリプションコストが適用されないように、ラベルは RHOCF ノードを **infra** ノードとして識別します。テイントは、OpenShift Data Foundation 以外のリソースがテイントのマークが付けられたノードでスケジュールされないようにします。



#### 注記

ノードにストレージテイントを追加するには、**openshift-dns daemonset** などの他の **daemonset** Pod の容認処理が必要になる場合があります。容認を管理する方法の詳細は、ナレッジベースの記事 <https://access.redhat.com/solutions/6592171> を参照してください。

OpenShift Data Foundation サービスの実行に使用されるインフラストラクチャーノードに必要なテイントおよびラベルの例:

```
spec:
  taints:
  - effect: NoSchedule
    key: node.ocs.openshift.io/storage
    value: "true"
  metadata:
    creationTimestamp: null
  labels:
    node-role.kubernetes.io/worker: ""
    node-role.kubernetes.io/infra: ""
    cluster.ocs.openshift.io/openshift-storage: ""
```

## 7.2. インフラストラクチャーノードを作成するためのマシンセット

マシン API が環境でサポートされている場合には、インフラストラクチャーノードのプロビジョニングを行うマシンセットのテンプレートにラベルを追加する必要があります。ラベルをマシン API によって作成されるノードに手動で追加するアンチパターンを回避します。これを実行することは、デプロイメントで作成される Pod にラベルを追加することに似ています。いずれの場合も、Pod/ノードが失敗する場合、置き換え用の Pod/ノードには適切なラベルがありません。



### 注記

EC2 環境では、3 つのマシンセットが必要です。それぞれは、異なるアベイラビリティゾーン (us-east-2a、us-east-2b、us-east-2c など) でインフラストラクチャーノードをプロビジョニングするように設定されます。現時点で、OpenShift Data Foundation は 4 つ以上のアベイラビリティゾーンへのデプロイをサポートしていません。

以下の Machine Set テンプレートのサンプルは、インフラストラクチャーノードに必要な適切なティントおよびラベルを持つノードを作成します。これは OpenShift Data Foundation サービスを実行するために使用されます。

```
template:
  metadata:
    creationTimestamp: null
    labels:
      machine.openshift.io/cluster-api-cluster: kb-s25vf
      machine.openshift.io/cluster-api-machine-role: worker
      machine.openshift.io/cluster-api-machine-type: worker
      machine.openshift.io/cluster-api-machineset: kb-s25vf-infra-us-west-2a
  spec:
    taints:
      - effect: NoSchedule
        key: node.ocs.openshift.io/storage
        value: "true"
    metadata:
      creationTimestamp: null
      labels:
        node-role.kubernetes.io/infra: ""
        cluster.ocs.openshift.io/openshift-storage: ""
```



### 重要

インフラストラクチャーノードにティントを追加する場合は、fluentd Pod など、他のワークロードのティントにも容認を追加する必要があります。詳細は、Red Hat ナレッジベースのソリューション記事 [OpenShift 4 のインフラストラクチャーノード](#) を参照してください。

## 7.3. インフラストラクチャーノードの手動作成

マシン API が環境内でサポートされない場合にのみ、ラベルはノードに直接適用される必要があります。手動作成では、OpenShift Data Foundation サービスをスケジュールするために少なくとも 3 つの RHOC P ワーカーノードが利用可能であり、これらのノードに CPU およびメモリーリソースが十分にある必要があります。RHOC P サブスクリプションコストの発生を防ぐには、以下が必要です。

```
oc label node <node> node-role.kubernetes.io/infra=""
oc label node <node> cluster.ocs.openshift.io/openshift-storage=""
```

また、**NoSchedule** OpenShift Data Foundation テイントを追加することも、**infra** ノードが OpenShift Data Foundation リソースのみをスケジュールし、その他の OpenShift Data Foundation ワークロードを拒否できるようにするために必要です。

```
oc adm taint node <node> node.ocs.openshift.io/storage="true":NoSchedule
```



#### 警告

ノードロール **node-role.kubernetes.io/worker=""** は削除しないでください。

**node-role.kubernetes.io/worker=""** ノードロールを削除すると、OpenShift スケジューラーおよび MachineConfig リソースの両方に変更が加えられない場合に問題が発生する可能性があります。

すでに削除されている場合は、各 **infra** ノードに再度追加する必要があります。**node-role.kubernetes.io/infra=""** ノードロールおよび OpenShift Data Foundation テイントを追加するだけで、エンタイトルメント免除要件を満たすことができます。

## 7.4. ユーザーインターフェイスからノードのテイント

このセクションでは、OpenShift Data Foundation のデプロイ後にノードをテイントする手順について説明します。

### 手順

1. OpenShift Web Console で、**Compute → Nodes** をクリックし、テイントする必要があるノードを選択します。
2. **Details** ページで、**Edit taints** をクリックします。
3. **Key** <nodes.openshift.ocs.io/storage>、**Value** <true>、および **Effect**<Noschedule> フィールドに値を入力します。
4. **Save** をクリックします。

### 検証手順

- 次の手順に従って、ノードが正常にテイントされたことを確認します。
  - **Compute → Nodes** に移動します。
  - ノードを選択してステータスを確認し、**YAML** タブをクリックします。
  - **specs** セクションで、次のパラメーターの値を確認します。

Taints:

Key: nodes.openshift.ocs.io/storage  
Value: true  
Effect: Noschedule

## 関連情報

詳細については、[VMware vSphere での OpenShift Data Foundation クラスターの作成](#) を参照してください。

## 第8章 PERSISTENT VOLUME CLAIM (永続ボリューム要求、PVC) の管理

### 8.1. OPENSIFT DATA FOUNDATION を使用するためのアプリケーション POD の設定

このセクションの手順に従って、OpenShift Data Foundation をアプリケーション Pod のストレージとして設定します。

#### 前提条件

- OpenShift Web コンソールへの管理者アクセスがある。
- OpenShift Data Foundation Operator が **openshift-storage** namespace にインストールされ、実行されている。OpenShift Web Console で、**Operators** → **Installed Operators** をクリックしてインストールされた Operator を表示します。
- OpenShift Data Foundation が提供するデフォルトのストレージクラスが利用可能である。OpenShift Web コンソールで **Storage** → **StorageClasses** をクリックし、デフォルトのストレージクラスを表示します。

#### 手順

1. 使用するアプリケーションの Persistent Volume Claim(永続ボリューム要求、PVC)を作成します。
  - a. OpenShift Web コンソールで、**Storage** → **Persistent Volume Claims** をクリックします。
  - b. アプリケーション Pod の **Project** を設定します。
  - c. **Create Persistent Volume Claim** をクリックします。
    - i. OpenShift Data Foundation によって提供される **Storage Class** を指定します。
    - ii. **PVC Name** (例: **myclaim**) を指定します。
    - iii. 必要な **Access Mode** を選択します。



#### 注記

IBM FlashSystem では **Access Mode** の **Shared access (RWX)** はサポートされません。

- iv. Rados Block Device (RBD) の場合、**Access mode** が ReadWriteOnce (**RWO**) であれば、必須の **Volume mode** を選択します。デフォルトのボリュームモードは、**Filesystem** です。
  - v. アプリケーション要件に応じて **Size** を指定します。
  - vi. **Create** をクリックし、PVC のステータスが **Bound** になるまで待機します。
2. 新規または既存のアプリケーション Pod を新規 PVC を使用するように設定します。
    - 新規アプリケーション Pod の場合、以下の手順を実行します。

- i. **Workloads** → **Pods** をクリックします。
- ii. 新規アプリケーション Pod を作成します。
- iii. **spec:** セクションの下に **volumes:** セクションを追加し、新規 PVC をアプリケーション Pod のボリュームとして追加します。

```
volumes:
- name: <volume_name>
  persistentVolumeClaim:
    claimName: <pvc_name>
```

以下に例を示します。

```
volumes:
- name: mypd
  persistentVolumeClaim:
    claimName: myclaim
```

- 既存のアプリケーション Pod の場合、以下の手順を実行します。
  - i. **Workloads** → **Deployment Configs** をクリックします。
  - ii. アプリケーション Pod に関連付けられた必要なデプロイメント設定を検索します。
  - iii. **Action メニュー ( ⋮ )** → **Edit Deployment Config** をクリックします。
  - iv. **spec:** セクションの下に **volumes:** セクションを追加し、新規 PVC をアプリケーション Pod のボリュームとして追加し、**Save** をクリックします。

```
volumes:
- name: <volume_name>
  persistentVolumeClaim:
    claimName: <pvc_name>
```

以下に例を示します。

```
volumes:
- name: mypd
  persistentVolumeClaim:
    claimName: myclaim
```

3. 新しい設定が使用されていることを確認します。
  - a. **Workloads** → **Pods** をクリックします。
  - b. アプリケーション Pod の **Project** を設定します。
  - c. アプリケーション Pod が **Running** ステータスで表示されていることを確認します。
  - d. アプリケーション Pod 名をクリックし、Pod の詳細を表示します。
  - e. **Volumes** セクションまでスクロールダウンし、ボリュームに新規 Persistent Volume Claim (永続ボリューム要求、PVC) に一致する **Type** があることを確認します (例: **myclaim**)。

## 8.2. PERSISTENT VOLUME CLAIM (永続ボリューム要求、PVC) 要求ステータスの表示

以下の手順を使用して、PVC 要求のステータスを表示します。

### 前提条件

- OpenShift Data Foundation への管理者アクセス。

### 手順

1. OpenShift Web コンソールにログインします。
2. **Storage → Persistent Volume Claims** をクリックします。
3. **Filter** テキストボックスを使用して、必要な PVC 名を検索します。また、一覧を絞り込むために Name または Label で PVC の一覧をフィルターすることもできます。
4. 必要な PVC に対応する **Status** 列を確認します。
5. 必要な **Name** をクリックして PVC の詳細を表示します。

## 8.3. PERSISTENT VOLUME CLAIM (永続ボリューム要求、PVC) 要求イベントの確認

以下の手順を使用して、Persistent Volume Claim(永続ボリューム要求、PVC) 要求イベントを確認し、これに対応します。

### 前提条件

- OpenShift Web コンソールへの管理者アクセス。

### 手順

1. OpenShift Web Console で、**Storage → Data Foundation** をクリックします。
2. **Storage systems** タブでストレージシステムを選択し、**Overview → Block and File** タブをクリックします。
3. **Inventory** カードを見つけ、エラーのある PVC の数を確認します。
4. **Storage → Persistent Volume Claims** をクリックします。
5. **Filter** テキストボックスを使用して、必要な PVC を検索します。
6. PVC 名をクリックし、**Events** に移動します。
7. 必要に応じて、または指示に応じてイベントに対応します。

## 8.4. PERSISTENT VOLUME CLAIM (永続ボリューム要求、PVC) の拡張

OpenShift Data Foundation 4.6 以降では、Persistent Volume Claim (永続ボリューム要求、PVC) を拡張する機能が導入され、永続ストレージリソース管理の柔軟性が向上します。

拡張は、以下の永続ボリュームでサポートされます。

- ボリュームモードが **Filesystem** の Ceph File System (CephFS) をベースとする PVC (ReadWriteOnce (RWO) および ReadWriteMany (RWX) アクセス)。
- ボリュームモードが **Filesystem** の Ceph RADOS Block Device (Ceph RBD) をベースとする PVC (ReadWriteOnce (RWO) アクセス)。
- ボリュームモードが **Block** の Ceph RADOS Block Device (Ceph RBD) をベースとする PVC (ReadWriteOnce (RWO) アクセス)。



## 注記


PVC の拡張は OSD、MON、および暗号化された PVC ではサポートされません。

## 前提条件

- OpenShift Web コンソールへの管理者アクセス。

## 手順

1. OpenShift Web コンソールで、**Storage → Persistent Volume Claims** に移動します。
2. 拡張する Persistent Volume Claim(永続ボリューム要求、PVC) の横にある Action メニュー (⋮) をクリックします。
3. **Expand PVC** をクリックします。

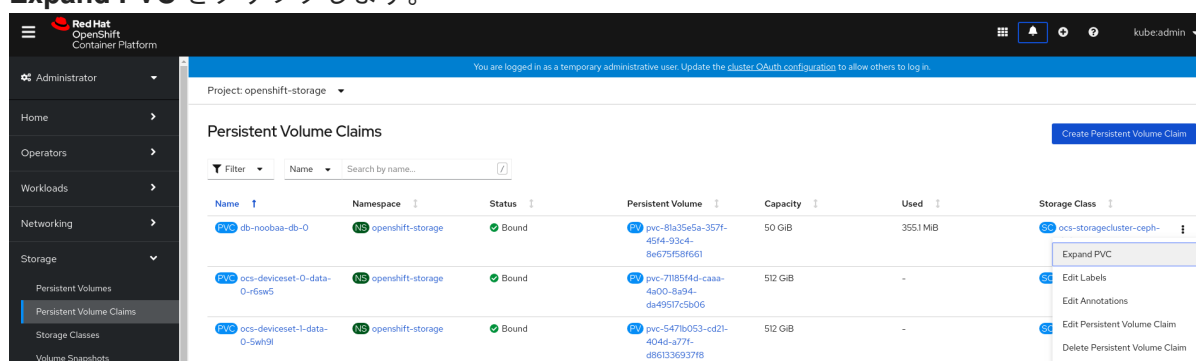

4. Persistent Volume Claim(永続ボリューム要求、PVC) の新しいサイズを選択してから、**Expand** をクリックします。



## Expand Persistent Volume Claim

Increase the capacity of claim **db-noobaa-db-0**. This can be a time-consuming process.

Size \*

50	GiB ▼
----	-------

Cancel

Expand

5. 拡張を確認するには、PVC の詳細ページに移動し、**Capacity** フィールドでサイズが正しく要求されていることを確認します。



### 注記

Ceph RADOS Block Device (RBD) に基づいて PVC を拡張する場合、PVC がまだ Pod に割り当てられていない場合は、PVC の詳細ページで **Condition type** は **FileSystemResizePending** になります。ボリュームをマウントすると、ファイルシステムのサイズ変更が正常に実行され、新しいサイズが **Capacity** フィールドに反映されます。

## 8.5. 動的プロビジョニング

### 8.5.1. 動的プロビジョニングについて

StorageClass リソースオブジェクトは、要求可能なストレージを記述し、分類するほか、要求に応じて動的にプロビジョニングされるストレージのパラメーターを渡すための手段を提供します。

StorageClass オブジェクトは、さまざまなレベルのストレージおよびストレージへのアクセスを制御するための管理メカニズムとしても機能します。クラスター管理者 (**cluster-admin**) またはストレージ管理者 (**storage-admin**) は、ユーザーが基礎となるストレージボリュームソースに関する詳しい知識なしに要求できる StorageClass オブジェクトを定義し、作成します。

OpenShift Container Platform の永続ボリュームフレームワークはこの機能を有効にし、管理者がクラスターに永続ストレージをプロビジョニングできるようにします。フレームワークにより、ユーザーは基礎となるインフラストラクチャーの知識がなくてもこれらのリソースを要求できるようになります。

OpenShift Container Platform では、数多くのストレージタイプを永続ボリュームとして使用することができます。これらはすべて管理者によって静的にプロビジョニングされますが、一部のストレージタイプは組み込みプロバイダーとプラグイン API を使用して動的に作成できます。

### 8.5.2. OpenShift Data Foundation での動的プロビジョニング

Red Hat OpenShift Data Foundation は、コンテナ環境向けに最適化されたソフトウェアで定義されるストレージです。このソフトウェアは、OpenShift Container Platform の Operator として実行されるため、コンテナの永続ストレージ管理を高度に統合し、簡素化できます。

OpenShift Data Foundation は、以下を含む各種のストレージタイプをサポートします。

- データベースのブロックストレージ
- 継続的な統合、メッセージングおよびデータ集約のための共有ファイルストレージ
- アーカイブ、バックアップおよびメディアストレージのオブジェクトストレージ

バージョン 4 では、Red Hat Ceph Storage を使用して永続ボリュームをサポートするファイル、ブロック、およびオブジェクトストレージを提供し、Rook.io を使用して永続ボリュームおよび要求のプロビジョニングを管理し、オーケストレーションします。NooBaa はオブジェクトストレージを提供し、その Multicloud Gateway は複数のクラウド環境でのオブジェクトのフェデレーションを可能にします (テクノロジープレビューとしてご利用いただけます)。

OpenShift Data Foundation 4 では、RADOS Block Device (RBD) および Ceph File System (CephFS) の Red Hat Ceph Storage Container Storage Interface (CSI) ドライバーが動的プロビジョニング要求を処理します。PVC 要求が動的に送信される場合、CSI ドライバーでは以下のオプションを使用できます。

- ボリュームモードが **Block** の Ceph RBD をベースとする PVC (ReadWriteOnce (RWO) および ReadWriteMany (RWX) アクセス) を作成します。
- ボリュームモードが **Filesystem** の Ceph RBD をベースとする PVC (ReadWriteOnce (RWO) アクセス) を作成します。
- ボリュームモードが **Filesystem** の CephFS をベースとする PVC (ReadWriteOnce (RWO) および ReadWriteMany (RWX) アクセス) を作成します。


使用するドライバー (RBD または CephFS) の判断は、**storageclass.yaml** ファイルのエントリーに基づいて行われます。

### 8.5.3. 利用可能な動的プロビジョニングプラグイン

OpenShift Container Platform は、以下のプロビジョナープラグインを提供します。これらには、クラスターの設定済みプロバイダーの API を使用して新規ストレージリソースを作成する動的プロビジョニング用の一般的な実装が含まれます。

ストレージタイプ	プロビジョナープラグインの名前	注記
OpenStack Cinder	<b>kubernetes.io/cinder</b>	
AWS Elastic Block Store (EBS)	<b>kubernetes.io/aws-ebs</b>	複数クラスターを複数の異なるゾーンで使用する際の動的プロビジョニングの場合、各ノードに <b>Key=kubernetes.io/cluster/&lt;cluster_name&gt;,Value=&lt;cluster_id&gt;</b> のタグを付けます。ここで、 <b>&lt;cluster_name&gt;</b> および <b>&lt;cluster_id&gt;</b> はクラスターごとに固有の値になります。
AWS Elastic File System (EFS)		動的プロビジョニングは、EFS プロビジョナー Pod で実行され、プロビジョナープラグインでは実行されません。

ストレージタイプ	プロビジョナープラグインの名前	注記
Azure Disk	<b>kubernetes.io/azure-disk</b>	
Azure File	<b>kubernetes.io/azure-file</b>	<b>persistent-volume-binder</b> ServiceAccount では、Azure ストレージアカウントおよびキーを保存するためにシークレットを作成し、取得するためのパーミッションが必要です。
GCE Persistent Disk (gcePD)	<b>kubernetes.io/gce-pd</b>	マルチゾーン設定では、GCE プロジェクトごとに OpenShift Container Platform クラスターを実行し、現行クラスターのノードが存在しないゾーンで PV が作成されないようにすることが推奨されます。
VMware vSphere	<b>kubernetes.io/vsphere-volume</b>	
Red Hat Virtualization	<b>csi.ovirt.org</b>	



### 重要

選択したプロビジョナープラグインでは、関連するクラウド、ホスト、またはサードパーティープロバイダーを、関連するドキュメントに従って設定する必要があります。

## 第9章 ターゲットボリュームのスペースを再利用

ターゲットボリュームでスペースの回収操作を使用して、実際に使用可能なスペースにアクセスできます。回収操作は、永続ボリューム上のファイルまたはデータが削除されたときに使用可能なストレージスペースのあいまいさを取り除きます。この操作は CephRBD で使用できます。オブジェクトは RBD デバイス上に残り、ストレージは Ceph クラスターに解放されないため、これにより、実際に使用可能なストレージスペースの誤った情報が提供されます。

スペースの回収操作は、RBD デバイスで **rbd sparsify** をトリガーします。これにより、ゼロのイメージエクステンツのスペースが回収されます。ファイルシステムモードの場合、**fstrim** はブロックデバイスにマウントされたファイルシステムでも実行されます。ファイルシステムで **fstrim** が有効になっている場合、次のモードで Ceph RBD に基づく ReadWriteOnce (RWO) アクセスを使用して PVC を作成できます。

- ボリュームモードブロック
- ボリュームモードファイルシステム



### 注記

新しくインストールされたクラスターの場合、スペースの回収操作はデフォルトで有効になっています。

アップグレードされたクラスターのスペース回収操作を有効にするには、openshift-storage namespace の **rook-ceph-operator-override** configmap で **CSI\_ENABLE\_CSIADDONS: "true"** を設定します。

```
$ oc patch cm rook-ceph-operator-config -n openshift-storage -p '$data:\n"CSI_ENABLE_CSIADDONS": "true"'
```

次の 3 つの方法のいずれかを使用して、スペースを回収できます。

- ReclaimSpaceJob を使用したスペースの回収操作の有効化
- ReclaimSpaceCronJob を使用したスペースの回収操作の有効化
- Annotating PersistentVolumeClaims を使用したスペースの回収操作の有効化 (Red Hat は、スペースの回収操作を有効にするためにこの方法を使用することをお勧めします)

### 9.1. RECLAIMSPACEJOB を使用したスペースの回収操作の有効化

**ReclaimSpaceJob** は、ターゲットボリュームでスペースの回収操作を呼び出すように設計された名前付きのカスタムリソースです。これは、スペースの回収操作をすぐに開始する 1 回限りの方法です。ユーザーは、必要に応じて **ReclaimSpaceJob** CR の作成を繰り返して、スペースの回収操作を繰り返す必要があります。

#### 手順

1. スペースの回収操作用に次のカスタムリソースを作成して適用します。

```
apiVersion: csiaddons.openshift.io/v1alpha1
kind: ReclaimSpaceJob
metadata:
  name: sample-1
```

```
spec:
  target:
    persistentVolumeClaim: pvc-1
```

上記の yaml で使用される変数は次のとおりです。

- **target** は、操作が実行するボリュームターゲットを示します。
  - **persistentVolumeClaim** には、**PersistentVolumeClaim** の名前を示す文字列が含まれています。
- **backOfflimit** は、スペースの回収操作が失敗するまでの最大再試行回数を指定します。指定しない場合、デフォルト値は 6 に設定されます。許可される最大値と最小値は 60 と 0 です。
- **restartDeadlineSeconds** は、開始時間に対して操作が終了する可能性のある期間を指定します。その値は正の整数でなければならない、時間の単位は秒単位です。指定しない場合、デフォルトは 600 秒に設定されます。最大許容値は 1800 です。

2. 操作の完了後に顧客リソースを削除します。

## 9.2. RECLAIMSPACECRONJOB を使用したスペースの回収操作の有効化

**ReclaimSpaceCronJob** は、指定されたスケジュール (毎日、毎週など) に基づいてスペースの回収操作を呼び出します。永続的なボリュームクレームに対してのみ、**ReclaimSpaceCronJob** を 1 回作成する必要があります。スケジュール属性を使用すると、**CSI-addons** コントローラーは、要求された時間と間隔で **ReclaimSpaceJob** を作成します。

### 手順

1. スペースの回収操作用に次のカスタムリソースを作成して適用します

```
apiVersion: csiaddons.openshift.io/v1alpha1
kind: ReclaimSpaceCronJob
metadata:
  name: reclaimspacecronjob-sample
spec:
  jobTemplate:
    spec:
      target:
        persistentVolumeClaim: data-pvc
      schedule: '@weekly'
```

上記の yaml で使用される変数は次のとおりです。

- **failedJobsHistoryLimit** は、失敗した **ReclaimSpaceJobs** の数を保持します。
- **jobTemplate** には、要求された **ReclaimSpaceJob** 操作を含む **ReclaimSpaceJob.spec** 構造が含まれています。
- **schedule** は、定期的な操作の間隔を設定します。スケジュールの形式については、[Kubernetes CronJobs](#) を参照してください。
- **successfulJobsHistoryLimit** は、成功した **ReclaimSpaceJob** 操作の数を保持します。

2. 操作の完了後に顧客リソースを削除します。

## 9.3. ANNOTATING PERSISTENTVOLUMECLAIMS を使用してスペースの回収操作を有効にする

この手順を使用して **PersistentVolumeClaims** に注釈を付け、指定されたスケジュールに基づいてスペースの回収操作を自動的に呼び出すことができますようにします。

```
reclaimspace.csiaddons.openshift.io/schedule: "@midnight"
```

### 手順

1. 永続ボリュームクレーム (pvc) の詳細を取得します。

```
$ oc get pvc data-pvc
```

以下に例を示します。

NAME	STATUS	VOLUME	CAPACITY	ACCESS MODES
data-pvc	Bound	pvc-f37b8582-4b04-4676-88dd-e1b95c6abf74	1Gi	RWO
storagecluster-ceph-rbd		20h		

2. アノテーション **reclaimspace.csiaddons.openshift.io/schedule: "@midnight"** を PVC に追加して、**reclaimspacecronjob** を作成します。

```
$ oc annotate pvc data-pvc "reclaimspace.csiaddons.openshift.io/schedule=@midnight"
```

以下に例を示します。

```
persistentvolumeclaim/data-pvc annotated
```

3. **reclaimspacecronjob** が "<pvc-name>-xxxxxxx" の形式で作成されていることを確認します。

```
$ oc get reclaimspacecronjobs.csiaddons.openshift.io
```

以下に例を示します。

NAME	SCHEDULE	SUSPEND	ACTIVE	LASTSCHEDULE	AGE
data-pvc-1642663516	@midnight				3s

4. このジョブを自動的に実行するようにスケジュールを変更します。

```
$ oc annotate pvc data-pvc "reclaimspace.csiaddons.openshift.io/schedule=*/1 * * * *" --
overwrite=true
```

以下に例を示します。

```
persistentvolumeclaim/data-pvc annotated
```

5. **reclaimspacecronjob** のスケジュールが変更されていることを確認します。

```
$ oc get reclaimspacecronjobs.csiaddons.openshift.io
```

以下に例を示します。

NAME	SCHEDULE	SUSPEND	ACTIVE	LASTSCHEDULE	AGE
data-pvc-1642664617	* /1 * * * *				3s

この例では、次の詳細を提供します。

- 新しく作成された **ReclaimSpaceCronJob** の名前を **data-pvc-1642664617** として。
- **schedule** は、定期的な操作の間隔を設定します。スケジュールの形式については、[Kubernetes CronJobs](#) を参照してください。
- スケジュール値が空または無効な形式の場合、デフォルトのスケジュール値は "**@weekly**" に設定されます。



#### 注記

**ReclaimSpaceCronJob** は、**schedule** が変更されたときに再作成され、注釈が削除されたときに削除されます。

## 第10章 ボリュームスナップショット

ボリュームスナップショットは、特定の時点におけるクラスター内のストレージボリュームの状態を表します。これらのスナップショットは、毎回フルコピーを作成する必要がないので、より効率的にストレージを使用するのに役立ち、アプリケーション開発のビルディングブロックとして使用できます。

ボリュームスナップショットクラスを使用すると、管理者はボリュームスナップショットオブジェクトに属する異なる属性を指定できます。OpenShift Data Foundation Operator は、使用されるプラットフォームに応じてデフォルトのボリュームスナップショットクラスをインストールします。これらのデフォルトボリュームスナップショットクラスは Operator によって所有され、制御されるため、削除したり変更したりすることはできません。

同じ永続ボリューム要求 (PVC) のスナップショットを複数作成できますが、スナップショットの定期的な作成をスケジュールすることはできません。

- CephFS の場合、PVC ごとに最大 100 スナップショットを作成できます。
- RADOS Block Device (RBD) の場合、PVC ごとに最大 512 スナップショットを作成できます。



### 注記

永続ボリュームの暗号化がボリュームのスナップショットをサポートするようになりました。

### 10.1. ボリュームスナップショットの作成

Persistent Volume Claim(永続ボリューム要求、PVC) ページまたは Volume Snapshots ページのいずれかからボリュームスナップショットを作成できます。

#### 前提条件

- 一貫性のあるスナップショットを使用するには、PVC は **Bound** 状態にあり、使用されていない必要があります。スナップショットを作成する前に、必ずすべての IO を停止してください。



### 注記

Pod が使用している場合、OpenShift Data Foundation は PVC のボリュームスナップショットのクラッシュの一貫性だけを提供します。アプリケーションの一貫性を保つために、まず実行中の Pod を破棄してスナップショットの一貫性を確保するか、アプリケーションが提供する静止メカニズムを使用してこれを確保します。

#### 手順

Persistent Volume Claims ページで以下を実行します。

1. OpenShift Web コンソールで、**Storage → Persistent Volume Claims** をクリックします。
2. ボリュームのスナップショットを作成するには、以下のいずれかを実行します。
  - 必要な PVC の横にある Action メニュー (⋮) → **Create Snapshot** をクリックします。
  - スナップショットを作成する PVC をクリックし、**Actions → Create Snapshot** をクリックします。
3. ボリュームスナップショットの **Name** を入力します。



4. ドロップダウンリストから **Snapshot Class** を選択します。
5. **Create** をクリックします。作成されるボリュームスナップショットの Details ページにリダイレクトされます。

Volume Snapshots ページで以下を実行します。

1. OpenShift Web コンソールで **Storage → Volume Snapshots** をクリックします。
2. **Volume Snapshots** ページで、**Create Volume Snapshot** をクリックします。
3. ドロップダウンリストから必要な **Project** を選択します。
4. ドロップダウンリストから **Persistent Volume Claim** を選択します。
5. スナップショットの **Name** を入力します。
6. ドロップダウンリストから **Snapshot Class** を選択します。
7. **Create** をクリックします。作成されるボリュームスナップショットの Details ページにリダイレクトされます。

### 検証手順

- PVC の **Details** ページに移動し、**Volume Snapshots** タブをクリックしてボリュームスナップショットの一覧を表示します。新規スナップショットが一覧表示されていることを確認します。
- OpenShift Web コンソールで **Storage → Volume Snapshots** をクリックします。新規スナップショットが一覧表示されていることを確認します。
- ボリュームスナップショットが **Ready** 状態になるまで待機します。

## 10.2. ボリュームスナップショットの復元

ボリュームスナップショットを復元する際に、新規の Persistent Volume Claim(永続ボリューム要求、PVC) が作成されます。復元される PVC はボリュームスナップショットおよび親 PVC とは切り離されています。

Persistent Volume Claim ページまたは Volume Snapshots ページのいずれかからボリュームスナップショットを復元できます。

### 手順

Persistent Volume Claims ページで以下を実行します。

親 PVC が存在する場合に限り、Persistent Volume Claims ページからボリュームスナップショットを復元できます。

1. OpenShift Web コンソールで、**Storage → Persistent Volume Claims** をクリックします。
2. ボリュームスナップショットと共に PVC 名をクリックし、ボリュームスナップショットを新規 PVC として復元します。
3. **Volume Snapshots** タブで、復元するボリュームスナップショットの横にある Action メニュー(:) をクリックします。

4. **Restore as new PVC** をクリックします。
5. 新規 PVC の名前を入力します。
6. **Storage Class** 名を選択します。



#### 注記

Rados Block Device (RBD) の場合、親 PVC と同じプールが指定されるストレージクラスを選択する必要があります。暗号化が有効でないストレージクラスを使用して暗号化された PVC のスナップショットを復元することや、その逆はサポートされていません。

7. 任意の **Access Mode** を選択します。



#### 重要

ReadOnlyMany (ROX) アクセスモードは 開発者プレビュー機能であり、開発者プレビューのサポート制限の対象となります。開発者プレビューリリースは、実稼働環境で実行することは意図されておらず、Red Hat カスタマーポータルの場合管理システムではサポートされません。ReadOnlyMany 機能に関してサポートが必要な場合には、[ocs-devpreview@redhat.com](mailto:ocs-devpreview@redhat.com) メーリングリストに連絡してください。Red Hat Development Team のメンバーが稼働状況とスケジュールに応じて可能な限り迅速に対応します。ROX アクセスモードの使用については、[Creating a clone or restoring a snapshot with the new readonly access mode](#) について参照してください。

8. オプション: RBD の場合、**Volume mode** を選択します。
9. **Restore** をクリックします。新規 PVC の詳細ページにリダイレクトされます。

**Volume Snapshots ページで以下を実行します。**

1. OpenShift Web コンソールで **Storage → Volume Snapshots** をクリックします。
2. **Volume Snapshots** タブで、復元するボリュームスナップショットの横にある Action メニュー(:) をクリックします。
3. **Restore as new PVC** をクリックします。
4. 新規 PVC の名前を入力します。
5. **Storage Class** 名を選択します。



#### 注記

Rados Block Device (RBD) の場合、親 PVC と同じプールが指定されるストレージクラスを選択する必要があります。暗号化が有効でないストレージクラスを使用して暗号化された PVC のスナップショットを復元することや、その逆はサポートされていません。

6. 任意の **Access Mode** を選択します。



## 重要

ReadOnlyMany (ROX) アクセスモードは 開発者プレビュー機能であり、開発者プレビューのサポート制限の対象となります。開発者プレビューリリースは、実稼働環境で実行することは意図されておらず、Red Hat カスタマーポータルのカース管理システムではサポートされません。ReadOnlyMany 機能に関してサポートが必要な場合には、[ocs-devpreview@redhat.com](mailto:ocs-devpreview@redhat.com) メーリングリストに連絡してください。Red Hat Development Team のメンバーが稼働状況とスケジュールに応じて可能な限り迅速に対応します。ROX アクセスモードの使用については、[Creating a clone or restoring a snapshot with the new readonly access mode](#) について参照してください。

7. オプション: RBD の場合、**Volume mode** を選択します。
8. **Restore** をクリックします。新規 PVC の詳細ページにリダイレクトされます。

## 検証手順

- OpenShift Web コンソールから **Storage → Persistent Volume Claims** をクリックし、新規 PVC が **Persistent Volume Claims** ページに一覧表示されていることを確認します。
- 新規 PVC が **Bound** の状態になるまで待機します。

## 10.3. ボリュームスナップショットの削除

### 前提条件

- ボリュームスナップショットを削除する場合は、その特定のボリュームスナップショットで使用するボリュームスナップショットクラスが存在している必要があります。

### 手順

**Persistent Volume Claims** ページで以下を実行します。

1. OpenShift Web コンソールで、**Storage → Persistent Volume Claims** をクリックします。
2. 削除する必要のあるボリュームスナップショットがある PVC 名をクリックします。
3. **Volume Snapshots** タブで、必要なボリュームスナップショットの横にある Action メニュー (⋮) → **Delete Volume Snapshot** をクリックします。

**Volume Snapshots** ページで以下を実行します。

1. OpenShift Web コンソールで **Storage → Volume Snapshots** をクリックします。
2. **Volume Snapshots** ページで、必要なスナップショットの横にある Action メニュー (⋮) → **Delete Volume Snapshot** をクリックします。

## 検証手順

- 削除されたボリュームスナップショットが PVC の詳細ページの **Volume Snapshots** タブにないことを確認します。

- **Storage → Volume Snapshots** をクリックし、削除されたボリュームスナップショットが一覧表示されていないことを確認します。

## 第11章 ボリュームのクローン作成

クローンは、標準のボリュームとして使用される既存のストレージボリュームの複製です。ボリュームのクローンを作成し、データの特定の時点のコピーを作成します。永続ボリューム要求 (PVC) は別のサイズでクローンできません。CephFS および RADOS Block Device (RBD) の両方で、PVC ごとに最大 512 のクローンを作成できます。

### 11.1. クローンの作成

#### 前提条件

- ソース PVC は **Bound** 状態にある必要があり、使用中の状態にすることはできません。



#### 注記

Pod が PVC を使用している場合は、PVC のクローンを作成しません。これを実行すると、PVC が一時停止 (停止) されないため、データが破損する可能性があります。

#### 手順

1. OpenShift Web コンソールで、**Storage → Persistent Volume Claims**をクリックします。
2. クローンを作成するには、以下のいずれかを実行します。
  - 必要な PVC の横にある Action メニュー (⋮) → **Clone PVC** をクリックします。
  - クローンを作成する必要がある PVC をクリックし、**Actions → Clone PVC** をクリックします。
3. クローンの **Name** を入力します。
4. 任意のアクセスモードを選択します。



#### 重要

ReadOnlyMany (ROX) アクセスモードは 開発者プレビュー機能であり、開発者プレビューのサポート制限の対象となります。開発者プレビューリリースは、実稼働環境で実行することは意図されておらず、Red Hat カスタマーポータルの場合管理システムではサポートされません。ReadOnlyMany 機能に関してサポートが必要な場合には、[ocs-devpreview@redhat.com](mailto:ocs-devpreview@redhat.com) メーリングリストに連絡してください。Red Hat Development Team のメンバーが稼働状況とスケジュールに応じて可能な限り迅速に対応します。ROX アクセスモードの使用については、[Creating a clone or restoring a snapshot with the new readonly access mode](#) について参照してください。

5. **Clone** をクリックします。新規 PVC の詳細ページにリダイレクトされます。
6. クローン作成された PVC のステータスが **Bound** になるまで待機します。  
クローン作成された PVC が Pod で使用できるようになります。このクローン作成された PVC は dataSource PVC とは切り離されています。

## 第12章 CONTAINER STORAGE INTERFACE (CSI) コンポーネントの配置の管理

各クラスターは、**infra** や **storage** ノードなどの数多くの専用ノードで設定されます。ただし、カスタムテイントを持つ **infra** ノードは、ノードで OpenShift Data Foundation Persistent Volume Claims (永続ボリューム要求、PVC) を使用することができません。そのため、このようなノードを使用する必要がある場合は、容認を設定してノードで **csi-plugins** を起動することができます。詳細は、<https://access.redhat.com/solutions/4827161> を参照してください。

### 手順

1. configmap を編集して、カスタムテイントの容認を追加します。エディターを終了する前に必ず保存します。

```
$ oc edit configmap rook-ceph-operator-config -n openshift-storage
```

2. **configmap** を表示して、追加された容認を確認します。

```
$ oc get configmap rook-ceph-operator-config -n openshift-storage -o yaml
```

テイント **nodetype=infra:NoSchedule** の追加された容認の出力例

```
apiVersion: v1
data:
[...]
```

CSI\_PLUGIN\_TOLERATIONS: |

- key: nodetype
operator: Equal
value: infra
effect: NoSchedule
- key: node.ocs.openshift.io/storage
operator: Equal
value: "true"
effect: NoSchedule

```
[...]
kind: ConfigMap
metadata:
[...]
```



### 注記

容認の **value** フィールドで、すべての文字列以外の値に二重引用符が含まれていることを確認してください。たとえば、boolean 型の値 **true** と int 型の値 **1** は、**"true"** と **"1"** という形で入力する必要があります。

3. 独自の **infra** ノードで **csi-cephfsplugin-\*** および **csi-rbdplugin-\*** Pod の起動に失敗した場合、**rook-ceph-operator** を再起動します。

```
$ oc delete -n openshift-storage pod <name of the rook_ceph_operator pod>
```

例:

```
$ oc delete -n openshift-storage pod rook-ceph-operator-5446f9b95b-jrn2j  
  
pod "rook-ceph-operator-5446f9b95b-jrn2j" deleted
```

### 検証手順

**csi-cephfsplugin-\*** および **csi-rbdplugin-\*** Pod が **infra** ノードで実行されていることを確認します。

## 第13章 NFS を使用したエクスポートの作成 [テクノロジープレビュー]

このセクションでは、NFS を使用してエクスポートを作成し、OpenShift クラスターから外部でアクセスできるようにする方法について説明します。



### 重要

NFS を使用したエクスポートの作成はテクノロジープレビュー機能です。テクノロジープレビュー機能は、Red Hat 製品のサービスレベルアグリーメント (SLA) の対象外であり、機能的に完全ではないことがあります。Red Hat は実稼働環境でこれらを使用することを推奨していません。これらの機能は、近々発表予定の製品機能をリリースに先駆けてご提供することにより、お客様は機能性をテストし、開発プロセス中にフィードバックをお寄せいただくことができます。

詳細は、[テクノロジープレビュー機能のサポート範囲](#) を参照してください。

以下の手順に従って、エクスポートを作成し、OpenShift クラスターから外部でアクセスします。

- [「NFS 機能の有効化」](#)
- [「NFS エクスポートの作成」](#)
- [「クラスター内での NFS エクスポートの使用」](#)
- [「OpenShift クラスターから外部で NFS エクスポートを使用する」](#)

### 13.1. NFS 機能の有効化

NFS 機能を使用するには、クラスターで有効にする必要があります。

#### 前提条件

- OpenShift Data Foundation が **openshift-storage** namespace にインストールされ、実行されている。
- OpenShift Data Foundation のインストールには、CephFilesystem が含まれています。

#### 手順

次のコマンドを実行して、NFS 機能を有効にします。

```
$ oc --namespace openshift-storage patch storageclusters.ocs.openshift.io ocs-storagecluster --type merge --patch '{"spec": {"nfs":{"enable": true}}}'
```

```
$ oc --namespace openshift-storage patch configmap rook-ceph-operator-config --type merge --patch '{"data":{"ROOK_CSI_ENABLE_NFS": "true"}}'
```

#### 検証手順

NFS のインストールと設定は、次の条件が満たされると完了します。

- **ocs-storagecluster-cephnfs** という名前の CephNFS リソースのステータスは **Ready** です。



- すべての **csi-nfsplugin-\*** Pod が実行されていることを確認します。

```
oc -n openshift-storage describe cephnfs ocs-storagecluster-cephnfs
```

```
oc -n openshift-storage get pod | grep csi-nfsplugin
```

出力は複数の Pod になります。以下に例を示します。

```
csi-nfsplugin-47qwq          2/2   Running 0 10s
csi-nfsplugin-77947          2/2   Running 0 10s
csi-nfsplugin-ct2pm          2/2   Running 0 10s
csi-nfsplugin-provisioner-f85b75fbb-2rm2w    2/2   Running 0 10s
csi-nfsplugin-provisioner-f85b75fbb-8nj5h    2/2   Running 0 10s
```


## 13.2. NFS エクスポートの作成

NFS エクスポートは、**ocs-storagecluster-ceph-nfs** StorageClass に対して永続ボリューム要求 (PVC) を作成することによって作成されます。

NFS PVC は、次の 2 つの方法で作成できます。

### yaml を使用した NFS PVC の作成

以下は、PVC の例になります。



#### 注記

**volumeMode: Block** は NFS ボリュームでは機能しません。

```
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  name: <desired_name>
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: ocs-storagecluster-ceph-nfs
```

<desired\_name>

**my-nfs-export** など、PVC の名前を指定します。

PVC が **Bound** 状態になると、エクスポートが作成されます。

### OpenShift Container Platform Web コンソールからの NFS PVC の作成

#### 前提条件

- OpenShift Container Platform Web コンソールにログインし、ストレージクラスターに対して NFS 機能が有効になっていることを確認している。

## 手順

1. OpenShift Web コンソールで、**Storage → Persistent Volume Claims**をクリックします。
2. **Project** を **openshift-storage** に設定します。
3. **Create PersistentVolumeClaim** をクリックします。
  - a. **Storage Class**, **ocs-storagecluster-ceph-nfs** を指定します。
  - b. **my-nfs-export** などの **PVC 名** を指定します。
  - c. 必要な **Access Mode** を選択します。
  - d. アプリケーション要件に応じて **Size** を指定します。
  - e. **Volume mode** を **Filesystem** として選択します。  
注記: **Block** モードは、NFS PVC ではサポートされていません。
  - f. **Create** をクリックし、PVC のステータスが **Bound** になるまで待機します。

## 13.3. クラスタ内での NFS エクスポートの使用

Kubernetes アプリケーション Pod は、以前に作成された PVC をマウントすることによって作成された NFS エクスポートを使用することができます。

以下の 2 つの方法のいずれかで PVC をマウントすることができます。

### YAML の使用:

以下は、「[NFS エクスポートの作成](#)」で作成されたサンプル PVC を使用する Pod の例です。

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: nfs-export-example
spec:
  containers:
    - name: web-server
      image: nginx
      volumeMounts:
        - name: nfs-export-pvc
          mountPath: /var/lib/www/html
  volumes:
    - name: nfs-export-pvc
      persistentVolumeClaim:
        claimName: <pvc_name>
        readOnly: false
```

<pvc\_name>

**my-nfs-export** など、以前に作成した PVC を指定します。

### OpenShift Container Platform Web コンソールの使用

## 手順

1. OpenShift Container Platform Web コンソールで、**Workloads** → **Pods** に移動します。
2. **Create Pod** をクリックして、新しいアプリケーション Pod を作成します。
3. **metadata** セクションの下に名前を追加します。たとえば、**namespace** のある **nfs-export-example** を **openshift-storage** として追加します。
4. **spec:** セクションの下に、**image** セクションと **volumeMounts** セクションを含む **containers:** セクションを追加します。

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: nfs-export-example
  namespace: openshift-storage
spec:
  containers:
    - name: web-server
      image: nginx
      volumeMounts:
        - name: <volume_name>
          mountPath: /var/lib/www/html
```

以下に例を示します。

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: nfs-export-example
  namespace: openshift-storage
spec:
  containers:
    - name: web-server
      image: nginx
      volumeMounts:
        - name: nfs-export-pvc
          mountPath: /var/lib/www/html
```

5. **spec:** セクションの下に、**volume:** セクションを追加して、NFS PVC をアプリケーション Pod のボリュームとして追加します。

```
volumes:
  - name: <volume_name>
    persistentVolumeClaim:
      claimName: <pvc_name>
```

以下に例を示します。

```
volumes:
  - name: nfs-export-pvc
    persistentVolumeClaim:
      claimName: my-nfs-export
```

## 13.4. OPENSIFT クラスターから外部で NFS エクスポートを使用する

OpenShift クラスター外の NFS クライアントは、以前に作成された PVC によって作成された NFS エクスポートをマウントできます。

## 手順

1. **nfs** フラグが有効になると、単一サーバーの CephNFS が Rook によってデプロイされます。次のステップで使用する **nfs-ganesha** サーバーの **ceph\_nfs** フィールドの値を取得する必要があります。

```
$ oc get pods -n openshift-storage | grep rook-ceph-nfs
```

```
$ oc describe pod <name of the rook-ceph-nfs pod> | grep ceph_nfs
```

以下に例を示します。

```
$ oc describe pod rook-ceph-nfs-ocs-storagecluster-cephnfs-a-7bb484b4bf-bbdhs | grep
ceph_nfs
ceph_nfs=my-nfs
```

2. Kubernetes LoadBalancer Service を作成して、OpenShift クラスターの外部に NFS サーバーを公開します。以下の例では、LoadBalancer Service を作成し、OpenShift Data Foundation によって作成された NFS サーバーを参照します。

```
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: rook-ceph-nfs-ocs-storagecluster-cephnfs-load-balancer
  namespace: openshift-storage
spec:
  ports:
    - name: nfs
      port: 2049
  type: LoadBalancer
  externalTrafficPolicy: Local
  selector:
    app: rook-ceph-nfs
    ceph_nfs: <my-nfs>
    instance: a
```

**<my-nfs>** を手順 1 で取得した値に置き換えます。

3. 接続情報を収集します。外部クライアントがエクスポートに接続するために必要な情報は、PVC 用に作成された永続ボリューム (PV) と、前の手順で作成された LoadBalancer Service のステータスから取得されます。

a. PV から共有パスを取得します。

i. NFS エクスポートの PVC に関連付けられた PV の名前を取得します。

```
$ oc get pvc <pvc_name> --output jsonpath='{.spec.volumeName}'
pvc-39c5c467-d9d3-4898-84f7-936ea52fd99d
```

**<pvc\_name>** を独自の PVC 名に置き換えます。以下に例を示します。

```
oc get pvc pvc-39c5c467-d9d3-4898-84f7-936ea52fd99d --output
jsonpath='{.spec.volumeName}'
pvc-39c5c467-d9d3-4898-84f7-936ea52fd99d
```

- ii. 前に取得した PV 名を使用して、NFS エクスポートの共有パスを取得します。

```
$ oc get pv pvc-39c5c467-d9d3-4898-84f7-936ea52fd99d --output
jsonpath='{.spec.csi.volumeAttributes.share}'
/0001-0011-openshift-storage-0000000000000001-ba9426ab-d61b-11ec-9ffd-
0a580a800215
```

- b. NFS サーバーの Ingress アドレスを取得します。サービスの Ingress ステータスには、複数のアドレスがある場合があります。外部クライアントに使用するアドレスを選択します。以下の例では、ホスト名 **ingress-id.somedomain.com** という1つのアドレスしかありません。

```
$ oc -n openshift-storage get service rook-ceph-nfs-ocs-storagecluster-cephnfs-load-
balancer --output jsonpath='{.status.loadBalancer.ingress}'
[{"hostname":"ingress-id.somedomain.com"}]
```

4. 前の手順の共有パスと Ingress アドレスを使用して、外部クライアントを接続します。次の例では、エクスポートをクライアントのディレクトリーパス **/export/mount/path** にマウントします。

```
$ mount -t nfs4 -o proto=tcp ingress-id.somedomain.com:/0001-0011-openshift-storage-
0000000000000001-ba9426ab-d61b-11ec-9ffd-0a580a800215 /export/mount/path
```

これがすぐに機能しない場合は、Kubernetes 環境が、NFS サーバーへの Ingress を許可するためのネットワークリソースの設定に、まだ時間がかかっている可能性があります。