



Red Hat Satellite 6.15

コンテンツの管理

Red Hat およびカスタムソースからコンテンツをインポートし、ライフサイクル環境全体でアプリケーションのライフサイクルを管理し、コンテンツビューを使用してコンテンツをフィルタリングし、Satellite Server 間でコンテンツを同期します。

Red Hat Satellite 6.15 コンテンツの管理

Red Hat およびカスタムソースからコンテンツをインポートし、ライフサイクル環境全体でアプリケーションのライフサイクルを管理し、コンテンツビューを使用してコンテンツをフィルタリングし、Satellite Server 間でコンテンツを同期します。

Red Hat Satellite Documentation Team
satellite-doc-list@redhat.com

法律上の通知

Copyright © 2024 Red Hat, Inc.

The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution–Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). An explanation of CC-BY-SA is available at

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>

. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version.

Red Hat, as the licensor of this document, waives the right to enforce, and agrees not to assert, Section 4d of CC-BY-SA to the fullest extent permitted by applicable law.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, the Red Hat logo, JBoss, OpenShift, Fedora, the Infinity logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries.

Linux[®] is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries.

Java[®] is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

XFS[®] is a trademark of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the United States and/or other countries.

MySQL[®] is a registered trademark of MySQL AB in the United States, the European Union and other countries.

Node.js[®] is an official trademark of Joyent. Red Hat is not formally related to or endorsed by the official Joyent Node.js open source or commercial project.

The OpenStack[®] Word Mark and OpenStack logo are either registered trademarks/service marks or trademarks/service marks of the OpenStack Foundation, in the United States and other countries and are used with the OpenStack Foundation's permission. We are not affiliated with, endorsed or sponsored by the OpenStack Foundation, or the OpenStack community.

All other trademarks are the property of their respective owners.

概要

本書を使用して、Satellite 6 のコンテンツを理解し、管理します。コンテンツの例には、RPM ファイルおよび ISO イメージが含まれます。Red Hat Satellite 6 は、アプリケーションライフサイクル全体でプロモートされた一連のコンテンツビューを使用してこのコンテンツを管理します。本書では、それぞれの組織に合わせたアプリケーションライフサイクルとライフサイクル環境内でホストの状態に合致するコンテンツビューの作成方法を説明します。このようなコンテンツビューは、最終的に Red Hat Satellite 6 環境でホストのプロビジョニングおよび更新の基盤となります。

目次

多様性を受け入れるオープンソースの強化	5
RED HAT ドキュメントへのフィードバック (英語のみ)	6
第1章 コンテンツ管理入門	7
第2章 RED HAT SATELLITE のコンテンツタイプ	8
第3章 RED HAT サブスクリプションの管理	9
3.1. RED HAT サブスクリプションマニフェストを SATELLITE SERVER にインポートする	9
3.2. RED HAT サブスクリプションの検索	10
3.3. サブスクリプション割り当てに RED HAT サブスクリプションを追加する	11
3.4. サブスクリプション割り当てから RED HAT サブスクリプションを削除する	11
3.5. RED HAT サブスクリプションマニフェストの更新とリフレッシュ	12
3.6. コンテンツホストへの RED HAT サブスクリプションのタッチ	12
3.7. 複数のホストで RED HAT サブスクリプションを更新する	14
3.8. コンテンツ配信ネットワークの構造	14
第4章 代替コンテンツソースの管理	16
4.1. カスタム代替コンテンツソースの設定	16
4.2. 簡素化された代替コンテンツソースの設定	18
4.3. RHUI 代替コンテンツソースの設定	19
第5章 コンテンツのインポート	22
5.1. SATELLITE の製品とリポジトリ	22
5.2. カスタム SSL 証明書のインポート	22
5.3. カスタム製品の作成	23
5.4. カスタム RPM リポジトリの追加	24
5.5. RED HAT リポジトリの有効化	25
5.6. リポジトリの同期	27
5.7. 組織内のすべてのリポジトリを同期する	28
5.8. ダウンロードポリシーの概要	28
5.9. デフォルトのダウンロードポリシーの変更	29
5.10. リポジトリのダウンロードポリシーの変更	29
5.11. ミラーリングポリシーの概要	30
5.12. リポジトリのミラーリングポリシーの変更	31
5.13. カスタム RPM リポジトリへのコンテンツのアップロード	31
5.14. コンテンツの更新は CAPSULE で重要	32
5.15. カスタムポートでのコンテンツ同期を許可するように SELINUX を設定する	33
5.16. 破損したリポジトリの回復	33
5.17. リポジトリメタデータの再公開	34
5.18. コンテンツビューのメタデータを再公開する	35
5.19. HTTP プロキシの追加	35
5.20. 製品の HTTP プロキシポリシーの変更	36
5.21. リポジトリの HTTP プロキシポリシーの変更	37
5.22. 同期プランの作成	38
5.23. 製品に同期プランを割り当てる	38
5.24. 複数の製品に同期プランを割り当てる	39
5.25. 同期の同時実行を制限する	39
5.26. カスタム GPG キーのインポート	40
5.27. SATELLITE でカスタムリポジトリを特定のオペレーティングシステムまたはアーキテクチャーに制限する	41

第6章 ホストのコンテンツへのアクセスを制限する	43
第7章 アプリケーションライフサイクルの管理	45
7.1. アプリケーションライフサイクルの概要	45
7.2. アプリケーションライフサイクル全体にわたるコンテンツのプロモーション	46
7.3. ライフサイクル環境パスの作成	47
7.4. ライフサイクル環境を CAPSULE SERVER に追加する	48
7.5. SATELLITE SERVER からライフサイクル環境を削除する	50
7.6. CAPSULE SERVER からライフサイクル環境を削除する	50
第8章 コンテンツビューの管理	52
8.1. RED HAT SATELLITE のコンテンツビュー	52
8.2. コンテンツビューの作成	53
8.3. モジュールストリームの表示	55
8.4. コンテンツビューの促進	56
8.5. 複合コンテンツビューの概要	57
8.6. 複合コンテンツビューの作成	58
8.7. コンテンツフィルターの概要	60
8.8. パッケージの依存関係を解決する	62
8.9. コンテンツビューの依存関係解決を有効にする	63
8.10. コンテンツフィルターの例	63
8.11. YUM コンテンツ用のコンテンツフィルターを作成する	65
8.12. 複数のコンテンツビューバージョンの削除	66
8.13. 検索フィルターをクリアする	67
8.14. コンテンツビューの空の状態を標準化する	67
8.15. コンテンツビューのバージョンの比較	67
8.16. アーカイブされたコンテンツビューバージョンの配布	68
第9章 SATELLITE サーバー間のコンテンツの同期	69
9.1. エクスポートとインポートを使用してコンテンツを同期する方法	69
9.2. カスタムリポジトリの同期	72
9.3. ライブラリー環境のエクスポート	73
9.4. ライブラリー環境を同期可能な形式でエクスポートする	74
9.5. 同期可能なエクスポートのインポート	75
9.6. ライブラリー環境を段階的にエクスポートする	76
9.7. コンテンツビューバージョンのエクスポート	76
9.8. コンテンツビューのバージョンを同期可能な形式でエクスポートする	78
9.9. コンテンツビューのバージョンを段階的にエクスポートする	79
9.10. リポジトリのエクスポート	80
9.11. 同期可能な形式でリポジトリをエクスポートする	81
9.12. リポジトリを段階的にエクスポートする	82
9.13. 同期可能な形式でリポジトリを段階的にエクスポートする	83
9.14. エクスポートの追跡	83
9.15. ライブラリー環境へのインポート	84
9.16. WEB サーバーからライブラリー環境へのインポート	85
9.17. コンテンツビューバージョンのインポート	86
9.18. WEB サーバーからコンテンツビューバージョンをインポートする	87
9.19. リポジトリのインポート	87
9.20. WEB サーバーからリポジトリをインポートする	88
9.21. HAMMER CLI を使用したコンテンツのエクスポートとインポートのチートシート	89
第10章 アクティベーションキーの管理	91
10.1. アクティベーションキーの作成	92
10.2. アクティベーションキーに関連付けられたサブスクリプションの更新	95

10.3. ホスト登録にアクティベーションキーを使用する	96
10.4. 自動接続を有効にする	98
10.5. サービスレベルの設定	99
10.6. アクティベーションキーでリポジトリを有効化および無効化する	99
第11章 エラータの管理	101
11.1. 利用可能なエラータの検査	101
11.2. エラータ検索に使用できるパラメーター	103
11.3. インストール可能なエラータの適用	104
11.4. エラータ通知の購読	104
11.5. リポジトリ依存関係解決の制限	104
11.6. エラータのコンテンツビューフィルターを作成する	105
11.7. 増分コンテンツビューにエラータを追加する	107
11.8. ホストへのエラータの適用	108
11.9. 複数のホストにエラータを適用する	110
11.10. ホストコレクションへのエラータの適用	111
第12章 コンテナイメージの管理	112
12.1. コンテナイメージのインポート	112
12.2. コンテナ名パターンの管理	114
12.3. コンテナレジストリー認証の管理	115
12.4. 証明機関を信頼するように PODMAN と DOCKER を設定する	115
12.5. コンテナレジストリーの使用	116
第13章 ISO イメージの管理	117
13.1. RED HAT からの ISO イメージのインポート	117
13.2. 個別の ISO イメージとファイルのインポート	118
第14章 ANSIBLE コンテンツの管理	120
14.1. ANSIBLE コレクションの同期	120
第15章 カスタムファイルタイプコンテンツの管理	122
15.1. カスタムファイルタイプリポジトリのローカルソースを作成する	122
15.2. カスタムファイルタイプリポジトリのリモートソースの作成	123
15.3. カスタムファイルタイプリポジトリの作成	125
15.4. カスタムファイルタイプリポジトリへのファイルのアップロード	127
15.5. カスタムファイルタイプリポジトリからホストにファイルをダウンロードする	128
付録A コンテンツ保存に NFS 共有を使用する	130
付録B KICKSTART リポジトリのインポート	132
B.1. RED HAT ENTERPRISE LINUX 9 の KICKSTART リポジトリのインポート	132
B.2. RED HAT ENTERPRISE LINUX 8 の KICKSTART リポジトリのインポート	136
B.3. RED HAT ENTERPRISE LINUX 7 の KICKSTART リポジトリのインポート	140

多様性を受け入れるオープンソースの強化

Red Hat では、コード、ドキュメント、Web プロパティにおける配慮に欠ける用語の置き換えに取り組んでいます。この取り組みは膨大な作業を要するため、これらの変更による更新は可能な範囲で段階的に行われます。詳細は、[Red Hat CTO である Chris Wright のメッセージ](#) をご覧ください。

RED HAT ドキュメントへのフィードバック (英語のみ)

Red Hat ドキュメントに対するご意見をお聞かせください。ドキュメントの改善点があればお知らせください。

Bugzilla でチケットを作成することでフィードバックを送信できます。

1. [Bugzilla](#) のWeb サイトに移動します。
2. **Component** フィールドで、**Documentation** を使用します。
3. **Description** フィールドに、ドキュメントの改善に関するご意見を記入してください。ドキュメントの該当部分へのリンクも追加してください。
4. **Submit Bug** をクリックします。

第1章 コンテンツ管理入門

Satellite のコンテキストでは、**コンテンツ**は、システムにインストールされているソフトウェアとして定義されます。これには、ベースオペレーティングシステム、ミドルウェアサービス、エンドユーザーアプリケーションが含まれますが、これらに限定されません。Red Hat Satellite では、ソフトウェアライフサイクルの各段階で、Red Hat Enterprise Linux システムのさまざまな種類のコンテンツを管理できます。

Red Hat Satellite は、以下の内容を管理します。

サブスクリプションの管理

これにより、組織で Red Hat サブスクリプション情報を管理できます。

コンテンツ管理

これにより、組織は Red Hat コンテンツを保存し、さまざまな方法で整理する手段を提供します。

第2章 RED HAT SATELLITE のコンテンツタイプ

Red Hat Satellite を使用すると、さまざまなコンテンツタイプをインポートして管理できます。

たとえば、Satellite は次のコンテンツタイプをサポートしています。

RPM パッケージ

Red Hat サブスクリプションに関連するリポジトリから RPM パッケージをインポートします。Satellite Server は、Red Hat Content Delivery Network から RPM ファイルをダウンロードし、ローカルに保存します。これらのリポジトリとその RPM ファイルをコンテンツビューで使用できます。

キックスタートツリー

キックスタートツリーをインポートしてホストをプロビジョニングします。新しいシステムは、ネットワーク経由でこれらの Kickstart ツリーにアクセスし、インストールの基本コンテンツとして使用します。Red Hat Satellite には、事前定義された Kickstart テンプレートが含まれています。独自の Kickstart テンプレートを作成することもできます。

ISO および KVM イメージ

インストールおよびプロビジョニングのメディアをダウンロードして管理します。たとえば、Satellite は特定の Red Hat Enterprise Linux および Red Hat 以外のオペレーティングシステムの ISO イメージとゲストイメージをダウンロード、保存、管理します。

カスタムファイルタイプ

SSL 証明書、ISO イメージ、OVAL ファイルなど、必要なあらゆる種類のファイルのカスタムコンテンツを管理します。

第3章 RED HAT サブスクリプションの管理

Red Hat Satellite は、Red Hat コンテンツ配信ネットワーク (CDN) からコンテンツをインポートできます。Satellite では、対応するリポジトリからコンテンツを検索し、アクセスし、ダウンロードするために Red Hat サブスクリプションマニフェストが必要です。Red Hat サブスクリプションマニフェストには、Satellite Server の各組織へのサブスクリプション割り当てを含める必要があります。サブスクリプション情報はすべて、Red Hat カスタマーポータルアカウントで確認できます。

この章のタスクを完了するには、カスタマーポータルで Red Hat サブスクリプションマニフェストを作成する必要があります。

資格ベースのサブスクリプションモデルは非推奨となり、将来のリリースで削除される予定であることに注意してください。Red Hat では、代わりに [Simple Content Access](#) のアクセスベースのサブスクリプションモデルを使用することを推奨します。

カスタマーポータルで Red Hat サブスクリプションマニフェストを作成、管理、およびエクスポートするには、[Subscription Central](#) の [オンライン接続されている Satellite Server に向けたマニフェストの作成および管理](#) を参照してください。

この章を参照して、Satellite Web UI 内で Red Hat サブスクリプションマニフェストをインポートし、管理します。

サブスクリプションの割り当てと組織

複数のサブスクリプション割り当てがある場合は、複数の組織を管理できます。Satellite では、Satellite Server で設定した組織ごとに1つの割り当てが必要です。この利点は、各組織が別々のサブスクリプションを維持し、それぞれ独自の Red Hat アカウントで複数の組織をサポートできることです。

将来の日付のサブスクリプション

サブスクリプション割り当てでは、未来の日付のサブスクリプションを使用できます。既存のサブスクリプションの有効期限前に、未来の日付が指定されたサブスクリプションをコンテンツホストに追加する場合は、リポジトリへのアクセスが中断されず、そのまま利用できます。

現在のサブスクリプションの有効期限が切れる前に、未来の日付のサブスクリプションをコンテンツホストに手動でアタッチします。自動アタッチ方法には依存せず、別の目的で設計されており、機能しない可能性があります。詳細は、「[コンテンツホストへの Red Hat サブスクリプションのアタッチ](#)」を参照してください。

将来の日付のサブスクリプションがアクティブになったら、マニフェストを更新してリポジトリのコンテンツを同期する必要があります。詳細は、「[Red Hat サブスクリプションマニフェストの更新とリフレッシュ](#)」を参照してください。

関連情報

- [切断されたネットワーク環境での Satellite Server のインストール](#)における、[カスタム CDN からのコンテンツの使用に向けた Satellite Server の設定](#)

3.1. RED HAT サブスクリプションマニフェストを SATELLITE SERVER にインポートする

以下の手順を使用して、Red Hat サブスクリプションマニフェストを Satellite Server にインポートします。



注記

Simple Content Access (SCA) は、マニフェストではなく組織で設定されます。マニフェストをインポートしても、組織の Simple Content Access のステータスは変更されません。

前提条件

- [Red Hat カスタマーポータル](#) から Red Hat サブスクリプションマニフェストファイルをエクスポートしている。詳細は、[Using Red Hat Subscription Management](#)の [Creating and Managing Manifests](#) を参照してください。

手順

1. Satellite Web UI で、コンテキストが、使用する組織に設定されていることを確認します。
2. Satellite Web UI で、**Content > Subscriptions** に移動し、**Manage Manifest** をクリックします。
3. **Manage Manifest** ウィンドウで、**Choose File** をクリックします。
4. Red Hat サブスクリプションマニフェストファイルが保存されている場所に移動し、**Open** をクリックします。

CLI 手順

1. Red Hat サブスクリプションマニフェストファイルをローカルマシンから Satellite Server にコピーします。

```
$ scp ~/manifest_file.zip root@satellite.example.com:~/.
```

2. Satellite Server に **root** ユーザーとしてログインし、Red Hat サブスクリプションマニフェストファイルをインポートします。

```
# hammer subscription upload \  
--file ~/manifest_file.zip \  
--organization "My_Organization"
```

リポジトリを有効にし、Red Hat コンテンツをインポートすることができるようになりました。詳細は、[コンテンツの管理](#)の [コンテンツのインポート](#) を参照してください。

3.2. RED HAT サブスクリプションの検索

Red Hat サブスクリプションマニフェストを Satellite Server にインポートすると、マニフェストからのサブスクリプションがサブスクリプションウィンドウにリスト表示されます。サブスクリプションが大量にある場合には、結果をフィルタリングして、特定のサブスクリプションを見つけることができます。

前提条件

- Red Hat サブスクリプションマニフェストファイルを Satellite Server にインポートしている。詳細は、「[Red Hat サブスクリプションマニフェストを Satellite Server にインポートする](#)」を参照してください。

手順

1. Satellite Web UI で、コンテキストが、使用する組織に設定されていることを確認します。
2. Satellite Web UI で、**Content > Subscriptions** に移動します。
3. サブスクリプションウィンドウで **検索** フィールドをクリックし、検索条件のリストを表示して検索クエリーをビルドします。
4. 検索条件を選択して、他のオプションを表示します。
5. 検索クエリーをビルドしたら、検索アイコンをクリックします。

たとえば、**検索** フィールドにカーソルを置き、**期限切れ**を選択して、スペースキーを押すと、別のリストが表示され、>、<、または = を配置するオプションが表示されます。> を選択してスペースキーを押すと、自動オプションの別のリストが表示されます。独自の条件を入力することも可能です。

3.3. サブスクリプション割り当てに RED HAT サブスクリプションを追加する

以下の手順を使用して、Red Hat Satellite Web UI でサブスクリプション割り当てにサブスクリプションを追加します。

前提条件

- Red Hat サブスクリプションマニフェストファイルを Satellite Server にインポートしている。詳細は、「[Red Hat サブスクリプションマニフェストを Satellite Server にインポートする](#)」を参照してください。

手順

1. Satellite Web UI で、コンテキストが、使用する組織に設定されていることを確認します。
2. Satellite Web UI で、**Content > Subscriptions** に移動します。
3. サブスクリプションウィンドウで、**サブスクリプションの追加** をクリックします。
4. 追加するサブスクリプションの各行で、**Quantity to Allocate (割り当て可能)** 列に数量を入力します。
5. **Submit** をクリックします。

3.4. サブスクリプション割り当てから RED HAT サブスクリプションを削除する

以下の手順を使用して、Red Hat Satellite Web UI でサブスクリプション割り当てからサブスクリプションを削除します。



注記

マニフェストを削除することはできません。Red Hat カスタマーポータルまたは Satellite Web UI でマニフェストを削除すると、コンテンツホストのエンタイトルメントがすべて解除されます。

前提条件

- Red Hat サブスクリプションマニフェストファイルを Satellite Server にインポートしている。詳細は、「[Red Hat サブスクリプションマニフェストを Satellite Server にインポートする](#)」を参照してください。

手順

1. Satellite Web UI で、コンテキストが、使用する組織に設定されていることを確認します。
2. Satellite Web UI で、**Content > Subscriptions** に移動します。
3. 削除するサブスクリプションの各行で、該当のチェックボックスを選択します。
4. **Delete** をクリックしてから、削除を確定します。

3.5. RED HAT サブスクリプションマニフェストの更新とリフレッシュ

サブスクリプションの割り当てを変更する場合には、マニフェストをリフレッシュして変更を反映する必要があります。たとえば、以下のいずれかを行った場合はマニフェストをリフレッシュする必要があります。

- サブスクリプションの更新
- サブスクリプションの量の調整
- 追加のサブスクリプションの購入

Satellite Web UI でマニフェストを直接更新できます。または、変更を含む更新済みのマニフェストをインポートできます。

手順

1. Satellite Web UI で、コンテキストが、使用する組織に設定されていることを確認します。
2. Satellite Web UI で、**Content > Subscriptions** に移動します。
3. サブスクリプションウィンドウで、**マニフェストの管理** をクリックします。
4. マニフェストの管理ウィンドウで、**リフレッシュ** をクリックします。

3.6. コンテンツホストへの RED HAT サブスクリプションのアタッチ

プロビジョニングプロセス中は、コンテンツホストにサブスクリプションをアタッチする主要な方法として、アクティベーションキーを使用します。ただし、アクティベーションキーは既存のホストを更新できません。新規または追加のサブスクリプション (たとえば未来の日付が指定されたサブスクリプション) を1台のホストにアタッチする必要がある場合は、以下の手順を使用します。



重要

この手順は、Satellite で Simple Content Access (SCA) が無効になっている場合にのみ有効です。SCA を有効にすると、ホストにサブスクリプションを接続する必要がなくなります。新しく作成された組織では、SCA がデフォルトで有効になっていることに注意してください。SCA の詳細は、[Simple Content Access](#) を参照してください。

複数ホストの更新に関する詳細情報は、「[複数のホストで Red Hat サブスクリプションを更新する](#)」を参照してください。

アクティベーションキーに関する詳細情報は、[10章 アクティベーションキーの管理](#)を参照してください。

Satellite 放送の購読

Satellite では、管理する Red Hat Enterprise Linux ホストごとに、以前は Red Hat Enterprise Linux Smart Management と呼ばれていた Red Hat Enterprise Linux Satellite サブスクリプションが必要です。

ただし、Satellite サブスクリプションを各コンテンツホストにアタッチする必要はありません。Satellite サブスクリプションは製品証明書に関連付けられていないため、Satellite のコンテンツホストに自動的にアタッチできません。Satellite サブスクリプションをコンテンツホストに追加しても、コンテンツやリポジトリへのアクセスは提供されません。必要に応じて、独自の記録または追跡の目的で、Satellite サブスクリプションをマニフェストに追加できます。

前提条件

- Red Hat サブスクリプションマニフェストファイルを Satellite Server にインポートしている。詳細は、「[Red Hat サブスクリプションマニフェストを Satellite Server にインポートする](#)」を参照してください。

手順

1. Satellite Web UI で、コンテキストが、使用する組織に設定されていることを確認します。
2. Satellite Web UI で、**Hosts > Content Hosts** に移動します。
3. 変更するサブスクリプションのコンテンツホストの行ごとに、該当するチェックボックスを選択します。
4. **Select Action** リストから **Manage Subscriptions** を選択します。
5. 必要に応じて、**検索** フィールドにキーと値を入力し、表示するサブスクリプションを絞り込みます。
6. 追加または削除したいサブスクリプションの左側にあるチェックボックスを選択し、必要に応じて **Add Selected** または **Remove Selected** をクリックします。
7. **完了** をクリックして変更を保存します。

CLI 手順

1. Satellite Server で、利用可能なすべてのサブスクリプションをリスト表示します。

```
# hammer subscription list \  
--organization-id My_Organization_ID
```

2. ホストにサブスクリプションをアタッチします。

```
# hammer host subscription attach \  
--host My_Host_Name \  
--subscription-id My_Subscription_ID
```

3.7. 複数のホストで RED HAT サブスクリプションを更新する

インストール後の変更を複数のコンテンツホストに同時に行うには、この手順を使用します。



重要

この手順は、Satellite で Simple Content Access (SCA) が無効になっている場合にのみ有効です。SCA を有効にすると、ホストにサブスクリプションを接続する必要がなくなります。新しく作成された組織では、SCA がデフォルトで有効になっていることに注意してください。SCA の詳細は、[Simple Content Access](#) を参照してください。

手順

1. Satellite Web UI で、コンテキストが、使用する組織に設定されていることを確認します。
2. Satellite Web UI で、**Hosts > Content Hosts** に移動します。
3. 変更するサブスクリプションのコンテンツホストの行ごとに、該当するチェックボックスを選択します。
4. **Select Action** リストから **Manage Subscriptions** を選択します。
5. 必要に応じて、**検索** フィールドにキーと値を入力し、表示するサブスクリプションを絞り込みます。
6. 追加または削除するサブスクリプションの左側にあるチェックボックスを選択し、必要に応じて **Add Selected** または **Remove Selected** をクリックします。
7. **完了** をクリックして変更を保存します。


3.8. コンテンツ配信ネットワークの構造

Red Hat コンテンツ配信ネットワーク (CDN) (cdn.redhat.com) は、地理的に分散された一連の静的 Web サーバーで、システムが使用することを目的としたコンテンツおよびエラータが含まれます。このコンテンツには、Subscription Manager を使用して登録されたシステムまたは Satellite Web UI を介して直接アクセスできます。この CDN のアクセス可能なサブネットは、[Red Hat サブスクリプション管理](#) または Satellite Server を使用して、システムに割り当てられているサブスクリプションから設定します。

Red Hat コンテンツ配信ネットワークは、有効なユーザーのみがアクセスできるように、X.509 証明書認証によって保護されます。

CDN のディレクトリー構造

```
$ tree -d -L 11
├── content 1
│   ├── beta 2
│   │   ├── rhel 3
│   │   │   ├── server 4
│   │   │   │   ├── 7 5
│   │   │   │   │   ├── x86_64 6
│   │   │   │   │   └── sat-tools 7
│   └── dist
│       └── rhel
```



- ① **content** ディレクトリー。
- ② コンテンツのライフサイクルに関するディレクトリー。**beta** (ベータコードの場合)、**dist** (実稼働環境の場合)、**eus** (延長更新サポートの場合) などが一般的なディレクトリーとなります。
- ③ 製品名に関するディレクトリー。通常は、Red Hat Enterprise Linux を表す **rhel**。
- ④ 製品の種類に関するディレクトリー。Red Hat Enterprise Linux の場合は **server**、**workstation**、**computenode** などになります。
- ⑤ リリースバージョンに関するディレクトリー (例: **7**、**7.2**、**7Server**)。
- ⑥ ベースアーキテクチャーに関するディレクトリー (例: **i386** または **x86_64**)。
- ⑦ リポジトリ名に関するディレクトリー (例: **sat-tools**、**kickstart**、**rhsc1**)。一部のコンポーネントには、変更可能な追加サブディレクトリーが含まれます。

このディレクトリー構造は、Red Hat Subscription Manifest でも使用されます。

第4章 代替コンテンツソースの管理

代替コンテンツソースは、同期時にコンテンツをダウンロードする代替パスを定義します。コンテンツ自体は、代替のコンテンツソースからダウンロードされますが、メタデータは設定に応じて Satellite Server またはアップストリーム URL からダウンロードされます。コンテンツがローカルファイルシステムまたは近くのネットワークにある場合は、代替コンテンツソースを使用して同期を高速化できます。Satellite Server および Capsule の代替コンテンツソースを設定できます。作成後または変更後は、代替コンテンツソースを更新する必要があります。毎週の cron ジョブにより、すべての代替コンテンツソースが更新されます。また、Satellite Web UI または Hammer CLI を使用して、代替コンテンツソースを手動で更新することもできます。Satellite Server に関連付けられた代替コンテンツソース、または複数の組織に接続された Capsule Server は、すべての組織に影響します。

代替コンテンツソースには3つのタイプがあります。

Custom

カスタムの代替コンテンツソースは、ネットワークまたはファイルシステムにある任意のアップストリームリポジトリからコンテンツをダウンロードします。

Simplified

簡易代替コンテンツソースは、選択した製品の Satellite Server からアップストリームリポジトリ情報をコピーします。簡易代替コンテンツソースは、Capsule からアップストリームリポジトリへの接続が Satellite Server からの接続よりも高速な場合に、最適です。簡易代替コンテンツソースを作成するときに Red Hat 製品を選択すると、コンテンツが Red Hat CDN から Capsule にダウンロードされます。

RHUI

RHUI の代替コンテンツソースは、Red Hat Update Infrastructure サーバーからコンテンツをダウンロードします。Satellite Web UI には、ネットワークパスの検索と認証クレデンシャルのインポートに役立つ例が用意されています。RHUI 代替コンテンツソースは RHUI バージョン 4 以降であり、デフォルトのインストール設定を使用する必要があります。たとえば、AWS RHUI は、独自の認証要件が求められるインストールシナリオを使用するため、サポートされていません。

代替コンテンツソースの許可要件

管理者以外のユーザーが代替コンテンツソースを管理するには、以下の権限が必要です。

1. **view_smart_proxies**
2. **view_content_credentials**
3. **view_organizations**
4. **view_products**

上記の権限に加えて、ユーザーが実行できるアクションに応じて、代替コンテンツソースに固有の権限を割り当てます。

1. **view_alternate_content_sources**
2. **create_alternate_content_sources**
3. **edit_alternate_content_sources**
4. **destroy_alternate_content_sources**

4.1. カスタム代替コンテンツソースの設定

前提条件

- リポジトリで SSL 認証が必要な場合は、SSL 証明書とキーを Satellite にインポートしておく。詳細は、[コンテンツの管理](#) の [カスタム SSL 証明書のインポート](#) を参照してください。
- 代替コンテンツソースパスは、指定したサブパスが追加されたベース URL で設定されていることに注意してください。たとえば、ベース URL が <https://server.example.com> で、サブパスが `rhel7/` および `rhel8/` の場合、<https://server.example.com/rhel7/> および <https://server.example.com/rhel8/> の両方が検索されます。

手順

1. Satellite Web UI で、**Content > Alternate Content Sources** に移動します。
2. **Add Source** をクリックし、**Source type** を **Custom** に設定します。
3. **Content type** を選択します。
4. **Name** フィールドに、代替コンテンツソースの名前を入力します。
5. オプション: **Description** フィールドに、ACS の説明を入力します。
6. 代替コンテンツソースを同期する Capsules を選択します。
7. 代替コンテンツソースのベース URL を入力します。
8. サブパスのコンマ区切りリストを入力します。
9. 必要に応じて、**Manual Authentication** または **Content Authentication** の認証情報を提供します。
10. SSL 検証が必要な場合は、**Verify SSL** を有効にして、SSL CA 証明書を選択します。
11. 詳細を確認し、**Add** をクリックします。
12. **Content > Alternate Content Sources** に移動し、新しく作成した代替コンテンツソースの横にある縦の省略記号をクリックして、**Refresh** を選択します。

CLI 手順

1. Satellite Server で以下のコマンドを入力します。

```
# hammer alternate-content-source create \  
--alternate-content-source-type custom \  
--base-url "https://local-repo.example.com:port" \  
--name "My_ACS_Name" \  
--smart-proxy-ids My_Capsule_ID
```

2. 新しく作成した代替コンテンツソースが一覧表示されるかどうかを確認します。

```
# hammer alternate-content-source list
```

3. 代替コンテンツソースを更新します。

```
# hammer alternate-content-source refresh --id My_Alternate_Content_Source_ID
```

4. 代替コンテンツソースを同期する Capsule を追加します。

```
# hammer alternate-content-source update \  
--id My_Alternate_Content_Source_ID \  
--smart-proxy-ids My_Capsule_ID
```

5. 代替コンテンツソースを更新します。

```
# hammer alternate-content-source refresh --id My_Alternate_Content_Source_ID
```

4.2. 簡素化された代替コンテンツソースの設定

手順

1. Satellite Web UI で、**Content > Alternate Content Sources** に移動します。
2. **Add Source** をクリックし、**Source type** を **Simplified** に設定します。
3. **Content type** を選択します。
4. **Name** フィールドに、代替コンテンツソースの名前を入力します。
5. オプション: **Description** フィールドに、ACS の説明を入力します。
6. 代替コンテンツソースを同期する Capsules を選択します。
7. オプション: ACS で Capsule Server の HTTP プロキシを使用する場合は、**Use HTTP proxies** を選択します。
8. 代替コンテンツソースを使用する製品を選択します。
9. 詳細を確認し、**Add** をクリックします。
10. **Content > Alternate Content Sources** に移動し、新しく作成した代替コンテンツソースの横にある垂直省略記号をクリックして、**Refresh** を選択します。

CLI 手順

1. Simplified ACS を作成します。

```
# hammer alternate-content-source create \  
--alternate-content-source-type simplified \  
--name My_ACS_Name \  
--product-ids My_Product_ID \  
--smart-proxy-ids My_Capsule_ID
```

2. 新しく作成された ACS がリストにあるかどうかを確認します。

```
# hammer alternate-content-source list
```

3. ACS を更新します。

```
# hammer alternate-content-source refresh --id My_ACS_ID
```

4.2.1. Red Hat CDN から Capsule を直接同期する

簡易代替コンテンツソースを使用して、Red Hat CDN からコンテンツを直接同期するように Capsule を設定できます。

手順

1. Satellite Web UI で、**Content > Alternate Content Sources** に移動します。
2. **Add Source** をクリックし、**Source type** を **Simplified** に設定します。
3. **Content type** を **Yum** に設定します。
4. **Name** フィールドに、代替コンテンツソースの名前を入力します。
5. オプション: **Description** フィールドに、代替コンテンツソースの説明を入力します。
6. Red Hat CDN から直接同期する Capsule を選択します。
7. オプション: ACS で Capsule Server の HTTP プロキシを使用する場合は、**Use HTTP proxies** を選択します。
8. Red Hat CDN から Capsule に同期する必要がある Red Hat 製品を選択します。
9. 詳細を確認し、**Add** をクリックします。
10. **Content > Alternate Content Sources** に移動し、新しく作成した代替コンテンツソースの横にある垂直省略記号をクリックして、**Refresh** を選択します。

Capsule は、Satellite ではなく Red Hat CDN からコンテンツをダウンロードするようになります。

4.3. RHUI 代替コンテンツソースの設定

前提条件

- **Red Hat Update Infrastructure の設定と管理**の [Red Hat Update Infrastructure Management Tool を使用したクライアント資格証明書の作成](#) の説明に従って、RHUA ノード上の必要なりポジトリーのクライアント資格証明書を生成します。
- クライアントエンタイトルメント証明書を Satellite にインポートします。詳細は、**コンテンツの管理**の [カスタム SSL 証明書のインポート](#) を参照してください。
- 必要なりポジトリーのサブパスのリストを取得します。RHUA サーバーで次のコマンドを実行します。

```
# rhui-manager repo info --repo_id My_Repo_ID
```

- 代替コンテンツソースパスは、指定したサブパスが追加されたベース URL で設定されていることに注意してください。たとえば、ベース URL が <https://server.example.com> で、サブパスが **rhel7/** および **rhel8/** の場合、<https://server.example.com/rhel7/> および <https://server.example.com/rhel8/> の両方が検索されます。

手順

1. Satellite Web UI で、**Content > Alternate Content Sources** に移動します。

2. **Add Source** をクリックし、**Source type** を **RHUI** に設定します。
3. Satellite Web UI で提供されるコマンドを使用して、RHUI 証明書を生成します。目的のリポジトリのリポジトリラベルを指定していることを確認してください。
4. **Name** フィールドに、代替コンテンツソースの名前を入力します。
5. オプション: **Description** フィールドに、ACS の説明を入力します。
6. 代替コンテンツソースを同期する Capsules を選択します。
7. オプション: ACS で Capsule の HTTP プロキシを使用する場合は、**Use HTTP proxies** を選択します。
8. Red Hat Update Infrastructure CDS ノードのベース URL を入力します。
9. サブパスのコンマ区切りリストを入力します。
10. 必要に応じて、**Content Credentials** を入力します。
11. SSL 検証が必要な場合は、**Verify SSL** を有効にして、SSL CA 証明書を選択します。
12. 詳細を確認し、**Add** をクリックします。
13. **Content > Alternate Content Sources** に移動し、新しく作成した代替コンテンツソースの横にある垂直省略記号をクリックして、**Refresh** を選択します。

CLI 手順

1. Satellite Server で以下のコマンドを入力します。

```
# hammer alternate-content-source create \  
--alternate-content-source-type rhui \  
--base-url "https://rhui-cds-node/pulp/content" \  
--name "My_ACS_Name" \  
--smart-proxy-ids My_Capsule_ID \  
--ssl-client-cert-id My_SSL_Client_Certificate_ID \  
--ssl-client-key-id My_SSL_Client_Key_ID \  
--subpaths path/to/repo/1/,path/to/repo/2/ \  
--verify-ssl 1
```

2. 新しく作成した代替コンテンツソースが一覧表示されるかどうかを確認します。

```
# hammer alternate-content-source list
```

3. 代替コンテンツソースを更新します。

```
# hammer alternate-content-source refresh --id My_Alternate_Content_Source_ID
```

4. 代替コンテンツソースを同期する Capsule を追加します。

```
# hammer alternate-content-source update \  
--id My_Alternate_Content_Source_ID \  
--smart-proxy-ids My_Capsule_ID
```


5. 代替コンテンツソースを更新します。

```
# hammer alternate-content-source refresh --id My_Alternate_Content_Source_ID
```

第5章 コンテンツのインポート

本章では、さまざまな種類のカスタムコンテンツを Satellite にインポートする方法を概説します。たとえば、特定のタイプのカスタムコンテンツの情報については、以下の章を使用できますが、基本的な手順は同じです。

- [13章 ISO イメージの管理](#)
- [15章 カスタムファイルタイプのコンテンツの管理](#)

5.1. SATELLITE の製品とリポジトリ

Satellite における Red Hat コンテンツとカスタムコンテンツの両方に類似点があります。

- 製品とそのリポジトリ間の関係は同じであり、リポジトリは引き続き同期する必要があります。
- カスタム製品には、Red Hat 製品のサブスクリプションと同様に、ホストがアクセスするためのサブスクリプションが必要です。Satellite は、作成するカスタム製品ごとにサブスクリプションを作成します。

Red Hat コンテンツはすでに製品に分類されています。たとえば、Red Hat Enterprise Linux Server は Satellite の **製品** です。その製品のリポジトリは、異なるバージョン、アーキテクチャー、アドオンで設定されます。Red Hat リポジトリの場合、製品はリポジトリを有効にした後に自動的に作成されます。詳細は、[「Red Hat リポジトリの有効化」](#) を参照してください。

その他のコンテンツは、必要に応じてカスタム製品に整理できます。たとえば、EPEL(Extra Packages for Enterprise Linux) 製品を作成し、EPEL 7x86_64 リポジトリを追加します。

RPM の作成およびパッケージングの詳細は、[Red Hat Enterprise Linux RPM パッケージガイド](#) を参照してください。

5.2. カスタム SSL 証明書のインポート

外部ソースからカスタムコンテンツを同期する前に、SSL 証明書をカスタム製品にインポートする必要がある場合があります。これには、同期するアップストリームリポジトリのクライアント証明書および鍵または CA 証明書が含まれる可能性があります。

パッケージのダウンロードに SSL 証明書とキーが必要な場合は、Satellite に追加できます。

Satellite Web UI の代わりに CLI を使用する場合は、[CLI 手順](#) を参照してください。

手順

1. Satellite Web UI で **Content > Content Credentials** に移動します。コンテンツ認証ウィンドウで、**コンテンツの認証情報の作成** をクリックします。
2. **名前** フィールドに、SSL 証明書の名前を入力します。
3. **タイプ** のリストから、**SSL 証明書** を選択します。
4. **Content Credentials Content** フィールドに SSL 証明書を貼り付けるか、**Browse** をクリックして SSL 証明書をアップロードします。
5. **Save** をクリックします。

CLI手順

1. SSL 証明書を Satellite Server にコピーします。

```
$ scp My_SSL_Certificate root@satellite.example.com:~/.
```

または、SSL 証明書をオンラインソースから Satellite Server にダウンロードします。

```
$ wget -P ~ http://upstream-satellite.example.com/pub/katello-server-ca.crt
```

2. SSL 証明書を Satellite にアップロードします。

```
# hammer content-credential create \  
--content-type cert \  
--name "My_SSL_Certificate" \  
--organization "My_Organization" \  
--path ~/My_SSL_Certificate
```

5.3. カスタム製品の作成

カスタム製品を作成して、カスタム製品にリポジトリを追加できるようにします。Satellite Web UI の代わりに CLI を使用する場合は、[CLI手順](#) を参照してください。

手順

1. Satellite Web UI で **Content > Products** に移動して、**Create Product** をクリックします。
2. **Name** フィールドに、製品の名前を入力します。Satellite では、**Name** に入力した内容に基づいて **Label** フィールドに自動的に入力されます。
3. オプション: **GPG Key** の一覧から、製品の GPG キーを選択します。
4. オプション: **SSL CA Cert** の一覧から、製品の SSL CA 証明書を選択します。
5. オプション: **SSL Client Cert** の一覧から、製品の SSL クライアント 証明書を選択します。
6. オプション: **SSL Client Key** の一覧から、製品の SSL クライアントキーを選択します。
7. オプション: **Sync Plan** の一覧から、既存の同期プランを選択するか、**Create Sync Plan** をクリックし、製品要件の同期プランを作成します。
8. **Description** フィールドには、製品の説明を入力します。
9. **Save** をクリックします。

CLI手順

製品を作成するには、以下のコマンドを実行します。

```
# hammer product create \  
--name "My_Product" \  
--sync-plan "Example Plan" \  
--description "Content from My Repositories" \  
--organization "My_Organization"
```

5.4. カスタム RPM リポジトリの追加

以下の手順を使用して、Satellite でカスタム RPM リポジトリを追加します。Satellite Web UI の代わりに CLI を使用する場合は、[CLI 手順](#) を参照してください。

Satellite Web UI の製品ウィンドウには、**リポジトリの検出** 機能があり、URL からすべてのリポジトリを見つけ、どのリポジトリを自分のカスタム製品に追加するかを選択できます。例えば、**Repo Discovery** を使用して、さまざまな Red Hat Enterprise Linux のバージョンやアーキテクチャーの <http://yum.postgresql.org/9.5/redhat/> を検索し、異なる Red Hat Enterprise Linux のバージョンやアーキテクチャーのすべてのリポジトリをリストアップすることができます。これにより、1つのソースから複数のリポジトリをインポートする時間を節約できます。

カスタム RPM のサポート

Red Hat は、サードパーティーのサイトから直接アップストリームの RPM をサポートしていません。これらの RPM は同期プロセスのデモに使用されます。これらの RPM に関する問題については、サードパーティーの開発者に連絡してください。

手順

1. Satellite Web UI で、**Content > Products** に移動し、使用する製品を選択してから **New Repository** をクリックします。
2. **Name** フィールドに、リポジトリの名前を入力します。Satellite では、**Name** に入力した内容に基づいて **Label** フィールドに自動的に入力されます。
3. オプション: **Description** フィールドに、新規リポジトリの説明を入力します。
4. **タイプ** のリストから、リポジトリのタイプとして **yum** を選択します。
5. オプション: **Restrict to Architecture** のリストから、アーキテクチャーを選択します。アーキテクチャーに関係なく、すべてのホストでリポジトリを利用できるようにする場合は、**No restriction** を選択してください。
6. オプション: **Restrict to OS Version** の一覧から、OS バージョンを選択します。OS のバージョンに関係なく、すべてのホストでリポジトリを利用できるようにする場合は、**No restriction** を選択してください。
7. オプション: **Upstream URL** フィールドに、ソースとして使用する外部リポジトリの URL を入力します。Satellite は、**http://**、**https://**、および **file://** の3つのプロトコルをサポートしています。**file://** リポジトリを使用している場合は、**/var/lib/pulp/sync_imports/** ディレクトリの下に配置する必要があります。
アップストリーム URL を入力しない場合は、パッケージを手動でアップロードできます。
8. オプション: **Ignore SRPMs** のチェックボックスをオンにして、ソース RPM パッケージを Satellite との同期から除外します。
9. オプション: **Treeinfo file should have INI format** というエラーが表示された場合は、**Ignore treeinfo** チェックボックスをオンにします。**treeinfo** ファイルをスキップすると、キックスタートに関連するすべてのファイルがリポジトリから削除されます。
10. アップストリームのリポジトリの SSL 証明書が信頼できる CA によって署名されていることを確認する場合は、**Verify SSL** のチェックボックスを選択します。
11. オプション: 認証に必要な場合は、**Upstream Username** フィールドに、アップストリームリポジトリのユーザー名を入力します。リポジトリに認証が必要ない場合は、このフィールドをクリアします。

12. オプション: **Upstream Password** フィールドに、アップストリームリポジトリに対応するパスワードを入力します。リポジトリに認証が必要ない場合は、このフィールドをクリアします。
13. オプション: **アップストリームの認証トークン** フィールドに、認証用のアップストリームリポジトリユーザーのトークンを指定します。リポジトリに認証が必要ない場合は、このフィールドを空欄のままにします。
14. **ダウンロードポリシー** リストから、Satellite Server が実行する同期の種類を選択します。詳細は、「[ダウンロードポリシーの概要](#)」を参照してください。
15. **ミラーリングポリシー** リストから、Satellite Server が実行するコンテンツの同期のタイプを選択します。詳細は、「[ミラーリングポリシーの概要](#)」を参照してください。
16. オプション: **Retain package versions** フィールドに、パッケージごとに保持するバージョンの数を入力します。
17. **HTTP Proxy Policy** フィールドで、HTTP プロキシを選択します。
18. **Checksum**の一覧から、リポジトリのチェックサムタイプを選択します。
19. オプション: **Unprotected** のチェックボックスをオフにして、このリポジトリにアクセスするためにサブスクリプションエンタイトルメント証明書を要求することができます。デフォルトでは、リポジトリはHTTP 経由で公開されます。
20. オプション: **GPG Key** の一覧から、製品のGPG キーを選択します。
21. オプション: **SSL CA Cert** フィールドで、リポジトリのSSL CA 証明書を選択します。
22. オプション: **SSL Client cert** フィールドで、リポジトリのSSL Client Certificate を選択します。
23. オプション: **SSL Client Key** フィールドで、リポジトリのSSL Client Key を選択します。
24. **Save** をクリックして、リポジトリを作成します。

CLI 手順

1. 以下のコマンドを実行してリポジトリを作成します。

```
# hammer repository create \  
--arch "My_Architecture" \  
--content-type "yum" \  
--gpg-key-id My_GPG_Key_ID \  
--name "My_Repository" \  
--organization "My_Organization" \  
--os-version "My_OS_Version" \  
--product "My_Product" \  
--publish-via-http true \  
--url My_Upstream_URL
```

続行して、[リポジトリを同期](#)します。

5.5. RED HAT リポジトリの有効化

外部ネットワークアクセスで HTTP プロキシの使用が必要な場合は、サーバー用にデフォルトの HTTP プロキシを設定します。詳細は、[Satellite へのデフォルトの HTTP プロキシの追加](#) を参照してください。

同期するリポジトリを選択するには、まずリポジトリが含まれる製品を特定し、適切なリリースバージョンおよびベースアーキテクチャーに基づいてリポジトリを有効にする必要があります。

Red Hat Enterprise Linux 8 ホストの場合

Red Hat Enterprise Linux 8 ホストをプロビジョニングするには、**Red Hat Enterprise Linux 8 for x86_64 - AppStream (RPMs)** リポジトリおよび **Red Hat Enterprise Linux 8 for x86_64 - BaseOS (RPMs)** リポジトリが必要です。

Red Hat Enterprise Linux 7 ホストの場合

Red Hat Enterprise Linux 7 ホストをプロビジョニングするには、**Red Hat Enterprise Linux 7 Server (RPMs)** リポジトリが必要です。

Red Hat Enterprise Linux オペレーティングシステムのバージョンと **7Server** リポジトリまたは、**7.X** リポジトリのいずれかに関連付ける場合の相違点は、**7Server** リポジトリには最新の更新がすべて含まれますが、**Red Hat Enterprise Linux 7X** リポジトリでは次のマイナーリリースが出たら更新の受信を停止する点です。キックスタートリポジトリにはマイナーバージョンのみが含まれることに注意してください。

手順

1. Satellite Web UI で、**コンテンツ > Red Hat リポジトリ** に移動します。
2. リポジトリを検索するには、リポジトリ名を入力するか、**Recommended Repositories** ボタンをオンの位置に切り替えて、必要なリポジトリの一覧を表示します。
3. 利用可能なリポジトリペインで、リポジトリをクリックしてリポジトリセットをデプロイメントします。
4. 必要な基本アーキテクチャーおよびリリースバージョンの横にある **有効化** アイコンをクリックします。

CLI 手順

1. 製品を検索するには、以下のコマンドを実行します。

```
# hammer product list --organization "My_Organization"
```

2. 製品に設定されたリポジトリを一覧表示します。

```
# hammer repository-set list \  
--product "Red Hat Enterprise Linux Server" \  
--organization "My_Organization"
```

3. 名前または ID 番号を使用してリポジトリを有効にします。**7Server** などのリリースバージョンと、**x86_64** などのベースアーキテクチャーを含めます。

```
# hammer repository-set enable \  
--name "Red Hat Enterprise Linux 7 Server (RPMs)" \  
--releasever "7Server" \  

```

```
--basearch "x86_64" \
--product "Red Hat Enterprise Linux Server" \
--organization "My_Organization"
```

5.6. リポジトリの同期

コンテンツを Satellite にダウンロードするには、リポジトリを同期する必要があります。この手順は、リポジトリの初期同期や、必要に応じてリポジトリを手動で同期するために使用できます。

組織のすべてのリポジトリを同期することもできます。詳細は、「[組織内のすべてのリポジトリを同期する](#)」を参照してください。

同期プランを作成し、定期的に更新できるようにします。詳細は、「[同期プランの作成](#)」を参照してください。

同期にかかる時間は、各リポジトリのサイズとネットワーク接続の速度によって異なります。以下の表は、利用可能なインターネット帯域幅に応じてコンテンツの同期にかかる推定時間を示しています。

	単一パッケージ (10Mb)	マイナーリリース (750Mb)	メジャーリリース (6Gb)
256 Kbps	5 分 27 秒	6 時間 49 分 36 秒	2 日 7 時間 55 分
512 Kbps	2 分 43.84 秒	3 時間 24 分 48 秒	1 日 3 時間 57 分
T1 (1.5 Mbps)	54.33 秒	1 時間 7 分 54.78 秒	9 時間 16 分 20.57 秒
10 Mbps	8.39 秒	10 分 29.15 秒	1 時間 25 分 53.96 秒
100 Mbps	0.84 秒	1 分 2.91 秒	8 分 35.4 秒
1000 Mbps	0.08 秒	6.29 秒	51.54 秒

手順

1. Satellite Web UI で、**Content > Products** に移動し、同期が必要なリポジトリを含む製品を選択します。
2. 同期するリポジトリを選択し、**Sync Now** をクリックします。
3. オプション: Satellite Web UI で同期の進捗状況を表示するには、**Content > Sync Status** に移動して、対応する製品またはリポジトリツリーを展開します。

CLI 手順

- 製品全体を同期します。

```
# hammer product synchronize \
--name "My_Product" \
--organization "My_Organization"
```

- 個々のリポジトリを同期します。

```
# hammer repository synchronize \
--name "My_Repository" \
--organization "My_Organization" \
--product "My_Product"
```

5.7. 組織内のすべてのリポジトリを同期する

以下の手順を使用して、組織内の全リポジトリを同期します。

手順

1. SSH を使用して Satellite Server にログインします。
2. 次の Bash スクリプトを実行します。

```
ORG="My_Organization"

for i in $(hammer --no-headers --csv repository list --organization $ORG --fields Id)
do
  hammer repository synchronize --id ${i} --organization $ORG --async
done
```

5.8. ダウンロードポリシーの概要

Red Hat Satellite には、RPM コンテンツ同期用のダウンロードポリシーが複数あります。たとえば、コンテンツのメタデータだけをダウンロードして、実際のコンテンツのダウンロードを後で延期したい場合があります。

Satellite Server には以下のポリシーがあります。

即時

Satellite Server は、同期時にメタデータとパッケージをすべてダウンロードします。

オンデマンド

Satellite Server は同期時にメタデータのみをダウンロードします。Satellite Server は、Capsule または直接接続されたクライアントの要求があると、ファイルシステムへのパッケージの取得と保存のみを行います。この設定は、Satellite Server が強制的にすべてのパッケージをダウンロードするため、Capsule の対応するリポジトリを **Immediate** に設定しても効果はありません。

オンデマンド ポリシーは、コンテンツの同期時間を短縮するので、**遅延同期** 機能として動作します。遅延同期機能は、Yum リポジトリに対してのみ使用する必要があります。通常どおり、パッケージをコンテンツビューに追加し、ライフサイクル環境に昇格することができます。

Capsule Server には、以下のポリシーがあります。

即時

Capsule Server は、同期時にメタデータとパッケージをすべてダウンロードします。Satellite Server で対応するリポジトリを **オンデマンド** に設定した場合は、Satellite Server が強制的にすべてのパッケージをダウンロードするので、この設定を使用しないでください。

オンデマンド

Capsule Server は、同期時にメタデータのみをダウンロードします。Capsule Server は、直接接続

されたクライアントが要求したときのみ、ファイルシステム上でパッケージを取得して保存します。オンデマンドダウンロードポリシーを使用すると、Capsule Server でコンテンツを入手できない場合には、コンテンツが Satellite Server からダウンロードされます。

継承

Capsule Server は、Satellite Server の対応するリポジトリから、リポジトリのダウンロードポリシーを継承します。

ストリーミングダウンロードポリシー

Capsule のストリーミングダウンロードポリシーにより、Capsule はコンテンツのキャッシュを回避できます。Capsule からコンテンツが要求されると、Capsule はプロキシとして機能し、Satellite から直接コンテンツを要求します。

5.9. デフォルトのダウンロードポリシーの変更

Satellite が全組織で作成したリポジトリに適用するデフォルトのダウンロードポリシーを設定できます。

Red Hat のリポジトリか、Red Hat 以外のカスタムリポジトリかによって、Satellite は別の設定を使用します。デフォルト値を変更しても、既存の設定は変更されません。

手順

1. Satellite Web UI で、**Administer > Settings** に移動します。
2. **Content** タブをクリックします。
3. 要件に応じて、デフォルトのダウンロードポリシーを変更します。
 - Red Hat リポジトリのデフォルトのダウンロードポリシーを変更するには、**Default Red Hat Repository download policy** 設定の値を変更します。
 - デフォルトのカスタムリポジトリダウンロードポリシーを変更するには、**Default Custom Repository download policy** 設定の値を変更します。

CLI 手順

- デフォルトの Red Hat リポジトリダウンロードポリシーを **immediate** または **on_demand** のいずれかに変更するには、以下のコマンドを入力します。

```
# hammer settings set \  
--name default_redhat_download_policy \  
--value immediate
```

- Red Hat 以外のカスタムリポジトリのデフォルトダウンロードポリシーを **immediate** または **on_demand** のいずれかに変更するには、以下のコマンドを入力します。

```
# hammer settings set \  
--name default_download_policy \  
--value immediate
```

5.10. リポジトリのダウンロードポリシーの変更

リポジトリのダウンロードポリシーを設定できます。

手順

1. Satellite Web UI で、**Content** > **Products** に移動します。
2. 必要な製品名を選択します。
3. **Repositories** タブで、必要なリポジトリ名をクリックし、**Download Policy** フィールドを見つけ、編集アイコンをクリックします。
4. リストから、必要なダウンロードポリシーを選択し、**Save** をクリックします。

CLI 手順

1. 組織のリポジトリをリスト表示します。

```
# hammer repository list \
--organization-label My_Organization_Label
```

2. リポジトリのダウンロードポリシーを **immediate** または **on_demand** に変更します。

```
# hammer repository update \
--download-policy immediate \
--name "My_Repository" \
--organization-label My_Organization_Label \
--product "My_Product"
```

5.11. ミラーリングポリシーの概要

ミラーリングにより、ローカルリポジトリがアップストリームリポジトリと正確に同期します。前回の同期以降、次の同期でコンテンツがアップストリームリポジトリから削除された場合、そのコンテンツはローカルリポジトリからも削除されます。

ミラーリングポリシーを使用して、リポジトリを同期するときにリポジトリデータおよびコンテンツのミラーリングをより細かく制御できます。たとえば、リポジトリのリポジトリをミラーリングできない場合は、このリポジトリのコンテンツのみをミラーリングするようにミラーリングポリシーを設定できます。

Satellite Server には、次のミラーリングポリシーがあります。

加法

コンテンツもリポジトリデータもミラーリングされません。したがって、最後の同期以降に追加された新しいコンテンツのみがローカルリポジトリに追加され、何も削除されません。

コンテンツのみ

コンテンツのみをミラーリングし、レポデータはミラーリングしません。一部のリポジトリはメタデータミラーリングをサポートしていません。そのような場合、ミラーリングポリシーをコンテンツのみに設定して、コンテンツのみをミラーリングできます。

完全なミラーリング

コンテンツおよびレポデータをミラーリングします。これが最速の方法です。このミラーリングポリシーは、Yum コンテンツでのみ使用できます。



警告

完全なミラーリングのミラーリングポリシーが適用されたリポジトリのメタデータを再公開しないでください。これは、完全ミラーミラーリングポリシーを持つリポジトリを含むコンテンツビューにも適用されます。

5.12. リポジトリのミラーリングポリシーの変更

リポジトリのミラーリングポリシーを設定できます。

Satellite Web UI の代わりに CLI を使用する場合は、[CLI 手順](#) を参照してください。

手順

1. Satellite Web UI で、**Content > Products** に移動します。
2. 製品名を選択します。
3. **Repositories** タブで、リポジトリ名をクリックし、**Mirroring Policy** フィールドを見つけ、編集アイコンをクリックします。
4. リストからミラーリングポリシーを選択し、**Save** をクリックします。

CLI 手順

1. 組織のリポジトリをリスト表示します。

```
# hammer repository list \  
--organization-label My_Organization_Label
```

2. リポジトリのミラーリングポリシーを **additive**、**mirror_complete**、または **mirror_content_only** に変更します。

```
# hammer repository update \  
--id 1 \  
--mirroring-policy mirror_complete
```

5.13. カスタム RPM リポジトリへのコンテンツのアップロード

個別の RPM およびソース RPM をカスタム RPM リポジトリにアップロードできます。RPM は、Satellite Web UI または Hammer CLI を使用してアップロードできます。ソース RPM をアップロードするには、Hammer CLI を使用する必要があります。

手順

1. Satellite Web UI で、**コンテンツ > 製品** をクリックします。
2. カスタム製品の名前をクリックします。

3. **リポジトリ** タブで、カスタム RPM リポジトリの名をクリックします。
4. **Upload Package** で **Browse...** をクリックし、アップロードする RPM を選択します。
5. **Upload** をクリックします。

このリポジトリ内のすべての RPM を表示するには、**Content Counts** 配下の **Packages** の横にある数字をクリックします。

CLI 手順

- 以下のコマンドを入力して、RPM をアップロードします。

```
# hammer repository upload-content \  
--id Repository_ID \  
--path /path/to/example-package.rpm
```

- 以下のコマンドを入力してソース RPM をアップロードします。

```
# hammer repository upload-content \  
--content-type srpm \  
--id Repository_ID \  
--path /path/to/example-package.src.rpm
```

アップロードが完了すると、**hammer srpm list** コマンドおよび **hammer srpm info --id srpm_ID** コマンドを使用してソース RPM に関する情報を表示できます。

5.14. コンテンツの更新は CAPSULE で重要

カプセルで同期コンテンツが有効になっている場合は、カプセルに関連付けられた環境で使用可能なコンテンツ数を更新できます。これにより、Capsule で使用可能な環境内のコンテンツビューが表示されます。その後、コンテンツビューを展開して、そのコンテンツビューバージョンに関連付けられているリポジトリを表示できます。

手順

1. Satellite Web UI で、**インフラストラクチャー** > **Capsules** に移動し、同期されたコンテンツを表示する Capsule を選択します。
2. **Overview** タブを選択します。
3. **[コンテンツ同期]** の下で、**[同期]** ボタンを切り替えて **最適化された同期** または **完全な同期** を実行し、コンテンツ数を更新する Capsule を同期します。
4. **コンテンツ** タブを選択します。
5. > をクリックして、**環境** を選択し、それらのカプセルで利用可能なコンテンツビューを表示します。
6. > をクリックしてコンテンツビューを展開し、コンテンツビューで使用可能なリポジトリと環境の特定のバージョンを表示します。
7. yum リポジトリに固有の **パッケージ** の下にあるコンテンツ数を表示します。

8. **追加コンテンツ** で、エラータ、パッケージグループ、ファイル、コンテナタグ、コンテナマニフェスト、および Ansible コレクションの数を表示します。
9. 環境の右側の列にある縦の省略記号をクリックし、**カウントを更新** をクリックして、**パッケージ** の下の Capsule で同期されたコンテンツカウントを更新します。

5.15. カスタムポートでのコンテンツ同期を許可するように SELINUX を設定する

SELinux は、特定のポートでのみコンテンツの同期のために Satellite へのアクセスを許可します。デフォルトでは、次のポートで実行されている Web サーバーへの接続が許可されています: 80、81、443、488、8008、8009、8443、および 9000。

手順

1. Satellite で、コンテンツの同期用に SELinux が許可するポートを確認するには、以下のコマンドを実行します。

```
# semanage port -l | grep ^http_port_t
http_port_t    tcp    80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
```

2. コンテンツ同期用のポート (例: 10011) を許可するように SELinux を設定するには、以下のように入力します。

```
# semanage port -a -t http_port_t -p tcp 10011
```

5.16. 破損したリポジトリの回復

リポジトリの破損の場合は、高度な同期を使用して復元できます。これには 3 つのオプションがあります。

最適化された同期

アップストリームのパッケージとの違いが検出されないパッケージをバイパスして、リポジトリを同期します。

完全な同期

検出された変更に関係なく、すべてのパッケージを同期します。特定のパッケージがアップストリームリポジトリに存在していても、ローカルリポジトリにダウンロードできなかった場合は、このオプションを使用します。

コンテンツチェックサムの確認

すべてのパッケージを同期してから、すべてのパッケージのチェックサムをローカルで検証します。RPM のチェックサムがアップストリームと異なる場合は、RPM をもう一度ダウンロードします。このオプションは、Yum コンテンツにのみ関連します。以下のいずれかのエラーがある場合は、このオプションを使用します。

- 特定のパッケージでは、**yum** との同期中に **404** エラーが発生します。
- **Package does not match intended download** エラー。特定のパッケージが破損していることを意味します。

手順

1. Satellite Web UI で、**Content > Products** に移動します。
2. 破損したリポジトリを含む製品を選択します。
3. 同期するリポジトリの名前を選択します。
4. 最適化された同期または完全な同期を実行するには、**Select Action** メニューから **Advanced Sync** を選択します。
5. 必要なオプションを選択して、**Sync** をクリックします。
6. オプション: チェックサムを確認するには、**Select Action** メニューから **Verify Content Checksum** をクリックします。

CLI 手順

1. リポジトリ ID のリストを取得します。

```
# hammer repository list \  
--organization "My_Organization"
```

2. 必要なオプションを使用して破損したリポジトリを同期します。

- 最適な同期の場合:

```
# hammer repository synchronize \  
--id My_ID
```

- 完全同期の場合:

```
# hammer repository synchronize \  
--id My_ID \  
--skip-metadata-check true
```

- 検証コンテンツの同期について以下を実行します。

```
# hammer repository synchronize \  
--id My_ID \  
--validate-contents true
```

5.17. リポジトリメタデータの再公開

リポジトリのコンテンツに基づいて配布されるべきコンテンツがリポジトリディストリビューションに含まれていない場合、リポジトリメタデータを再公開できます。

この手順は注意して使用してください。Red Hat では、壊れたメタデータを修復するために、リポジトリの完全な同期または新しいコンテンツビューバージョンの公開を推奨しています。

手順

1. Satellite Web UI で、**Content > Products** に移動します。
2. メタデータを再公開するリポジトリを含む製品を選択します。

3. **Repositories** タブで、リポジトリを選択します。
4. リポジトリのメタデータを再公開するには、**Select Action** メニューから **Republish Repository Metadata** をクリックします。



注記

メタデータはリポジトリのアップストリームソースからそのままコピーされるため、このアクションは **完全なミラーリング** ポリシーを使用するリポジトリでは使用できません。

5.18. コンテンツビューのメタデータを再公開する

コンテンツビューのメタデータを再公開するには、この手順を使用します。

手順

1. Satellite Web UI で、**コンテンツ > ライフサイクル > コンテンツビュー** に移動します。
2. コンテンツビューを選択します。
3. **[バージョン]** タブで、コンテンツビューのバージョンを選択します。
4. コンテンツビューバージョンのメタデータを再公開するには、縦の省略記号アイコンから **[リポジトリメタデータの再公開]** をクリックします。

リポジトリメタデータを再公開すると、**完全ミラーリング** ポリシーに準拠していないコンテンツビューバージョン内のすべてのリポジトリのメタデータが再生成されます。

5.19. HTTP プロキシの追加

この手順を使用して、HTTP プロキシを Satellite に追加します。次に、製品、リポジトリ、およびサポートされるコンピュータリソースに使用する HTTP プロキシを指定できます。

前提条件

HTTP プロキシは、次のホストへのアクセスを許可する必要があります。

ホスト名	ポート	プロトコル
subscription.rhsm.redhat.com	443	HTTPS
cdn.redhat.com	443	HTTPS
*.akamaiedge.net	443	HTTPS
cert.console.redhat.com (Red Hat Insights を使用している場合)	443	HTTPS
api.access.redhat.com (Red Hat Insights を使用している場合)	443	HTTPS

ホスト名	ポート	プロトコル
cert-api.access.redhat.com (Red Hat Insights を使用している場合)	443	HTTPS

Satellite Server がプロキシを使用して subscription.rhsm.redhat.com および cdn.redhat.com と通信する場合には、プロキシはこれらの通信に対して SSL インспекションを実行できません。

Satellite Web UI の代わりに CLI を使用する場合は、[CLI 手順](#) を参照してください。

手順

1. Satellite Web UI で、**Infrastructure** > **HTTP Proxies** に移動して、**New HTTP Proxy** を選択します。
2. **Name** フィールドで、HTTP プロキシの名前を入力します。
3. **URL** フィールドには、ポート番号を含めて HTTP プロキシの URL を入力します。
4. HTTP プロキシの認証が必要な場合は、**Username** と **Password** を入力します。
5. オプション: **Test URL** フィールドに HTTP プロキシ URL を入力してから **Test Connection** をクリックし、Satellite から HTTP プロキシに接続できることを確認します。
6. **Locations** タブで、ロケーションを追加します。
7. **Organization** タブをクリックして、組織を追加します。
8. **Submit** をクリックします。

CLI 手順

- Satellite Server で、以下のコマンドを入力して HTTP プロキシを追加します。

```
# hammer http-proxy create \
  --name proxy-name \
  --url proxy-URL:port-number
```

HTTP プロキシの認証が必要な場合は、**--username name** および **--password password** オプションを追加します。

詳細は、ナレッジベースの記事 [How to access Red Hat Subscription Manager \(RHSM\) through a firewall or proxy](#) を参照してください。

5.20. 製品の HTTP プロキシポリシーの変更

ネットワークトラフィックを細かく制御するために、製品ごとに HTTP プロキシポリシーを設定できます。製品の HTTP プロキシポリシーは、個別のリポジトリに異なるポリシーを設定しない限り、製品内のすべてのリポジトリに適用されます。

個々のリポジトリに HTTP プロキシポリシーを設定するには、「[リポジトリの HTTP プロキシポリシーの変更](#)」を参照してください。

手順

1. Satellite Web UI で、**Content > Products** に移動し、変更が必要な各製品の横にあるチェックボックスを選択します。
2. **Select Action** リストから **Manage HTTP Proxy** を選択します。
3. 一覧から **HTTP Proxy Policy** を選択します。
 - **Global Default:** グローバルデフォルトプロキシ設定を使用します。
 - **No HTTP Proxy:** グローバルデフォルトプロキシが設定されている場合でも、HTTP プロキシを使用しないでください。
 - **Use specific HTTP Proxy:** 一覧から **HTTP Proxy** を選択します。HTTP プロキシを Satellite に追加してから、リストからプロキシを選択する必要があります。詳細は、「[HTTP プロキシの追加](#)」を参照してください。
4. **Update** をクリックします。

5.21. リポジトリの HTTP プロキシポリシーの変更

ネットワークトラフィックを細かく制御するために、リポジトリごとに HTTP プロキシポリシーを設定できます。Satellite Web UI の代わりに CLI を使用する場合は、[CLI 手順](#) を参照してください。

製品内のすべてのリポジトリに同じ HTTP プロキシポリシーを設定するには、「[製品の HTTP プロキシポリシーの変更](#)」を参照してください。

手順

1. Satellite Web UI で、**Content > Products** に移動し、リポジトリが含まれる製品名をクリックします。
2. **Repositories** タブで、リポジトリ名をクリックします。
3. **HTTP Proxy** フィールドを見つけ、編集アイコンをクリックします。
4. 一覧から **HTTP Proxy Policy** を選択します。
 - **Global Default:** グローバルデフォルトプロキシ設定を使用します。
 - **No HTTP Proxy:** グローバルデフォルトプロキシが設定されている場合でも、HTTP プロキシを使用しないでください。
 - **Use specific HTTP Proxy:** 一覧から **HTTP Proxy** を選択します。HTTP プロキシを Satellite に追加してから、リストからプロキシを選択する必要があります。詳細は、「[HTTP プロキシの追加](#)」を参照してください。
5. **Save** をクリックします。

CLI 手順

- Satellite Server で、使用する HTTP プロキシポリシーを指定して、以下のコマンドを入力します。

```
# hammer repository update \
--http-proxy-policy HTTP_Proxy_Policy \
--id Repository_ID
```

--http-proxy-policy に以下のいずれかのオプションを指定します。

- **none**: グローバルデフォルトプロキシが設定されている場合でも、HTTP プロキシを使用しないでください。
- **global_default_http_proxy**: グローバルデフォルトプロキシ設定を使用します。
- **use_selected_http_proxy**: **--http-proxy My_HTTP_Proxy_Name** または **--http-proxy-id My_HTTP_Proxy_ID** を使用して HTTP プロキシを指定します。新しい HTTP プロキシを Satellite に追加するには、「[HTTP プロキシの追加](#)」を参照してください。

5.22. 同期プランの作成

同期プランでは、スケジュールされた日時にコンテンツをチェックし、更新します。Satellite では、同期プランを作成し、製品をプランに割り当てることができます。

Satellite Web UI の代わりに CLI を使用する場合は、[CLI 手順](#) を参照してください。

手順

1. Satellite Web UI で **Content > Sync Plans** に移動して、**New Sync Plan** をクリックします。
2. **Name** フィールドに、プランの名前を入力します。
3. オプション: **Description** フィールドには、プランの説明を入力します。
4. **Interval** リストから、プランを実行する間隔を選択します。
5. **Start Date** と **Start Time** リストから、同期プランの実行を開始するタイミングを選択します。
6. **Save** をクリックします。

CLI 手順

1. 同期プランを作成するには、以下のコマンドを入力します。

```
# hammer sync-plan create \
--description "My_Description" \
--enabled true \
--interval daily \
--name "My_Products" \
--organization "My_Organization" \
--sync-date "2023-01-01 01:00:00"
```

2. 組織で利用可能な同期プランを表示し、同期プランが作成されたことを確認します。

```
# hammer sync-plan list --organization "My_Organization"
```

5.23. 製品に同期プランを割り当てる

同期プランでは、スケジュールされた日時にコンテンツをチェックし、更新します。Satellite では、同期プランを製品に割り当てて、コンテンツを定期的に更新できます。

Satellite Web UI の代わりに CLI を使用する場合は、[CLI 手順](#) を参照してください。

手順

1. Satellite Web UI で、**Content > Products** に移動します。
2. 製品を選択します。
3. **詳細** タブで、ドロップダウンメニューから **同期プラン** を選択します。

CLI 手順

1. 同期プランを製品に割り当てます。

```
# hammer product set-sync-plan \  
--name "My_Product_Name" \  
--organization "My_Organization" \  
--sync-plan "My_Sync_Plan_Name"
```

5.24. 複数の製品に同期プランを割り当てる

以下の手順を使用して、最低でも 1 度同期され、1 つ以上のリポジトリが含まれる組織の製品に同期プランを割り当てます。

手順

1. 次の Bash スクリプトを実行します。

```
ORG="My_Organization"  
SYNC_PLAN="daily_sync_at_3_a.m"  
  
hammer sync-plan create --name $SYNC_PLAN --interval daily --sync-date "2023-04-5  
03:00:00" --enabled true --organization $ORG  
for i in $(hammer --no-headers --csv --csv-separator="|" product list --organization $ORG --  
per-page 999 | grep -vi not_synced | awk -F'|' '$5 != "0" { print $1} )  
do  
    hammer product set-sync-plan --sync-plan $SYNC_PLAN --organization $ORG --id $i  
done
```

2. スクリプトの実行後、同期プランに割り当てられた製品を表示します。

```
# hammer product list --organization $ORG --sync-plan $SYNC_PLAN
```

5.25. 同期の同時実行を制限する

デフォルトでは、各リポジトリ同期ジョブは一度に最大 10 個のファイルを取得できます。これは、リポジトリごとに調整できます。

制限を増やすとパフォーマンスが向上しますが、アップストリームサーバーのオーバーロードが発生したり、リクエストを拒否し始める可能性があります。アップストリームサーバーがリクエストを拒否したためにリポジトリの同期に失敗する場合は、制限を下げてみてください。

CLI 手順

```
# hammer repository update \  
--download-concurrency 5 \  
--id Repository_ID \  
--organization "My_Organization"
```

5.26. カスタム GPG キーのインポート

クライアントが署名されたカスタムコンテンツを使用している場合は、クライアントが適切な GPG キーでパッケージのインストールを検証するように設定されていることを確認してください。これにより、承認されたソースからのパッケージのみをインストールできるようになります。

Red Hat コンテンツは適切な GPG キーで設定されているため、Red Hat リポジトリの GPG キー管理はサポートされていません。

Satellite Web UI の代わりに CLI を使用する場合は、[CLI 手順](#) を参照してください。

前提条件

Satellite で使用する RPM コンテンツへの署名に使用する GPG キーのコピーがあることを確認する。ほとんどの RPM ディストリビューションプロバイダーは、GPG キーを Web サイトで提供しています。これは、RPM から手動で抽出することもできます。

1. バージョン固有のリポジトリパッケージのコピーをローカルマシンにダウンロードします。

```
$ wget http://www.example.com/9.5/example-9.5-2.noarch.rpm
```

2. インストールせずに RPM ファイルをデプロイメントします。

```
$ rpm2cpio example-9.5-2.noarch.rpm | cpio -idmv
```

GPG キーは、**etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-EXAMPLE-95** での抽出に相対的に配置されています。

手順

1. Satellite Web UI で **コンテンツ > コンテンツの認証情報** に移動して、ウィンドウの右上の **コンテンツの認証情報の作成** をクリックします。
2. リポジトリの名前を入力し、**タイプ** のリストから **GPG キー** を選択します。
3. GPG キーを **コンテンツ認証情報の内容** フィールドに貼り付けるか、**参照** をクリックして、インポートする GPG キーファイルを選択します。
カスタムリポジトリに複数の GPG キーで署名されたコンテンツが含まれる場合は、コンテンツの **認証情報の内容** フィールドに、各キーの間に新しい行が含まれる GPG キーをすべて入力する必要があります。以下に例を示します。

```
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
```

```
mQINBFy/HE4BEADttv2TCPzVrre+aJ9f5QsR6oWZMm7N5Lwxjm5x5zA9BLiPPGFN
```

```
4aTUR/g+K1S0aqCU+ZS3Rnxb+6fnBxD+COH9kMqXHi3M5UNzbp5WhCdUpISXjipU
XIFFWBPUbFyr/FKRknFH15P+9kLZLxCpVZZLsweLWCuw+JKCMmnA
=F6VG
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mQINBFw467UBEACmREzDeK/kuScCmfJfHJa0Wgh/2fbJLLt3KSvsgDhORlptf+PP
OTFDIKuLkX99ZYG5xMnBG47C7ByoMec1j94YeXczuBbynOyyPlvduma/zf8oB9e
WI5GnzcLGAAnUSRamfqGUWcyMMinHHIKlc1X1P4I=
=WPpl
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
```

4. **Save** をクリックします。

CLI 手順

1. GPG キーを Satellite Server にコピーします。

```
$ scp ~/etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-EXAMPLE-95 root@satellite.example.com:~/
```

2. GPG キーを Satellite にアップロードします。

```
# hammer content-credentials create \
--content-type gpg_key \
--name "My_GPG_Key" \
--organization "My_Organization" \
--path ~/RPM-GPG-KEY-EXAMPLE-95
```

5.27. SATELLITE でカスタムリポジトリを特定のオペレーティングシステムまたはアーキテクチャーに制限する

特定のオペレーティングシステムのバージョンまたはアーキテクチャーを持つホストでのみカスタムリポジトリを使用できるように Satellite を設定できます。たとえば、カスタムリポジトリを Red Hat Enterprise Linux 9 ホストのみに制限できます。



注記

カスタム製品のアーキテクチャーとオペレーティングシステムのバージョンのみを制限します。Satellite は、これらの制限を Red Hat リポジトリに自動的に適用します。

手順

1. Satellite Web UI で、**Content > Products** に移動します。
2. 制限するリポジトリセットを含む製品をクリックします。
3. **Repositories** タブで、制限するリポジトリをクリックします。
4. **Publishing Settings** セクションで、次のオプションを設定します。
 - オペレーティングシステムのバージョンを制限するには、**Restrict to OS version** を設定します。

- アーキテクチャーを制限するには、**Restrict to architecture**を設定します。

第6章 ホストのコンテンツへのアクセスを制限する

Satellite は、ホストによるコンテンツへのアクセスを制限するための方法を複数提供します。Satellite が管理するコンテンツの特定のサブセットへのアクセスをホストに許可するには、次の戦略を使用できます。Red Hat は、以下に記載されている順序で戦略を実行するよう検討することを推奨します。

コンテンツビューとライフサイクル環境

必要に応じてコンテンツビューフィルターを組み込み、コンテンツビューとライフサイクル環境を使用します。

コンテンツビューの詳細は、[8章 コンテンツビューの管理](#)。

ライフサイクル環境の詳細は、[7章 アプリケーションライフサイクルの管理](#)を参照してください。

コンテンツのオーバーライド

デフォルトでは、Satellite によってホストされるコンテンツは有効または無効にできます。カスタム製品では、リポジトリはデフォルトで常に無効になりますが、Red Hat 製品は、特定のリポジトリに応じてデフォルトで有効または無効にすることができます。リポジトリを有効にすると、ホストはリポジトリパッケージまたはその他のコンテンツにアクセスできるようになり、利用可能なコンテンツをダウンロードしてインストールできるようになります。

リポジトリが無効になっている場合、ホストはリポジトリのコンテンツにアクセスできません。コンテンツのオーバーライドは、任意のリポジトリのデフォルトの有効化値である **Enabled** または **Disabled** をオーバーライドする方法を提供します。ホストまたはアクティベーションキーにコンテンツオーバーライドを追加できます。

ホストにコンテンツオーバーライドを追加する方法の詳細は、[ホストの管理](#) の [ホスト上のリポジトリの有効化と無効化](#) を参照してください。

アクティベーションキーにコンテンツオーバーライドを追加する方法の詳細は、「[アクティベーションキーでリポジトリを有効化および無効化する](#)」を参照してください。

複合コンテンツビュー

複合コンテンツビューを使用すると、複数のコンテンツビューを組み合わせ、ホストにコンテンツへのアクセスを許可できます。複合コンテンツビューの詳細は、以下を参照してください。「[複合コンテンツビューの作成](#)」。

アーキテクチャーと OS バージョンの制限

カスタム製品では、製品を使用できる **yum** リポジトリのアーキテクチャーと OS バージョンに制限を設定できます。たとえば、カスタムリポジトリを **Red Hat Enterprise Linux 8** に制限すると、そのリポジトリは Red Hat Enterprise Linux 8 を実行しているホストでのみ使用できるようになります。アーキテクチャーと OS バージョンの制限は、すべての戦略の中で最も優先されます。これらは、コンテンツオーバーライド、コンテンツビューの変更、またはライフサイクル環境の変更によって上書きまたは無効化されることはありません。このため、アーキテクチャーまたは OS バージョンの制限を使用する前に、前述の他の戦略を検討することを推奨します。Red Hat リポジトリは、アーキテクチャーと OS バージョンの制限を自動的に設定します。

リリースバージョン

Red Hat Enterprise Linux ドットリリースリポジトリなどの特定の Red Hat リポジトリには、リポジトリメタデータに **リリースバージョン** が含まれます。リリースバージョンは、ホストのシステム目的プロパティで指定されたリリースバージョンと比較されます。この比較に基づいて、コンテンツへのアクセスが制限される場合があります。システム目的属性の設定に関する詳細は、[ホストの管理](#) の [Red Hat Satellite でのホストの作成](#) を参照してください。

すべての戦略を組み込む

特定のパッケージまたはリポジトリは、次のすべてに該当する場合にのみホストで使用できます。

- リポジトリーは、ホストのコンテンツビューとライフサイクル環境に含まれます。
- リポジトリーが追加された後に、ホストのコンテンツビューが公開されました。
- リポジトリーはコンテンツビューフィルターによってフィルター処理されていません。
- リポジトリーがデフォルトで有効になっているか、コンテンツオーバーライドを使用して **Enabled** にオーバーライドされている。
- リポジトリーにアーキテクチャーまたは OS バージョンの制限がないか、アーキテクチャーまたは OS バージョンの制限がホストに一致している。
- 特定の Red Hat リポジトリーでは、リリースバージョンが設定されていないか、リリースバージョンがホストのリリースバージョンと一致している。

アクティベーションキーの管理

アクティベーションキーを使用すると、これらの戦略の一部でワークフローを簡略化できます。アクティベーションキーを使用して、次のアクションを実行できます。

- コンテンツビューとライフサイクル環境にホストを割り当てます。
- コンテンツオーバーライドをホストに追加します。
- リリースバージョンを含む、ホスト上のシステム目的属性を設定します。

アクティベーションキーは、登録中のホストにのみ影響します。ホストがすでに登録されている場合、上記の属性はホストごとに個別に変更することも、コンテンツホストの一括アクションを通じて変更することもできます。詳細は、[コンテンツの管理](#) の [アクティベーションキーの管理](#) を参照してください。

第7章 アプリケーションライフサイクルの管理

本章では、Satellite におけるアプリケーションライフサイクルと、Satellite および Capsule のアプリケーションライフサイクルの作成および削除方法を説明します。

7.1. アプリケーションライフサイクルの概要

アプリケーションライフサイクル は、Satellite のコンテンツ管理機能の中心となる概念です。アプリケーションライフサイクルは、特定の段階で特定のシステムとそのソフトウェアがどのように見えるかを定義します。たとえば、アプリケーションライフサイクルは単純である可能性があり、開発段階と実稼働段階のみが存在する可能性があります。この場合、アプリケーションライフサイクルは以下のようになります。

- 開発
- 実稼働

ただし、より複雑なアプリケーションライフサイクルには、ベータリリースやテストフェーズなど、追加の段階が含まれる場合があります。これにより、アプリケーションライフサイクルに別のステージが追加されます。

- 開発
- テスト
- ベータリリース
- 実稼働


Satellite は、仕様に合わせて各アプリケーションライフサイクルの段階をカスタマイズする方法を提供します。

アプリケーションライフサイクルの各ステージは、Satellite では**環境**と呼ばれます。各環境はコンテンツの特定のコレクションを使用します。Satellite はこれらのコンテンツコレクションをコンテンツビューとして定義します。各コンテンツビューはフィルターとして機能し、特定の環境に含めるリポジトリとパッケージを定義できます。これにより、各環境に指定する特定のコンテンツセットを定義する方法が提供されます。

たとえば、メールサーバーには、実際に使用する実稼働レベルのサーバーがあり、最新のメールサーバーパッケージを試すテストサーバーがある単純なアプリケーションライフサイクルのみが必要となります。テストサーバーが初期フェーズをパスしたら、実稼働レベルのサーバーが新しいパッケージを使用するように設定できます。

別の例としては、ソフトウェア製品の開発ライフサイクルがあります。開発環境でソフトウェアの新しい部分を開発するには、品質保証環境でソフトウェアをテストしてベータ版としてプレリリースした後、実稼働レベルのアプリケーションとしてソフトウェアをリリースします。

図7.1 Satellite アプリケーションのライフサイクル

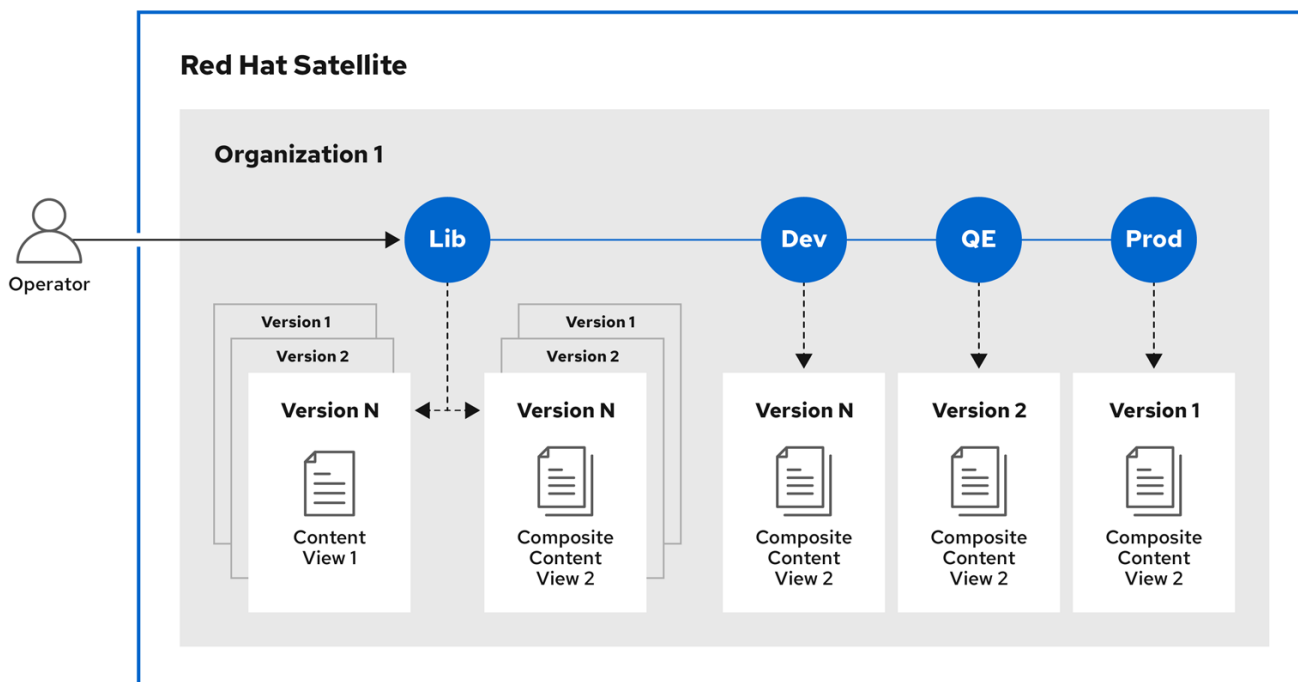

278_Satellite_0922

7.2. アプリケーションライフサイクル全体にわたるコンテンツのプロモーション

アプリケーションライフサイクルチェーンでは、ある環境から次の環境へコンテンツを移動すると、これはプロモーションと呼ばれます。

例: Satellite ライフサイクル環境全体でのコンテンツプロモーション

各環境には、Red Hat Satellite に登録されているシステムセットが含まれます。これらのシステムは、環境に関連するリポジトリにのみアクセスできます。別の環境にパッケージをプロモートすると、ターゲット環境のリポジトリで新しいパッケージバージョンを受け取ります。これにより、ターゲット環境の各システムは、新しいパッケージバージョンに更新できます。

開発	テスト	実稼働
example_software-1.1-0.noarch.rpm	example_software-1.0-0.noarch.rpm	example_software-1.0-0.noarch.rpm

パッチ開発が完了したら、パッケージをテスト環境にプロモートし、品質保証エンジニアチームがパッチをレビューできるようにします。アプリケーションライフサイクルには、各環境に以下のパッケージバージョンが含まれます。

開発	テスト	実稼働
example_software-1.1-0.noarch.rpm	example_software-1.1-0.noarch.rpm	example_software-1.0-0.noarch.rpm

品質保証エンジニアチームがパッチのレビューを行う間、開発チームは `example_software 2.0` で作業を開始します。これにより、アプリケーションライフサイクルは以下のようになります。

開発	テスト	実稼働
<code>example_software-2.0-0.noarch.rpm</code>	<code>example_software-1.1-0.noarch.rpm</code>	<code>example_software-1.0-0.noarch.rpm</code>

品質保証エンジニアチームがパッチのレビューを完了します。これで `example_software 1.1` をリリースする準備が整いました。1.1 を **実稼働** 環境にプロモートします。

開発	テスト	実稼働
<code>example_software-2.0-0.noarch.rpm</code>	<code>example_software-1.1-0.noarch.rpm</code>	<code>example_software-1.1-0.noarch.rpm</code>

開発チームが `example_software 2.0` の作業を完了し、テスト環境にプロモートします。

開発	テスト	実稼働
<code>example_software-2.0-0.noarch.rpm</code>	<code>example_software-2.0-0.noarch.rpm</code>	<code>example_software-1.1-0.noarch.rpm</code>

最後に品質保証エンジニアチームがこのパッケージのレビューを行います。レビューが完了したら、パッケージを **実稼働** 環境にプロモートします。

開発	テスト	実稼働
<code>example_software-2.0-0.noarch.rpm</code>	<code>example_software-2.0-0.noarch.rpm</code>	<code>example_software-2.0-0.noarch.rpm</code>

詳細は、「[コンテンツビューの促進](#)」を参照してください。

7.3. ライフサイクル環境パスの作成

ソフトウェアを開発およびリリースするためのアプリケーションライフサイクルを作成するには、**ライブラリー** 環境を初期環境として使用して、環境パスを作成します。次に、オプションで環境パスに環境を追加します。

手順

1. Satellite Web UI で、**コンテンツ > ライフサイクル > ライフサイクル環境** に移動します。
2. **新規環境パス** をクリックして、新しいアプリケーションライフサイクルを開始します。
3. **名前** フィールドに、環境の名前を入力します。
4. **説明** フィールドには、お使いの環境の説明を入力します。

5. **Save** をクリックします。
6. オプション: 環境パスに環境を追加するには、**新しい環境の追加** をクリックし、**名前** と **説明** フィールドを入力します。続いて、**以前の環境** リストから以前の環境を選択します。

CLI手順

1. 環境パスを作成するには、**hammer lifecycle-environment create** コマンドを入力し、**--prior** オプションでライブラリー環境を指定します。

```
# hammer lifecycle-environment create \
--name "Environment Path Name" \
--description "Environment Path Description" \
--prior "Library" \
--organization "My_Organization"
```

2. オプション: 環境パスに環境を追加するには、**hammer lifecycle-environment create** コマンドを入力し、**--prior** オプションを使用して親環境を指定します。

```
# hammer lifecycle-environment create \
--name "Environment Name" \
--description "Environment Description" \
--prior "Prior Environment Name" \
--organization "My_Organization"
```

3. ライフサイクル環境チェーンを表示するには、以下のコマンドを入力します。

```
# hammer lifecycle-environment paths --organization "My_Organization"
```

7.4. ライフサイクル環境を CAPSULE SERVER に追加する

Capsule Server でコンテンツ機能が有効な場合は、環境を追加して、Capsule が Satellite Server のコンテンツを同期し、コンテンツをホストシステムに提供できるようにする必要があります。

ライブラリー ライフサイクル環境は、CDN がリポジトリを更新するたびに自動的に Capsule が同期をトリガーするため、Capsule Server に割り当てないでください。自動で同期される場合、Capsule 上の複数のシステムリソースや Satellite と Capsule 間のネットワーク帯域幅、および Capsule 上の利用可能なディスク領域が消費される可能性があります。

Satellite Server の Hammer CLI または Satellite Web UI を使用できます。

手順

1. Satellite Web UI で、**Infrastructure > Capsule** に移動し、ライフサイクルを追加する Capsule を選択します。
2. **Edit** をクリックしてから、**Lifecycle Environments** タブをクリックします。
3. 左側のメニューから、Capsule に追加するライフサイクル環境を選択し、**Submit** をクリックします。
4. Capsule のコンテンツを同期するには、**Overview** タブをクリックして **Synchronize** をクリックします。

5. **Optimized Sync** または **Complete Sync** を選択します。
各同期タイプの定義については、[リポジトリの回復](#) を参照してください。

CLI 手順

1. Satellite Server で、Capsule Server の全リストを表示するには、以下のコマンドを入力します。

```
# hammer capsule list
```

ライフサイクルの追加先となる Capsule の Capsule ID をメモします。

2. ID を使用して、Capsule の詳細を確認します。

```
# hammer capsule info \  
--id My_capsule_ID
```

3. Capsule Server で利用可能なライフサイクル環境を表示するには、以下のコマンドを入力して、ID と組織名を書き留めます。

```
# hammer capsule content available-lifecycle-environments \  
--id My_capsule_ID
```

4. ライフサイクル環境を Capsule Server に追加します。

```
# hammer capsule content add-lifecycle-environment \  
--id My_capsule_ID \  
--lifecycle-environment-id My_Lifecycle_Environment_ID \  
--organization "My_Organization"
```

Capsule Server に追加するライフサイクル環境ごとに繰り返します。

5. Satellite から Capsule にコンテンツを同期します。

- Satellite Server 環境のすべてのコンテンツを Capsule Server に同期するには、以下のコマンドを入力します。

```
# hammer capsule content synchronize \  
--id My_capsule_ID
```

- Satellite Server から Capsule Server に特定のライフサイクル環境を同期するには、以下のコマンドを入力します。

```
# hammer capsule content synchronize \  
--id My_capsule_ID \  
--lifecycle-environment-id My_Lifecycle_Environment_ID
```

- メタデータをチェックせずに、Satellite Server から Capsule Server にすべてのコンテンツを同期するには:

```
# hammer capsule content synchronize \  
--id My_capsule_ID \  
--skip-metadata-check true
```

これは、Satellite Web UI で **完全同期** を選択することと同じです。

7.5. SATELLITE SERVER からライフサイクル環境を削除する

以下の手順を使用して、ライフサイクル環境を削除します。

手順

1. Satellite Web UI で、**コンテンツ > ライフサイクル環境** に移動します。
2. 削除するライフサイクル環境の名前をクリックし、**環境の削除** をクリックします。
3. **削除** をクリックして環境を削除します。

CLI手順

1. 組織のライフサイクル環境をリスト表示し、削除するライフサイクル環境の名前を書き留めます。

```
# hammer lifecycle-environment list \  
--organization "My_Organization"
```

2. **hammer lifecycle-environment delete** コマンドを使用して環境を削除します。

```
# hammer lifecycle-environment delete \  
--name "My_Environment" \  
--organization "My_Organization"
```

7.6. CAPSULE SERVER からライフサイクル環境を削除する

ライフサイクル環境がホストシステムまたは環境に関連しなくなった場合に、Capsule Server からライフサイクル環境を削除できます。

Capsule からライフサイクル環境を削除するには、Satellite Web UI と Hammer CLI の両方を使用できます。

手順

1. Satellite Web UI で、**インフラストラクチャー > Capsules** に移動し、ライフサイクルを削除する Capsule を選択します。
2. **Edit** をクリックしてから、**Lifecycle Environments** タブをクリックします。
3. 右のメニューから、Capsule から削除するライフサイクル環境を選択し、**Submit** をクリックします。
4. Capsule のコンテンツを同期するには、**Overview** タブをクリックしてから **Synchronize** をクリックします。
5. **Optimized Sync** または **Complete Sync** を選択します。

CLI手順

1. リストから Capsule Server を選択し、その ID を書き留めます。

```
# hammer capsule list
```

2. Capsule Server の詳細を確認するには、以下のコマンドを入力します。

```
# hammer capsule info \  
--id My_Capsule_ID
```

3. Capsule Server に現在アタッチされているライフサイクル環境のリストを確認し、**環境 ID** を書き留めます。

```
# hammer capsule content lifecycle-environments \  
--id My_Capsule_ID
```

4. ライフサイクル環境を Capsule Server から削除します。

```
# hammer capsule content remove-lifecycle-environment \  
--id My_Capsule_ID \  
--lifecycle-environment-id My_Lifecycle_Environment_ID
```

Capsule Server から削除するライフサイクル環境ごとに、この手順を繰り返します。

5. Satellite Server の環境から Capsule Server にコンテンツを同期します。

```
# hammer capsule content synchronize \  
--id My_Capsule_ID
```

第8章 コンテンツビューの管理

Red Hat Satellite はコンテンツビューを使用して、ホストが意図的にキュレーションされたコンテンツのサブセットにアクセスできるようにします。これを実行するには、使用するリポジトリを定義し、特定のフィルターをコンテンツに適用します。

フィルタリングおよびスナップショットの作成のためのコンテンツビューを作成する一般的なワークフローは次のとおりです。

1. コンテンツビューを作成します。
2. コンテンツビューに必要な1つ以上のリポジトリを追加します。
3. オプション: コンテンツビューのコンテンツを絞り込むために、1つ以上のフィルターを作成します。詳細は、「[コンテンツフィルターの例](#)」を参照してください。
4. オプション: コンテンツビューのパッケージ依存関係を解決します。詳細は、「[パッケージの依存関係を解決する](#)」を参照してください。
5. コンテンツビューを公開します。
6. オプション: コンテンツビューを別の環境に昇格します。詳細は、「[コンテンツビューの促進](#)」を参照してください。
7. コンテンツホストをコンテンツビューに接続します。

リポジトリがコンテンツビューに関連付けられていない場合、ファイル `/etc/yum.repos.d/redhat.repo` は空のままになり、そこに登録されているシステムは更新を受信できません。

ホストは1つのコンテンツビューにのみ関連付けることができます。ホストを複数のコンテンツビューに関連付けるには、複合コンテンツビューを作成します。詳細は、「[複合コンテンツビューの作成](#)」を参照してください。

8.1. RED HAT SATELLITE のコンテンツビュー

コンテンツビューは、ホストがアクセスできるコンテンツの意図的にキュレーションされたサブセットです。コンテンツビューを作成することで、特定の環境または Capsule Server で使用されるソフトウェアバージョンを定義できます。

各コンテンツビューは、各環境にわたってリポジトリのセットを作成します。これらのリポジトリは Satellite Server によって保存および管理されます。たとえば、次の方法でコンテンツビューを作成できます。

- 実稼働環境用の古いパッケージバージョンを含むコンテンツビューと、**開発** 環境用の新しいパッケージバージョンを含む別のコンテンツビュー。
- オペレーティングシステムに必要なパッケージリポジトリを含むコンテンツビューと、アプリケーションに必要なパッケージリポジトリを含む別のコンテンツビュー。
- コンテンツビューを管理するためのモジュール方式の複合コンテンツビュー。たとえば、オペレーティングシステムを管理するためのコンテンツには1つのコンテンツビューを使用し、アプリケーションを管理するためのコンテンツには別のコンテンツビューを使用できます。両方のコンテンツビューを組み合わせた複合コンテンツビューを作成することにより、各コンテンツビューのリポジトリをマージする新しいリポジトリが作成されます。ただし、コンテンツビューのリポジトリは引き続き存在するため、個別に管理し続けることもできます。

デフォルトの組織ビュー

デフォルトの組織ビューは、Satellite に同期されるすべてのコンテンツに対するアプリケーション制御のコンテンツビューです。デフォルトの組織ビューを使用すると、コンテンツビューやライフサイクル環境を操作せずに、サブスクリプションを使用してホストを Satellite に登録し、コンテンツにアクセスできます。

環境間でコンテンツビューを促進する

アプリケーションライフサイクルでコンテンツビューをある環境から次の環境に昇格すると、Satellite はリポジトリを更新し、パッケージを公開します。

例8.1 パッケージを開発 からテスト へ昇格する

テスト および 本番 用のリポジトリには、`<my_software> -1.0-0.noarch.rpm` パッケージが含まれています。

	開発	テスト	実稼働
コンテンツビューのバージョン	バージョン 2	バージョン 1	バージョン 1
コンテンツビューの内容	<code><my_software>-1.1-0.noarch.rpm</code>	<code><my_software>-1.0-0.noarch.rpm</code>	<code><my_software>.0-0.noarch.rpm</code>

コンテンツビューのバージョン 2 を 開発 から テスト に昇格すると、テスト のリポジトリが更新され、`<my_software> -1.1-0.noarch.rpm` パッケージが含まれるようになります。

	開発	テスト	実稼働
コンテンツビューのバージョン	バージョン 2	バージョン 2	バージョン 1
コンテンツビューの内容	<code><my_software>-1.1-0.noarch.rpm</code>	<code><my_software>-1.1-0.noarch.rpm</code>	<code><my_software>-1.0-0.noarch.rpm</code>

これにより、ホストは特定の環境に指定されますが、その環境でコンテンツビューの新しいバージョンが使用されると更新を受け取るようになります。

8.2. コンテンツビューの作成

この手順を使用して、単純なコンテンツビューを作成します。Satellite Web UI の代わりに CLI を使用する場合は、[CLI 手順](#) を参照してください。

前提条件

コンテンツビューごとにパッケージの依存関係を解決するかどうかを指定できますが、デフォルトの Satellite 設定を変更して、すべてのコンテンツビューのパッケージ解決を有効または無効にすることもできます。詳細は、「[パッケージの依存関係を解決する](#)」を参照してください。

手順

1. Satellite Web UI で、**コンテンツ > ライフサイクル > コンテンツビュー** に移動します。
2. **Create content view** をクリックします。
3. **名前** フィールドに、ビューの名前を入力します。Satellite では、入力した名前から **ラベル** フィールドに自動的に入力されます。
4. **説明** フィールドに、ビューの説明を入力します。
5. **Type** フィールドで、**Content view** または **Composite content view** ビューを選択します。
6. オプション: このコンテンツビューを公開するたびに依存関係を自動的に解決する場合は、**[依存関係を解決]** チェックボックスをオンにします。依存関係の解決により公開時間が遅くなり、使用するコンテンツビューフィルターが無視される可能性があります。また、エラータの依存関係を解決する際に、エラーが発生する可能性があります。
7. **Create content view** をクリックします。

コンテンツ表示手順

1. コンテンツビューを作成するには、**[コンテンツビューの作成]** をクリックします。
2. **リポジトリ** タブで、コンテンツビューに追加するリポジトリを **タイプ** リストから選択し、追加する利用可能なリポジトリの横にあるチェックボックスをオンにして、**リポジトリの追加** をクリックします。
3. **Publish new version** をクリックし、**Description** フィールドに、変更をログに記録するバージョンに関する情報を入力します。
4. オプション: プロモーションパスを有効にするには、**Promote** をクリックします。利用可能なプロモーションパスから**ライフサイクル環境**を選択して、**新しいバージョンをプロモート**することができます。
5. **Next** をクリックします。
6. **Review** ページで、公開しようとしている環境を確認できます。
7. **Finish** をクリックします。



注記

Remove と **Delete** は似ていますが、**Delete** オプションはコンテンツビュー全体と、そのライフサイクル環境に関連付けられているバージョンを削除します。**Remove** オプションを使用すると、ライフサイクル環境から削除するバージョンを選択できます。

コンテンツビューは、**[コンテンツビュー]** ページで表示できます。コンテンツビューの詳細情報を表示するには、コンテンツビュー名をクリックします。コンテンツビューにホストを登録するには、**ホストの管理** の **ホストの登録** を参照してください。

CLI 手順

1. リポジトリ ID のリストを取得します。

```
# hammer repository list --organization "My_Organization"
```

2. コンテンツビューを作成し、リポジトリに追加します。

```
# hammer content-view create \  
--description "My_Content_View" \  
--name "My_Content_View" \  
--organization "My_Organization" \  
--repository-ids 1,2
```

--repository-ids オプションを使用すると、**hammer repository list** コマンドの出力で ID を確認できます。

3. ビューを公開します。

```
# hammer content-view publish \  
--description "My_Content_View" \  
--name "My_Content_View" \  
--organization "My_Organization"
```

4. オプション: 既存のコンテンツビューにリポジトリを追加するには、次のコマンドを入力します。

```
# hammer content-view add-repository \  
--name "My_Content_View" \  
--organization "My_Organization" \  
--repository-id repository_ID
```

Satellite Server は、新しいバージョンのビューを作成し、ライブラリー環境に公開します。

8.3. モジュールストリームの表示

Satellite では、コンテンツビューでリポジトリのモジュールストリームを表示できます。

Satellite Web UI の代わりに CLI を使用する場合は、[CLI 手順](#) を参照してください。

手順

1. Satellite Web UI で、公開されたバージョンの **Content View > Module Streams** に移動して、コンテンツタイプで利用可能なモジュールストリームを表示します。
2. **Search** フィールドを使用して、特定のモジュールを検索します。
3. モジュールに関する情報を表示するには、モジュールとそれに対応するタブをクリックして、**Details**、**Repositories**、**Profiles**、および **Artifacts** を含めます。

CLI 手順

1. 組織の一覧を表示します。

```
# hammer organization list
```

2. 組織のすべてのモジュールストリームを表示します。

```
# hammer module-stream list \
--organization-id My_Organization_ID
```

8.4. コンテンツビューの促進

この手順を使用して、さまざまなライフサイクル環境にわたってコンテンツビューを昇格します。Satellite Web UI の代わりに CLI を使用する場合は、[CLI 手順](#) を参照してください。

コンテンツ表示プロモーションの権限要件

管理者以外のユーザーは環境にコンテンツビューをプロモートするために、以下の 2 つのパーミッションが必要になります。

1. `promote_or_remove_content_views`
2. `promote_or_remove_content_views_to_environment`

`promote_or_remove_content_views` 権限は、ユーザーが昇格できるコンテンツビューを制限します。

`promote_or_remove_content_views_to_environment` 権限は、ユーザーがコンテンツビューを昇格できる環境を制限します。

これらの権限を使用すると、特定のコンテンツビューを特定の環境に昇格させる権限をユーザーに割り当てることができますが、他の環境には割り当てることができません。たとえば、テスト環境へのプロモートを許可し、実稼働環境にはできないようにユーザーを制限できます。

ユーザーがコンテンツビューをプロモートできるようにするには、両方の権限をユーザーに割り当てる必要があります。

手順

1. Satellite Web UI で、**コンテンツ > ライフサイクル > コンテンツビュー** に移動します。
2. 宣伝するコンテンツビューを選択します。
3. プロモートするバージョンを選択し、縦の省略記号アイコンをクリックして **プロモート** をクリックします。
4. コンテンツビューをプロモートする環境を選択し、**[プロモート]** をクリックします。

これでこのコンテンツビューのリポジトリが全環境に表示されます。

CLI 手順

- 各ライフサイクル環境に対して Hammer を使用してコンテンツビューをプロモートします。

```
# hammer content-view version promote \
--content-view "Database" \
--version 1 \
--to-lifecycle-environment "Development" \
--organization "My_Organization"
# hammer content-view version promote \
--content-view "Database" \
--version 1 \
--to-lifecycle-environment "Testing" \
```

```
--organization "My_Organization"
# hammer content-view version promote \
--content-view "Database" \
--version 1 \
--to-lifecycle-environment "Production" \
--organization "My_Organization"
```

これで、データベースのコンテンツがすべての環境で利用可能になります。

- あるいは、次の Bash スクリプトを使用して、組織内のすべてのライフサイクル環境にわたってコンテンツビューを昇格することもできます。

```
ORG="My_Organization"
CVV_ID=My_Content_View_Version_ID

for i in $(hammer --no-headers --csv lifecycle-environment list --organization $ORG | awk -F,
{'print $1'} | sort -n)
do
  hammer content-view version promote --organization $ORG --to-lifecycle-environment-id $i
  --id $CVV_ID
done
```

検証

- コンテンツビューのバージョンに関する情報を表示して、必要なライフサイクル環境に昇格されていることを確認します。

```
# hammer content-view version info --id My_Content_View_Version_ID
```

次のステップ

- コンテンツビューにホストを登録するには、[ホストの管理](#) の [ホストの登録](#) を参照してください。

8.5. 複合コンテンツビューの概要

複合コンテンツビューは、複数のコンテンツビューのコンテンツを組み合わせます。たとえば、オペレーティングシステムとアプリケーションを個別に管理するために、別々のコンテンツビューを用意する場合があります。複合コンテンツビューを使用すると、両方のコンテンツビューのコンテンツを新しいリポジトリにマージできます。元のコンテンツビューのリポジトリは引き続き存在しますが、結合されたコンテンツ用の新しいリポジトリも存在します。

さまざまなデータベースサーバーをサポートするアプリケーションを開発する場合には、`example_application` は以下のように表示されます。

example_software
アプリケーション
データベース
オペレーティングシステム

4つの個別のコンテンツビューの例:

- Red Hat Enterprise Linux (オペレーティングシステム)
- PostgreSQL (データベース)
- MariaDB (データベース)
- `example_software` (アプリケーション)

以前のコンテンツビューから、2つの複合コンテンツビューを作成できます。

PostgreSQL データベースの複合コンテンツビューの例:

複合コンテンツビュー 1 - PostgreSQL 上の <code>example_software</code>
<code>example_software</code> (アプリケーション)
PostgreSQL (データベース)
Red Hat Enterprise Linux (オペレーティングシステム)

MariaDB の複合コンテンツビューの例:

複合コンテンツビュー 2 - MariaDB の <code>example_software</code>
<code>example_software</code> (アプリケーション)
MariaDB (データベース)
Red Hat Enterprise Linux (オペレーティングシステム)

各コンテンツビューは個別に管理および公開されます。アプリケーションのバージョンを作成すると、複合コンテンツビューの新しいバージョンが公開されます。複合コンテンツビューを作成するときに **[自動公開]** オプションを選択することもできます。その場合、複合コンテンツビューに含まれるコンテンツビューが再公開されると、複合コンテンツビューも自動的に再公開されます。

リポジトリの制限事項

Docker リポジトリは、複合コンテンツビューに複数回含めることはできません。たとえば、同じ Docker リポジトリを使用して2つのコンテンツビューを複合コンテンツビューに含めようとする、Satellite Server はエラーを報告します。

8.6. 複合コンテンツビューの作成

以下の手順を使用して複合コンテンツビューを作成します。Satellite Web UI の代わりに CLI を使用する場合は、[CLI 手順](#) を参照してください。

手順

1. Satellite Web UI で、**コンテンツ > ライフサイクル > コンテンツビュー** に移動します。

2. **Create content view** をクリックします。
3. **Create content view** ウィンドウで、**Name** フィールドにビューの名前を入力します。Red Hat Satellite では、入力した名前から **ラベル** フィールドに自動的に入力されます。
4. オプション: **Description** フィールドに、ビューの説明を入力します。
5. **Type** タブで、**Composite content view** を選択します。
6. オプション: コンテンツビューが再公開されたときに複合コンテンツビューの新しいバージョンを自動的に公開する場合は、**[自動公開]** チェックボックスをオンにします。
7. **Create content view** をクリックします。
8. **[コンテンツビュー]** タブで、複合コンテンツビューに追加するコンテンツビューを選択し、**[コンテンツビューの追加]** をクリックします。
9. **[コンテンツビューの追加]** ウィンドウで、各コンテンツビューのバージョンを選択します。
10. オプション: コンテンツビューを最新バージョンに自動的に更新する場合は、**[常に最新バージョンに更新する]** チェックボックスをオンにします。
11. **Add** をクリックしてから、**Publish new version** をクリックします。
12. オプション: **説明** フィールドに、コンテンツビューの説明を入力します。
13. **Publish** ウィンドウで **Promote** スイッチを設定し、ライフサイクル環境を選択します。
14. **Next** をクリックし、**Finish** をクリックします。

CLI 手順

1. 複合コンテンツビューを作成する前に、既存のコンテンツビューのバージョン ID をリスト表示します。

```
# hammer content-view version list \  
--organization "My_Organization"
```

2. 新しい複合コンテンツビューを作成します。--auto-publish オプションが **yes** に設定されている場合、複合コンテンツビューは、それに含まれるコンテンツビューが再公開されると自動的に再公開されます。

```
# hammer content-view create \  
--composite \  
--auto-publish yes \  
--name "Example_Composite_Content_View" \  
--description "Example composite content view" \  
--organization "My_Organization"
```

3. 複合コンテンツビューにコンテンツビューを追加します。コマンド内のコンテンツビュー、コンテンツビューバージョン、および組織は、ID または名前でも識別できます。複合コンテンツビューに複数のコンテンツビューを追加するには、含めるコンテンツビューごとにこの手順を繰り返します。

- コンテンツビューで **[常に最新バージョンに更新する]** オプションが有効になっている場合:

```
# hammer content-view component add \
--component-content-view-id Content_View_ID \
--composite-content-view "Example_Composite_Content_View" \
--latest \
--organization "My_Organization"
```

- コンテンツビューで [常に最新バージョンに更新する] オプションが無効になっている場合:

```
# hammer content-view component add \
--component-content-view-id Content_View_ID \
--composite-content-view "Example_Composite_Content_View" \
--component-content-view-version-id Content_View_Version_ID \
--organization "My_Organization"
```

4. 複合コンテンツビューを公開します。

```
# hammer content-view publish \
--name "Example_Composite_Content_View" \
--description "Initial version of composite content view" \
--organization "My_Organization"
```

5. 複合コンテンツビューを全環境にプロモートします。

```
# hammer content-view version promote \
--content-view "Example_Composite_Content_View" \
--version 1 \
--to-lifecycle-environment "Development" \
--organization "My_Organization"
# hammer content-view version promote \
--content-view "Example_Composite_Content_View" \
--version 1 \
--to-lifecycle-environment "Testing" \
--organization "My_Organization"
# hammer content-view version promote \
--content-view "Example_Composite_Content_View" \
--version 1 \
--to-lifecycle-environment "Production" \
--organization "My_Organization"
```

8.7. コンテンツフィルターの概要

コンテンツビューでは、フィルターを使用して特定の Yum コンテンツを含めたり制限したりすることもできます。これらのフィルターがない場合、コンテンツビューには選択したりポジトリのすべてが含まれます。

コンテンツフィルターには、以下の2つのタイプがあります。

表8.1 フィルターの種類

フィルタータイプ	説明
----------	----

フィルタータイプ	説明
包含	コンテンツなしの状態から開始し、選択したリポジトリから追加するコンテンツを選択します。このフィルターを使用して、複数のコンテンツアイテムを組み合わせます。
Exclude	選択したリポジトリからすべてのコンテンツを使用し、削除するコンテンツを選択します。特定のパッケージを除外しながら、特定のコンテンツリポジトリの大部分を使用する場合は、このフィルターを使用します。このフィルターは、選択したコンテンツ以外のリポジトリ内のコンテンツをすべて使用します。

含めるフィルターと除外するフィルターの組み合わせ

含めるフィルターと除外フィルターを組み合わせる場合、コンテンツビューを公開すると、最初に含めるフィルターがトリガーされ、次に除外フィルターがトリガーされます。この場合には、追加するコンテンツを選択してから、包含のサブセットから除外するコンテンツを選択します。

コンテンツタイプ

また、フィルターするコンテンツには5つのタイプがあります。

表8.2 コンテンツタイプ

コンテンツタイプ	説明
RPM	名前とバージョン番号に基づいてパッケージをフィルタリングします。RPM オプションは、モジュール以外の RPM パッケージとエラータをフィルタリングします。ソース RPM はこのフィルターの影響を受けず、コンテンツビューで引き続き使用できます。
パッケージグループ	パッケージグループに基づいてパッケージをフィルタリングします。パッケージグループのリストは、コンテンツビューに追加されたリポジトリに基づいています。
エラータ (ID 別)	フィルターに追加する特定のエラータを選択します。エラータのリストは、コンテンツビューに追加されたリポジトリに基づいています。
エラータ (日付およびタイプ別)	フィルターに追加する発行済みまたは更新された日付範囲およびエラータタイプ (バグ修正、機能拡張、またはセキュリティー) を選択します。
モジュールストリーム	特定のモジュールストリームを含めるか除外するかを選択します。モジュールストリーム オプションは、モジュール RPM とエラータをフィルタリングしますが、選択したモジュールストリームに関連付けられるモジュール以外のコンテンツをフィルターしません。
コンテナイメージタグ	特定のコンテナイメージタグを含めるか除外するかを選択します。

8.8. パッケージの依存関係を解決する

Satellite は、コンテンツビューを公開するときに、コンテンツビュー内のパッケージの依存関係を依存リポジトリに追加できます。これを設定するには、**依存関係の解決** を有効にします。

たとえば、依存関係の解決は、コンテンツビューバージョンに単一のパッケージを段階的に追加する場合に役立ちます。そのようなパッケージをインストールするには、依存関係の解決を有効にする必要がある場合があります。

ただし、依存関係の解決はほとんどの状況では不要です。以下に例を示します。

- コンテンツビューにセキュリティーエラータを段階的に追加する場合、依存関係の解決によって、大きなメリットがないままコンテンツビューの公開が大幅に遅れる可能性があります。
- 新しいエラータのパッケージには、古いコンテンツビューバージョンのパッケージと互換性のない依存関係がある可能性があります。依存関係の解決を使用してエラータを増分的に追加すると、不要なパッケージが含まれる可能性があります。代わりに、コンテンツビューを更新することを検討してください。



注記

依存関係の解決では、コンテンツビューのリポジトリ内のパッケージのみが考慮されます。クライアントにインストールされているパッケージは考慮されません。たとえば、コンテンツビューに AppStream のみが含まれている場合、公開時に依存関係の解決には依存する BaseOS コンテンツは含まれません。

詳細は、[コンテンツの管理](#) の [リポジトリ依存関係解決の制限](#) を参照してください。

依存関係を解決すると、次の問題が発生する可能性があります。

コンテンツビューの公開が大幅に遅れる

Satellite は、コンテンツビュー内のすべてのリポジトリの依存関係を検査します。したがって、リポジトリが増えると公開時間も長くなります。

この問題を軽減するには、リポジトリの数が少ない複数のコンテンツビューを使用し、それらを複合コンテンツビューに結合します。

依存パッケージのコンテンツビューフィルターを無視する

Satellite は、フィルター内のルールよりもパッケージの依存関係の解決を優先します。

たとえば、セキュリティー目的でフィルターを作成しても、依存関係の解決を有効にすると、Satellite は安全でないと思われるパッケージを追加する可能性があります。

この問題を軽減するには、フィルタリングルールを慎重にテストして、必要な依存関係を確認します。依存関係の解決に不要なパッケージが含まれている場合は、追加パッケージやエラータが必要とするコアの基本依存関係を手動で特定します。

例8.2 除外フィルターと依存関係の解決を組み合わせる

コンテンツビューフィルターを使用して Red Hat Enterprise Linux 8.3 を再作成し、それ以降の Red Hat Enterprise Linux 8 マイナーリリースから選択したエラータを含めます。これを実現するには、Red Hat Enterprise Linux 8.3 リリース日以降の、必要な一部を除くほとんどのエラータを除外するフィルターを作成します。次に、依存関係の解決を有効にします。

このような状況では、予想よりも多くのパッケージが依存関係の解決の対象となる可能性があります。その結果、ホストが Red Hat Enterprise Linux 8.3 マシンから逸脱したものになります。

追加のエラーやパッケージが必要ない場合は、コンテンツビューフィルタリングを設定しないでください。代わりに、Satellite Web UI の **Content > Red Hat Repositories** ページで、Red Hat Enterprise Linux 8.3 リポジトリを有効にして使用してください。

例8.3 パッケージを除外すると DNF の依存関係の解決が不可能になる場合がある

いくつかの除外パッケージを含む Red Hat Enterprise Linux 8.3 リポジトリを作成すると、**dnf update** が失敗することがあります。

問題を解決するには、依存関係の解決を有効にしないでください。代わりに、**dnf** からのエラーを調査し、欠落している依存関係の除外を停止するようにフィルターを調整します。

そうしないと、依存関係の解決によってリポジトリが Red Hat Enterprise Linux 8.3 から逸脱したものに可能性があります。

8.9. コンテンツビューの依存関係解決を有効にする

コンテンツビューの依存関係の解決を有効にするには、この手順を使用します。

前提条件


- 依存関係の解決は、限られた状況でのみ役立ちます。有効にする前に、必ず「[パッケージの依存関係を解決する](#)」を読んで理解してください。

手順

1. Satellite Web UI で、**コンテンツ > ライフサイクル > コンテンツビュー** に移動します。
2. コンテンツビューのリストから、必要なコンテンツビューを選択します。
3. **Details** タブで、**Solve dependencies** を切り替えます。

8.10. コンテンツフィルターの例

以下の手順に従って、カスタムコンテンツフィルターを構築します。



注記

フィルターを使用すると、コンテンツビューの公開にかかる時間が大幅に長くなる可能性があります。たとえば、コンテンツビューの公開タスクがフィルターなしで数分で完了する場合、除外または含めるエラーフィルターを追加した後は 30 分かかることがあります。

例 1

ベースの Red Hat Enterprise Linux パッケージでリポジトリを作成します。このフィルターを使用するには、コンテンツビューに Red Hat Enterprise Linux リポジトリを追加する必要があります。

フィルター:

- **包含タイプ:** 組み込み

- **コンテンツタイプ:** パッケージグループ
- **フィルター:** Base パッケージグループのみを選択します。

例 2

セキュリティ更新を除く、特定の日付以降のすべてのエラータを除外するリポジトリを作成します。これは、重要なセキュリティ更新(すぐに適用する必要がある)を除き、システムの更新を定期的に行う場合に便利です。このフィルターを使用するには、コンテンツビューに Red Hat Enterprise Linux リポジトリを追加する必要があります。

フィルター:

- **包含タイプ:** 除外
- **コンテンツタイプ:** エラータ - 日付およびタイプ別
- **フィルター:** **バグ修正**と**機能拡張**のエラータタイプのみを選択し、**セキュリティ**の選択は解除します。**日付タイプ**を**更新日**に設定します。エラータを制限する日付を**開始日**に設定します。**終了日**は空白にして、セキュリティ以外の新たなエラータがフィルターされるようにします。

例 3

例 1 と例 2 の組み合わせにより、オペレーティングシステムパッケージのみが必要で、最新のバグ修正および機能拡張のエラータを除外します。これには、同じコンテンツビューに 2 つのフィルターをアタッチする必要があります。コンテンツビューは、最初に含めフィルターを処理し、次に除外フィルターを処理します。

フィルター 1:

- **包含タイプ:** 組み込み
- **コンテンツタイプ:** パッケージグループ
- **フィルター:** Base パッケージグループのみを選択します。

フィルター 2:

- **包含タイプ:** 除外
- **コンテンツタイプ:** エラータ - 日付およびタイプ別
- **フィルター:** **バグ修正**と**機能拡張**のエラータタイプのみを選択し、**セキュリティ**の選択は解除します。**日付タイプ**を**更新日**に設定します。エラータを制限する日付を**開始日**に設定します。**終了日**は空白にして、セキュリティ以外の新たなエラータがフィルターされるようにします。

例 4

コンテンツビュー内の特定のモジュールストリームをフィルターします。

フィルター 1:

- **包含タイプ:** 組み込み
- **コンテンツタイプ:** モジュールストリーム

- **フィルター:** コンテンツビューに必要な特定のモジュールストリーム (例: `ant`) のみを選択し、**[モジュールストリームの追加]** をクリックします。

フィルター 2:

- **包含タイプ:** 除外
- **コンテンツタイプ:** パッケージ
- **フィルター:** コンテンツビューから除外する非モジュールパッケージをフィルターするルールを追加します。パッケージをフィルタリングしない場合、コンテンツビューフィルターには、モジュールストリーム `ant` に関連付けられているすべての非モジュールパッケージが含まれます。すべての *パッケージを除外するルールを追加するか、除外するパッケージ名を指定します。

コンテンツフィルターの機能例については、[How do content filters work in Satellite 6](#) を参照してください。

8.11. YUM コンテンツ用のコンテンツフィルターを作成する

Yum コンテンツを含むコンテンツビューをフィルターして、特定のパッケージ、パッケージグループ、エラータ、またはモジュールストリームを含めたり除外したりできます。フィルターは、**名前**、**バージョン**、および **アーキテクチャー** の組み合わせに基づいています。

Satellite Web UI の代わりに CLI を使用する場合は、[CLI 手順](#) を参照してください。

フィルターをビルドする方法の例については、「[コンテンツフィルターの例](#)」を参照してください。

手順

1. Satellite Web UI で、**コンテンツ > ライフサイクル > コンテンツビュー** に移動します。
2. コンテンツビューを選択します。
3. **Filters** タブで、**Create filter** をクリックします。
4. 名前を入力します。
5. **Content type** リストから、コンテンツタイプを選択します。
6. **Inclusion Type** リストから、**Include filter** または **Exclude filter** のいずれかを選択します。
7. オプション: **説明** フィールドに、フィルターの説明を入力します。
8. **Create filter** をクリックして、コンテンツフィルターを作成します。
9. **コンテンツタイプ** に入力した内容に応じて、必要なフィルターを作成するルールを追加します。
10. フィルターを **リポジトリーのサブセットに適用する** か、**すべてのリポジトリーに適用する** 場合は選択します。
11. **新規バージョンの公開** をクリックして、フィルタリングされたリポジトリーを公開します。
12. オプション: **Description** フィールドには、変更の説明を入力します。

13. コンテンツビューの新しいバージョンを公開するには、**[フィルターの実行]** をクリックします。
このコンテンツビューをすべての環境で宣伝できます。

CLI手順

1. コンテンツビューにフィルターを追加します。 **--inclusion false** オプションを使用して、フィルターを除外フィルターに設定します。

```
# hammer content-view filter create \  
--name "Errata Filter" \  
--type erratum --content-view "Example_Content_View" \  
--description "My latest filter" \  
--inclusion false \  
--organization "My_Organization"
```

2. フィルターにルールを追加します。

```
# hammer content-view filter rule create \  
--content-view "Example_Content_View" \  
--content-view-filter "Errata Filter" \  
--start-date "YYYY-MM-DD" \  
--types enhancement,bugfix \  
--date-type updated \  
--organization "My_Organization"
```

3. コンテンツビューを公開します。

```
# hammer content-view publish \  
--name "Example_Content_View" \  
--description "Adding errata filter" \  
--organization "My_Organization"
```

4. ビューを各環境にプロモートします。

```
# hammer content-view version promote \  
--content-view "Example_Content_View" \  
--version 1 \  
--to-lifecycle-environment "Development" \  
--organization "My_Organization" \  
# hammer content-view version promote \  
--content-view "Example_Content_View" \  
--version 1 \  
--to-lifecycle-environment "Testing" \  
--organization "My_Organization" \  
# hammer content-view version promote \  
--content-view "Example_Content_View" \  
--version 1 \  
--to-lifecycle-environment "Production" \  
--organization "My_Organization"
```

8.12. 複数のコンテンツビューバージョンの削除

複数のコンテンツビューバージョンを同時に削除できます。

手順

1. Satellite Web UI で、**コンテンツ > ライフサイクル > コンテンツビュー** に移動します。
2. バージョンを削除するコンテンツビューを選択します。
3. **バージョン** タブで、削除するバージョンのチェックボックスをオンにします。
4. コンテンツビューのリストの上部にある縦の省略記号アイコンをクリックします。
5. **削除** をクリックして、削除のウィザードが開き、影響を受ける環境が表示されます。
6. 影響を受ける環境がない場合は、詳細を確認して **削除** をクリックします。
7. 影響を受ける環境がある場合は、削除する前にホストまたはアクティベーションキーを再割り当てします。
8. アクションの詳細を確認します。
9. **Delete** をクリックします。

8.13. 検索フィルターをクリアする

Search テキストボックスでキーワードを使用して特定のコンテンツタイプを検索しても結果が返されない場合は、**Clear search** をクリックしてすべての検索クエリーをクリアし、**Search** テキストボックスをリセットします。

フィルターを使用して **Type** テキストボックスで特定のレポジトリを検索し、検索で結果が返されない場合は、**Clear filters** をクリックして有効なフィルターをすべて消去し、**Type** テキストボックスをリセットします。

8.14. コンテンツビューの空の状態を標準化する

コンテンツビューにフィルターがリストされていない場合は、**Create filter** をクリックします。モーダルが開き、フィルター作成の次の手順が表示されます。新しいフィルターを追加して新しいコンテンツタイプを作成するには、次の手順に従います。

8.15. コンテンツビューのバージョンの比較

この手順を使用して、Satellite のコンテンツビューバージョンの機能を比較します。

手順

1. Satellite Web UI で、**コンテンツ > ライフサイクル > コンテンツビュー** に移動します。
2. バージョンを比較するコンテンツビューを選択します。
3. **Version** タブで、比較する2つのバージョンの横にあるチェックボックスを選択します。
4. **Compare** をクリックします。
Compare 画面では、バージョンのドロップダウンメニューに事前に選択したバージョンが表示され、いずれかのバージョンで見つかったすべてのコンテンツタイプのタブが表示されます。結果をフィルタリングして、同じコンテンツタイプ、異なるコンテンツタイプ、またはすべてのコンテンツタイプのみを表示できます。ドロップダウンメニューから選択することで、さまざまなコンテンツビューバージョンを比較できます。

8.16. アーカイブされたコンテンツビューバージョンの配布

アーカイブされたコンテンツビューバージョンの配布 設定により、Satellite コンテンツ Web アプリケーションで、昇格されていないコンテンツビューバージョンリポジトリを他のリポジトリとともにホストできるようになります。これは、デバッグ中にコンテンツビューバージョンにどのようなコンテンツが存在するかを確認するときに役立ちます。

手順

1. Satellite Web UI で、**Administer** > **Settings** に移動します。
2. **Content** タブをクリックします。
3. **Distribute archived content view versions** パラメーターを **Yes** に設定します。
4. **Submit** をクリックします。
これにより、ライフサイクル環境のないコンテンツビューバージョンのリポジトリを **satellite.example.com/pulp/content/My_Organization/content_views/My_Content_View/My_Content_View_Version/** に配布できるようになります。



注記

設定を有効にすると、プロモーションされていない古いコンテンツビューバージョンは配布されなくなります。新しいコンテンツビューバージョンのみが配布されます。

第9章 SATELLITE サーバー間のコンテンツの同期

複数の Satellite Server を使用した Satellite セットアップでは、Inter-Satellite Synchronization (ISS) を使用して、1つのアップストリームサーバーから1つ以上のダウンストリームサーバーにコンテンツを同期できます。

インフラストラクチャーのデプロイ方法に応じて、Satellite には2つの可能な ISS 設定があります。ユースケースシナリオに応じて、ISS 用の Satellite を設定します。詳細は、[切断されたネットワーク環境での Satellite Server のインストールの Satellite 間同期の設定方法](#) を参照してください。pulp エクスポートパスを変更するには、Red Hat カスタマーポータルナレッジベース記事 [Hammer content export fails with "Path '/the/path' is not an allowed export path"](#) を参照してください。

9.1. エクスポートとインポートを使用してコンテンツを同期する方法

エクスポートとインポートのワークフローを使用してコンテンツを同期するには、複数の方法があります。

- アップストリームの Satellite Server をコンテンツストアとして使用します。つまり、コンテンツビューのバージョンではなく、ライブラリー全体を同期することになります。このアプローチは、最も単純なエクスポート/インポートワークフローを提供します。この場合、ダウンストリームのバージョンを管理できます。詳細は、「[アップストリーム Satellite サーバーをコンテンツストアとして使用する](#)」を参照してください。
- コンテンツビューのバージョンを同期するには、アップストリームの Satellite Server を使用します。このアプローチにより、Satellite Server 間で同期されるコンテンツをより詳細に制御できます。詳細は、「[アップストリーム Satellite サーバーを使用してコンテンツビューのバージョンを同期する](#)」を参照してください。
- 単一のリポジトリを同期します。これは、コンテンツビュー同期アプローチを使用しているが、既存のコンテンツビューに追加せずに追加のリポジトリを同期する場合に便利です。詳細は、「[単一リポジトリの同期](#)」を参照してください。



注記

エクスポートとインポートを使用してコンテンツを同期するには、ダウンストリームとアップストリームの両方の Satellite Server で同じメジャー、マイナー、パッチバージョンの Satellite が必要です。

アップストリームとダウンストリームの Satellite バージョンを一致させることができない場合は、以下を使用できます。

- 同期可能なエクスポートとインポート。
- インターネットに接続されたアップストリーム Satellite とアップストリーム Satellite に接続されたダウンストリーム Satellite による Satellite 間同期 (ISS)。

9.1.1. アップストリーム Satellite サーバーをコンテンツストアとして使用する

このシナリオでは、コンテンツを管理するのではなく、アップストリームの Satellite Server を更新用のコンテンツストアとして使用します。ダウンストリームの Satellite Server を使用して、分離されたネットワークの背後にあるすべてのインフラストラクチャーのコンテンツを管理します。アップストリームの Satellite Server からライブラリーのコンテンツをエクスポートし、ダウンストリームの Satellite Server にインポートします。

アップストリームの Satellite Server の場合

1. 次のいずれかの方法で、リポジトリが **Immediate** ダウンロードポリシーを使用していることを確認します。
 - a. **On Demand** を使用する既存のリポジトリの場合は、リポジトリの詳細ページでダウンロードポリシーを **Immediate** に変更します。
 - b. 新しいリポジトリの場合、Red Hat リポジトリを有効にする前に、**Default Red Hat Repository download policy** 設定が **Immediate** に設定されていること、およびカスタムリポジトリの **Default download policy** が **Immediate** に設定されていることを確認します。

詳細は、「[ダウンロードポリシーの概要](#)」を参照してください。

2. 同期するコンテンツを有効にします。詳細は、「[Red Hat リポジトリの有効化](#)」を参照してください。
カスタムコンテンツを同期する場合は、まず [カスタム製品を作成](#) し、[製品リポジトリを同期](#) します。
3. 有効なコンテンツを同期します。
 - a. 最初のエクスポートでは、**complete** ライブラリーのエクスポートを実行して、同期したすべてのコンテンツがエクスポートされるようにします。これにより、1つ以上のダウンストリーム Satellite Server に後でインポートできるコンテンツアーカイブが生成されます。完全なライブラリーのエクスポートの実行に関する詳細は、「[ライブラリー環境のエクスポート](#)」を参照してください。
 - b. アップストリームの Satellite Server の今後のすべての更新を増分的にエクスポートします。これにより、最近の一連の更新のみを含む、より無駄のないコンテンツアーカイブが生成されます。たとえば、新規リポジトリを有効にして同期すると、次のエクスポートされたコンテンツアーカイブには、新たに有効なリポジトリからのみコンテンツが含まれます。増分ライブラリーエクスポートの実行の詳細は、以下を参照してください。「[ライブラリー環境を段階的にエクスポートする](#)」。

ダウンストリームの Satellite Server の場合

1. アップストリームの Satellite Server からエクスポートされたコンテンツをハードディスクに移動します。
2. `/var/lib/pulp/imports` の下のディレクトリー内に配置します。
3. 「[ライブラリー環境へのインポート](#)」に説明されている手順に従って、コンテンツを組織にインポートします。
必要に応じて、コンテンツビューまたはライフサイクル環境を使用してコンテンツを管理できます。

9.1.2. アップストリーム Satellite サーバーを使用してコンテンツビューのバージョンを同期する

このシナリオでは、アップストリームの Satellite Server をコンテンツストアとして使用するだけでなく、分離されたネットワークの背後にあるすべてのインフラストラクチャーのコンテンツを同期するためにも使用します。CDN からの更新をコンテンツビューとライフサイクル環境にキュレートします。指定されたライフサイクル環境にコンテンツをプロモートしたら、アップストリームの Satellite Server からコンテンツをエクスポートし、ダウンストリームの Satellite Server にインポートできます。

アップストリームの Satellite Server の場合

1. 次のいずれかの方法で、リポジトリが **Immediate** ダウンロードポリシーを使用していることを確認します。
 - a. **On Demand** を使用する既存のリポジトリの場合は、リポジトリの詳細ページでダウンロードポリシーを **Immediate** に変更します。
 - b. 新しいリポジトリの場合、Red Hat リポジトリを有効にする前に、**Default Red Hat Repository download policy** 設定が **Immediate** に設定されていること、およびカスタムリポジトリの **Default download policy** が **Immediate** に設定されていることを確認します。

詳細は、「[ダウンロードポリシーの概要](#)」を参照してください。

2. 同期するコンテンツを有効にします。詳細は、「[Red Hat リポジトリの有効化](#)」を参照してください。
カスタムコンテンツを同期する場合は、まず [カスタム製品を作成](#) し、[製品リポジトリを同期](#) します。
3. 有効なコンテンツを同期します。
 - a. 最初のエクスポートでは、エクスポートするコンテンツビューバージョンに対して **完全バージョンエクスポート** を実行します。詳細は、「[コンテンツビューバージョンのエクスポート](#)」を参照してください。これにより、1つ以上のダウンストリーム Satellite Server にインポートできるコンテンツアーカイブが生成されます。
 - b. 接続された Satellite Server のすべての今後の更新を増分的にエクスポートします。これにより、最新の更新セットからのみ変更が含まれるよりスリムなコンテンツアーカイブが生成されます。たとえば、コンテンツビューに新しいリポジトリがある場合、このエクスポートされたコンテンツアーカイブには最新の変更のみが含まれます。詳細は、「[コンテンツビューのバージョンを段階的にエクスポートする](#)」を参照してください。
 - c. 新しいコンテンツがある場合は、増分をエクスポートする前に、このコンテンツを含むコンテンツビューを再公開します。詳細は、[8章 コンテンツビューの管理](#) を参照してください。これにより、エクスポートする適切なコンテンツを含む新しいコンテンツビューバージョンが作成されます。

ダウンストリームの Satellite Server の場合

1. アップストリームの Satellite Server からエクスポートされたコンテンツをハードディスクに移動します。
2. `/var/lib/pulp/imports` の下のディレクトリ内に配置します。
3. コンテンツを希望の組織にインポートします。詳細は、「[コンテンツビューバージョンのインポート](#)」を参照してください。これにより、エクスポートされたコンテンツアーカイブからコンテンツビューバージョンが作成され、コンテンツが適切にインポートされます。

9.1.3. 単一リポジトリの同期

このシナリオでは、単一のリポジトリをエクスポートおよびインポートします。

アップストリームの Satellite Server の場合

1. 次のいずれかの方法で、リポジトリが **Immediate** ダウンロードポリシーを使用していることを確認します。
 - a. **On Demand** を使用する既存のリポジトリの場合は、リポジトリの詳細ページでダウンロードポリシーを **Immediate** に変更します。
 - b. 新しいリポジトリの場合、Red Hat リポジトリを有効にする前に、**Default Red Hat Repository download policy** 設定が **Immediate** に設定されていること、およびカスタムリポジトリの **Default download policy** が **Immediate** に設定されていることを確認します。

詳細は、「[ダウンロードポリシーの概要](#)」を参照してください。

2. 同期するコンテンツを有効にします。詳細は、「[Red Hat リポジトリの有効化](#)」を参照してください。
カスタムコンテンツを同期する場合は、まず [カスタム製品を作成](#) し、[製品リポジトリを同期](#) します。
3. 有効なコンテンツを同期します。
 - a. 最初のエクスポートで、**complete** リポジトリエクスポートを実行して、同期されたすべてのコンテンツがエクスポートされるようにします。これにより、1つ以上のダウンストリーム Satellite Server に後でインポートできるコンテンツアーカイブが生成されます。完全なリポジトリエクスポートの実行の詳細については、「[リポジトリのエクスポート](#)」を参照してください。
 - b. アップストリームの Satellite Server の今後のすべての更新を増分的にエクスポートします。これにより、最近の一連の更新のみを含む、より無駄のないコンテンツアーカイブが生成されます。増分ライブラリーのエクスポートの実行に関する詳細は、「[リポジトリを段階的にエクスポートする](#)」を参照してください。

ダウンストリームの Satellite Server の場合

1. アップストリームの Satellite Server からエクスポートされたコンテンツをハードディスクに移動します。
2. `/var/lib/pulp/imports` の下のディレクトリ内に配置します。
3. コンテンツを組織にインポートします。「[リポジトリのインポート](#)」を参照してください。必要に応じて、コンテンツビューまたはライフサイクル環境を使用してコンテンツを管理できます。

9.2. カスタムリポジトリの同期

Inter-Satellite Synchronization Network Sync を使用する場合は、Red Hat リポジトリは自動的に設定されますが、カスタムリポジトリは設定されません。この手順を使用して、Inter-Satellite Synchronization (ISS) ネットワーク同期を介して、オンライン接続されている Satellite Server 上のカスタムリポジトリからオフラインの Satellite Server にコンテンツを同期します。

オフラインの Satellite Server の手順を完了する前に、オンライン接続された Satellite Server の手順に従ってください。

オンライン接続された Satellite Server

1. Satellite Web UI で、**Content > Products** に移動します。

2. カスタム製品をクリックします。
3. カスタムリポジトリをクリックします。
4. **Published At:** URL をコピーします。
5. ネットワーク接続されていない Satellite Server で手順を続行します。

ネットワーク接続されていない Satellite Server

1. ネットワーク接続されている Satellite Server から **katello-server-ca.crt** ファイルをダウンロードします。

```
# curl http://satellite.example.com/pub/katello-server-ca.crt
```

2. **katello-server-ca.crt** の内容を使用して SSL コンテンツ認証情報を作成します。SSL コンテンツ認証情報の作成の詳細は、「[カスタム SSL 証明書のインポート](#)」を参照してください。
3. Satellite Web UI で、**Content > Products** に移動します。
4. 以下を使用してカスタム製品を作成します。
 - **Upstream URL:** 先ほどコピーしたリンクを貼り付けます。
 - **SSL CA Cert:** ネットワーク接続されている Satellite Server から転送された SSL 証明書を選択します。

カスタム製品の作成の詳細は、「[カスタム製品の作成](#)」を参照してください。

これらの手順を完了すると、切断された Satellite Server 上にカスタムリポジトリが適切に設定されます。

9.3. ライブラリー環境のエクスポート

組織のライブラリー環境にあるすべての Yum リポジトリのコンテンツを Satellite Server からアーカイブファイルにエクスポートし、このアーカイブファイルを使用して、別の Satellite Server または別の Satellite Server の組織に同じリポジトリを作成することができます。エクスポートしたアーカイブファイルには、以下のデータが含まれます。

- コンテンツビューのバージョンメタデータを含む JSON ファイル。
- 組織のライブラリー環境からのすべてのリポジトリを含むアーカイブファイル

Satellite Server は、ライブラリー環境に含まれる RPM、キックスタートファイル、および Docker コンテンツのみをエクスポートします。

前提条件

- エクスポートディレクトリーに、エクスポートに対応できる空き容量があることを確認する。
- **/var/lib/pulp/exports** ディレクトリーに、エクスポートプロセス中に作成された一時ファイルにエクスポートされるリポジトリのサイズと同じ空き容量があることを確認する。
- エクスポートするライブラリーライフサイクル環境内の全リポジトリでダウンロードポリシーを **即時** に設定していることを確認する。詳細は、「[ダウンロードポリシーの概要](#)」を参照してください。

- エクスポートする製品が、必要な日付に同期されることを確認する。

手順

1. エクスポートする組織名または ID を使用します。

```
# hammer content-export complete library --organization="My_Organization"
```

2. コンテンツビューのエクスポートされたバージョンを含むアーカイブがエクスポートディレクトリーにあることを確認します。

```
# ls -lh /var/lib/pulp/exports/My_Organization/Export-Library/1.0/2021-03-02T03-35-24-00-00
total 68M
-rw-r--r--. 1 pulp pulp 68M Mar  2 03:35 export-1e25417c-6d09-49d4-b9a5-23df4db3d52a-20210302_0335.tar.gz
-rw-r--r--. 1 pulp pulp 333 Mar  2 03:35 export-1e25417c-6d09-49d4-b9a5-23df4db3d52a-20210302_0335-toc.json
-rw-r--r--. 1 pulp pulp 443 Mar  2 03:35 metadata.json
```

インポートするには、**tar.gz**、**toc.json**、および **metadata.json** の 3 つのファイルすべてが必要です。

3. 組織内に新しいコンテンツビュー **Export-Library** が作成されます。このコンテンツビューには、この組織に属するすべてのリポジトリーが含まれます。このコンテンツビューの新しいバージョンが自動的に公開され、エクスポートされます。

チャンクを使用したエクスポート

多くの場合、エクスポートされたアーカイブのコンテンツのサイズは数ギガバイトになる可能性があります。小さいサイズまたはチャンクに分割する必要がある場合、分割するには、`export` コマンドで **--chunk-size-gb** フラグを直接使用できます。以下の例では、**--chunk-size-gb=2** を指定して、**2 GB** のチャンクでアーカイブを分割する方法を確認できます。

```
# hammer content-export complete library \
--chunk-size-gb=2 \
--organization="My_Organization"
```

```
Generated /var/lib/pulp/exports/My_Organization/Export-Library/2.0/2021-03-02T04-01-25-00-00/metadata.json
```

```
# ls -lh /var/lib/pulp/exports/My_Organization/Export-Library/2.0/2021-03-02T04-01-25-00-00/
```

9.4. ライブラリー環境を同期可能な形式でエクスポートする

組織のライブラリー環境にあるすべての yum リポジトリー、キックスタートリポジトリー、およびファイルリポジトリーのコンテンツを、カスタム CDN を作成し、HTTP/HTTPS を介してカスタム CDN からコンテンツを同期するために使用できる同期可能な形式にエクスポートできます。

その後、インポートする Satellite Server または別の Satellite Server 組織のローカル Web サーバーを使用して、生成されたコンテンツを提供できます。

Syncable Format エクスポートを直接インポートすることはできません。代わりに、インポートする Satellite Server で以下を行う必要があります。

- 生成されたコンテンツを、Satellite Server のインポートにアクセスできる HTTP/HTTPS Web サーバーにコピーします。
- CDN 設定を **Custom CDN** に更新します。
- Web サーバーを指すように CDN URL を設定します。
- オプション: Web サーバーで必要な場合は、SSL/TLS CA 認証情報を設定します。
- リポジトリを有効にします。
- リポジトリを同期します。

以下のコンテンツを、Satellite Server から同期可能な形式でエクスポートできます。

- Yum リポジトリ
- Kickstart リポジトリ
- ファイルリポジトリ

Ansible、Deb、Docker コンテンツをエクスポートすることはできません。

エクスポートには、インポートする Satellite Server での同期に使用できる Yum 形式のリポジトリのパッケージ、リスト ファイル、およびメタデータを含むディレクトリーが含まれます。

前提条件

- エクスポートするライブラリーライフサイクル環境内の全リポジトリでダウンロードポリシーを **即時** に設定していることを確認する。詳細は、「[ダウンロードポリシーの概要](#)」を参照してください。
- エクスポートする製品が、必要な日付に同期されることを確認します。
- コンテンツをエクスポートするユーザーに **Content Exporter** ロールがあることを確認します。

手順

1. エクスポートする組織名または ID を使用します。

```
# hammer content-export complete library \
--organization="My_Organization" \
--format=syncable
```

2. オプション: エクスポートされたコンテンツがエクスポートディレクトリーにあることを確認します。

```
# du -sh /var/lib/pulp/exports/My_Organization/Export-My_Repository/1.0/2021-03-02T03-35-24-00-00
```

9.5. 同期可能なエクスポートのインポート

手順

- 組織名または ID を使用して、同期可能なエクスポートをインポートします。

```
# hammer content-import library
--organization="My_Organization"
--path="My_Path_To_Syncable_Export"
```



注記

同期可能なエクスポートは、`/etc/pulp/settings.py` で指定されている **ALLOWED_IMPORT_PATHS** の1つに配置する必要があります。デフォルトでは、これには `/var/lib/pulp/imports` が含まれます。

9.6. ライブラリー環境を段階的にエクスポートする

ライブラリーコンテンツのエクスポートは、システムリソースにとって非常にコストのかかる操作となる可能性があります。複数の Red Hat Enterprise Linux ツリーがある組織は、Satellite Server で数ギガバイトの領域を占める可能性があります。

このような場合は、前回のエクスポート以降に変更されたコンテンツのみを含む増分エクスポートを作成できます。増分エクスポートでは、通常、完全エクスポートよりもアーカイブファイルが小さくなります。

次の例は、組織のライブラリー内にある全リポジトリーの増分エクスポートを示しています。

手順

1. 増分エクスポートを作成します。

```
# hammer content-export incremental library \
--organization="My_Organization"
```

同期可能なエクスポートを作成する場合は、**--format=syncable** を追加します。デフォルトでは、Satellite はインポート可能なエクスポートを作成します。

次のステップ

- オプション: エクスポートされたデータを表示します。

```
# find /var/lib/pulp/exports/My_Organization/Export-Library/
```

9.7. コンテンツビューバージョンのエクスポート

コンテンツビューのバージョンを Satellite Server からアーカイブファイルにエクスポートし、このアーカイブファイルを使用して、別の Satellite Server または別の Satellite Server 組織に同じコンテンツビューバージョンを作成できます。Satellite は複合コンテンツビューを通常のコンテンツビューとしてエクスポートします。複合性は保持されません。エクスポートされたアーカイブをインポートすると、ダウンストリームの Satellite Server に通常のコンテンツビューが作成または更新されます。エクスポートしたアーカイブファイルには、以下のデータが含まれます。

- コンテンツビューのバージョンメタデータを含む JSON ファイル
- コンテンツビューバージョンに含まれるすべてのリポジトリーを含むアーカイブファイル

エクスポートできるのは、コンテンツビューのバージョンに追加された Yum リポジトリ、Kickstart ファイル、および Docker コンテンツのみです。Satellite では、以下の内容はエクスポートされません。

- コンテンツビューの定義とメタデータ (パッケージフィルターなど)。

前提条件

コンテンツビューをエクスポートするには、エクスポート先の Satellite Server が次の条件を満たしていることを確認します。

- エクスポートディレクトリーに、エクスポートに対応できる空き容量があることを確認する。
- `/var/lib/pulp/exports` ディレクトリーに、エクスポートプロセス中に作成された一時ファイルにエクスポートされるリポジトリのサイズと同じ空き容量があることを確認する。
- エクスポートするコンテンツビュー内のすべてのリポジトリのダウンロードポリシーが **即時** に設定されていることを確認します。詳細は、「[ダウンロードポリシーの概要](#)」を参照してください。
- エクスポートする製品が、必要な日付に同期されることを確認する。
- コンテンツをエクスポートするユーザーに **Content Exporter** ロールがあることを確認します。

コンテンツビューバージョンをエクスポートするには

1. エクスポート可能なコンテンツビューのバージョンをリスト表示します。

```
# hammer content-view version list \
--content-view="My_Content_View" \
--organization="My_Organization"

---|-----|-----|-----|-----
ID | NAME   | VERSION | DESCRIPTION | LIFECYCLE ENVIRONMENTS
---|-----|-----|-----|-----
5 | view 3.0 | 3.0    | Library     |
4 | view 2.0 | 2.0    |             |
3 | view 1.0 | 1.0    |             |
---|-----|-----|-----|-----
```

コンテンツビューバージョンをエクスポートします。

1. 必要なバージョンのバージョン番号を取得します。以下の例は、エクスポート用のバージョン **1.0** を対象としています。

```
# hammer content-export complete version \
--content-view="Content_View_Name" \
--version=1.0 \
--organization="My_Organization"
```

2. コンテンツビューのエクスポートされたバージョンを含むアーカイブがエクスポートディレクトリーにあることを確認します。

```
# ls -lh /var/lib/pulp/exports/My_Organization/Content_View_Name/1.0/2021-02-25T18-59-26-00-00/
```

■
 コンテンツを正常にインポートするには、**tar.gz** アーカイブファイル、**toc.json** および **metadata.json** などの 3 つのファイルがすべて必要です。

チャンクを使用したエクスポート

多くの場合、エクスポートされたアーカイブのコンテンツのサイズは数ギガバイトになる場合があります。小さいサイズまたはチャンクに分割することを推奨します。分割するには、**--chunk-size-gb** オプションを指定して **hammer content-export** コマンドを使用します。以下の例では、**--chunk-size-gb=2** を使用してアーカイブを **2 GB** のチャンクに分割します。

```
# hammer content-export complete version \  
--chunk-size-gb=2 \  
--content-view="Content_View_Name" \  
--organization="My_Organization" \  
--version=1.0  
# ls -lh /var/lib/pulp/exports/My_Organization/view/1.0/2021-02-25T21-15-22-00-00/
```

9.8. コンテンツビューのバージョンを同期可能な形式でエクスポートする

コンテンツビューのバージョンを、カスタム CDN の作成に使用できる同期可能な形式でエクスポートできます。コンテンツビューをエクスポートした後、次のいずれかを実行できます。

- HTTP/HTTPS 経由でカスタム CDN からコンテンツを同期します。
- **Hammer content-import** を使用してコンテンツをインポートします。この場合、エクスポートサーバーとインポートサーバーの両方で Satellite 6.15 を実行する必要があることに注意してください。

その後、インポートする Satellite Server または別の Satellite Server 組織のローカル Web サーバーを使用して、生成されたコンテンツを提供できます。

Syncable Format エクスポートを直接インポートすることはできません。代わりに、インポートする Satellite Server で以下を行う必要があります。

- 生成されたコンテンツを、Satellite Server のインポートにアクセスできる HTTP/HTTPS Web サーバーにコピーします。
- CDN 設定を **Custom CDN** に更新します。
- Web サーバーを指すように CDN URL を設定します。
- オプション: Web サーバーで必要な場合は、SSL/TLS CA 認証情報を設定します。
- リポジトリを有効にします。
- リポジトリを同期します。

以下のコンテンツを、Satellite Server から同期可能な形式でエクスポートできます。

- Yum リポジトリ
- Kickstart リポジトリ
- ファイルリポジトリ

Ansible、Deb、Docker コンテンツをエクスポートすることはできません。

エクスポートには、インポートする Satellite Server での同期に使用できる Yum 形式のリポジトリのパッケージ、リスト ファイル、およびメタデータを含むディレクトリーが含まれます。

前提条件

- エクスポートするコンテンツビュー内のすべてのリポジトリのダウンロードポリシーが **即時** に設定されていることを確認します。詳細は、「[ダウンロードポリシーの概要](#)」を参照してください。
- エクスポートする製品が、必要な日付に同期されることを確認します。
- コンテンツをエクスポートするユーザーに **Content Exporter** ロールがあることを確認します。

コンテンツビューバージョンをエクスポートするには

- エクスポート可能なコンテンツビューのバージョンをリスト表示します。

```
# hammer content-view version list \
--content-view="My_Content_View" \
--organization="My_Organization"
```

手順

1. 必要なバージョンのバージョン番号を取得します。以下の例は、エクスポート用のバージョン **1.0** を対象としています。

```
# hammer content-export complete version \
--content-view="Content_View_Name" \
--version=1.0 \
--organization="My_Organization" \
--format=syncable
```

2. オプション: エクスポートされたコンテンツがエクスポートディレクトリーにあることを確認します。

```
# ls -lh /var/lib/pulp/exports/My_Organization/My_Content_View_Name/1.0/2021-02-25T18-59-26-00-00/
```

9.9. コンテンツビューのバージョンを段階的にエクスポートする

完全なコンテンツビューバージョンをエクスポートすると、システムリソースの面で非常にコストのかかる操作になる可能性があります。複数の Red Hat Enterprise Linux ツリーを持つコンテンツビューバージョンは、Satellite Server 上で数ギガバイトのスペースを占有する可能性があります。

このような場合は、前回のエクスポート以降に変更されたコンテンツのみを含む増分エクスポートを作成できます。増分エクスポートでは、通常、完全エクスポートよりもアーカイブファイルが小さくなります。

手順

1. 増分エクスポートを作成します。

```
# hammer content-export incremental version \
--content-view="My_Content_View" \
--organization="My_Organization" \
--version="My_Content_View_Version"
```

同期可能なエクスポートを作成する場合は、**--format=syncable** を追加します。デフォルトでは、Satellite はインポート可能なエクスポートを作成します。

次のステップ

- オプション: エクスポートされたコンテンツビューを表示します。

```
# find
/var/lib/pulp/exports/My_Organization/My_Exported_Content_View/My_Content_Vie
w_Version/
```

- エクスポートしたコンテンツビューバージョンを Satellite Server にインポートできます。詳細は、「[コンテンツビューバージョンのインポート](#)」を参照してください。

9.10. リポジトリのエクスポート

組織のライブラリー環境にあるリポジトリのコンテンツを Satellite Server からエクスポートできます。このアーカイブファイルを使用して、別の Satellite Server または別の Satellite Server 組織に同じリポジトリを作成できます。

次のコンテンツを Satellite Server からエクスポートできます。

- Ansible リポジトリ
- Kickstart リポジトリ
- Yum リポジトリ
- ファイルリポジトリ
- Docker コンテンツ

エクスポートには次のデータが含まれます。

- リポジトリメタデータを含む 2 つの JSON ファイル。
- 組織のライブラリー環境からのリポジトリのコンテンツを含む 1 つ以上のアーカイブファイル。

インポートするには、すべてのファイル **tar.gz**、**toc.json**、**metadata.json** が必要です。

前提条件


- エクスポートディレクトリーに、エクスポートに対応できる十分な空き容量があることを確認します。
- **/var/lib/pulp/exports** ディレクトリーに、エクスポートするすべてのリポジトリのサイズに相当する十分な空きストレージスペースがあることを確認してください。

- エクスポートするライブラリーライフサイクル環境内のリポジトリーでダウンロードポリシーを **即時** に設定していることを確認する。詳細は、「[ダウンロードポリシーの概要](#)」を参照してください。
- エクスポートする製品が、必要な日付に同期されることを確認する。

手順

1. 製品名およびリポジトリー名を使用してリポジトリーをエクスポートします。

```
# hammer content-export complete repository \
--name="My_Repository" \
--organization="My_Organization" \ --product="_My_Product"
```



注記

エクスポートされたアーカイブのサイズは、リポジトリー内のパッケージの数とサイズによって異なります。エクスポートされたアーカイブをチャンクに分割する場合は、**--chunk-size-gb** 引数を使用してリポジトリーをエクスポートし、**---chunk-size-gb=2** のようにサイズをギガバイト単位の整数値で制限します。

2. オプション: エクスポートされたアーカイブがエクスポートディレクトリーにあることを確認します。

```
# ls -lh /var/lib/pulp/exports/My_Organization/Export-My_Repository/1.0/2022-09-02T03-35-24-00-00/
```

9.11. 同期可能な形式でリポジトリーをエクスポートする

組織のライブラリー環境にあるリポジトリーのコンテンツを、カスタム CDN を作成し、HTTP/HTTPS を介してカスタム CDN からコンテンツを同期するために使用できる同期可能な形式にエクスポートできます。

その後、インポートする Satellite Server または別の Satellite Server 組織のローカル Web サーバーを使用して、生成されたコンテンツを提供できます。

Syncable Format エクスポートを直接インポートすることはできません。代わりに、インポートする Satellite Server で以下を行う必要があります。

- 生成されたコンテンツを、Satellite Server のインポートにアクセスできる HTTP/HTTPS Web サーバーにコピーします。
- CDN 設定を **Custom CDN** に更新します。
- Web サーバーを指すように CDN URL を設定します。
- オプション: Web サーバーで必要な場合は、SSL/TLS CA 認証情報を設定します。
- リポジトリーを有効にします。
- リポジトリーを同期します。

以下のコンテンツを、Satellite Server から同期可能な形式でエクスポートできます。

- Yum リポジトリー

- Kickstart リポジトリ
- ファイルリポジトリ

Ansible、Deb、Docker コンテンツをエクスポートすることはできません。

エクスポートには、インポートする Satellite Server での同期に使用できる Yum 形式のリポジトリのパッケージ、リスト ファイル、およびメタデータを含むディレクトリーが含まれます。

前提条件

- エクスポートするライブラリーライフサイクル環境内のリポジトリでダウンロードポリシーを **即時** に設定していることを確認する。詳細は、[「ダウンロードポリシーの概要」](#) を参照してください。

手順

1. リポジトリ名または ID を使用してリポジトリをエクスポートします。

```
# hammer content-export complete repository \
--organization="My_Organization" \
--product="My_Product" \
--name="My_Repository" \
--format=syncable
```

2. オプション: エクスポートされたコンテンツがエクスポートディレクトリーにあることを確認します。

```
# du -sh /var/lib/pulp/exports/My_Organization/Export-My_Repository/1.0/2021-03-02T03-35-24-00-00
```

9.12. リポジトリを段階的にエクスポートする

リポジトリのエクスポートは、システムリソースの観点から非常にコストのかかる操作になる可能性があります。一般的な Red Hat Enterprise Linux ツリーは、Satellite Server 上で数ギガバイトのスペースを占める場合があります。

このような場合は、**インクリメンタルエクスポート** を使用して、前回のエクスポート以降に変更されたコンテンツのみをエクスポートできます。増分エクスポートでは、通常、完全エクスポートよりもアーカイブファイルが小さくなります。

以下の例は、ライブラリーライフサイクル環境でのリポジトリの増分エクスポートを示しています。

手順

1. 増分エクスポートを作成します。

```
# hammer content-export incremental repository \
--name="My_Repository" \
--organization="My_Organization" \
--product="My_Product"
```

2. オプション: エクスポートされたデータを表示します。

```
# ls -lh /var/lib/pulp/exports/My_Organization/Export-My_Repository/3.0/2021-03-02T03-35-24-00-00/
total 172K
-rw-r--r--. 1 pulp pulp 20M Mar  2 04:22 export-436882d8-de5a-48e9-a30a-17169318f908-20210302_0422.tar.gz
-rw-r--r--. 1 pulp pulp 333 Mar  2 04:22 export-436882d8-de5a-48e9-a30a-17169318f908-20210302_0422-toc.json
-rw-r--r--. 1 root root 492 Mar  2 04:22 metadata.json
```

9.13. 同期可能な形式でリポジトリを段階的にエクスポートする

リポジトリのエクスポートは、システムリソースの観点から非常にコストのかかる操作になる可能性があります。一般的な Red Hat Enterprise Linux ツリーは、Satellite Server 上で数ギガバイトのスペースを占める場合があります。

このような場合は、**インクリメンタルエクスポート** を使用して、前回のエクスポート以降に変更されたコンテンツのみをエクスポートできます。通常、増分エクスポートでは、完全エクスポートよりもアーカイブファイルが小さくなります。

以下の手順は、ライブラリーライフサイクル環境でのリポジトリの増分エクスポートを示しています。

手順

1. 増分エクスポートを作成します。

```
# hammer content-export incremental repository \
--format=syncable \
--name="My_Repository" \
--organization="My_Organization" \
--product="My_Product"
```

2. オプション: エクスポートされたデータを表示します。

```
# find /var/lib/pulp/exports/Default_Organization/My_Product/2.0/2023-03-09T10-55-48-05-00/ -name "*.rpm"
```

9.14. エクスポートの追跡

Satellite はすべてのエクスポートの記録を保持します。アップストリームの Satellite Server でコンテンツをエクスポートするたびに、エクスポートは記録され、将来のクエリーのために維持されます。レコードを使用して、エクスポートを整理および管理できます。これは、特に増分的にエクスポートする場合に役立ちます。

アップストリームの Satellite Server からいくつかのダウンストリームの Satellite Server 用にコンテンツをエクスポートする場合、特定のサーバー用にエクスポートされたコンテンツを追跡することもできます。これにより、どのコンテンツがどこにエクスポートされたかを追跡できます。

エクスポート中に **--destination-server** 引数を使用して、ターゲットサーバーを指定します。このオプションは、すべての **content-export** 操作で利用できます。

ライブラリーのエクスポート先の追跡

- ライブラリーをエクスポートするときの宛先サーバーを指定します。

```
# hammer content-export complete library \
--destination-server=My_Downstream_Server_1 \
--organization="My_Organization" \
--version=1.0
```

コンテンツビューのエクスポート先の追跡

- コンテンツビューバージョンをエクスポートするときに、宛先サーバーを指定します。

```
# hammer content-export complete version \
--content-view="Content_View_Name" \
--destination-server=My_Downstream_Server_1 \
--organization="My_Organization" \
--version=1.0
```

エクスポートレコードのクエリー

- 次のコマンドを使用して、コンテンツエクスポートをリスト表示します。

```
# hammer content-export list --organization="My_Organization"
```

9.15. ライブラリー環境へのインポート

エクスポートされたライブラリーのコンテンツを、別の Satellite Server 上の組織のライブラリーのライフサイクル環境にインポートできます。ライブラリー環境からコンテンツをエクスポートする方法の詳細については、「[ライブラリー環境のエクスポート](#)」を参照してください。

前提条件

- エクスポートファイルは、`/var/lib/pulp/imports` の下のディレクトリーにある必要があります。
- エクスポートされたコンテンツに Red Hat リポジトリーがある場合は、インポートする組織のマニフェストには、エクスポート内に含まれる製品のサブスクリプションが含まれている必要があります。
- コンテンツをインポートするユーザーに、**Content Importer** ロールを割り当てる。

手順

- エクスポートしたファイルを、インポート先の Satellite Server の `/var/lib/pulp/imports` のサブディレクトリーにコピーします。
- インポートディレクトリーとその内容の所有権を **pulp:pulp** に設定します。

```
# chown -R pulp:pulp /var/lib/pulp/imports/2021-03-02T03-35-24-00-00
```

- 所有権が正しく設定されていることを確認します。

```
# ls -lh /var/lib/pulp/imports/2021-03-02T03-35-24-00-00
total 68M
```



```
-rw-r--r--. 1 pulp pulp 68M Mar  2 04:29 export-1e25417c-6d09-49d4-b9a5-23df4db3d52a-20210302_0335.tar.gz
-rw-r--r--. 1 pulp pulp 333 Mar  2 04:29 export-1e25417c-6d09-49d4-b9a5-23df4db3d52a-20210302_0335-toc.json
-rw-r--r--. 1 pulp pulp 443 Mar  2 04:29 metadata.json
```

1. インポート先の組織を特定します。
2. ライブラリーコンテンツを Satellite Server にインポートするには、次のコマンドを入力します。

```
# hammer content-import library \
--organization="My_Organization" \
--path=/var/lib/pulp/imports/2021-03-02T03-35-24-00-00
```

フルパス `/var/lib/pulp/imports/My_Exported_Library_Dir` を入力する必要があることに注意してください。相対パスは機能しません。

3. ライブラリーコンテンツのインポートを確認するには、製品およびリポジリーのコンテンツを確認します。ターゲット組織に **Import-Library** という新しいコンテンツビューが作成されます。このコンテンツビューは、ライブラリーコンテンツのインポートを容易にするために使用されます。
デフォルトでは、このコンテンツビューは Satellite Web UI に表示されません。**Import-Library** は、ホストに直接割り当ててを意図したものではありません。代わりに、通常どおり、ホストを **デフォルトの組織ビュー** または別のコンテンツビューに割り当てます。

9.16. WEB サーバーからライブラリー環境へのインポート

エクスポートされたライブラリーコンテンツを Web サーバーから別の Satellite Server にある組織のライブラリーライフサイクル環境に直接インポートできます。ライブラリー環境からコンテンツをエクスポートする方法の詳細については、「[ライブラリー環境のエクスポート](#)」を参照してください。

前提条件

- エクスポートされたファイルが同期可能な形式である。
- エクスポートされたファイルに HTTP/HTTPS 経由でアクセスできる。
- エクスポートされたコンテンツに Red Hat リポジリーがある場合は、インポートする組織のマニフェストには、エクスポート内に含まれる製品のサブスクリプションが含まれている必要があります。
- コンテンツビューバージョンをインポートするユーザーには、**コンテンツインポーター** ロールが必要です。

手順

1. インポート先の組織を特定します。
2. ライブラリーコンテンツを Satellite Server にインポートするには、次のコマンドを入力します。

```
# hammer content-import library \
--organization="My_Organization" \
--path=http://server.example.com/pub/exports/2021-02-25T21-15-22-00-00/
```

ターゲット組織に **Import-Library** という新しいコンテンツビューが作成されます。このコンテンツビューは、ライブラリーコンテンツのインポートを容易にするために使用されます。

デフォルトでは、このコンテンツビューは Satellite Web UI に表示されません。**Import-Library** は、ホストに直接割り当ててることを意図したものではありません。代わりに、ホストを **デフォルトの組織ビュー** または別のコンテンツビューに割り当てます。

9.17. コンテンツビューバージョンのインポート

エクスポートされたコンテンツビューバージョンをインポートして、別の Satellite Server 上の組織に同じコンテンツのバージョンを作成できます。コンテンツビューバージョンのエクスポートの詳細は、「[コンテンツビューバージョンのエクスポート](#)」。

コンテンツビューバージョンをインポートすると、メジャーバージョン番号とマイナーバージョン番号が同じになり、同じパッケージとエラータを含む同じリポジトリが含まれます。カスタムリポジトリ、製品、コンテンツビューは、インポート組織に存在しない場合は自動的に作成されます。

前提条件

- エクスポートファイルは、`/var/lib/pulp/imports` の下のディレクトリーにある必要があります。
- エクスポートされたコンテンツに Red Hat リポジトリがある場合は、インポートする組織のマニフェストには、エクスポート内に含まれる製品のサブスクリプションが含まれている必要があります。
- コンテンツビューバージョンをインポートするユーザーには、**コンテンツインポーター** ロールが必要です。

手順

1. エクスポートしたファイルを、インポート先の Satellite Server の `/var/lib/pulp/imports` のサブディレクトリーにコピーします。
2. インポートディレクトリーとその内容の所有権を `pulp:pulp` に設定します。

```
# chown -R pulp:pulp /var/lib/pulp/imports/2021-02-25T21-15-22-00-00/
```

3. 所有権が正しく設定されていることを確認します。

```
# ls -lh /var/lib/pulp/imports/2021-02-25T21-15-22-00-00/
```

4. コンテンツビューのバージョンを Satellite Server にインポートするには、次のコマンドを入力します。

```
# hammer content-import version \
  --organization=My_Organization \
  --path=/var/lib/pulp/imports/2021-02-25T21-15-22-00-00/
```

フルパス `/var/lib/pulp/imports/My_Exported_Version_Dir` を入力する必要があることに注意してください。相対パスは機能しません。

5. コンテンツビューバージョンが正常にインポートされたことを確認するには、組織のコンテンツビューバージョンをリスト表示します。

-

```
# hammer content-view version list \
--organization-id=My_Organization_ID
```

9.18. WEB サーバーからコンテンツビューバージョンをインポートする

エクスポートされたコンテンツビューバージョンを Web サーバーから直接インポートして、別の Satellite Server 上の組織に同じコンテンツのバージョンを作成できます。コンテンツビューバージョンのエクスポートの詳細は、「[コンテンツビューバージョンのエクスポート](#)」。

コンテンツビューバージョンをインポートすると、メジャーバージョン番号とマイナーバージョン番号が同じになり、同じパッケージとエラータを含む同じリポジトリが含まれます。インポート組織にカスタムリポジトリ、製品、コンテンツビューが存在しない場合は、自動的に作成されます。

前提条件

- エクスポートされたファイルが同期可能な形式である。
- エクスポートされたファイルに HTTP/HTTPS 経由でアクセスできる。
- エクスポートされたコンテンツに Red Hat リポジトリがある場合は、インポートする組織のマニフェストには、エクスポート内に含まれる製品のサブスクリプションが含まれている必要があります。
- コンテンツビューバージョンをインポートするユーザーには、**コンテンツインポーター** ロールが必要です。

手順

- コンテンツビューバージョンを Satellite Server にインポートします。

```
# hammer content-import version \
--organization=My_Organization \
--path=http://server.example.com/pub/exports/2021-02-25T21-15-22-00-00/
```

9.19. リポジトリのインポート

エクスポートされたりポジトリを別の Satellite Server の組織にインポートできます。リポジトリのコンテンツのエクスポートの詳細については、「[リポジトリのエクスポート](#)」を参照してください。

前提条件

- エクスポートファイルが `/var/lib/pulp/imports` の下のディレクトリーにある。
- エクスポートに Red Hat リポジトリが含まれている場合、インポート組織のマニフェストには、エクスポートに含まれる製品のサブスクリプションが含まれている。
- コンテンツをインポートするユーザーに、**Content Importer** ロールを割り当てる。

手順

1. エクスポートしたファイルを、インポート先の Satellite Server の `/var/lib/pulp/imports` のサブディレクトリーにコピーします。

2. インポートディレクトリーとその内容の所有権を **pulp:pulp** に設定します。

```
# chown -R pulp:pulp /var/lib/pulp/imports/2021-03-02T03-35-24-00-00
```

3. 所有権が正しく設定されていることを確認します。

```
# ls -lh /var/lib/pulp/imports/2021-03-02T03-35-24-00-00
total 68M
-rw-r--r--. 1 pulp pulp 68M Mar  2 04:29 export-1e25417c-6d09-49d4-b9a5-23df4db3d52a-20210302_0335.tar.gz
-rw-r--r--. 1 pulp pulp 333 Mar  2 04:29 export-1e25417c-6d09-49d4-b9a5-23df4db3d52a-20210302_0335-toc.json
-rw-r--r--. 1 pulp pulp 443 Mar  2 04:29 metadata.json
```

1. インポート先の組織を特定します。
2. リポジトリーのコンテンツを Satellite Server にインポートするには、次のコマンドを入力します。

```
# hammer content-import repository \
  --organization="My_Organization" \
  --path=/var/lib/pulp/imports/2021-03-02T03-35-24-00-00
```

フルパス **/var/lib/pulp/imports/My_Exported_Repo_Dir** を入力する必要があることに注意してください。相対パスは機能しません。

3. リポジトリーをインポートしたことを確認するには、製品とリポジトリーの内容を確認してください。

9.20. WEB サーバーからリポジトリーをインポートする

エクスポートされたリポジトリーを Web サーバーから別の Satellite Server 上の組織に直接インポートできます。リポジトリーのコンテンツのエクスポートの詳細は、「[リポジトリーのエクスポート](#)」を参照してください。

前提条件

- エクスポートされたファイルが同期可能な形式である。
- エクスポートされたファイルに HTTP/HTTPS 経由でアクセスできる。
- エクスポートに Red Hat リポジトリーが含まれている場合、インポート組織のマニフェストには、エクスポートに含まれる製品のサブスクリプションが含まれている。
- コンテンツビューバージョンをインポートするユーザーには、**コンテンツインポーター** ロールが必要です。

手順

1. インポート先の組織を選択します。
2. リポジトリーを Satellite Server にインポートするには、次のコマンドを入力します。

```
# hammer content-import repository \
--organization="My_Organization" \
--path=http://server.example.com/pub/exports/2021-02-25T21-15-22-00/_
```

9.21. HAMMER CLI を使用したコンテンツのエクスポートとインポートのチートシート

表9.1 Export

目的	コマンド
組織のライブラリーの完全なエクスポート	hammer content-export complete library --organization="My_Organization"
組織のライブラリーの増分エクスポート (すでに何かをエクスポート済みであることが前提)。	hammer content-export incremental library --organization="My_Organization"
コンテンツビューバージョンを完全にエクスポートする	hammer content-export complete version --content-view="My_Content_View" --version=1.0 --organization="My_Organization"
開発環境にプロモートされたコンテンツビューバージョンをエクスポートします。	hammer content-export complete version --content-view="My_Content_View" --organization="My_Organization" --lifecycle-environment="Dev"
コンテンツビューを小さなチャンク (2 GB のスラブ) でエクスポートする	hammer content-export complete version --content-view="My_Content_View" --version=1.0 --organization="My_Organization" --chunk-size-gb=2
コンテンツビューバージョンを増分エクスポートします (以前に何かをエクスポートしたことがあると仮定)	hammer content-export incremental version --content-view="My_Content_View" --version=2.0 --organization="My_Organization"
リポジトリの完全なエクスポート	hammer content-export complete repository --product="My_Product" --name="My_Repository" --organization="My_Organization"
リポジトリの増分エクスポート (すでに何かをエクスポート済みであることが前提)	hammer content-export incremental repository --product="My_Product" --name="My_Repository" --organization="My_Organization"
エクスポートのリスト表示	hammer content-export list --content-view="My_Content_View" --organization="My_Organization"

表9.2 インポート

目的	コマンド
組織のライブラリーへのインポート	hammer content-import library --organization="My_Organization" --path="/var/lib/pulp/imports/My_Exported_Library_Dir"
コンテンツビューバージョンにインポートします。	hammer content-import version --organization="My_Organization" --path="/var/lib/pulp/imports/My_Exported_Version_Dir"
リポジトリーのインポート	hammer content-import repository --organization="My_Organization" --path="/var/lib/pulp/imports/My_Exported_Repo_Dir"

第10章 アクティベーションキーの管理

アクティベーションキーは、システム登録とサブスクリプションのアタッチを自動化する方法を提供します。複数のキーを作成し、それらをさまざまな環境やコンテンツビューに関連付けることができます。たとえば、Red Hat Enterprise Linux ワークステーションのサブスクリプションを使用して基本アクティベーションキーを作成し、それを特定の環境のコンテンツビューに関連付けることができます。



重要

Satellite で Simple Content Access (SCA) が有効になっている場合は、アクティベーションキーにサブスクリプションをアタッチすることはできません。SCA を有効にすると、ホストにサブスクリプションを接続する必要がなくなります。新しく作成された組織では、SCA がデフォルトで有効になっていることに注意してください。SCA の詳細は、[Simple Content Access](#) を参照してください。

コンテンツホストの登録時にアクティベーションキーを使用して、プロセスにかかる時間を短縮するだけでなく、プロセスの簡潔性や一貫性を向上します。アクティベーションキーは、ホストが登録されている場合にのみ使用できます。アクティベーションキーに変更が加えられた場合には、それ以降、改訂されたアクティベーションキーで登録されるホストにだけ変更が適用されます。これらの変更は、既存のホストには加えられません。

アクティベーションキーを使用して、コンテンツホストの次のプロパティを定義できます。

- 関連付けられるサブスクリプションおよびサブスクリプションのアタッチ動作
- 利用可能な製品およびリポジトリ
- ライフサイクル環境とコンテンツビュー
- ホストコレクションのメンバーシップ
- System purpose

ホストの作成と登録の間のコンテンツビューの競合

ホストをプロビジョニングすると、Satellite は、ホストグループまたはホスト設定で設定したコンテンツビューからのプロビジョニングテンプレートとその他のコンテンツを使用します。ホストが登録されると、アクティベーションキーからのコンテンツビューによって、ホストグループまたはホスト設定からの元のコンテンツビューが上書きされます。その後、Satellite は、ホストの再構築など、今後のすべてのタスクにアクティベーションキーのコンテンツビューを使用します。

ホストを再構築するときは、ホストグループやホスト設定ではなく、アクティベーションキーで使用するコンテンツビューを設定するようにしてください。

複数のコンテンツホストで同じアクティベーションキーを使用する

サブスクリプションが十分にある場合には、同じアクティベーションキーを複数のコンテンツホストに適用できます。ただし、アクティベーションキーはコンテンツホストの初期設定のみを行います。コンテンツホストを組織に登録した後は、組織のコンテンツをコンテンツホストに手動でアタッチできます。

コンテンツホストで複数のアクティベーションキーを使用する

コンテンツホストは、複数のアクティベーションキーを関連付けることで、組み合わせてホストを設定できます。設定の競合が発生した場合には、最後に指定したアクティベーションキーが優先されます。以下のようにホストグループのパラメーターを設定して優先順位を指定できます。

■


```
$ hammer hostgroup set-parameter \
--hostgroup "My_Host_Group" \
--name "My_Activation_Key" \
--value "name_of_first_key", "name_of_second_key", ...
```

10.1. アクティベーションキーの作成

アクティベーションキーを使用して、登録時にホストにアタッチするサブスクリプションの特定のセットを定義できます。アクティベーションキーに追加するサブスクリプションは、関連付けられたコンテンツビュー内で使用可能である必要があります。



重要

Satellite で Simple Content Access (SCA) が有効になっている場合は、アクティベーションキーにサブスクリプションをアタッチすることはできません。SCA を有効にすると、ホストにサブスクリプションを接続する必要がなくなります。新しく作成された組織では、SCA がデフォルトで有効になっていることに注意してください。SCA の詳細は、[Simple Content Access](#) を参照してください。

サブスクリプションマネージャーは、以下の要因に応じたさまざまな方法で、サブスクリプションをアタッチします。

- サブスクリプションがアクティベーションキーに関連付けられているか？
- 自動アタッチオプションは有効になっているか？
- Red Hat Enterprise Linux 8 ホストの場合: アクティベーションキーにシステムの目的が設定されていますか？

Satellite は、ホストにインストールされている製品に対してのみサブスクリプションを自動的にアタッチします。拡張更新サポート (EUS) など、デフォルトで Red Hat Enterprise Linux にインストールされていない製品が記載されていないサブスクリプションについては、必要なサブスクリプションを指定したアクティベーションを使用し、自動アタッチを無効にします。

上記の要因をもとに、アクティベーションキーを使用してサブスクライブするシナリオを 3 つ想定できます。

1. サブスクリプションを自動的にアタッチするアクティベーションキー。
サブスクリプションが指定されておらず、自動アタッチが有効になっている場合、アクティベーションキーを使用するホストは、アクティベーションキーに関連付けられたコンテンツビューによって提供されるサブスクリプションの中から最適なサブスクリプションを検索します。これは、**subscription-manager --auto-attach** コマンドを実行する場合と類似しています。Red Hat Enterprise Linux 8 ホストの場合、アクティベーションキーを設定し、登録時にシステムの目的をホストに設定して、サブスクリプションの自動アタッチメントを強化できます。
2. 自動アタッチ用にカスタムのサブスクリプションを指定するアクティベーションキー。
サブスクリプションが指定されていて、自動アタッチが有効な場合に、アクティベーションキーを使用するホストは、アクティベーションキーで指定されたリストから最適なサブスクリプションを選択します。アクティベーションキーにシステムの目的を設定しても、このシナリオには影響しません。
3. サブスクリプションセットが指定されたアクティベーションキー。
サブスクリプションが指定されていて、自動アタッチが無効な場合、アクティベーションキーを使用するホストは、アクティベーションキーに指定されたすべてのサブスクリプションに関

連付けられます。アクティベーションキーにシステムの目的を設定しても、このシナリオには影響しません。

カスタム製品

カスタム製品 (通常は Red Hat が提供しないコンテンツを含む製品) がアクティベーションキーに割り当てられている場合には、この製品は、自動アタッチの設定の有無にかかわらず、登録されたコンテンツホストに対して常に有効になります。

Satellite Web UI の代わりに CLI を使用する場合は、[CLI 手順](#) を参照してください。

手順

1. Satellite Web UI で、**コンテンツ > ライフサイクル > アクティベーションキー** に移動し、**アクティベーションキーの作成** をクリックします。
2. **Name** フィールドに、アクティベーションキーの名前を入力します。
3. 制限を設定する場合は、**Unlimited hosts** のチェックボックスをオフにし、**Limit** フィールドに、アクティベーションキーで登録できるシステムの最大数を入力します。アクティベーションキーを使用して登録するホストに制限を設けない場合は、**Unlimited Hosts** チェックボックスが選択されていることを確認します。
4. オプション: **Description** フィールドに、アクティベーションキーの説明を入力します。
5. **Environment** リストから、使用する環境を選択します。
6. **コンテンツビュー** リストから、使用するコンテンツビューを選択します。
7. Simple Content Access (SCA) が有効な場合:
 - a. **リポジトリセット** タブで、指定したリポジトリのみが有効になっていることを確認します。
8. SCA が有効になっていない場合は、以下ようになります。
 - a. **サブスクリプション** タブをクリックしてから、**追加** サブメニューをクリックします。
 - b. 事前に作成したサブスクリプションのチェックボックスをクリックします。
 - c. **Add Selected** をクリックします。
9. **Save** をクリックします。
10. オプション: Red Hat Enterprise Linux 8 ホストの場合、**システム目的** セクションで、システム目的でアクティベーションキーを設定し、登録時にホストに設定して、サブスクリプションの自動アタッチメントを強化できます。

CLI 手順

1. アクティベーションキーを作成します。

```
# hammer activation-key create \  
--name "My_Activation_Key" \  
--unlimited-hosts \  
--description "Example Stack in the Development Environment" \  

```

```
--lifecycle-environment "Development" \  
--content-view "Stack" \  
--organization "My_Organization"
```

- オプション: Red Hat Enterprise Linux 8 ホストの場合、以下のコマンドを入力して、システムの目的でアクティベーションキーを設定し、登録時にホストに設定してサブスクリプションの自動アタッチメントを強化します。

```
# hammer activation-key update \  
--organization "My_Organization" \  
--name "My_Activation_Key" \  
--service-level "Standard" \  
--purpose-usage "Development/Test" \  
--purpose-role "Red Hat Enterprise Linux Server" \  
--purpose-addons "addons"
```

- サブスクリプション ID リストを取得します。

```
# hammer subscription list --organization "My_Organization"
```

- Red Hat Enterprise Linux サブスクリプション UUID をアクティベーションキーにアタッチします。

```
# hammer activation-key add-subscription \  
--name "My_Activation_Key" \  
--subscription-id My_Subscription_ID \  
--organization "My_Organization"
```

- アクティベーションキーに関連付けられている製品コンテンツをリスト表示します。
 - Simple Content Access (SCA) が有効な場合:

```
# hammer activation-key product-content \  
--content-access-mode-all true \  
--name "My_Activation_Key" \  
--organization "My_Organization"
```


- SCA が有効になっていない場合は、以下のようになります。

```
# hammer activation-key product-content \  
--name "My_Activation_Key" \  
--organization "My_Organization"
```

- Satellite Client 6 リポジトリのデフォルトの自動有効化ステータスをオーバーライドします。デフォルトのステータスは無効に設定されています。有効にするには、以下のコマンドを実行します。

```
# hammer activation-key content-override \  
--name "My_Activation_Key" \  
--content-label rhel-7-server-satellite-client-6-rpms \  
--value 1 \  
--organization "My_Organization"
```

10.2. アクティベーションキーに関連付けられたサブスクリプションの更新



重要

この手順は、Satellite で Simple Content Access (SCA) が無効になっている場合にのみ有効です。SCA を有効にすると、ホストにサブスクリプションを接続する必要がなくなります。新しく作成された組織では、SCA がデフォルトで有効になっていることに注意してください。SCA の詳細は、[Simple Content Access](#) を参照してください。

以下の手順を使用して、アクティベーションキーに関連付けられたサブスクリプションを変更します。Satellite Web UI の代わりに CLI を使用する場合は、[CLI 手順](#) を参照してください。

アクティベーションキーへの変更は、変更後にプロビジョニングしたマシンにのみ適用されます。既存のコンテンツホストでサブスクリプションを更新する方法は「[複数のホストで Red Hat サブスクリプションを更新する](#)」を参照してください。

手順

1. Satellite Web UI で、**コンテンツ > ライフサイクル > アクティベーションキー** に移動し、アクティベーションキーの名前をクリックします。
2. **Subscriptions** タブをクリックします。
3. サブスクリプションを削除するには **List/Remove** を選択してから、削除するサブスクリプションの左側にあるチェックボックスを選択し、**Remove Selected** をクリックします。
4. サブスクリプションを追加するには、**Add** を選択してから、追加するサブスクリプションの左側のチェックボックスを選択し、**Add Selected** をクリックします。
5. **リポジトリセット** タブをクリックし、リポジトリのステータス設定を確認します。
6. リポジトリを有効または無効にするには、リポジトリのチェックボックスを選択してから、**Select Action** リストを使用してステータスを変更します。
7. **[詳細]** タブをクリックし、このアクティベーションキーのコンテンツビューを選択して、**[保存]** をクリックします。

CLI 手順

1. 現在アクティベーションキーが含まれているサブスクリプションをリスト表示します。

```
# hammer activation-key subscriptions \  
--name My_Activation_Key \  
--organization "My_Organization"
```

2. アクティベーションキーから必要なサブスクリプションを削除します。

```
# hammer activation-key remove-subscription \  
--name "My_Activation_Key" \  
--subscription-id ff808181533518d50152354246e901aa \  
--organization "My_Organization"
```

--subscription-id オプションで、UUID またはサブスクリプションの ID のいずれかを使用できます。

3. 新しいサブスクリプションをアクティベーションキーにアタッチします。

```
# hammer activation-key add-subscription \
--name "My_Activation_Key" \
--subscription-id ff808181533518d50152354246e901aa \
--organization "My_Organization"
```

--subscription-id オプションで、UUID またはサブスクリプションの ID のいずれかを使用できます。

4. アクティベーションキーに関連付けられている製品コンテンツをリスト表示します。

```
# hammer activation-key product-content \
--name "My_Activation_Key" \
--organization "My_Organization"
```

5. 必要なりポジトリのデフォルトの自動有効化ステータスを上書きします。

```
# hammer activation-key content-override \
--name "My_Activation_Key" \
--content-label content_label \
--value 1 \
--organization "My_Organization"
```

有効化する場合は、**--value** オプションに **1** を、無効化する場合は **0** を入力します。

10.3. ホスト登録にアクティベーションキーを使用する

アクティベーションキーを使用して、以下のタスクを完了できます。

- Red Hat Satellite を使用したプロビジョニング中に新規ホストを登録する。Red Hat Satellite のキックスタートプロビジョニングテンプレートには、ホストの作成時に定義されるアクティベーションキーを使用してホストを登録するコマンドが含まれています。
- 既存の Red Hat Enterprise Linux ホストを登録します。サブスクリプションマネージャーが登録に Satellite Server を使用するように設定し、**subscription-manager register** コマンドの実行時にアクティベーションキーを指定します。

Satellite Web UI、Hammer CLI、または Satellite API のホスト登録機能を使用して、Satellite にホストを登録できます。詳細は、[ホストの管理](#) の [ホストの登録](#) を参照してください。

手順

1. Satellite Web UI で、**Hosts > Register Host** に移動します。
2. **Activation Keys** リストから、ホストに割り当てるアクティベーションキーを選択します。
3. **Generate** をクリックして登録コマンドを作成します。
4. **ファイル** アイコンをクリックして、コマンドをクリップボードにコピーします。
5. SSH を使用してホストに接続し、登録コマンドを実行します。
6. **/etc/yum.repos.d/redhat.repo** ファイルをチェックして、適切なリポジトリが有効であることを確認します。

CLI手順

1. Hammer CLI を使用してホスト登録コマンドを生成します。

```
# hammer host-registration generate-command \  
--activation-keys "My_Activation_Key"
```

ホストが Satellite Server の SSL 証明書を信頼しない場合は、登録コマンドに **--insecure** フラグを追加して SSL 検証を無効にすることができます。

```
# hammer host-registration generate-command \  
--activation-keys "My_Activation_Key" \  
--insecure true
```

2. SSH を使用してホストに接続し、登録コマンドを実行します。
3. **/etc/yum.repos.d/redhat.repo** ファイルをチェックして、適切なりポジトリーが有効であることを確認します。

APIの手順

1. Satellite API を使用してホスト登録コマンドを生成します。

```
# curl -X POST https://satellite.example.com/api/registration_commands \  
--user "My_User_Name" \  
-H 'Content-Type: application/json' \  
-d '{"registration_command": {"activation_keys": ["My_Activation_Key_1,  
My_Activation_Key_2"]}}'
```

ホストが Satellite Server の SSL 証明書を信頼しない場合は、登録コマンドに **--insecure** フラグを追加して SSL 検証を無効にすることができます。

```
# curl -X POST https://satellite.example.com/api/registration_commands \  
--user "My_User_Name" \  
-H 'Content-Type: application/json' \  
-d '{"registration_command": {"activation_keys": ["My_Activation_Key_1,  
My_Activation_Key_2"], "insecure": true}}'
```

アクティベーションキーを使用すると、その環境を簡単に指定できます。詳細は、[コンテンツの管理のアクティベーションキーの管理](#) を参照してください。

コマンドライン引数としてパスワードを入力するには、**username:password** 構文を使用します。これにより、パスワードがシェル履歴に保存される可能性があることに注意してください。または、パスワードの代わりに一時的なパーソナルアクセストークンを使用することもできます。Satellite Web UI でトークンを生成するには、**My Account > Personal Access Tokens** に移動します。

2. SSH を使用してホストに接続し、登録コマンドを実行します。
3. **/etc/yum.repos.d/redhat.repo** ファイルをチェックして、適切なりポジトリーが有効であることを確認します。

複数のアクティベーションキー

コンテンツホストの登録時に複数のアクティベーションキーを使用できます。特定のサブスクリプション

ンセット用にアクティベーションキーを作成し、コンテンツホストの要件に合わせて、これらのアクティベーションキーを組み合わせることができます。たとえば、以下のコマンドは VDC と OpenShift の両方のサブスクリプションでコンテンツホストを組織に登録します。

```
# subscription-manager register \
--activationkey="ak-VDC,ak-OpenShift" \
--org="My_Organization"
```

設定の競合

アクティベーションキーの設定で競合が生じた場合は、右端のキーが優先されます。

- 競合する設定: サービスレベル、リリースバージョン、環境、コンテンツビュー、および製品コンテンツ。
- 競合しない設定と、ホストがその統合を取得: サブスクリプション および ホストコレクション。
- キーそのものの動作に影響を与えるが、ホストの設定には影響を与えない設定: コンテンツホストの制限 および 自動アタッチ。

10.4. 自動接続を有効にする

アクティベーションキーで自動アタッチを有効にし、キーに関連付けられているサブスクリプションがある場合は、サブスクリプション管理サービスが、現在インストールされている製品、アーキテクチャー、およびサービスレベルなどの設定に基づいて、最適な関連サブスクリプションを選択してアタッチします。



重要

この手順は、Satellite で Simple Content Access (SCA) が無効になっている場合にのみ有効です。SCA を有効にすると、ホストにサブスクリプションを接続する必要がなくなります。新しく作成された組織では、SCA がデフォルトで有効になっていることに注意してください。SCA の詳細は、[Simple Content Access](#) を参照してください。

自動アタッチを有効にして、キーに関連付けられたサブスクリプションを持たないことができます。このタイプのキーは、仮想マシンが物理サブスクリプションを消費するのではなく、ハイパーバイザーからホストベースのサブスクリプションを継承する場合に、仮想マシンを登録するために一般的に使用されます。詳細は、[仮想マシンサブスクリプションの設定](#)を参照してください。

自動アタッチはデフォルトで有効になっています。アクティベーションキーに関連付けられているすべてのサブスクリプションを強制的にアタッチする場合は、このオプションを無効にします。

手順

1. Satellite Web UI で、**コンテンツ > ライフサイクル > アクティベーションキー** に移動します。
2. 編集するアクティベーションキーの名前をクリックします。
3. **Subscriptions** タブをクリックします。
4. **Auto-Attach** の隣にある編集アイコンをクリックします。
5. チェックボックスにチェックを入れて自動アタッチを有効にするか、チェックを外して無効にします。

6. **Save** をクリックします。

CLI手順

- アクティベーションキーで自動アタッチを有効にするには、以下のコマンドを入力します。

```
# hammer activation-key update --name "My_Activation_Key" \  
--organization "My_Organization" --auto-attach true
```

10.5. サービスレベルの設定

アクティベーションキーで作成した新規ホストのデフォルトのサービスレベルを定義するように、アクティベーションキーを設定できます。デフォルトのサービスレベルを設定すると、ホストにアタッチするのに適したサブスクリプションのみが選択されます。たとえば、アクティベーションキーのデフォルトのサービスレベルが Premium に設定されている場合には、Premium サービスレベルのサブスクリプションのみが、登録時にホストにアタッチされます。

手順

1. Satellite Web UI で、**コンテンツ > ライフサイクル > アクティベーションキー** に移動します。
2. 編集するアクティベーションキーの名前をクリックします。
3. **サービスレベル**の隣にある編集アイコンをクリックします。
4. リストから必要なサービスレベルを選択します。このリストには、アクティベーションキーで利用できるサービスレベルだけが含まれます。
5. **Save** をクリックします。

CLI手順

- アクティベーションキーでサービスレベルをプレミアムに設定します。

```
# hammer activation-key update \  
--name "My_Activation_Key" \  
--organization "My_Organization" \  
--service-level premium
```

10.6. アクティベーションキーでリポジトリを有効化および無効化する

Simple Content Access (SCA) ユーザーは、Satellite Web UI を使用して、アクティベーションキーでリポジトリを有効または無効にできます。

手順

1. Satellite Web UI で、**コンテンツ > ライフサイクル > アクティベーションキー** に移動します。
2. アクティベーションキーを選択します。
3. **Repository Sets** タブを選択します。
4. 必要に応じて、ドロップダウンから **Repository type** 列を **Custom** または **Red Hat** にフィルタリングできます。

5. 目的のリポジトリを選択するか、**Select All** チェックボックスをクリックしてすべてのリポジトリを選択します。
6. **Select Action** リストから、**Override to Enabled**、**Override to Disabled**、または **Reset to Default** を選択します。

第11章 エラータの管理

Red Hat では、品質管理およびリリースプロセスの一部として、お客様に Red Hat RPM の公式リリースの更新を提供しています。Red Hat では、更新を説明するアドバイザリーと共に、関連パッケージのグループをエラータにコンパイルします。アドバイザリーには以下の3種類があります(重要度の高い順)。

セキュリティーアドバイザリー

パッケージで見つかったセキュリティー問題の修正を説明。セキュリティー問題の重大度のレベルは、低、中、重要、重大に分かれています。

バグ修正アドバイザリー

パッケージのバグ修正を説明。

製品の機能拡張アドバイザリー

パッケージに追加された機能拡張および新機能を説明。

Red Hat Satellite は、リポジトリを Red Hat の Content Delivery Network (CDN) と同期する際にこれらのエラータ情報をインポートします。Red Hat Satellite ではエラータを検証してフィルタリングするためのツールも提供しており、更新の管理が正確にできます。この方法では、関連する更新を選択し、コンテンツビューを通じて選択したコンテンツホストに伝播することができます。

エラータには、それらに含まれる最も重要なアドバイザリータイプに応じてラベルが付けられます。そのため、製品の機能拡張アドバイザリーというラベルが付けられたエラータには機能拡張の更新のみが含まれ、バグ修正アドバイザリーエラータにはバグ修正と機能拡張の両方が含まれ、セキュリティーアドバイザリーにはこれら3つのタイプが含まれる場合があります。

Red Hat Satellite では、エラータと利用可能なコンテンツホストとの関係を表す2つのキーワードがあります。

適用可能

1つ以上のコンテンツホストに適用されるエラータ。つまり、コンテンツホストに存在するパッケージを更新します。これらのエラータはコンテンツホストに適用されますが、状態がインストール可能に変わるまでは、エラータのインストール準備はできていません。インストール可能なエラータは自動的に適用されます。

インストール可能

1つ以上のコンテンツホストに適用され、コンテンツホストにインストールできるエラータ。インストール可能なエラータは、ライフサイクル環境および関連付けられたコンテンツビューからコンテンツホストで使用できますが、まだインストールされていません。

本章では、エラータの管理方法と1つのホストまたは複数のホストへの適用方法を説明します。

11.1. 利用可能なエラータの検査

以下の手順では、利用可能なエラータを表示し、フィルタリングする方法や、選択したアドバイザリーのメタデータを表示する方法を説明します。Satellite Web UI の代わりに CLI を使用する場合は、[CLI 手順](#)を参照してください。

手順

1. Satellite Web UI で、**コンテンツ > コンテンツタイプ > エラータ** に移動して、利用可能なエラータのリストを表示します。
2. ページ上部のフィルターツールを使用して、表示されるエラータの数を制限します。

この手順では、Satellite Web UI の「コンテンツタイプ」タブで「エラータ」を選択し、表示されるエラータの数を制限します。

- 調べるリポジトリをリストから選択します。デフォルトでは **すべてのリポジトリ** が選択されます。
- **Applicable** のチェックボックスがデフォルトで選択され、選択されたリポジトリに適用可能なエラータだけが表示されます。**Installable** のチェックボックスを選択すると、インストール可能なマークが付いたエラータのみが表示されます。
- エラータの表を検索するには、以下の形式で **検索** フィールドにクエリーを入力します。

parameter operator value

検索に使用できるパラメーターのリストは、「[エラータ検索に使用できるパラメーター](#)」を参照してください。適用可能な Operator のリストについては、[Red Hat Satellite の管理](#) の [詳細な検索にサポートされている Operators](#) を参照してください。入力時に自動サジェスト機能が利用できます。**and** 演算子と **or** 演算子を使用して、クエリーを組み合わせたこともできます。たとえば、**kernel** パッケージに関するセキュリティーアドバイザリーのみを表示するには、以下を入力します。

```
type = security and package_name = kernel
```

Enter を押して検索を開始します。

3. 調べるエラータの Errata ID をクリックします。

- **説明** タブには、更新されたパッケージの説明や、更新によって提供される重要な修正および機能拡張が記載されています。
- **コンテンツホスト** タブでは、「[複数のホストにエラータを適用する](#)」で説明したように、選択したコンテンツホストにエラータを適用できます。
- **リポジトリ** タブには、エラータが含まれているリポジトリのリストが表示されます。環境とコンテンツビューでリポジトリをフィルターし、リポジトリ名で検索できます。

新しいホストページを使用して、使用可能なエラータを表示し、インストールするエラータを選択することもできます。

1. Satellite Web UI で、**Hosts > All Hosts**に移動し、必要なホストを選択します。
2. ホストに関連付けられたエラータがある場合、新しいホストページのインストール可能なエラータカードに、セキュリティーアドバイザリー、バグ修正、および拡張機能の内訳を示すインタラクティブな円グラフが表示されます。
3. 新しいホストページで、**Content** タブを選択します。
4. コンテンツページで、**Errata** タブを選択します。
5. このページには、選択したホストのインストール可能なエラータが表示されます。
6. インストールするエラータのチェックボックスをクリックします。
7. リモート実行を使用するには **Apply via Remote Execution** を選択し、リモート実行をカスタマイズする場合は **Apply via customized remote execution** を選択します。
8. **Submit** をクリックします。

- 全組織で利用可能なエラータを表示するには、以下のコマンドを実行します。

```
# hammer erratum list
```

- 特定のエラータの詳細を表示するには、以下のコマンドを実行します。

```
# hammer erratum info --id erratum_ID
```

- **--search** オプションを指定してクエリーを入力し、エラータを検索します。たとえば、選択した製品に適用可能なエラータで、指定したバグが含まれるものを順番に表示し、セキュリティーエラータが一番上に表示されるようにするには、以下のコマンドを入力します。

```
# hammer erratum list \  
--product-id 7 \  
--search "bug = 1213000 or bug = 1207972" \  
--errata-restrict-applicable 1 \  
--order "type desc"
```

11.2. エラータ検索に使用できるパラメーター

パラメーター	説明	例
bug	Bugzilla 番号での検索。	bug = 1172165
cve	CVE 番号での検索。	cve = CVE-2015-0235
id	エラータ ID での検索。自動サジェストシステムにより、入力時に利用可能な ID のリストが表示されます。	id = RHBA-2014:2004
issued	発行日による検索。正確な日付 (Feb16,2015 など) を指定したり、キーワード (Yesterday、1 hour ago など) を使用したりできます。時間の範囲は、<演算子と>演算子を使用して指定できます。	issued < "Jan 12,2015"
package	完全なパッケージビルド名による検索。自動サジェストシステムにより、入力時に利用可能なパッケージのリストが表示されます。	package = glib2-2.22.5-6.el6.i686
package_name	パッケージ名による検索。自動サジェストシステムにより、入力時に利用可能なパッケージのリストが表示されます。	package_name = glib2

パラメーター	説明	例
severity	セキュリティ更新によって修正される問題の重大度による検索。 Critical 、 Important 、または Moderate を指定します。	severity = Critical
title	アドバイザリーのタイトルによる検索。	title ~ openssl
type	アドバイザリーのタイプによる検索。 security 、 bugfix 、または enhancement を指定します。	type = bugfix
updated	最新更新日による検索。 issued パラメーターの同じ形式を使用できます。	updated = "6 days ago"

11.3. インストール可能なエラータの適用

以下の手順を使用して、インストール可能なエラータの一覧を表示し、インストールするエラータを選択します。

手順

1. Satellite Web UI で、**Hosts > All Hosts**に移動し、必要なホストを選択します。
2. ホストに関連付けられているエラータがある場合は、新しいホストページの Installable Errata カードに表示されます。
3. **Content** タブでは、**Errata** には選択したホストのインストール可能なエラータが表示されません。
4. インストールするエラータのチェックボックスをクリックします。
5. リモート実行を使用するには、ホストに追加するエラータの横にある縦3つのドットのアイコンを使用して、**Apply via Remote Execution** を選択します。リモート実行をカスタマイズする場合は、**カスタマイズされたリモート実行で適用** を選択します。
6. **Submit** をクリックします。

11.4. エラータ通知の購読

Satellite ユーザー向けに電子メール通知を設定することができます。ユーザーは、適用可能でインストール可能なエラータの概要、コンテンツビューのプロモーションに関する通知、またはリポジトリーの同期後に通知を受け取ります。詳細は、**Red Hat Satellite の管理**の [メール通知の設定](#)を参照してください。

11.5. リポジトリー依存関係解決の制限

Satellite では、コンテンツビューの増分更新を使用することで、リポジトリの依存関係に関するいくつかの問題が解決されます。ただし、リポジトリレベルでの依存関係の解決は引き続き問題となります。

新しい依存関係でリポジトリの更新が利用できるようになると、Satellite は、既存のリポジトリパッケージで利用可能な古いバージョンがある場合でも、依存関係を解決するために、パッケージの最新バージョンを取得します。これにより、パッケージのインストール時に依存関係の解決が必要な問題がさらに発生することがあります。

シナリオ例

クライアント上のリポジトリには、依存関係 **example_repository-libs-1.0** のパッケージ **example_repository-1.0** があります。リポジトリには、別のパッケージ **example_tools-1.0** もあります。

セキュリティーエラータは、パッケージ **example_tools-1.1** で利用できるようになります。**example_tools-1.1** パッケージは、依存関係として **example_repository-libs-1.1** パッケージが必要です。

増分コンテンツビューの更新後、**example_tools-1.1**、**example_tools-1.0**、および **example_repository-libs-1.1** がリポジトリ内に追加されます。リポジトリには、**example_repository-1.0** と **example_repository-libs-1.0** のパッケージもあります。コンテンツビューへの増分更新では、パッケージ **example_repository-1.1** は追加されなかったことに注意してください。これらすべてのパッケージは **dnf** を使用してインストールできるため、潜在的な問題は検出されません。ただし、クライアントが **example_tools-1.1** パッケージをインストールすると、**example_repository-libs-1.0** と **example_repository-libs-1.1** の両方をインストールできないため、依存関係の解決が必要な問題が発生します。

現在、この問題の回避策はありません。パッケージの基本セットからエラータが適用されるまでの期間が長く、マイナー Y リリースが増えるほど、依存関係の解決の問題が発生する可能性が高くなります。

11.6. エラータのコンテンツビューフィルターを作成する

コンテンツフィルターを使用して、エラータを制限できます。以下のようなフィルターを使用します。

- **ID:-:** 結果として表示されるリポジトリに含めることができるように、特定のエラータを選択します。
- **日付の範囲:-:** 日付の範囲を定義して、その範囲内にリリースされたエラータを追加します。
- **タイプ:-:** バグ修正、機能拡張、セキュリティーなどのエラータのタイプを選択して追加します。

特定日より後のエラータを除外するコンテンツフィルターを作成します。これにより、アプリケーションライフサイクルの実稼働システムがある時点まで最新に保たれたことになります。その後このフィルターの開始日を変更し、テスト環境に新たなエラータを導入します。こうすることで、新パッケージにアプリケーションライフサイクルとの互換性があるかどうかをテストできます。

Satellite Web UI の代わりに CLI を使用する場合は、[CLI 手順](#) を参照してください。

前提条件

- 必要なエラータを含むリポジトリを含むコンテンツビューが作成されます。詳細は、「[コンテンツビューの作成](#)」を参照してください。

手順

1. Satellite Web UI で、**コンテンツ > ライフサイクル > コンテンツビュー** に移動します。
2. エラータを適用するために使用するコンテンツビューを選択します。
3. **Yum コンテンツ > フィルター** を選択し、**新規フィルター** をクリックします。
4. **名前** フィールドで、**Errata Filter** を入力します。
5. **コンテンツタイプ** リストから **エラータ - 日付およびタイプ** を選択します。
6. **含有タイプ** リストから **除外** を選択してください。
7. **説明** フィールドに **Exclude errata items from YYYY-MM-DD** を入力します。
8. **Save** をクリックします。
9. **Errata Type** の場合、除外するエラータタイプのチェックボックスを選択します。たとえば、特定の日付以降の機能拡張やバグ修正エラータを除外し、セキュリティエラータすべてを含めるには、**Enhancement** および **Bugfix** のチェックボックスを選択し、**Security** のチェックボックスの選択を解除します。
10. **Date Type** の場合、2つのチェックボックスからいずれかを選択します。
 - エラータの発行日については **発行日** を選択します。
 - エラータの最終更新日については **更新日** を選択します。
11. **開始日** を選択して、すべてのエラータを除外するか、選択した日付以降のエラータを除外します。
12. **終了日** フィールドは空白にしておきます。
13. **Save** をクリックします。
14. **新規バージョンの公開** をクリックして、表示されているリポジトリを公開します。
15. **説明** フィールドに **Adding errata filter** と入力します。
16. **Save** をクリックします。

コンテンツビューの公開が完了すると、**コンテンツ** 列に、初期リポジトリからのパッケージとエラータの数が減ったことが報告されることに注意してください。これは、前年のセキュリティ以外のエラータがフィルターにより正常に除外されたためです。
17. **バージョン** タブをクリックします。
18. 公開バージョンの右側にある **プロモート** をクリックします。
19. コンテンツビューバージョンを昇格する環境を選択します。
20. **説明** フィールドに、プロモートの説明を入力します。
21. 必要な環境全体でこのコンテンツビューバージョンを昇格するには、**[バージョンの昇格]** をクリックします。

CLI手順

1. エラータのフィルターを作成します。

■

```
# hammer content-view filter create --name "Filter Name" \
--description "Exclude errata items from the YYYY-MM-DD" \
--content-view "CV Name" --organization "Default Organization" \
--type "erratum"
```

2. フィルタールールを作成して、指定の **開始日** 以降のエラータすべてを除外します。

```
# hammer content-view filter rule create --start-date "YYYY-MM-DD" \
--content-view "CV Name" --content-view-filter="Filter Name" \
--organization "Default Organization" --types=security,enhancement,bugfix
```

3. コンテンツビューを公開します。


```
# hammer content-view publish --name "CV Name" \
--organization "Default Organization"
```

4. コンテンツビューをライフサイクル環境に昇格して、含まれるエラータがそのライフサイクル環境で利用できるようにします。

```
# hammer content-view version promote \
--content-view "CV Name" \
--organization "Default Organization" \
--to-lifecycle-environment "Lifecycle Environment Name"
```

11.7. 増分コンテンツビューにエラータを追加する

エラータが利用可能だがインストールできない場合は、増分コンテンツビューバージョンを作成して、エラータをコンテンツホストに追加できます。たとえば、コンテンツビューのバージョンが1.0の場合、コンテンツビューバージョン1.1になり、公開するとコンテンツビューバージョン2.0になります。



重要

コンテンツビューのバージョンが古い場合、機能強化のエラータを段階的に追加するときに非互換性が発生する可能性があります。これは、機能拡張は通常、リポジトリ内の最新のソフトウェア向けに設計されているためです。

Satellite Web UI の代わりに CLI を使用する場合は、[CLI手順](#) を参照してください。

手順

1. Satellite Web UI で、**コンテンツ > コンテンツタイプ > エラータ** に移動します。
2. **エラータ** のリストから、適用するエラータの名前をクリックします。
3. エラータを適用するコンテンツホストを選択し、**ホストに適用** をクリックします。これにより、コンテンツビューの増分更新が作成されます。
4. エラータをコンテンツホストに適用する場合は、**Apply Errata to Content Hosts immediately after publishing** のチェックボックスを選択します。
5. **確認** をクリックして、エラータを適用します。

CLI手順

1. エラータと対応する ID をリスト表示します。

```
# hammer erratum list
```

2. 異なるコンテンツビューバージョンと対応する ID をリスト表示します。

```
# hammer content-view version list
```

3. コンテンツビューバージョンに単一のエラータを適用します。コンマ区切りのリストとして、さらに ID を追加できます。

```
# hammer content-view version incremental-update \  
--content-view-version-id 319 --errata-ids 34068b
```

11.8. ホストへのエラータの適用

以下の手順を使用して、エラータをレビューし、ホストに適用します。

前提条件

- Red Hat から利用可能な最新のエラータと、Red Hat Satellite リポジトリを同期しておく。詳細は、[「リポジトリの同期」](#)を参照してください。
- ホストを Satellite Server 上の環境とコンテンツビューに登録します。詳細は、[ホストの管理のホストの登録](#)を参照してください。
- リモート実行用にホストを設定します。リモート実行ジョブの実行の詳細は、[ホストの管理のリモートジョブの設定とセットアップ](#)を参照してください。

ホストにエラータを適用する手順は、そのオペレーティングシステムによって異なります。

11.8.1. Red Hat Enterprise Linux 9 を実行しているホストにエラータを適用する

以下の手順を使用して、Red Hat Enterprise Linux 9 を実行しているホストに対するエラータを確認して適用します。

Satellite Web UI の代わりに CLI を使用する場合は、[CLI 手順](#)を参照してください。

手順

1. Satellite Web UI で、[ホスト > コンテンツホスト](#) に移動し、エラータを適用するホストを選択します。
2. [エラータ](#) タブに移動してエラータのリストを表示します。
3. 適用するエラータを選択し、[Apply Selected \(選択した項目を適用\)](#) をクリックします。確認画面で、[適用](#) をクリックします。
4. 選択したエラータに関連付けられた全パッケージを更新するタスクが完了したら、[詳細](#) タブをクリックして更新済みのパッケージを表示します。

CLI 手順

1. ホストのすべてのエラータをリスト表示します。


```
# hammer host errata list \
--host client.example.com
```

2. エラータが含まれるモジュールのストリームを検索します。

```
# hammer erratum info --id ERRATUM_ID
```

3. ホストで、モジュールストリームを更新します。

```
# dnf update Module_Stream_Name
```

11.8.2. Red Hat Enterprise Linux 8 を実行しているホストにエラータを適用する

以下の手順を使用して、Red Hat Enterprise Linux 8 を実行しているホストに対するエラータを確認して適用します。

Satellite Web UI の代わりに CLI を使用する場合は、[CLI 手順](#) を参照してください。

手順

1. Satellite Web UI で、**ホスト > コンテンツホスト** に移動し、エラータを適用するホストを選択します。
2. **エラータ** タブに移動してエラータのリストを表示します。
3. 適用するエラータを選択し、**Apply Selected (選択した項目を適用)** をクリックします。確認画面で、**適用** をクリックします。
4. 選択したエラータに関連付けられた全パッケージを更新するタスクが完了したら、**詳細** タブをクリックして更新済みのパッケージを表示します。

CLI 手順

1. ホストのすべてのエラータをリスト表示します。

```
# hammer host errata list \
--host client.example.com
```

2. エラータが含まれるモジュールのストリームを検索します。

```
# hammer erratum info --id ERRATUM_ID
```

3. ホストで、モジュールストリームを更新します。

```
# dnf update Module_Stream_Name
```

11.8.3. Red Hat Enterprise Linux 7 を実行しているホストにエラータを適用する

以下の手順を使用して、Red Hat Enterprise Linux 7 を実行しているホストに対するエラータを確認して適用します。

Satellite Web UI の代わりに CLI を使用する場合は、[CLI 手順](#) を参照してください。

手順

1. Satellite Web UI で、**ホスト > コンテンツホスト** に移動し、エラータを適用するホストを選択します。
2. **エラータ** タブに移動してエラータのリストを表示します。
3. 適用するエラータを選択し、**Apply Selected (選択した項目を適用)** をクリックします。確認画面で、**適用** をクリックします。
4. 選択したエラータに関連付けられた全パッケージを更新するタスクが完了したら、**詳細** タブをクリックして更新済みのパッケージを表示します。

CLI 手順

1. ホストのすべてのエラータをリスト表示します。

```
# hammer host errata list \  
--host client.example.com
```

2. ホストに最新のエラータを適用します。エラータ ID を使用して適用するエラータを特定します。

Remote Execution の使用

```
# hammer job-invocation create \  
--feature katello_errata_install \  
--inputs errata=ERRATUM_ID1,ERRATUM_ID2 \  
--search-query "name = client.example.com"
```

11.9. 複数のホストにエラータを適用する

以下の手順を使用して、エラータをレビューし、複数の RHEL ホストに適用します。

前提条件

- Red Hat から利用可能な最新のエラータと、Red Hat Satellite リポジトリを同期しておく。詳細は、[「リポジトリの同期」](#) を参照してください。
- ホストを Satellite Server 上の環境とコンテンツビューに登録します。詳細は、[ホストの管理のホストの登録](#) を参照してください。
- リモート実行用にホストを設定します。リモート実行ジョブの実行の詳細は、[ホストの管理のリモートジョブの設定とセットアップ](#) を参照してください。

手順

1. Satellite Web UI で、**コンテンツ > コンテンツタイプ > エラータ** に移動します。
2. 適用するエラータ名をクリックします。
3. **コンテンツホスト** タブをクリックします。
4. エラータの適用先のホストを選択し、**ホストへの適用** をクリックします。
5. **Confirm** をクリックします。

CLI手順

1. インストール可能な全エラータを表示します。

```
# hammer erratum list \
--errata-restrict-installable true \
--organization "Default Organization"
```

2. エラータのいずれかを複数のホストに適用します。

Remote Execution の使用

```
# hammer job-invocation create \
--feature katello_errata_install \
--inputs errata=ERRATUM_ID \
--search-query "applicable_errata = ERRATUM_ID"
```

次の Bash スクリプトを使用して、このエラータが利用可能な各ホストにエラータを適用します。

```
for HOST in hammer --csv --csv-separator "|" host list --search "applicable_errata =
ERRATUM_ID" --organization "Default Organization" | tail -n+2 | awk -F "|" '{ print $2 }';
do
  echo "== Applying to $HOST ==" ; hammer host errata apply --host $HOST --errata-ids
  ERRATUM_ID1,ERRATUM_ID2 ;
done
```

このコマンドは、`erratum_IDs` を適用できるホストをすべて特定し、このエラータを各ホストに適用します。

3. エラータが正しく適用されたことを確認するには、以下のコマンドの出力で適切なタスクを検索します。

```
# hammer task list
```

4. 選択したタスクの状態を表示します。

```
# hammer task progress --id task_ID
```

11.10. ホストコレクションへのエラータの適用

Remote Execution の使用

```
# hammer job-invocation create \
--feature katello_errata_install \
--inputs errata=ERRATUM_ID1,ERRATUM_ID2,... \
--search-query "host_collection = HOST_COLLECTION_NAME"
```

第12章 コンテナイメージの管理

Satellite を使用すると、さまざまなソースからコンテナイメージをインポートし、コンテンツビューを使用して外部コンテナに配布できます。

Red Hat Enterprise Linux Atomic Host 7 のコンテナの詳細は、[Red Hat Enterprise Linux Atomic Host 7 のコンテナの使用](#) を参照してください。

Red Hat Enterprise Linux 8 のコンテナの詳細は、[Red Hat Enterprise Linux 8 のコンテナの構築、実行、および管理](#) を参照してください。

Red Hat Enterprise Linux 9 のコンテナの詳細は、[Red Hat Enterprise Linux 9 のコンテナの構築、実行、および管理](#) を参照してください。

12.1. コンテナイメージのインポート

Red Hat レジストリーまたは他のイメージレジストリーからコンテナイメージリポジトリーをインポートできます。

Satellite Web UI の代わりに CLI を使用する場合は、[CLI 手順](#) を参照してください。

リポジトリー検出を使用した手順

1. Satellite Web UI で **コンテンツ > 製品** に移動して、**リポジトリーの検出** をクリックします。
2. **リポジトリータイプ** リストから **コンテナイメージ** を選択します。
3. **検出するレジストリー** フィールドには、イメージのインポート元となるレジストリーの URL を入力します。
4. **レジストリーのユーザー名** フィールドには、コンテナのイメージレジストリーのユーザー名に対応する名前を入力します。
5. **レジストリーのパスワード** フィールドには、入力したユーザー名に対応するパスワードを入力します。
6. **レジストリー検索パラメーター** フィールドには、検索の絞り込みに使用する検索条件を入力して、**検出** をクリックします。
7. オプション: **検出されたリポジトリー** リストをさらに絞り込むには、**フィルター** フィールドに、使用する追加の検索条件を入力します。
8. **検出されたリポジトリー** リストからインポートするリポジトリーを選択して、**選択項目の作成** をクリックします。
9. オプション: このコンテナリポジトリーのダウンロードポリシーを **on demand** に変更するには、[「リポジトリーのダウンロードポリシーの変更」](#) を参照してください。
10. オプション: **製品** リストから製品を作成するには、**新しい製品** を選択します。
 11. **名前** フィールドに製品名を入力します。
 12. オプション: **リポジトリー名** と **リポジトリーラベル** のコラムで、リポジトリー名とラベルを編集できます。
13. **リポジトリー作成の実行** をクリックします。

14. リポジトリの作成が完了したら、各新規リポジトリをクリックして詳細情報を確認できます。
15. オプション: リポジトリにインポートするコンテンツをフィルタリングするには、リポジトリをクリックして、**同期タグの制限**に移動します。これをクリックし、Satellite への同期コンテンツを制限するタグを編集または追加します。
16. Satellite Web UI で、**Content > Products** に移動し、製品の名前を選択します。
17. 新規リポジトリを選択し、**同期開始** をクリックして同期プロセスを開始します。

リポジトリの手動作成を伴う手順

1. Satellite Web UI で、**Content > Products** に移動します。必要な製品の名前をクリックします。
2. **New repository** をクリックします。
3. **Type** リストから **docker** を選択します。リポジトリの詳細を入力し、**Save** をクリックします。
4. 新しいリポジトリを選択し、**Sync Now** をクリックします。

次のステップ

- 同期の進捗状況を表示するには、**コンテンツ > 同期の状態** に移動して、リポジトリツリーをデプロイメントします。
- 同期が完了したら、**コンテナイメージのマニフェスト** をクリックして利用可能なマニフェストをリスト表示します。また、必要のなくなったマニフェストは、このリストから削除できます。

CLI 手順

1. カスタムの **Red Hat Container Catalog** 製品を作成します。

```
# hammer product create \  
--description "My_Description" \  
--name "Red Hat Container Catalog" \  
--organization "My_Organization" \  
--sync-plan "My_Sync_Plan"
```

2. コンテナイメージ用のリポジトリを作成します。

```
# hammer repository create \  
--content-type "docker" \  
--docker-upstream-name "rhel7" \  
--name "RHEL7" \  
--organization "My_Organization" \  
--product "Red Hat Container Catalog" \  
--url "http://registry.access.redhat.com/"
```

3. リポジトリを同期します。

```
# hammer repository synchronize \  
--name "RHEL7" \  
--organization "My_Organization" \  
--product "Red Hat Container Catalog" \  
--url "http://registry.access.redhat.com/"
```

```
--name "RHEL7" \  
--organization "My_Organization" \  
--product "Red Hat Container Catalog"
```

関連情報

- 手動での製品トリポジトリーの作成方法の詳細は、[5章コンテンツのインポート](#)を参照してください。

12.2. コンテナ名パターンの管理

Satellite を使用してコンテナを作成および管理する場合、コンテナがコンテンツビューのバージョンや Satellite ライフサイクル環境のさまざまなステージを移動すると、各ステージでコンテナ名が変更されます。たとえば、アップストリームリポジトリーから **ssh** という名前のコンテナイメージを同期し、それを Satellite 製品および組織に追加してコンテンツビューの一部として公開すると、コンテナイメージの名前は **my_organization_production-custom_spin-my_product-custom_ssh** になります。これが原因で、コンテナイメージをプルする時に問題が発生する可能性があります。理由は、コンテナレジストリーに、コンテナ名のインスタンスが1つしか含まれていない可能性があるためです。Satellite の命名規則の問題を回避するには、デフォルト名を上書きするようにレジストリー名のパターンを設定して、コンテナ名が後で使用するとき明確になるようにします。

制限事項

レジストリー名のパターンを使用してコンテナの命名規則を管理する場合には、レジストリーの命名パターンが理由でグローバル一意名を生成する必要があるため、命名時に競合の問題が発生する可能性があります。以下に例を示します。

- レジストリー名パターンを **repository.docker_upstream_name** に設定すると、同一のリポジトリー名を持つコンテナコンテンツを含むコンテンツビューを **Production** ライフサイクルに公開または昇格することはできません。
- **lifecycle_environment.name** のレジストリー名パターンを設定した場合には、同じ名前を指定して2つ目のコンテナリポジトリーを作成することができません。

コンテナに対してレジストリーの命名パターンを定義する場合には、注意を払って進めて行く必要があります。

手順

レジストリー名パターンで、コンテナの命名を管理するには、以下の手順を実行します。

1. Satellite Web UI で、**コンテンツ > ライフサイクル > ライフサイクル環境** に移動します。
2. ライフサイクル環境を作成するか、既存のライフサイクル環境を選択して編集します。
3. **コンテナイメージのレジストリー** エリアで、**レジストリー名のパターン** の右側にある編集アイコンをクリックします。
4. 変数リストと例を使用して、必要とされるレジストリー名のパターンを判断します。
5. **レジストリー名のパターン** フィールドに、使用するレジストリー名のパターンを入力します。たとえば、**repository.docker_upstream_name** を使用するには、以下を入力します。

```
<%= repository.docker_upstream_name %>
```

6. **Save** をクリックします。

12.3. コンテナレジストリー認証の管理

Satellite からコンテナイメージにアクセスするための認証設定を管理できます。デフォルトでは、Satellite のコンテナイメージにアクセスするには認証が必要です。

ライフサイクル環境の Satellite イメージレジストリーに含まれるコンテナイメージにアクセスするのにユーザーの認証をするかどうかを指定できます。たとえば、認証要件なしに **Production** ライフサイクルからコンテナイメージにアクセスできるようにしたり、認証済みのユーザーだけに **Development** および **QA** 環境へのアクセスを制限したりすることもできます。

手順

1. Satellite Web UI で、**コンテンツ > ライフサイクル > ライフサイクル環境** に移動します。
2. 認証を管理するライフサイクル環境を選択します。
3. このライフサイクル環境に認証なしでアクセスできるようにするには、**Unauthenticated Pull** のチェックボックスを選択します。認証なしのアクセスを制限するには、**Unauthenticated Pull** のチェックボックスのチェックを外します。
4. **Save** をクリックします。

12.4. 証明機関を信頼するように PODMAN と DOCKER を設定する

Podman は、`/etc/containers/certs.d/` および `/etc/docker/certs.d/` の2つのパスを使用して CA ファイルを見つけます。

ルート CA ファイルをこれらの場所のいずれかにコピーし、サーバーのホスト名によって判別されるパスを使用して、**ca.crt** ファイルに名前を付けます。

次の例では、ユースケースに応じて、**hostname.example.com** を **satellite.example.com** または **capsule.example.com** に置き換えます。

- 最初に、以下を使用して関連する場所を作成する必要がある場合があります。

```
# mkdir -p /etc/containers/certs.d/hostname.example.com
```

または、以下を実行します。

```
# mkdir -p /etc/docker/certs.d/hostname.example.com
```

- podman を使用する場合

```
# cp rootCA.pem /etc/containers/certs.d/hostname.example.com/ca.crt
```

- または、Docker を使用している場合は、ルート CA ファイルを同等の Docker ディレクトリーにコピーします。

```
# cp rootCA.pem /etc/docker/certs.d/hostname.example.com/ca.crt
```

レジストリーにログインする際に、**--tls-verify=false** オプションを使用する必要がなくなります。

```
$ podman login hostname.example.com
```

```
Username: admin
Password:
Login Succeeded!
```

12.5. コンテナレジストリーの使用

Podman および Docker を使用して、コンテナレジストリーからコンテンツを取得できます。

カプセル上のコンテナレジストリー

コンテンツを含む Capsule では、[Container Gateway](#) Capsule プラグインはコンテナレジストリーとして機能します。Katello から認証情報をキャッシュし、受信した要求を Pulp にプロキシします。Container Gateway は、コンテンツを含む Capsules でデフォルトで利用できます。

手順

コンテナレジストリーにログインします。

```
# podman login satellite.example.com
```

コンテナイメージをリスト表示します。

```
# podman search satellite.example.com/
```

コンテナイメージをプルします。

```
# podman pull satellite.example.com/my-image:<optional_tag>
```


第13章 ISO イメージの管理

Satellite を使用して、Red Hat のコンテンツ配信ネットワーク (CDN) または他のソースからの ISO イメージを保存できます。仮想マシンイメージなどの他のファイルをアップロードしたり、リポジトリに公開したりすることも可能です。

13.1. RED HAT からの ISO イメージのインポート

Red Hat CDN では、特定製品の ISO イメージを提供しています。このコンテンツをインポートする手順は、RPM コンテンツのリポジトリを有効にする手順と似ています。

Satellite Web UI の代わりに CLI を使用する場合は、[CLI 手順](#) を参照してください。

手順

1. Satellite Web UI で、**コンテンツ** > **Red Hat リポジトリ** に移動します。
2. **検索** フィールドで、**Red Hat Enterprise Linux 7 Server (ISOs)** などのイメージ名を入力します。
3. 利用可能なリポジトリウィンドウで、**Red Hat Enterprise Linux 7 Server (ISOs)**をデプロイメントします。
4. **x86_64 7.2** エントリーでは、**有効化** アイコンをクリックして、対象のイメージのリポジトリを有効にします。
5. Satellite Web UI で、**コンテンツ** > **製品** に移動して、**Red Hat Enterprise Linux Server** をクリックします。
6. Red Hat Enterprise Linux Server ウィンドウの **Repositories** タブをクリックして、**Red Hat Enterprise Linux 7 Server ISOs x86_64 7.2** をクリックします。
7. Red Hat Enterprise Linux 7 Server ISOs x86_64 7.2 ウィンドウの右上で、**アクションの選択** をクリックして、**同期開始** を選択します。

同期ステータスを表示するには

- Satellite Web UI で、**コンテンツ** > **同期のステータス** に移動し、**Red Hat Enterprise Linux Server** をデプロイメントします。

CLI 手順

1. **file** リポジトリの Red Hat Enterprise Linux Server 製品を特定します。

```
# hammer repository-set list \  
--product "Red Hat Enterprise Linux Server" \  
--organization "My_Organization" | grep "file"
```

2. Red Hat Enterprise Linux 7.2 Server ISO の **file** リポジトリを有効にします。

```
# hammer repository-set enable \  
--product "Red Hat Enterprise Linux Server" \  
--name "Red Hat Enterprise Linux 7 Server (ISOs)" \  
--organization "My_Organization"
```

```
--releasever 7.2 \
--basearch x86_64 \
--organization "My_Organization"
```

3. 製品のリポジトリを見つけます。

```
# hammer repository list \
--product "Red Hat Enterprise Linux Server" \
--organization "My_Organization"
```

4. 製品のリポジトリを同期します。

```
# hammer repository synchronize \
--name "Red Hat Enterprise Linux 7 Server ISOs x86_64 7.2" \
--product "Red Hat Enterprise Linux Server" \
--organization "My_Organization"
```

13.2. 個別の ISO イメージとファイルのインポート

以下の手順を使用して、ISO コンテンツとその他のファイルを Satellite Server に手動でインポートします。ファイルをインポートするには、Satellite Web UI または Hammer CLI を使用して、以下の手順を実行してください。ただし、アップロードするファイルのサイズが 15 MB よりも大きい場合は、Hammer CLI を使用してリポジトリにアップロードする必要があります。

Satellite Web UI の代わりに CLI を使用する場合は、[CLI 手順](#) を参照してください。

手順

1. Satellite Web UI で **コンテンツ > 製品** に移動して、製品ウィンドウで **製品の作成** をクリックします。
2. **名前** フィールドで製品を識別するための名前を入力します。この名前が **ラベル** フィールドに投入されます。
3. オプション: **GPG Key** フィールドには、製品の GPG キーを入力します。
4. オプション: **同期プラン** リストから製品の同期プランを選択します。
5. オプション: **Description** フィールドには、製品の説明を入力します。
6. **Save** をクリックします。
7. 製品ウィンドウで、新製品をクリックし、**リポジトリの作成** をクリックします。
8. **Name** フィールドに、リポジトリの名前を入力します。これにより、自動的に **ラベル** フィールドにデータが投入されます。
9. **タイプ** のリストから **ファイル** を選択します。
10. **Upstream URL** フィールドに、ソースとして使用するレジストリーの URL を入力します。 **アップストリームのユーザー名** と **アップストリームのパスワード** フィールドには対応するユーザー名とパスワードを追加します。
11. **Save** をクリックします。

12. 新しいリポジトリを選択します。
13. **ファイルのアップロード** に移動し、**参照** をクリックします。
14. **.iso** ファイルを選択して **アップロード** をクリックします。

CLI手順

1. カスタム製品を作成します。

```
# hammer product create \  
--name "My_ISOs" \  
--sync-plan "Example Plan" \  
--description "My_Product" \  
--organization "My_Organization"
```

2. リポジトリを作成します。

```
# hammer repository create \  
--name "My_ISOs" \  
--content-type "file" \  
--product "My_Product" \  
--organization "My_Organization"
```

3. ISO ファイルをリポジトリにアップロードします。

```
# hammer repository upload-content \  
--path ~/bootdisk.iso \  
--id repo_ID \  
--organization "My_Organization"
```

第14章 ANSIBLE コンテンツの管理

Ansible コレクションを複数のソースから Satellite Server にインポートできます。

Satellite での Ansible 統合の詳細は、[Ansible 統合を使用した設定の管理](#) を参照してください。

14.1. ANSIBLE コレクションの同期

Satellite では、Private Automation Hub、console.redhat.com、およびその他の Satellite インスタンスからの Ansible コレクションを同期できます。Ansible コレクションは、同期後、[コンテンツ](#) の下の Satellite Web UI メニューの新しいリポジトリタイプとして Satellite に表示されます。

手順

1. Satellite Web UI で、**Content > Products** に移動します。
2. 必要な製品名を選択します。
3. **製品** ウィンドウで、リポジトリを作成する製品の名前を選択します。
4. **リポジトリ** タブをクリックして、**新規リポジトリ** をクリックします。
5. **Name** フィールドに、リポジトリの名前を入力します。
ラベル フィールドには、名前に基づいて自動的に入力されます。
6. **タイプ** リストから、**ansible コレクション** を選択します。
7. **アップストリーム URL** フィールドに、アップストリームコレクションリポジトリの URL を入力します。
URL には、任意の Ansible Galaxy エンドポイントを指定できます。例:
<https://console.redhat.com/api/automation-hub/>
8. オプション: **Requirements.yml** フィールドで、エンドポイントから同期するコレクションのリストとそのバージョンを指定できます。
コレクションのリストを指定しない場合は、エンドポイントのすべてが同期されます。

```
---
collections:
  - name: my_namespace.my_collection
    version: 1.2.3
```

詳細は、[Galaxy ユーザーガイド](#) の [要件ファイルを使用した複数のコレクションのインストール](#) を参照してください。

9. 認証します。
 - a. **Private Automation Hub** から Satellite を同期するには、**Auth Token** フィールドにトークンを入力します。
詳細は、[Connect to Hub](#) ガイドの [Connect Private Automation Hub](#) を参照してください。
 - b. **console.redhat.com** から Satellite を同期するには、**Auth Token** フィールドにトークンを入力し、**Auth URL** フィールドに SSO URL を入力します。
詳細は、[Automation Hub の概要](#) を参照してください。

c. Satellite から Satellite を同期するには、両方の認証フィールドを空白のままにします。

10. **保存** をクリックします。

11. Ansible Collections リポジトリに移動します。

12. **アクションの選択** メニューから **同期開始** を選択します。

第15章 カスタムファイルタイプのコンテンツの管理

Satellite で、SSH キーおよびソースコードファイル、仮想マシンイメージや ISO ファイルなどの大容量ファイルの管理と配布が必要になる場合があります。これには、Red Hat Satellite のカスタム製品にカスタムファイルタイプのリポジトリを追加します。こうすることで、製品に任意のファイルを組み込む一般的な方法が提供されます。

リポジトリにファイルをアップロードし、アップストリームの Satellite Server からファイルを同期できます。カスタムファイルタイプリポジトリにファイルを追加すると、コンテンツビューに特定のバージョンを追加してバージョン管理を行ったり、さまざまな Capsule Server でファイルのリポジトリを利用できるようにしたりするなど、通常の Satellite 管理機能を使用できます。 **curl -O** を使用して、HTTP または HTTPS 経由でクライアントにファイルをダウンロードする必要があります。

カスタム製品でのみ Satellite Server にファイルタイプリポジトリを作成できますが、リポジトリソースの作成方法には柔軟性があります。Satellite Server またはリモート HTTP サーバーのディレクトリに独立したリポジトリソースを作成し、そのディレクトリの内容を Satellite に同期できます。この方法は、Satellite リポジトリに追加するファイルが複数ある場合に便利です。

15.1. カスタムファイルタイプリポジトリのローカルソースを作成する

Satellite が **Pulp Manifest** コマンドを使用してインストールされているベースシステムで、ファイルのディレクトリから、カスタムファイルタイプリポジトリを作成できます。その後、ファイルをリポジトリに同期し、カスタムファイルタイプのコンテンツを他のコンテンツタイプと同様に管理できます。

以下の手順を使用して、Satellite がインストールされているベースシステムのディレクトリにリポジトリを設定します。リモートサーバーのディレクトリにファイルタイプリポジトリを作成するには、「[カスタムファイルタイプリポジトリのリモートソースの作成](#)」を参照してください。

手順

1. Utils リポジトリが有効になっていることを確認します。

```
# subscription-manager repos \
--enable=rhel-8-for-x86_64-appstream-rpms \
--enable=rhel-8-for-x86_64-baseos-rpms \
--enable=satellite-utils-6.15-for-rhel-8-x86_64-rpms
```

2. satellite-utils モジュールを有効にします。

```
# dnf module enable satellite-utils
```

3. Pulp マニフェストパッケージをインストールします。

```
# satellite-maintain packages install python39-pulp_manifest
```

このコマンドは、Satellite サービスを停止し、**satellite-installer** を再実行することに注意してください。または、サービスの停止によるダウンタイムを防ぐために、次を使用できます。

```
# satellite-maintain packages unlock
# satellite-maintain packages install python39-pulp_manifest
# satellite-maintain packages lock
```

4. 次のように、ファイルタイプリポジトリとして使用するディレクトリーを作成します。

```
# mkdir -p /var/lib/pulp/local_repos/my_file_repo
```

5. 親フォルダーを許可されたインポートパスに追加します。

```
# satellite-installer --foreman-proxy-content-pulpcore-additional-import-paths
/var/lib/pulp/local_repos
```

6. ディレクトリーにファイルを追加して、テストファイルを作成します。

```
# touch /var/lib/pulp/local_repos/my_file_repo/test.txt
```

7. Pulp Manifest コマンドを入力して、マニフェストを作成します。

```
# pulp-manifest /var/lib/pulp/local_repos/my_file_repo
```

8. マニフェストが作成されたことを確認します。

```
# ls /var/lib/pulp/local_repos/my_file_repo
PULP_MANIFEST test.txt
```

これで、ローカルソースをカスタムファイルタイプリポジトリとしてインポートできるようになりました。**file://** URL スキームとディレクトリーの名前を使用して、**Upstream URL** (**file:///var/lib/pulp/local_repos/my_file_repo** など) を指定します。詳細は、「[カスタムファイルタイプリポジトリの作成](#)」を参照してください。

ディレクトリーの内容を更新する場合は、Pulp Manifest を再実行し、Satellite でリポジトリを同期します。詳細は、「[リポジトリの同期](#)」を参照してください。

15.2. カスタムファイルタイプリポジトリのリモートソースの作成

Pulp Manifest を使用して、Satellite Server の外部にあるファイルのディレクトリーから、カスタムファイルタイプリポジトリソースを作成します。その後、HTTP または HTTPS を介してファイルを Satellite Server のリポジトリに同期し、カスタムファイルタイプのコンテンツを他のコンテンツタイプと同様に管理できます。

以下の手順を使用して、リモートサーバーのディレクトリーにリポジトリを設定します。Satellite Server がインストールされているベースシステムのディレクトリーにファイルタイプリポジトリを作成するには、「[カスタムファイルタイプリポジトリのローカルソースを作成する](#)」を参照してください。

前提条件

- Satellite または Red Hat CDN に登録された Red Hat Enterprise Linux 7 または 8 を実行するサーバーがあります。
- サーバーには、Red Hat Enterprise Linux Server および Red Hat Satellite Utils リポジトリへのエンタイトルメントがあります。
- HTTP サーバーがインストールされている。Web サーバーの設定に関する詳細は、Red Hat Enterprise Linux 8 [さまざまな種類のサーバーのデプロイメント](#) の [Apache HTTP Web サーバーの設定](#) または Red Hat Enterprise Linux 7 [システム管理者のガイド](#) の [Apache HTTP サーバー](#)

を参照してください。

手順

1. サーバーで、適切なりポジトリが有効になっていることを確認します。

- Red Hat Enterprise Linux 8 の場合:

```
# subscription-manager repos \  
--enable=rhel-8-for-x86_64-appstream-rpms \  
--enable=rhel-8-for-x86_64-baseos-rpms \  
--enable=satellite-utils-6.15-for-rhel-8-x86_64-rpms
```

- Red Hat Enterprise Linux 7 の場合:

```
# subscription-manager repos \  
--enable=rhel-7-server-satellite-utils-6.15-rpms \  
--enable=rhel-7-server-rpms
```

2. satellite-utils モジュールを有効にします。

```
# dnf module enable satellite-utils
```

3. Pulp マニフェストパッケージをインストールします。

- Red Hat Enterprise Linux 8 の場合:

```
# dnf install python39-pulp_manifest
```

- Red Hat Enterprise Linux 7 の場合:

```
# yum install tfm-pulpcore-python3-pulp_manifest
```

4. HTTP サーバーのパブリックフォルダーのファイルタイプリポジトリとして使用するディレクトリを作成します。

```
# mkdir /var/www/html/pub/my_file_repo
```

5. ディレクトリにファイルを追加して、テストファイルを作成します。

```
# touch /var/www/html/pub/my_file_repo/test.txt
```

6. Pulp Manifest コマンドを入力して、マニフェストを作成します。

```
# pulp-manifest /var/www/html/pub/my_file_repo
```

7. マニフェストが作成されたことを確認します。

```
# ls /var/www/html/pub/my_file_repo  
PULP_MANIFEST test.txt
```

これで、リモートソースをカスタムファイルタイプリポジトリとしてインポートできるようになります。

した。ディレクトリーへのパスを使用して、**Upstream URL** (http://satellite.example.com/my_file_repo など) を指定します。詳細は、「[カスタムファイルタイプリポジトリーの作成](#)」を参照してください。

ディレクトリーの内容を更新する場合は、Pulp Manifest を再実行し、Satellite でリポジトリーを同期します。詳細は、「[リポジトリーの同期](#)」を参照してください。

15.3. カスタムファイルタイプリポジトリーの作成

カスタムファイルタイプリポジトリーを作成する手順は、リポジトリー作成時に **ファイル** タイプを選択する以外は、カスタムコンテンツの作成手順と同じです。製品を作成してから、カスタムリポジトリーを追加する必要があります。

Satellite Web UI の代わりに CLI を使用する場合は、[CLI 手順](#) を参照してください。

手順

1. Satellite Web UI で、**Content > Products** に移動します。
2. リポジトリーを作成する製品を選択します。
3. **Repositories** タブで、**New Repository** をクリックします。
4. **Name** フィールドに、リポジトリーの名前を入力します。Satellite では、名前を基に **ラベル** フィールドに値が自動的に入力されます。
5. オプション: **Description** フィールドに、新規リポジトリーの説明を入力します。
6. **Type** のリストから、リポジトリーのタイプとして **file** を選択します。
7. オプション: **Upstream URL** フィールドに、ソースとして使用するアップストリームリポジトリーの URL を入力します。アップストリーム URL を入力しない場合は、パッケージを手動でアップロードできます。詳細は、「[カスタムファイルタイプリポジトリーへのファイルのアップロード](#)」を参照してください。
8. リポジトリーの SSL 証明書が信頼できる CA によって署名されていることを確認するには、**SSL の検証** を選択します。
9. オプション: 認証に必要な場合は、**Upstream Username** フィールドに、アップストリームリポジトリーのユーザー名を入力します。リポジトリーに認証が必要ない場合は、このフィールドをクリアします。
10. オプション: **Upstream Password** フィールドに、アップストリームリポジトリーに対応するパスワードを入力します。リポジトリーに認証が必要ない場合は、このフィールドをクリアします。
11. オプション: **アップストリームの認証トークン** フィールドに、認証用のアップストリームリポジトリーユーザーのトークンを指定します。リポジトリーに認証が必要ない場合は、このフィールドを空欄のままにします。
12. **ミラーリングポリシー** リストから、Satellite Server が実行するコンテンツの同期のタイプを選択します。詳細は、「[ミラーリングポリシーの概要](#)」を参照してください。
13. **HTTP Proxy Policy** フィールドで、HTTP プロキシを選択します。デフォルトでは、**Global Default** HTTP プロキシを使用します。

14. オプション: **Unprotected** のチェックボックスをオフにして、このリポジトリにアクセスするためにサブスクリプションエンタイトルメント証明書を要求することができます。デフォルトでは、リポジトリは HTTP 経由で公開されます。
15. オプション: **SSL CA Cert** フィールドで、リポジトリの SSL CA 証明書を選択します。
16. オプション: **SSL Client Cert** フィールドで、リポジトリの SSL Client Certificate を選択します。
17. オプション: **SSL Client Key** フィールドで、リポジトリの SSL Client Key を選択します。
18. **Save** をクリックして、リポジトリを作成します。

CLI 手順

1. カスタム製品を作成します。

```
# hammer product create \
--description "My_Files" \
--name "My_File_Product" \
--organization "My_Organization" \
--sync-plan "My_Sync_Plan"
```

表15.1 ハンマー製品作成 コマンドのオプションパラメーター

オプション	説明
--gpg-key-id gpg_key_id	GPG キー数値 ID
--sync-plan-id sync_plan_id	同期プランの数値 ID
--sync-plan sync_plan_name	検索する同期プラン名

2. **file** タイプリポジトリを作成します。

```
# hammer repository create \
--content-type "file" \
--name "My_Files" \
--organization "My_Organization" \
--product "My_File_Product"
```

表15.2 ハンマーリポジトリ作成 コマンドのオプションパラメーター

オプション	説明
--checksum-type sha_version	リポジトリのチェックサム (sha1 または sha256)
--download-policy policy_name	リポジトリのダウンロードポリシー (immediate または on_demand)
--gpg-key-id gpg_key_id	GPG キー数値 ID

オプション	説明
<code>--gpg-key gpg_key_name</code>	検索するキー名
<code>--mirror-on-sync boolean</code>	同期する場合に、このリポジトリをソースからミラーリングし、古いパッケージを削除する必要がありますか? <code>true</code> または <code>false</code> 、 <code>yes</code> または <code>no</code> 、もしくは <code>1</code> または <code>0</code> に設定します。
<code>--publish-via-http boolean</code>	HTTP を使用して公開する必要もありますか? <code>true</code> または <code>false</code> 、 <code>yes</code> または <code>no</code> 、もしくは <code>1</code> または <code>0</code> に設定します。
<code>--upstream-password repository_password</code>	アップストリームリポジトリユーザーのパスワード
<code>--upstream-username repository_username</code>	認証に必要な場合は、アップストリームリポジトリユーザー
<code>--url My_Repository_URL</code>	リモートリポジトリの URL
<code>--verify-ssl-on-sync boolean</code>	リモートリポジトリのアップストリーム SSL 証明書が信頼できる CA によって署名されていることを確認しますか? <code>true</code> または <code>false</code> 、 <code>yes</code> または <code>no</code> 、もしくは <code>1</code> または <code>0</code> に設定します。

15.4. カスタムファイルタイプリポジトリへのファイルのアップロード

ファイルをカスタムファイルタイプリポジトリにアップロードするには、以下の手順を行います。

手順

1. Satellite Web UI で、**コンテンツ** > **製品** に移動します。
2. カスタム製品の名前を選択します。
3. ファイルタイプリポジトリの名前を選択します。
4. **参照** をクリックして、アップロードするファイルを選択します。
5. **アップロード** をクリックして、選択したファイルを Satellite Server にアップロードします。
6. リポジトリを公開した URL を開いて、ファイルを表示します。

CLI 手順

```
# hammer repository upload-content \
--id repo_ID \
--organization "My_Organization" \
```

`--path example_file`

`--path` オプションは、ファイル、ファイルディレクトリー、またはファイルの glob 表現を示します。glob は、一重引用符または二重引用符でエスケープする必要があります。

15.5. カスタムファイルタイプリポジトリーからホストにファイルをダウンロードする

`curl -O` を使用して HTTPS 経由でクライアントにファイルをダウンロードできます。また、リポジトリーの `Unprotected` オプションが選択されている場合は、オプションで HTTP 経由でもダウンロードできます。

前提条件

- カスタムファイルタイプリポジトリーがある。詳細は、「[カスタムファイルタイプリポジトリーの作成](#)」を参照してください。
- ファイルタイプリポジトリーから、クライアントにダウンロードするファイル名を把握しておく。
- HTTPS を使用するには、クライアントで以下の証明書を用意しておく。
 - `katello-server-ca.crt`。詳細は、[Red Hat Satellite の管理の Katello ルート CA 証明書のインポート](#)を参照してください。
 - 組織のデバッグ証明書。詳細は、[Red Hat Satellite の管理の 組織デバッグ証明書の作成](#)を参照してください。

手順

1. Satellite Web UI で、**コンテンツ** > **製品** に移動します。
2. カスタム製品の名前を選択します。
3. ファイルタイプリポジトリーの名前を選択します。
4. `Unprotected` チェックボックスを選択して、HTTP 経由で公開されているリポジトリーにアクセスしてください。
5. `Published At` URL をコピーします。
6. クライアントで、Satellite Server からファイルをダウンロードします。
 - HTTPS の場合:

```
# curl \
--cacert ./_katello-server-ca.crt \
--cert ./_My_Organization_key-cert.pem \
--remote-name \
https://satellite.example.com/pulp/content/My_Organization_Label/Library/custom/My_Product_Label/My_Repository_Label/My_File
```

- HTTP の場合:

```
# curl \
```

```
--remote-name \  
http://satellite.example.com/pulp/content/My_Organization_Label/Library/custom/My_  
Product_Label/My_Repository_Label/My_File
```

CLI手順

1. ファイルタイプリポジトリをリスト表示します。

```
# hammer repository list --content-type file  
---|-----|-----|-----|-----  
ID | NAME      | PRODUCT          | CONTENT TYPE | URL  
---|-----|-----|-----|-----  
7 | My_Files | My_File_Product | file        |  
---|-----|-----|-----|-----
```

2. リポジトリ情報を表示します。

```
# hammer repository info \  
--name "My_Files" \  
--organization-id My_Organization_ID \  
--product "My_File_Product"
```

`Unprotected` が有効になっている場合、出力は次のようになります。

```
Publish Via HTTP: yes  
Published At:  
https://satellite.example.com/pulp/content/My_Organization_Label/Library/custom/My_Fil  
e_Product_Label/My_Files_Label/
```

`Unprotected` が有効になっていない場合、出力は次のようになります。

```
Publish Via HTTP: no  
Published At:  
https://satellite.example.com/pulp/content/My_Organization_Label/Library/custom/My_Fil  
e_Product_Label/My_Files_Label/
```

3. クライアントで、Satellite Server からファイルをダウンロードします。

- HTTPS の場合:

```
# curl \  
--cacert ./_katello-server-ca.crt \  
--cert ./_My_Organization_key-cert.pem \  
--remote-name \  
https://satellite.example.com/pulp/content/My_Organization_Label/Library/custom/My_  
_Product_Label/My_Repository_Label/My_File
```

- HTTP の場合:

```
# curl \  
--remote-name \  
http://satellite.example.com/pulp/content/My_Organization_Label/Library/custom/My_  
Product_Label/My_Repository_Label/My_File
```

付録A コンテンツ保存に NFS 共有を使用する

使用する環境ではコンテンツのストレージに十分な容量のハードディスクが必要になります。場合によっては、コンテンツのストレージに NFS 共有を使用することが便利なこともあります。本付録では、Satellite Server のコンテンツ管理コンポーネントに NFS 共有をマウントする方法を説明します。



重要

`/var/lib/pulp` のファイルシステムには、帯域幅が高く、レイテンシーの低いストレージを使用してください。Red Hat Satellite には I/O を大量に使用する操作が多数あるので、レイテンシーが高く、帯域幅の低いストレージを使用すると、パフォーマンスが低下する問題が発生する可能性があります。

手順

1. NFS 共有を作成します。この例では、`nfs.example.com:/Satellite/pulp` で共有を使用します。この共有で適切なパーミッションが Satellite Server とその `apache` ユーザーに提供されるようにしてください。

2. Satellite Server で Satellite サービスを停止します。

```
# satellite-maintain service stop
```

3. Satellite Server に `nfs-utils` パッケージがインストールされていることを確認します。

```
# satellite-maintain packages install nfs-utils
```

4. `/var/lib/pulp` の既存のコンテンツを NFS 共有にコピーする必要があります。まず、NFS 共有を一時的なロケーションにマウントします。

```
# mkdir /mnt/temp
# mount -o rw nfs.example.com:/Satellite/pulp /mnt/temp
```

`/var/lib/pulp` の既存コンテンツを一時的なロケーションにコピーします。

```
# cp -r /var/lib/pulp/* /mnt/temp/.
```

5. 共有上の全ファイルで `pulp` ユーザーを使用するようにパーミッションを設定します。

6. 一時的なストレージのロケーションをアンマウントします。

```
# umount /mnt/temp
```

7. `/var/lib/pulp` の既存コンテンツを削除します。

```
# rm -rf /var/lib/pulp/*
```

8. `/etc/fstab` ファイルに以下の行を追加します。

```
nfs.example.com:/Satellite/pulp /var/lib/pulp nfs
rw,hard,intr,context="system_u:object_r:pulpcore_var_lib_t:s0"
```

これでシステムの再起動後もマウントが維持されます。SELinux コンテキストを含めることを忘れないでください。

9. マウントを有効にします。

```
# mount -a
```

10. NFS 共有が **var/lib/pulp** にマウントしていることを確認します。

```
# df
Filesystem                1K-blocks  Used Available Use% Mounted on
...
nfs.example.com:/Satellite/pulp 309506048 58632800 235128224 20% /var/lib/pulp
...
```

既存のコンテンツが **var/lib/pulp** のマウントにあることを確認します。

```
# ls /var/lib/pulp
```

11. Satellite Server で Satellite サービスを開始します。

```
# satellite-maintain service start
```

これで Satellite Server はコンテンツの保存に NFS 共有を使用します。コンテンツの同期を実行して NFS 共有が予想どおり機能することを確認してください。詳細は、「[リポジトリの同期](#)」を参照してください。

付録B KICKSTART リポジトリのインポート

キックスタートリポジトリは、コンテンツ ISO イメージでは提供されません。オフラインの Satellite でキックスタートリポジトリを使用するには、使用する Red Hat Enterprise Linux のバージョンのバイナリー DVD ISO ファイルをダウンロードし、キックスタートファイルを Satellite にコピーする必要があります。

Red Hat Enterprise Linux 9 のキックスタートリポジトリをインポートするには、「[Red Hat Enterprise Linux 9 の Kickstart リポジトリのインポート](#)」を実行します。

Red Hat Enterprise Linux 8 のキックスタートリポジトリをインポートするには、「[Red Hat Enterprise Linux 8 の Kickstart リポジトリのインポート](#)」を実行します。

Red Hat Enterprise Linux 7 のキックスタートリポジトリをインポートするには、「[Red Hat Enterprise Linux 7 の Kickstart リポジトリのインポート](#)」を実行します。

B.1. RED HAT ENTERPRISE LINUX 9 の KICKSTART リポジトリのインポート

以下の手順を使用して、Red Hat Enterprise Linux 9 のキックスタートリポジトリをインポートします。

手順

1. Red Hat カスタマーポータル access.redhat.com/downloads に移動し、ログインします。
2. **Red Hat Enterprise Linux** をクリックします。
3. 一覧から製品バリエーションと製品バージョンを選択します。(例: 製品バリエーション **Red Hat Enterprise Linux for x86_64** および製品バージョン **9.0**)
4. **Red Hat Enterprise Linux 9.0 Binary DVD** など、完全インストールイメージを見つけ、**Download Now** をクリックします。最小限の ISO を使用してホストをプロビジョニングすることはできないことに注意してください。
5. ダウンロードが完了したら、ISO イメージを Satellite Server にコピーします。
6. Satellite Server で、マウントポイントを作成し、そのロケーションに ISO イメージを一時的にマウントします。

```
# mkdir /mnt/iso
# mount -o loop rhel-binary-dvd.iso /mnt/iso
```

rhel-binary-dvd.iso は、ISO イメージの名前に置き換えます。

7. Red Hat Enterprise Linux 9 AppStream および BaseOS Kickstart リポジトリのディレクトリを作成します。

```
# mkdir --parents /var/www/html/pub/satellite-
import/content/dist/rhel9/9.0/x86_64/appstream/kickstart
# mkdir --parents /var/www/html/pub/satellite-
import/content/dist/rhel9/9.0/x86_64/baseos/kickstart
```

8. ISO イメージから **kickstart** ファイルをコピーします。


```
# cp -a /mnt/iso/AppStream/* /var/www/html/pub/satellite-
import/content/dist/rhel9/9.0/x86_64/appstream/kickstart
# cp -a /mnt/iso/BaseOS/* /mnt/iso/images/ /var/www/html/pub/satellite-
import/content/dist/rhel9/9.0/x86_64/baseos/kickstart
```

BaseOS の場合は、`/mnt/iso/images/` ディレクトリーのコンテンツもコピーする必要があることに注意してください。

9. 次のエントリーをリストファイルに追加します。

`/var/www/html/pub/satellite-import/content/dist/rhel9/9.0/x86_64/appstream/listing` ファイルで改行して **kickstart** を追加します。

`/var/www/html/pub/satellite-import/content/dist/rhel9/9.0/x86_64/baseos/listing` ファイルで改行して **kickstart** を追加します。

`/var/www/html/pub/satellite-import/content/dist/rhel8/listing` ファイルで改行してバージョン番号を追加します。たとえば、Red Hat Enterprise Linux 9.0 バイナリー ISO の場合は **9.0** を追加します。

10. ISO イメージから **.treeinfo** ファイルをコピーします。

```
# cp /mnt/iso/.treeinfo /var/www/html/pub/satellite-
import/content/dist/rhel9/9.0/x86_64/appstream/kickstart/treeinfo
# cp /mnt/iso/.treeinfo /var/www/html/pub/satellite-
import/content/dist/rhel9/9.0/x86_64/baseos/kickstart/treeinfo
```

11. `/var/www/html/pub/satellite-import/content/dist/rhel9/9.0/x86_64/baseos/kickstart/treeinfo` ファイルを開いて編集します。

12. **[general]** セクションで、以下の変更を加えます。

- **packagedir = AppStream/Packages** を **packagedir = Packages** に変更します。
- **repository = AppStream** を **repository = .** に変更します。
- **variant = AppStream** を **variant = BaseOS** に変更します。
- **variants = AppStream,BaseOS** を **variants = BaseOS** に変更します。

13. **[tree]** セクションで、**variants = AppStream,BaseOS** を **variants = BaseOS** に変更します。

14. **[variant-BaseOS]** セクションで、以下の変更を加えます。

- **packages = BaseOS/Packages** を **packages = Packages** に変更します。
- **repository = BaseOS** を **repository = .** に変更します。

15. **[media]** および **[variant-AppStream]** のセクションを削除します。

16. ファイルを保存してから閉じます。

17. `/var/www/html/pub/satellite-import/content/dist/rhel9/9.0/x86_64/baseos/kickstart/treeinfo` ファイルが以下の形式であることを確認します。

```
[checksums]
images/efiboot.img =
sha256:c01c18acc6778d6e66c8d0872bac59bfd7219ccf3cfa70a5c605c0fb37f33a83
```

```
images/install.img =
sha256:ddd08e5a5d92edee150f91ff4f12f39253eae72ff496465cf1b2766fe4a4df49
images/pxeboot/initrd.img =
sha256:a09a8ec89d485d71ed1bdad83584d6d816e67448221172d9aad97886cd70adca
images/pxeboot/vmlinuz =
sha256:6e523d7c3266e26c695923ab12b2873b16b0c61fb2e48ade608ad8998821584b
```

```
[general]
```

```
; WARNING.0 = This section provides compatibility with pre-productmd treeinfos.
; WARNING.1 = Read productmd documentation for details about new format.
arch = x86_64
family = Red Hat Enterprise Linux
name = Red Hat Enterprise Linux 9.0.0
packagedir = Packages
platforms = x86_64,xen
repository = .
timestamp = 1571146127
variant = BaseOS
variants = BaseOS
version = 9.0.0
```

```
[header]
```

```
type = productmd.treeinfo
version = 1.2
```

```
[images-x86_64]
```

```
efiboot.img = images/efiboot.img
initrd = images/pxeboot/initrd.img
kernel = images/pxeboot/vmlinuz
```

```
[images-xen]
```

```
initrd = images/pxeboot/initrd.img
kernel = images/pxeboot/vmlinuz
```

```
[release]
```

```
name = Red Hat Enterprise Linux
short = RHEL
version = 9.0.0
```

```
[stage2]
```

```
mainimage = images/install.img
```

```
[tree]
```

```
arch = x86_64
build_timestamp = 1571146127
platforms = x86_64,xen
variants = BaseOS
```

```
[variant-BaseOS]
```

```
id = BaseOS
name = BaseOS
packages = Packages
repository = .
type = variant
uid = BaseOS
```

18. **/var/www/html/pub/satellite-import/content/dist/rhel9/9.0/x86_64/appstream/kickstart/treeinfo** ファイルを開いて編集します。
19. **[general]** セクションで、以下の変更を加えます。
 - **packagedir = AppStream/Packages** を **packagedir = Packages** に変更します。
 - **repository = AppStream** を **repository = .** に変更します。
 - **variants = AppStream,BaseOS** を **variants = AppStream** に変更します。
20. **[tree]** セクションで、**variants = AppStream,BaseOS** を **variants = AppStream** に変更します。
21. **[variant-AppStream]** セクションで、以下の変更を加えます。
 - **packages = AppStream/Packages** を **packages = Packages** に変更します。
 - **repository = AppStream** を **repository = .** に変更します。
22. ファイルから次のセクションを削除します: **[checksums]**、**[images-x86_64]**、**[images-xen]**、**[media]**、**[stage2]**、**[variant-BaseOS]**。
23. ファイルを保存してから閉じます。
24. **/var/www/html/pub/satellite-import/content/dist/rhel9/9.0/x86_64/appstream/kickstart/treeinfo** ファイルが以下の形式であることを確認します。

```
[general]
; WARNING.0 = This section provides compatibility with pre-productmd treeinfos.
; WARNING.1 = Read productmd documentation for details about new format.
arch = x86_64
family = Red Hat Enterprise Linux
name = Red Hat Enterprise Linux 9.0.0
packagedir = Packages
platforms = x86_64,xen
repository = .
timestamp = 1571146127
variant = AppStream
variants = AppStream
version = 9.0.0
```

```
[header]
type = productmd.treeinfo
version = 1.2
```

```
[release]
name = Red Hat Enterprise Linux
short = RHEL
version = 9.0.0
```

```
[tree]
arch = x86_64
build_timestamp = 1571146127
platforms = x86_64,xen
```

```
variants = AppStream

[variant-AppStream]
id = AppStream
name = AppStream
packages = Packages
repository = .
type = variant
uid = AppStream
```

- マウントされたバイナリー DVD ISO イメージを使用する予定がない場合は、ディレクトリーをアンマウントして削除します。

```
# umount /mnt/iso
# rmdir /mnt/iso
```

- Satellite Web UI で、Kickstart リポジトリーを有効にします。

B.2. RED HAT ENTERPRISE LINUX 8 の KICKSTART リポジトリーのインポート

以下の手順を使用して、Red Hat Enterprise Linux 8 のキックスタートリポジトリーをインポートします。

手順

- Red Hat カスタマーポータル access.redhat.com/downloads に移動し、ログインします。
- Red Hat Enterprise Linux をクリックします。
- 一覧から製品バリエーションと製品バージョンを選択します。(例: 製品バリエーション Red Hat Enterprise Linux for x86_64 および製品バージョン 8.1)
- Red Hat Enterprise Linux 8.1 Binary DVD など、完全インストールイメージを見つけ、Download Now をクリックします。
- ダウンロードが完了したら、ISO イメージを Satellite Server にコピーします。
- Satellite Server で、マウントポイントを作成し、そのロケーションに ISO イメージを一時的にマウントします。

```
# mkdir /mnt/iso
# mount -o loop rhel-binary-dvd.iso /mnt/iso
```

rhel-binary-dvd.iso は、ISO イメージの名前に置き換えます。

- Red Hat Enterprise Linux 8 AppStream および BaseOS Kickstart リポジトリーのディレクトリーを作成します。

```
# mkdir --parents /var/www/html/pub/satellite-
import/content/dist/rhel8/8.1/x86_64/appstream/kickstart
# mkdir --parents /var/www/html/pub/satellite-
import/content/dist/rhel8/8.1/x86_64/baseos/kickstart
```

8. ISO イメージから **kickstart** ファイルをコピーします。

```
# cp -a /mnt/iso/AppStream/* /var/www/html/pub/satellite-
import/content/dist/rhel8/8.1/x86_64/appstream/kickstart
# cp -a /mnt/iso/BaseOS/* /mnt/iso/images/ /var/www/html/pub/satellite-
import/content/dist/rhel8/8.1/x86_64/baseos/kickstart
```

BaseOS の場合は、**/mnt/iso/images/** ディレクトリーのコンテンツもコピーする必要があることに注意してください。

9. 次のエントリーをリストファイルに追加します。

/var/www/html/pub/satellite-import/content/dist/rhel8/8.1/x86_64/appstream/listing ファイルで改行して **kickstart** を追加します。

/var/www/html/pub/satellite-import/content/dist/rhel8/8.1/x86_64/baseos/listing ファイルで改行して **kickstart** を追加します。

/var/www/html/pub/satellite-import/content/dist/rhel8/listing ファイルで改行してバージョン番号を追加します。たとえば、Red Hat Enterprise Linux 8.1 バイナリー ISO の場合は **8.1** を追加します。

10. ISO イメージから **.treeinfo** ファイルをコピーします。

```
# cp /mnt/iso/.treeinfo /var/www/html/pub/satellite-
import/content/dist/rhel8/8.1/x86_64/appstream/kickstart/treeinfo
# cp /mnt/iso/.treeinfo /var/www/html/pub/satellite-
import/content/dist/rhel8/8.1/x86_64/baseos/kickstart/treeinfo
```

11. **/var/www/html/pub/satellite-import/content/dist/rhel8/8.1/x86_64/baseos/kickstart/treeinfo** ファイルを開いて編集します。

12. **[general]** セクションで、以下の変更を加えます。

- **packagedir = AppStream/Packages** を **packagedir = Packages** に変更します。
- **repository = AppStream** を **repository = .** に変更します。
- **variant = AppStream** を **variant = BaseOS** に変更します。
- **variants = AppStream,BaseOS** を **variants = BaseOS** に変更します。

13. **[tree]** セクションで、**variants = AppStream,BaseOS** を **variants = BaseOS** に変更します。

14. **[variant-BaseOS]** セクションで、以下の変更を加えます。

- **packages = BaseOS/Packages** を **packages = Packages** に変更します。
- **repository = BaseOS** を **repository = .** に変更します。

15. **[media]** および **[variant-AppStream]** のセクションを削除します。

16. ファイルを保存してから閉じます。

17. **/var/www/html/pub/satellite-import/content/dist/rhel8/8.1/x86_64/baseos/kickstart/treeinfo** ファイルが以下の形式であることを確認します。

```
[checksums]
```

```
images/efiboot.img =
sha256:c01c18acc6778d6e66c8d0872bac59bfd7219ccf3cfa70a5c605c0fb37f33a83
images/install.img =
sha256:ddd08e5a5d92edee150f91ff4f12f39253eae72ff496465cf1b2766fe4a4df49
images/pxeboot/initrd.img =
sha256:a09a8ec89d485d71ed1bdad83584d6d816e67448221172d9aad97886cd70adca
images/pxeboot/vmlinuz =
sha256:6e523d7c3266e26c695923ab12b2873b16b0c61fb2e48ade608ad8998821584b
```

[general]

; WARNING.0 = This section provides compatibility with pre-productmd treeinfos.

; WARNING.1 = Read productmd documentation for details about new format.

arch = x86_64

family = Red Hat Enterprise Linux

name = Red Hat Enterprise Linux 8.1.0

packagedir = Packages

platforms = x86_64,xen

repository = .

timestamp = 1571146127

variant = BaseOS

variants = BaseOS

version = 8.1.0

[header]

type = productmd.treeinfo

version = 1.2

[images-x86_64]

efiboot.img = images/efiboot.img

initrd = images/pxeboot/initrd.img

kernel = images/pxeboot/vmlinuz

[images-xen]

initrd = images/pxeboot/initrd.img

kernel = images/pxeboot/vmlinuz

[release]

name = Red Hat Enterprise Linux

short = RHEL

version = 8.1.0

[stage2]

mainimage = images/install.img

[tree]

arch = x86_64

build_timestamp = 1571146127

platforms = x86_64,xen

variants = BaseOS

[variant-BaseOS]

id = BaseOS

name = BaseOS

packages = Packages

```
repository = .
type = variant
uid = BaseOS
```

18. `/var/www/html/pub/satellite-import/content/dist/rhel8/8.1/x86_64/appstream/kickstart/treeinfo` ファイルを開いて編集します。
19. **[general]** セクションで、以下の変更を加えます。
 - `packagedir = AppStream/Packages` を `packagedir = Packages` に変更します。
 - `repository = AppStream` を `repository = .` に変更します。
 - `variants = AppStream,BaseOS` を `variants = AppStream` に変更します。
20. **[tree]** セクションで、`variants = AppStream,BaseOS` を `variants = AppStream` に変更します。
21. **[variant-AppStream]** セクションで、以下の変更を加えます。
 - `packages = AppStream/Packages` を `packages = Packages` に変更します。
 - `repository = AppStream` を `repository = .` に変更します。
22. ファイルから次のセクションを削除します: **[checksums]**、**[images-x86_64]**、**[images-xen]**、**[media]**、**[stage2]**、**[variant-BaseOS]**。
23. ファイルを保存してから閉じます。
24. `/var/www/html/pub/satellite-import/content/dist/rhel8/8.1/x86_64/appstream/kickstart/treeinfo` ファイルが以下の形式であることを確認します。

```
[general]
; WARNING.0 = This section provides compatibility with pre-productmd treeinfos.
; WARNING.1 = Read productmd documentation for details about new format.
arch = x86_64
family = Red Hat Enterprise Linux
name = Red Hat Enterprise Linux 8.1.0
packagedir = Packages
platforms = x86_64,xen
repository = .
timestamp = 1571146127
variant = AppStream
variants = AppStream
version = 8.1.0

[header]
type = productmd.treeinfo
version = 1.2

[release]
name = Red Hat Enterprise Linux
short = RHEL
version = 8.1.0
```

```
[tree]
arch = x86_64
build_timestamp = 1571146127
platforms = x86_64,xen
variants = AppStream
```

```
[variant-AppStream]
id = AppStream
name = AppStream
packages = Packages
repository = .
type = variant
uid = AppStream
```

- マウントされたバイナリー DVD ISO イメージを使用する予定がない場合は、ディレクトリーをアンマウントして削除します。

```
# umount /mnt/iso
# rmdir /mnt/iso
```

- Satellite Web UI で、Kickstart リポジトリーを有効にします。

B.3. RED HAT ENTERPRISE LINUX 7 の KICKSTART リポジトリーのインポート

以下の手順を使用して、Red Hat Enterprise Linux 7 のキックスタートリポジトリーをインポートします。

手順

- Red Hat カスタマーポータル access.redhat.com/downloads に移動し、ログインします。
- Red Hat Enterprise Linux をクリックします。
- Product Variant リストの上にある **Switch to version 7 and below** をクリックします。
- 一覧から製品バリエーションと製品バージョンを選択します。(例: 製品バリエーション Red Hat Enterprise Linux for x86_64 および製品バージョン 7.9)
- Red Hat Enterprise Linux 7.9 Binary DVD など、完全インストールイメージを見つけ、**Download Now** をクリックします。
- ダウンロードが完了したら、ISO イメージを Satellite Server にコピーします。
- Satellite Server で、マウントポイントを作成し、そのロケーションに ISO イメージを一時的にマウントします。

```
# mkdir /mnt/iso
# mount -o loop rhel-binary-dvd.iso /mnt/iso
```

`rhel-binary-dvd.iso` は、ISO イメージの名前に置き換えます。

- kickstart ディレクトリーを作成します。


```
# mkdir --parents /var/www/html/pub/satellite-  
import/content/dist/rhel/server/7/7.9/x86_64/kickstart/
```

9. ISO イメージから **kickstart** ファイルをコピーします。

```
# cp -a /mnt/iso/* /var/www/html/pub/satellite-  
import/content/dist/rhel/server/7/7.9/x86_64/kickstart/
```

10. 次のエントリーをリストファイルに追加します。

/var/www/html/pub/satellite-import/content/dist/rhel/server/7/listing ファイルで改行してバージョン番号を追加します。たとえば、Red Hat Enterprise Linux 7.9 バイナリー ISO の場合は **7.9** を追加します。

/var/www/html/pub/satellite-import/content/dist/rhel/server/7/7.9/listing ファイルで改行してアーキテクチャーを追加します。(例: **x86_64**)

/var/www/html/pub/satellite-import/content/dist/rhel/server/7/7.9/x86_64/listing ファイルで改行して **kickstart** を追加します。

11. ISO イメージから **.treeinfo** ファイルをコピーします。

```
# cp /mnt/iso/.treeinfo /var/www/html/pub/satellite-  
import/content/dist/rhel/server/7/7.9/x86_64/kickstart/treeinfo
```

12. マウントされたバイナリー DVD ISO イメージを使用する予定がない場合は、ディレクトリーをアンマウントして削除します。

```
# umount /mnt/iso  
# rmdir /mnt/iso
```

13. Satellite Web UI で、Kickstart リポジトリを有効にします。